



# Indice

## Interiores

- 10 Base
- 18 Granluce
- 20 Remix
- 22 Pratico
- 24 Applauso
- 26 Armonico
- 28 Vario
- 30 Contatto
- 32 Orbitale
- 34 Surprise
- 36 Kit travetto

## Essential

- 40 Essential corredero
- 44 Essential: solución ducha
- 46 Essential Trial
- 50 Essential Dual
- 52 Essential Pro
- 54 Essential batiente y batiente Zero
- 58 Essential Little

## Accesorios y personalizaciones

- 62 Scrigno Slow
- 63 Scrigno Slow Glass
- 64 Scrigno Open | Essential Pro
- 65 Kit Dinámico
- 66 Scrigno Switch
- 68 Punto de luz en el premarco | Ensanchar la pared
- 70 Kit apertura simultánea | Kit carro
- 71 Marcos semiacabados | Escobilla tapapolvo  
Guarniciones para juntas

## Puertas

- 73 Trésor

## Accesorios puertas Trésor

- 106 Scrigno Slow
- 107 Scrigno Slow Glass
- 108 Scrigno Open para Base y para Essential Pro
- 109 Kit Dinámico
- 110 Scrigno Switch
- 112 Kit Chiudiscrigno

## Soluciones de cristal

- 118 Puerta corredera de cristal
- 120 Acqua
- 122 Puerta de cristal para Remix
- 124 Eletta
- 126 Loric para Surprise
- 128 Puertas de cristal para Essential
- 130 Puertas de cristal para Essential Trial
- 132 Puertas de cristal para Essential Dual
- 134 Acqua para Essential

## Exterior pared

- 140 Cobertura alta de pared
- 141 Cobertura alta de techo
- 142 Cobertura alta de techo con cristal fijo
- 143 Barra con fijación a la pared
- 144 Pinzas a la vista en pared
- 145 Pinzas a la vista en techo

## Accesorios de cristal

- 148 Tiradores para puertas de cristal
- 150 Scrigno Slow Glass
- 151 Freno para Trial
- 152 Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Base  
Puerta de cristal para Base
- 153 Jambas para puertas de cristal
- 154 Jamba de aluminio
- 155 Jamba de MDF
- 156 Puerta corredera cristal para Remix
- 157 Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix  
Jambas para Remix
- 158 Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential
- 159 Puerta de cristal para Essential | Kit cárter

Personaliza el tuyo **SCRIGNO<sup>®</sup> Gold**

# Personaliza el tuyo **SCRIGNO® Gold**

## Productos

Accesorios	Base	Granluce	Remix	Pratico	Applauso	Armonico	Vario	Contatto	Orbitale	Surprise	Kit travetto
	Scrigno Slow	•	•		•			•	•		
	Scrigno Slow Glass	•	•		•			•	•		
	Scrigno Open	•									
	Kit Dinamico	•									
	Scrigno Switch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit Apertura simultánea	•						•	•		
	Kit de herrajes para hojas de cristal del modelo Base	•		•	•			•	•		
	Jambas para hojas de cristal	•									
	Kit Chiodiscrigno	•	•		•			•	•	•	•
	Marcos semiacabados	•	•	•	•		•	•	•		
	Puertas Trésor	•	•		•	•	•			•	
Puerta Acqua	•										
Puerta Lorica										•	

# ESSENTIAL® by SCRIGNO

## Productos

Accesorios	Essential	Essential Dual	Essential Trial	Essential Pro	Essential batiente	
	Scrigno Slow Glass	•				
	Scrigno Open				•	
	Freno para Trial			•		
	Scrigno Switch	•	•	•	•	•
	Kit de herrajes para hojas de cristal	•	•	•		
	Kit Chiodiscrigno	•			•	
	Solución ducha	•				
	Puertas Trésor	•			•	
	Puerta Lorica	•				

Para todas las posibles combinaciones, se ruega siempre verificar la sección dedicada a los accesorios y sus correspondientes fichas técnicas que se adjuntan.



## Scrigno, empresa y marca del premarco original para puertas correderas

La historia de Scrigno inicia en 1989, cuando el empresario riminés Giuseppe Berardi concibió una idea genial con la que transformó la clásica "puerta corredera" en un producto original y diferente del resto de los que se ofrecen en el mercado: añadir un elemento para crear la innovadora solución empotrada.

En veinticinco años la empresa, gracias a la alta calidad de sus productos y servicios, ha logrado conquistar una posición de liderazgo en la fabricación y la comercialización de premarcos para puertas y ventanas correderas empotradas, y hoy día es un Grupo consolidado que representa una verdadera referencia para el sector en el ámbito internacional.

Scrigno tiene su sede en Sant'Ermete, en el municipio de Santarcangelo di Romagna (Rimini); la empresa ocupa 51.000 metros cuadrados de superficie, de los que 12.000 corresponden a establecimientos cubiertos y 1.200 están destinados a oficinas. En 2010, en Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), se inauguró una nueva planta de producción que ocupa una superficie de 18.000 metros cuadrados.

Desde enero de 2003 se encuentra activa Scrigno France, que se halla en el corazón de Francia, en Montceau Les Mines. En 2009, en Barcelona, nace Scrigno España, mientras que en enero de 2014 ha visto la luz Scrigno SRO, en Praga.



Scrigno, sede de Savignano en Rubicone



Scrigno France, siège de Montceau-les-Mines

## Scrigno, empresa y marca del premarco original para puertas correderas

La historia de Scrigno inicia en 1989, cuando el empresario riminés Giuseppe Berardi concibió una idea genial con la que transformó la clásica "puerta corredera" en un producto original y diferente del resto de los que se ofrecen en el mercado: añadir un elemento para crear la innovadora solución empotrada.

En veinticinco años la empresa, gracias a la alta calidad de sus productos y servicios, ha logrado conquistar una posición de liderazgo en la fabricación y la comercialización de premarcos para puertas y ventanas correderas empotradas, y hoy día es un Grupo consolidado que representa una verdadera referencia para el sector en el ámbito internacional.

Scrigno tiene su sede en Sant'Ermete, en el municipio de Santarcangelo di Romagna (Rimini); la empresa ocupa 51.000 metros cuadrados de superficie, de los que 12.000 corresponden a establecimientos cubiertos y 1.200 están destinados a oficinas. En 2010, en Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), se inauguró una nueva planta de producción que ocupa una superficie de 18.000 metros cuadrados.

Desde enero de 2003 se encuentra activa Scrigno France, que se halla en el corazón de Francia, en Montceau Les Mines. En 2009, en Barcelona, nace Scrigno España, mientras que en enero de 2014 ha visto la luz Scrigno SRO, en Praga.



Scrigno, sede de Savignano en Rubicone



Scrigno France, siège de Montceau-les-Mines

Es calidad reconocible, hecha para durar



Scrigno S.p.A. está dotada de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado de conformidad con la norma UNI EN ISO 9001:2008. No se trata únicamente del cumplimiento formal de los requisitos exigidos por la normativa vigente, sino de un apoyo y estímulo añadido para la mejora continua de la gestión de los procesos de la empresa, dirigido a incrementar la eficiencia en el desempeño de las actividades y a la satisfacción de los clientes.

Los productos de calidad Scrigno se pueden identificar gracias a la MARCA ORIGINAL impresa en el premarco y la guía de deslizamiento, que se puede ver incluso una vez instalado el producto.

El premarco Gold siempre va acompañado de:

- GARANTÍA DE POR VIDA frente a la corrosión perforante del Aluzinc® y una garantía de veinte años sobre los componentes del premarco y del carro;
- un certificado de autenticidad firmado por el fundador de Scrigno, el señor Giuseppe Berardi.

Controlar la autenticidad del premarco y de la guía de deslizamiento es de lo más fácil. Solo si tienen la marca original son Scrigno.



## Pruebas de laboratorio

La calidad de los productos Scrigno está obviamente certificada por los mejores organismos.

Pero para Scrigno el concepto de calidad no significa limitarse a cumplir lo previsto por la ley; nosotros vamos más allá tratando de establecer nuevos estándares.

Por este motivo certificamos una larga lista de pruebas voluntarias que verifiquen que nuestros productos pueden garantizar unos resultados excelentes, tanto en cuanto a funcionamiento como a seguridad activa y pasiva.

La gama de Scrigno ha superado unos severos tests de resistencia a los impactos, a las cargas de resistencia, prevé productos resistentes al fuego y que no generan emisiones nocivas.

Los accesorios también se prueban una y otra vez durante miles de ciclos, para que la calidad de Scrigno sea un valor duradero en todo momento.



## La calidad como principio

Desde el lejano 1989, Scigno ha hecho de la calidad un principio básico, una regla inquebrantable que acompaña a todo producto y todo proceso de la empresa.


Una actividad constante y a veces cotidiana constituida por pruebas, controles, ensayos de laboratorio e internos orientados a poner en el mercado soluciones que ofrezcan un excelente rendimiento a lo largo de los años, superando sobradamente las disposiciones legales.

Investigación, innovación y calidad son el pan nuestro de cada día: las numerosas patentes que registramos representan nuestra mejor certificación de calidad.

La actividad constante prevé más de treinta controles del ciclo productivo, a partir de la llegada de la materia prima. Scigno, en efecto, somete todos sus rollos de chapa a comprobaciones de radioactividad, porque queremos que nuestros productos no solo funcionen bien, sino que sean seguros para la salud de quien los usará a lo largo de muchos años.

La calidad de cada uno de los componentes se revisa en cada suministro; también exigimos a todos nuestros proveedores la realización de pruebas de conformidad de elevados estándares cualitativos.

No es casual que la casi totalidad de los componentes que utilizamos provenga de fabricantes rigurosamente Made in Italy y concentrados a escasa distancia de nuestros establecimientos.

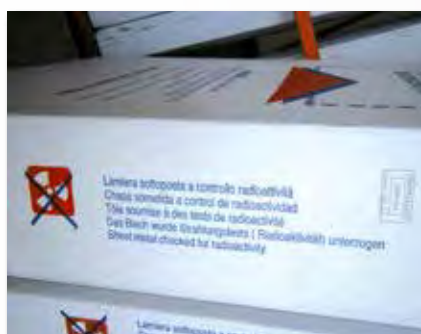



## Las ventajas de tener el original

Aluzinc®

Preciado material duradero en el tiempo



La estructura del armazón es de Aluzinc®, un laminado de acero con un revestimiento metálico especial.

El acero confiere resistencia mecánica, mientras que el recubrimiento, compuesto principalmente por un aleación de aluminio y zinc, garantiza una óptima resistencia a la corrosión gracias a la suma de las características anticorrosivas del zinc y la invulnerabilidad del aluminio a los agentes externos.


Esto convierte al Aluzinc® en un material de altísimas propiedades de resistencia incluso en ambientes particularmente agresivos.

Gracias al uso de este preciado material, que sólo Scrigno utiliza en la fabricación de sus armazones, esto permite garantizar el producto contra la corrosión en el tiempo.



La mejor calidad y la mayor duración conllevan una disminución de los problemas de mantenimiento y asistencia posterior a la instalación.

Para el consumidor, una garantía de 12 años, lo cual significa ahorrarse problemas durante mucho tiempo, evitando desagradables situaciones de desgaste y deterioro, como la aparición de herrumbre y la necesidad de practicar operaciones de mantenimiento.

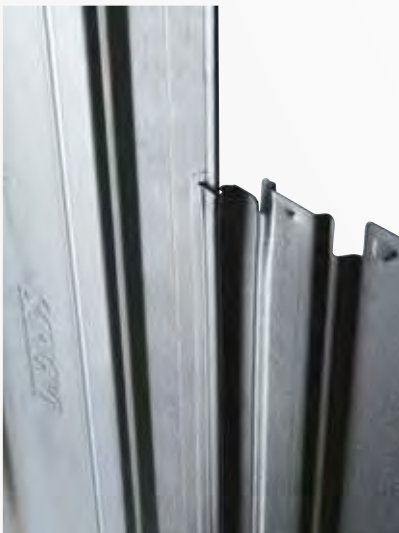

## Los costados modulares

Los lados del premarco están constituidos por módulos que permiten absorber la dilatación que se produce como consecuencia de la unión de materiales distintos, como el cemento y el acero.

Ventajas para el instalador: la colocación resulta más fácil y el acabado de la instalación en la pared del premarco más homogéneo.

Beneficios para el consumidor: mejor resultado estético de la pared terminada.

## El grecado vertical



El grecado vertical de los lados confiere rigidez al premarco. La forma especial de "cola de golondrina" del corrugado impide que se desprege el revoco.

En las versiones para enfoscado los armazones están provistos de una tela metálica para la sujeción del revoque.

Dicha tela, de acero galvanizado, se halla fijada al costado sin puntos de soldadura para evitar que aparezca la oxidación, mientras que los lados para paredes de cartón-yeso están dotados de refuerzos horizontales para facilitar la instalación y fijación de las placas.

Ventajas para el instalador: los elementos predispuestos simplifican la labor de colocación y optimizan las operaciones, tanto de enlucido como de acabado en cartón-yeso.

Beneficios para el consumidor: las paredes son perfectamente regulares, se previene y evita la aparición de las antiestéticas manchas de óxido.


## La red

Junto con el premarco se suministra una tela especial para el agarre del revoco. Se coloca en el perímetro del armazón, en los puntos de unión con la pared para proteger de los riesgos de resquebrajamiento del enfoscado o revoque.


Se ha optado por suministrar una red específica de fibra de vidrio porque se adapta perfectamente a todo tipo de pared, es fácil de colocar y proporciona una sujeción óptima gracias a la estrechez de sus mallas.

Ventajas para el instalador: ejecución eficiente y técnicamente perfecta del enfoscado, en toda clase de pared.

Beneficios para el consumidor: queda asegurado un acabado sin defectos y con un resultado estético excelente.

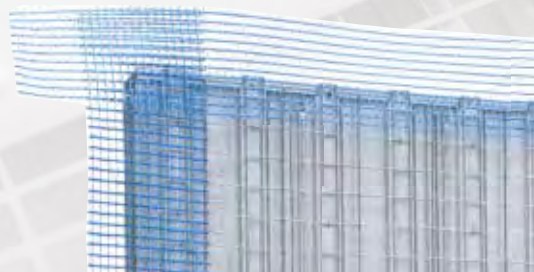

## Base superior

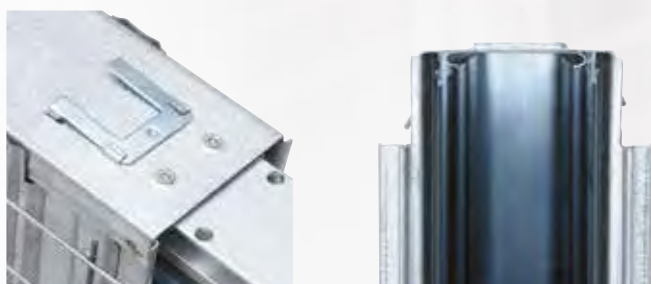

La base superior del armazón está dotada de un soporte de guía y un muelle de agarre para montar con toda facilidad el travesaño que hace las veces de guía sin utilizar tornillos ni clavos, y siempre en posición perfecta.


Ventajas para el instalador: se simplifica la ejecución de las operaciones de montaje y se garantiza un perfecto resultado.

Beneficios para el consumidor: la perfecta colocación asegura un deslizamiento óptimo de la hoja de la puerta corredera.

## El perfil inferior perforada previamente

El perfil inferior se presenta ya perforado para el montaje del guía con el fin de que la puerta pueda desaparecer alojándose por completo en el armazón. Además, se puede graduar la altura del guía para una mejor regulación de la hoja de la puerta mediante los suplementos o elementos distanciadores que se proporcionan como parte de la dotación.

Ventajas para el instalador: aporta una mayor atención a las exigencias de colocación de la hoja.

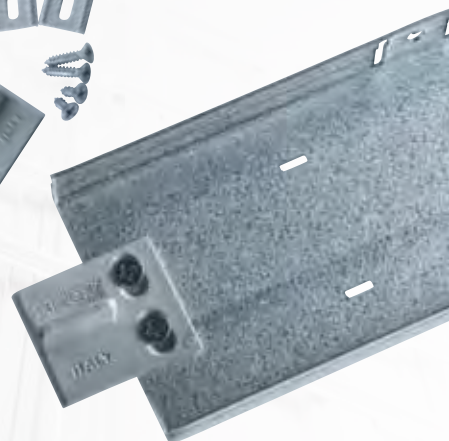

## El sistema de deslizamiento

Está formado por una guía de aluminio anodizado y un par de carros con una capacidad de carga de 120 kg por hoja, con garantía de larga duración.

- Cada carro consta de cuatro ruedas de 27 mm de diámetro, dotadas cada una de un cojinete de bolas, con protecciones para conseguir el mayor deslizamiento con el mínimo esfuerzo.
- El juego lateral entre la guía y el carro está reducido al mínimo para asegurar un deslizamiento siempre rectilíneo.
- También está minimizado el juego vertical y se han colocado unas ruedas que sobresalen con respecto al cuerpo de acero: de este modo se elimina toda posibilidad de cabeceo.

Ventajas para el instalador: mejora el deslizamiento de la hoja.

Beneficios para el consumidor: una mayor sensación de calidad y comodidad, pues las distintas soluciones técnicas que aseguran el deslizamiento rectilíneo, sin oscilaciones laterales ni ondulatorias de la hoja, incrementan la satisfacción del usuario.



## Bloqueo de cierre regulable

Está provisto de un tornillo que permite regular el enganche con el carro. De este modo dispondremos siempre de un perfecta fijación de la puerta cuando esté cerrada, independientemente de sus dimensiones y peso.





## Garras de sujeción de la hoja

Permiten regular la puerta en sentido transversal. Juntamente con la graduación vertical del carro, garantizan una colocación perfecta de la puerta.

Además, las operaciones de mantenimiento también resultan simplificadas, pues las operaciones de montaje y desmontaje de la hoja se pueden efectuar desde los dos lados.

Ventajas para el instalador: colocación perfecta y simplificación del montaje y el desmontaje.


Beneficios para el consumidor: el mantenimiento no causa problemas.



## Película de protección

Aplicada en la parte visible de la guía para protegerla de posibles salpicaduras de mortero u otras sustancias que podrían obstaculizar el deslizamiento.

Ventajas para el instalador: una precaución útil que le ayuda a ejecutar el trabajo de la mejor manera.

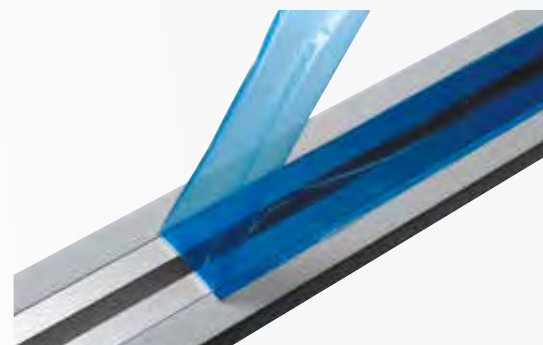

## Montante de madera, perfiles de PVC, tapeta

El montante de madera, los perfiles embellecedores de PVC situados a los lados de la guía y los frontales del armazón desempeñan una doble función: sirven de referencia para el albañil en el alisado o enrasado del revoque y simplifican la tarea del carpintero al permitir la instalación de los tapajuntas con la máxima seguridad y sencillez.





**SCRIGNO<sup>®</sup>** **Gold**

---

Premarcos de interiores

---

10	Base
18	Granluce
20	Remix
22	Pratico
24	Applauso
26	Armonico
28	Vario
30	Contatto
32	Orbitale
34	Surprise
36	Kit travetto

---



# Base

## Base



Es el sistema que permite "hacer desaparecer", es decir, empotrar, una puerta corredera. Constituye el modelo más sencillo con el que se puede intervenir para dar un nuevo valor a los ambientes y ganar espacio.


Resulta ideal para cocinas, baños y trasteros, dependencias en las que ahorrar espacio es de vital importancia; se adapta perfectamente a todas las habitaciones de la vivienda.

Se puede utilizar asimismo en edificios de uso no doméstico, como hoteles, restaurantes, etc.

Se encuentra disponible para paredes de mampostería y cartón-yeso.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Además se puede personalizar con una amplia gama de accesorios y productos relacionados.

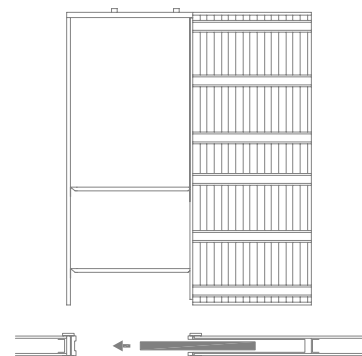











# Base Doble

## *Base Doble*

Es el sistema que permite ocultar, o sea, empotrar, dos puertas correderas contrapuestas, una a la derecha y la otra a la izquierda del hueco de paso. La instalación prevé la colocación de dos armazones.


Con Scigno Base Doble, dos habitaciones contiguas se pueden llegar a transformar casi en un ambiente único de manera sencilla y funcional.

Se encuentra disponible para paredes de mampostería y cartón-yeso.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Existe también la posibilidad de solicitar la instalación de un cómodo mecanismo para la apertura simultánea de las puertas.

Bajo pedido se puede aplicar un cómodo mecanismo para la apertura simultánea de las puertas, así como otros accesorios, y una amplia gama de puertas y soluciones de cristal.

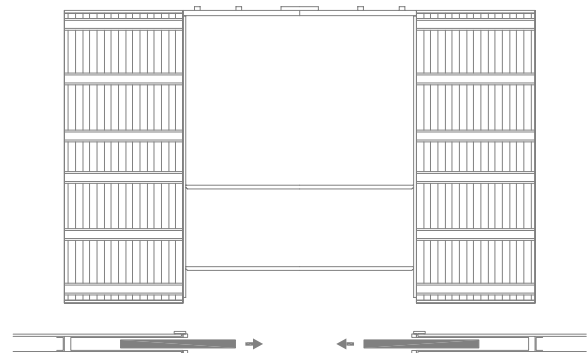





**CIRCULAR ROAD  
CITY RP  
CLOVELLY  
COOCEE BEACH  
NEW YORK CITY  
COLLINS ST WEST  
DARLING POINT  
DENHAM ST BOUND  
DOLLS POINT  
DOUBLE BAY  
DOVER HEIGHTS  
CENTRAL STATION  
ELIZABETH BAY  
ERSKINEVILLE  
EXPRESS  
PIERS STREET  
FLOWER AND SUN ST  
FALLIN STREET  
GARDEN ISLAND  
LIBERTY CITY  
HIGH SPEED AVE  
HIGH ST JACKSON**







# Granluce

## Granluce

Es el premarco creado pensando en los amantes de los espacios abiertos: un único armazón alberga dos puertas correderas paralelas unidas entre ellas mediante un sistema de tracción.

La superposición y el deslizamiento de las hojas en el movimiento de apertura es el elemento característico del sistema Granluce.

Representa la solución ideal para sumar espacios: dos armazones, uno a la izquierda y otro a la derecha del hueco de paso, dos estancias adyacentes que, cuando sea necesario, podrán transformarse en una única gran sala.

En la versión doble, con Scigno Granluce se puede llegar, con un espacio ocupado mínimo, a una luz de paso máxima de 480 centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble. Disponible también en la versión de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.





# Remix


## Remix

A partir de una evolución de Base y Granluce se ha concebido Remix.

Un premarco innovador que resulta ideal para albergar en su interior un par de hojas de cristal paralelas y deslizantes mediante arrastre, que se ocultan en un grosor de pared reducido.

Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm.

El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm. Remix se encuentra disponible en la versión de una hoja, para enlucido.







# Pratico

## Pratico

El sistema está compuesto por un único armazón capaz de alojar dos puertas correderas contrapuestas que se superponen en su interior.


Un único armazón central permite el acceso a dos piezas adyacentes.

La luz de paso resulta el doble de grande con respecto al espacio que ocupa.

Es la solución ideal para habitaciones contiguas, como dos cuartos, o un baño y un dormitorio; resulta particularmente indicado asimismo para la identificación de dos zonas de baño diferentes, como ocurre a menudo en los locales públicos.

Se encuentra disponible sólo para paredes de mampostería.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.





# Applauso

## Applauso

La característica principal del premarco Applauso son las hojas que, como las de un libro, se cierran plegándose sobre sí mismas: la puerta corredera se dobla sobre sí misma con un espacio ocupado por el armazón verdaderamente reducido.

Esto significa que se puede disponer de una puerta corredera empotrada de medidas tradicionales incluso cuando existe el problema del espacio.


Resulta la solución ideal para quienes, a pesar de contar con unas paredes de reducidas dimensiones para el alojamiento del premarco, no quieren renunciar a amplias aperturas.

En la versión doble, Scrigno Applauso permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros.


Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble. Disponible en dos alturas estándares.



Una hoja



Dos hojas







# Armonico

## Armonico


Es el sistema que permite ocultar, es decir, empotrar, una puerta que se abre en forma de "L". La puerta corredera parcialmente empotrada (media puerta batiente y media puerta corredera) permite ganar espacio aun cuando el área disponible para el alojamiento del premarco es de dimensiones reducidas.

El espacio ocupado es mínimo, aproximadamente la mitad de la luz de paso que se logra generar.

Es una solución especialmente indicada para baños, aseos, trasteros y pasillos.

En la versión doble, Scrigno Armonico permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble. Disponible en dos alturas estándar.

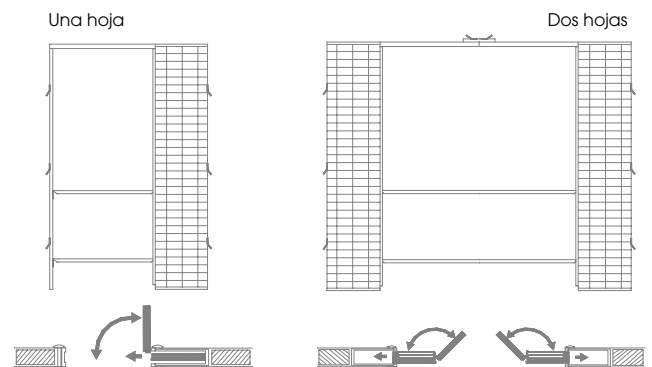



# Vario


## Vario

El sistema permite ocultar, o sea, empotrar, una puerta corredera de altura reducida.

Resulta muy indicado para buhardillas, desvanes, sótanos, garajes, bodegas y trasteros.

Se encuentra disponible en las versiones para una o dos hojas, para paredes de mampostería o cartón-yeso.

Disponible también con alturas variables de centímetro en centímetro.

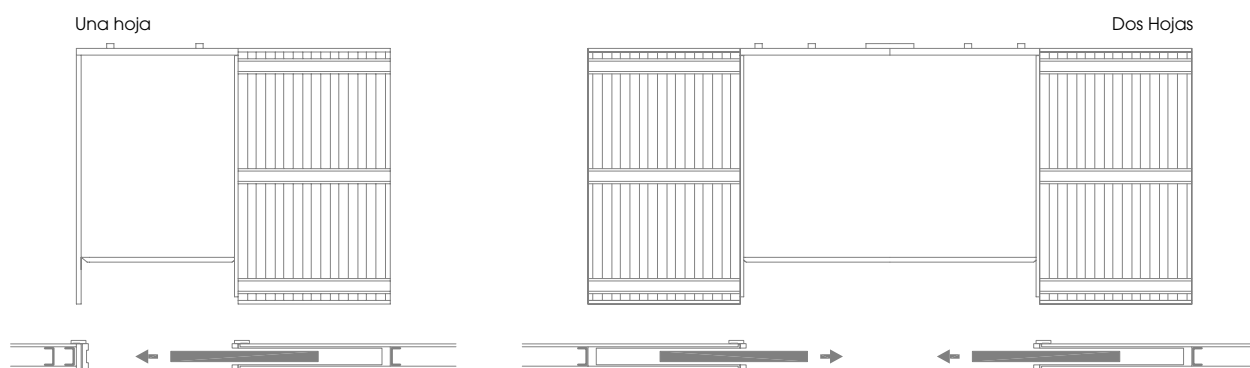








# Contatto

## Contatto

Es un premarco con la función de ventana o abertura intermedia entre dos habitaciones (como pasaplatos, por ejemplo). El sistema permite ocultar, es decir, empotrar, una puerta corredera de altura reducida.

Se halla disponible en las versiones para una y dos hojas, para paredes de mampostería y de cartón-yeso.

Disponible también con alturas variables de centímetro en centímetro.

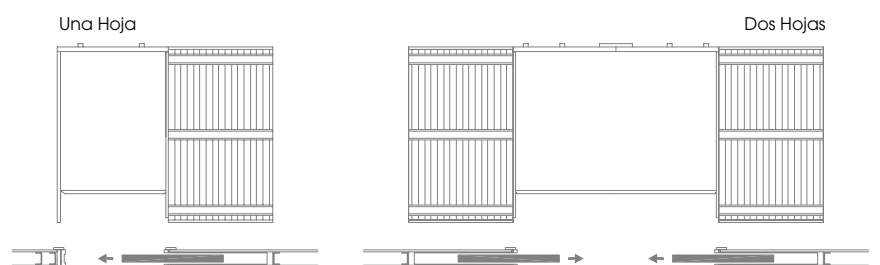

# Orbitale


## *Orbitale*

Es el sistema que permite ocultar, o sea empotrar, una o dos hojas correderas "curvas". Scigno Orbitale ofrece la posibilidad de personalizar con total libertad los espacios, respondiendo a nuevas exigencias estéticas y funcionales.


Se encuentra disponible en las versiones de una y dos hojas, para paredes de mampostería y de cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Una hoja



Dos hojas









# Surprise

## Surprise




Este tipo de premarco se distingue por lo peculiar del movimiento de los paneles: se trata de dos paneles que se deslizan uno dentro del otro y, juntos, dentro del armazón de forma telescópica.

Por sus especiales características, el premarco Surprise debe combinarse con la puerta Lorica de la línea Unique.


Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Una hoja



Dos Hojas



# Kit travetto

## *Kit travetto*

El kit permite la realización de una hoja corredera por la parte exterior de la pared de manera simple y con un resultado estético muy satisfactorio.

El elemento principal, un travesaño de madera contrachapada, orillado en tanganika semiacabado en la parte inferior, se entrega listo para la instalación de la ranura de deslizamiento y para la aplicación a la pared.

El kit incluye una tabla de cobertura que oculta por completo a la vista el sistema de corredera y por un montante de tope del movimiento que permite la aplicación de un cierre a la puerta.

La hoja no se suministra para permitir la máxima personalización por parte del cliente.





# ESSENTIAL<sup>®</sup>

by SCRIGNO<sup>®</sup>

Nacida en el 2000, patente exclusiva de Scigno para un nuevo tipo de premarcos para puertas correderas, Essential hoy es la marca de una línea de soluciones correderas y puertas batientes completa y de calidad. El concepto original, sobrio y minimalista que deja las paredes completamente libres de jambas y demás acabados ha generado “la armonía entre la puerta y la pared” se amplía a las puertas batientes y a otras clases de productos (hojas para espacios reducidos, trampillas, etc.).

La línea, hoy día se basa en Essential Corredero, Essential Trial y en Essential Dual por lo que se refiere a los sistemas correderos, y en Essential Batiente, Batiente Cero, Essential Little, Little Zero y Little cartón-yeso en lo que concierne a las soluciones de batientes “a ras de pared”.



---

40	Essential corredero
44	Essential: solución ducha
46	Essential Trial
50	Essential Dual
52	Essential Pro
54	Essential batiente y batiente Zero
58	Essential Little

---



# Essential corredero

## *Essential corredero*




Es el sistema patentado en exclusiva por Scigno, ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite ocultar, o sea, empotrar, una puerta corredera en perfecta armonía con la pared, reduciendo a la mínima expresión los detalles de acabado.

El bastidor se ha reducido a lo esencial, eliminando marcos y tapajuntas. El premarco incorpora unos perfiles de aluminio sobre los cuales se aplica directamente el enlucido o el yeso: pintando o encalando los perfiles del mismo color que la pared se logra un resultado estético muy satisfactorio.

Se encuentra disponible en las versiones para una o dos hojas, para paredes de mampostería o cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro

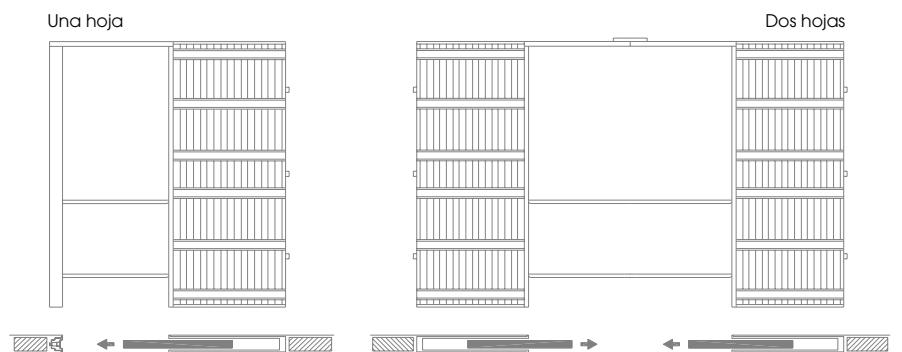











# Essential: solución ducha

## *Essential: solución ducha*



Scrigno propone una solución innovadora para el mundo del baño, presentando la primera puerta corredera para cabinas de ducha que se introduce en la pared. Se caracteriza por estar en condiciones de garantizar una extraordinaria funcionalidad y pureza de diseño, pues se ha concebido ex profeso para duchas a ras de suelo y que, por consiguiente, no requieren plato de ducha alguno.

Un componente accesorio especial, patente exclusiva de Scrigno, le permite al premarco Essential By Scrigno generar nuevas oportunidades, libres de mecanismos y de impedimentos arquitectónicos.

Este elemento especial permite un desagüe fluido, impidiendo que el agua rebose. Se puede integrar perfectamente en el pavimento y se puede personalizar con arreglo a la pavimentación elegida. Además la sección de la luz se puede quitar en cualquier momento, garantizando una extraordinaria facilidad de acceso a los desagües a la hora de llevar a cabo intervenciones de mantenimiento y limpieza.

La solución para la ducha Essential by Scrigno brinda oportunidades y facilidades a quienes, por cualquier motivo, tienen dificultades de acceso a la tradicional cabina de ducha, tanto por la existencia del plato como por las necesidades de espacio exigidas por la rotación y la traslación de las tradicionales puertas de batientes.

Todo ello sin olvidar las innumerables ventajas que ofrece el premarco empotrado. La solución de Scrigno se halla disponible para aberturas de hasta 1200 mm. Además se puede combinar con otras opciones, como por ejemplo el sistema específico de ralentización Slow Glass, que garantiza el cierre del cristal con una suavidad extraordinaria.

Detalle del elemento de aluminio y acero.  
El producto está cubierto por la patente exclusiva de Scrigno y solo se puede instalar en armazones Essential by Scrigno, en la parte inferior.



# Essential Trial

## *Essential Trial*

Essential Trial es el premarco nacido a partir de la evolución de Essential y Essential Dual.

Representa la síntesis de la investigación continua y el diseño de Scrigno.

Un producto innovador, capaz de contener, dentro de un único armazón empotrado, tres hojas de cristal correderas conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento.


Esto significa que se puede contar con amplias aperturas, a pesar de disponer de unas reducidas medidas de la pared en la que va a alojarse el premarco.

Todo ello en perfecta armonía con la pared, que queda libre de cualquier acabado gracias a la eliminación de jambas, tapajuntas y perfiles de cobertura.

Se han adoptado perfiles de aluminio, sobre los que se aplica y nivela directamente el enlucido o el cartón-yeso.

A continuación, simplemente pintando los perfiles del mismo color que el resto de la pared se completa el resultado estético.

Se encuentra disponible en la versión de una sola hoja para paredes de obra de 140 mm de grosor y para paredes de cartón-yeso de 158 mm de grosor.

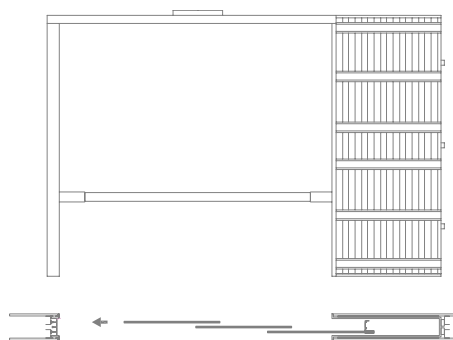











# Essential Dual



## *Essential Dual*

Es el sistema patentado en exclusiva por Scigno, ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite "ocultar" dos puertas correderas de cristal conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento, eliminando jambas y perfiles tapajuntas.

Essential Dual representa una expansión de gama de Essential y una evolución de Granluce. Como en Essential, el premarco Essential Dual está coordinado con la pared.

La particularidad de esta solución innovadora consiste en el grosor reducido de la pared. Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm. El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm.

Essential Dual se encuentra disponible en la versión de una hoja, para enlucido.

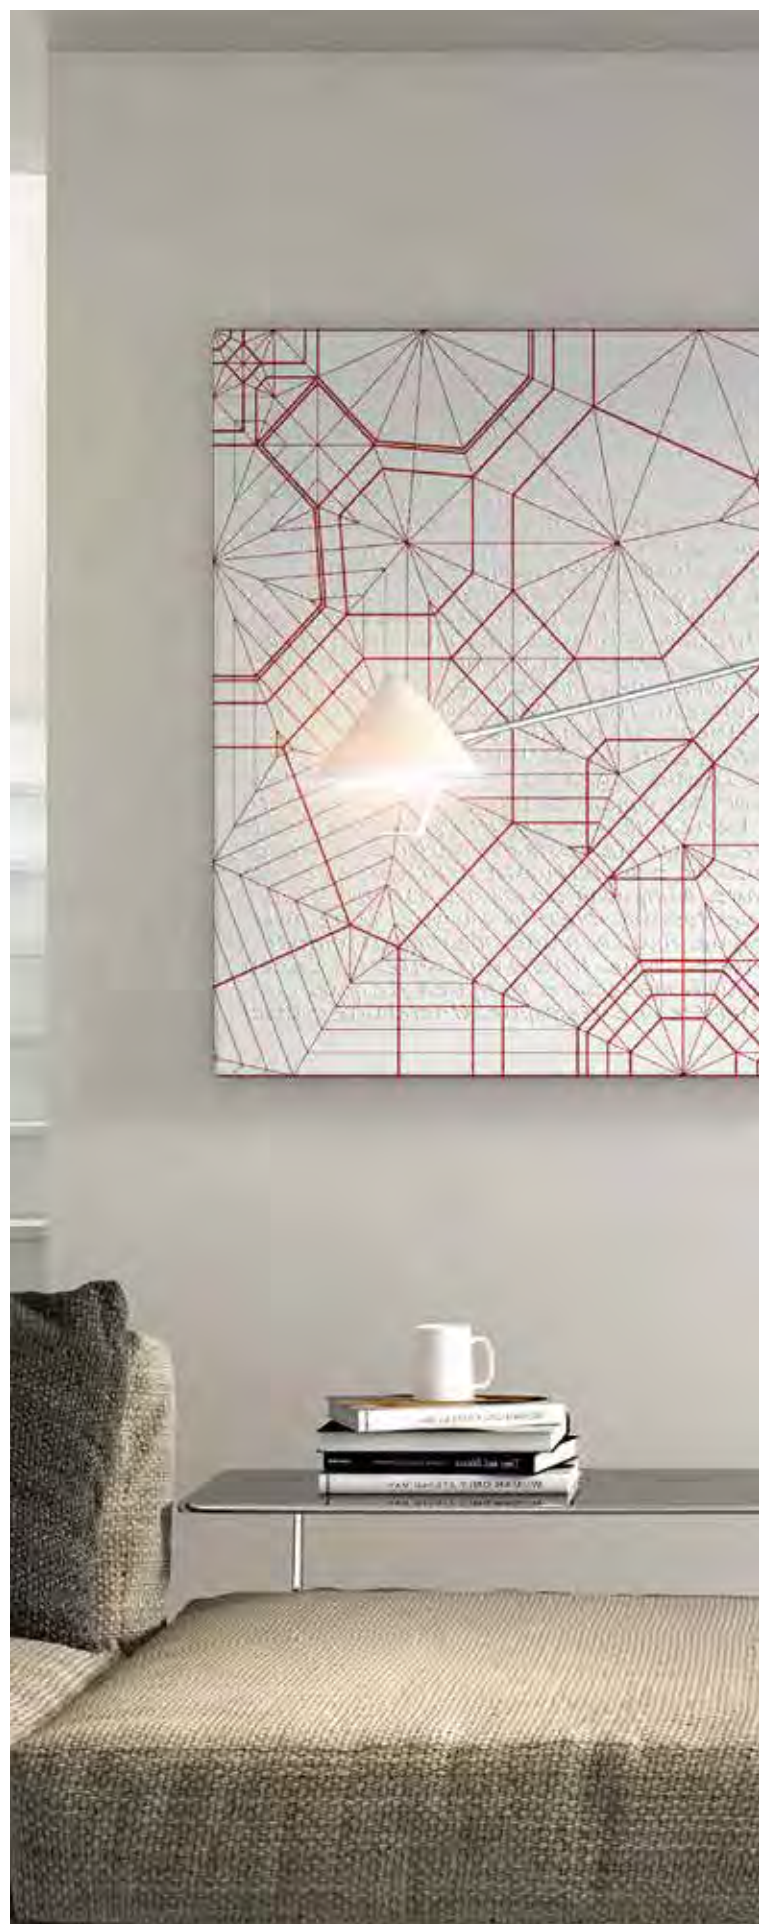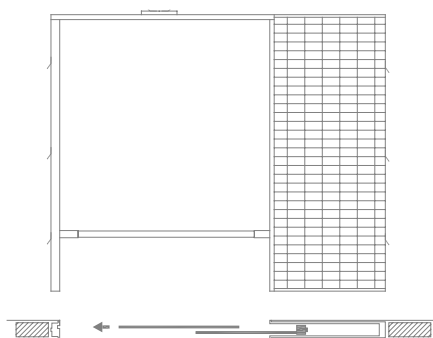








# Essential Pro

## *Essential Pro*


Essential Pro es una versión especial de Essential corredera que permite instalar el kit Scrigno Open para la automatización de la puerta corredera.

Scrigno Open es un dispositivo de muy fácil instalación; el grupo del motor, de reducidas dimensiones, se halla fijado a la guía del premarco y se oculta por completo, manteniendo inalterado el aspecto estético de la puerta.

Una Hoja



Dos Hojas



# Essential Batiente y Batiente Zero


## *Essential Batiente y Batiente Zero*

Essential Batiente y Batiente Zero son puertas batientes ideadas con el sistema Puerta-Pared que no requieren perfiles tapajuntas.

La puerta armoniza perfectamente con el espacio que la rodea, creando continuidad entre las paredes, que se convierten en las protagonistas indiscutibles del espacio mientras que la puerta se percibe formando un todo con la pared.

La particularidad de las puertas Essential borrar de batientes es que permiten dar continuidad a los espacios, pues los paneles de la puerta se pueden pintar, lacar o recubrir con papel pintado empleando los mismos acabados de la pared o de otros elementos del espacio.

Además existe la posibilidad de realizar el acabado de la puerta de dos maneras distintas, una para cada lado, para adecuarse al estilo de cada habitación.











# Essential Little

## *Essential Little*

Essential Little y Little Zero son puertecillas ideadas con el sistema Puerta-Pared que no requieren el empleo de perfiles tapajuntas, pues se valen de goznes empotrados, y se abren a 90°.

Concebidos como cierres especiales para espacios reducidos, son la solución ideal para crear armarios, cerrar tabucos y pequeños espacios, cuadros eléctricos, instalaciones, etc.

Los modelos de la línea Little presentan la clásica holgura entre la puertecilla y el bastidor.

Se halla disponible también la variante Little Zero, la versión que no presenta la holgura.

Se encuentran disponibles en diversas formas verticales y horizontales, rectangulares o trapezoidales.

La forma trapezoidal no está disponible en la variante Little Zero.

El panel de la puertecilla se puede pintar, lacar o recubrir con papel pintado empleando los mismos acabados de la pared o de otros elementos del espacio, en perfecta armonía con el ambiente que la rodea.

Essential Little y Little Zero se pueden instalar en paredes de cualquier grosor, tanto de obra como de cartón-yeso.

Los sistemas de apertura disponibles son tres: lateral, basculante y de fuelle.

Se encuentran a disposición asimismo cierres especiales, trampillas y puertecillas de inspección, creadas específicamente para paredes de cartón-yeso.

Realizadas por entero con cartón-yeso (bastidor y tapa) se pueden montar en vertical o en horizontal exclusivamente en paredes de cartón-yeso.

El panel de cierre se puede pintar, lacar o recubrir con papel pintado de manera que se "camufle" con el espacio circundante y "desaparezca" de la vista.

Tres son los modelos disponibles: con tapa y enganches magnéticos sin bisagras, con goznes de apertura de 90°, con trampillas de techo cuya tapa se abre hacia el interior (sólo para trampillas de techo).







If you want to go fast,  
go alone

If you want to go far,  
go together

-Kerum proverb

GROW  
YOUR  
THOUGHTS  
TOGETHER


And if  
you want to  
go fast together,  
hop on a motorcycle!

Buy Logan  
Cat  
food!

Happy Birthday  
Mommy I love you  
-Jond

milk  
eggs  
bread  
chalk

twinkle  
twinkle...  
Harriet  
17th Oct  
(Big 40!)

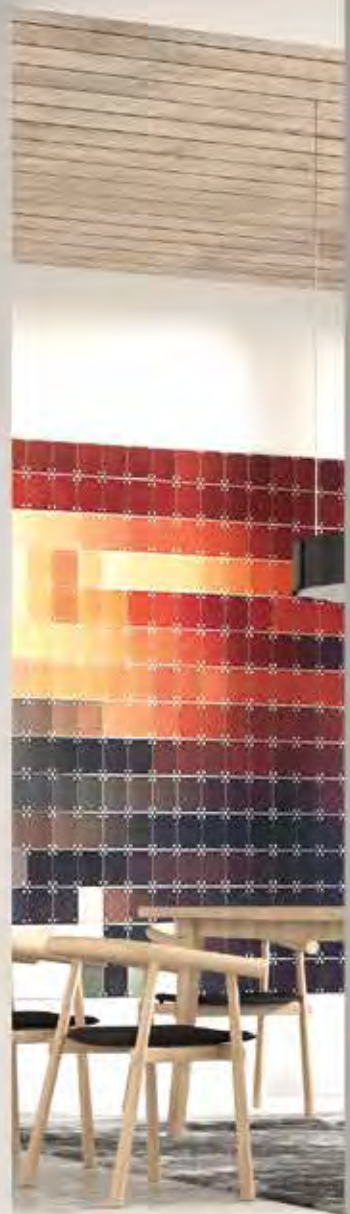

## Accesorios y personalizaciones

- 62 Scrigno Slow
- 63 Scrigno Slow Glass
- 64 Scrigno Open | Essential Pro
- 65 Kit Dinámico
- 66 Scrigno Switch
- 68 Punto de luz en el premarco | Ensanchar la pared
- 70 Kit apertura simultánea | Kit carro
- 71 Marcos semiacabados | Escobilla tapapolvo  
Guarniciones para juntas

# Scrigno Slow

## Scrigno Slow



Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta.

- Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de cierre, evitando situaciones de peligro.
- Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base (hoja única de 700 mm a 1200 mm y dos hojas de 1400 mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 mm).
- Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos Scrigno Gold de nueva instalación como en los productos ya instalados, sin modificarla estructura del premarco: es suficiente desmontar la puerta.
- No modifica la estética de la puerta ya que es invisible desde el exterior.
- El producto no puede instalarse en hojas de vidrio.
- El producto permite el cierre ralentizado de puertas de hasta 35 kg.





# Scrigno Slow Glass

## Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del cierre, evitando situaciones de peligro.

Se encuentra completamente integrado en el interior de la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes.



# Scrigno Open para Base y Essential Pro

## Scrigno para Base y Essential Pro

De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite abrir y cerrar automáticamente la puerta corredera empotrada de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD BASE Y ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se puede aplicar a puertas correderas empotradas ya existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor alteración.

### Modo automático

La porta se abre cuando recibe la orden "ap\_auto" y se cierra de forma automática una vez transcurrido un determinado lapso de tiempo previamente programado (de 1 a 20 segundos).

La orden "ap\_auto" se puede transmitir mediante:

- control remoto a través de frecuencia de radio;
- botón cableado (no forma parte del material que se entrega);
- radar (accesorio opcional).

### Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes de que se cumpla el tiempo de pausa programado, sencillamente empujando la puerta en la dirección deseada aplicando una ligera presión con la mano.

Este modo puede establecerse asimismo como forma de funcionamiento única, sin conectar ningún otro dispositivo de control como radares, botones de accionamiento remoto o receptores.

### Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor. Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve al funcionamiento automático.

- La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz de paso unos 80 mm.
- El kit permite la automatización de puertas con un peso máximo de 40 kg.




Open para Base




Open para Essential Pro

Ejemplo de instalación en puerta ya existente





Ejemplo de instalación en puerta nueva



# Kit Dinámico

## Kit Dinámico

El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas



El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más que desmontar la puerta.

Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos de dormitorios y baños).

El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del deslizamiento de la puerta.

Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de puertas de hasta 40 kg de peso.

# Scrigno Switch

## *Scrigno Switch*

El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación respetando su estética.



Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de luz.

Se trata de una solución ideal en aquellos casos en que no sea posible montar una instalación cableada tradicional por falta de espacio en la pared, como por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo encendido en lugares no oportunamente cableados, por estar aún en construcción, sin que resulte necesario llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación de cables.





# ■ Scrigno Switch

## Scrigno Switch

### Contenido del conjunto

- **Un receptor de radio** que puede funcionar ya sea como interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la banda de frecuencia de 868 MHz.

- **Un botón transmisor de dos canales dotado de placa** Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las variantes blanca y gris antracita.

- **Un conjunto de cinco adaptadores** compatibles con las placas estándar más comúnmente empleadas y que se encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales. Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio acompañado de las mismas placas de los interruptores tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la versión blanca o gris antracita.



## Ventajas


- Fácil de instalar.
- Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto de adaptadores.
- Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
- Cumple con la Normativa:  
Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética.  
Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión.  
Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como el reconocimiento de su conformidad.

# Punto de luz en el premarco

## *Punto de luz en el premarco*

Una de las cuestiones que con mayor frecuencia solicitan nuestros clientes se refiere a la posibilidad de insertar un punto de luz en el premarco, o bien la demanda de un producto Scigno que responda a esta necesidad.

Scigno propone a sus interlocutores dos soluciones, una "tradicional" y otra "tecnológica", para que cada uno elija la más adecuada a sus exigencias.



# ■ Ensanchar la pared

## *Ensanchar la pared*

La primera solución, tan sencilla que resulta casi obvia, consiste en aumentar el grosor de la pared en el lado del premarco para insertar los puntos de control de la luz o las tomas eléctricas.

Para efectuar esta operación sólo se requieren unos simples ladrillos huecos, unas cajas de derivación y unos conductos para cables eléctricos.

Una vez colocado y revestido con mortero el premarco, sin preocuparse del acabado de la intervención de obra, será necesario aplicar unas rasillas (de 6 x 25 x 50 cm) para aumentar el grosor de la pared.

Así se conseguirá, de modo fácil y rápido, el espacio necesario y suficiente para abrir las cavidades destinadas a alojar las vainas y las cajas de derivación.

El empleo de ladrillos huecos constituye de por sí tanto un aislamiento natural de la estructura metálica como una medida de protección frente a posibles descargas.

El grosor total no superará los 18 cm, considerando un premarco con un grosor de pared de 10,5 cm y utilizando cajas de derivación estándar, tal como prevé la normativa vigente.


En las ilustraciones se muestra un caso típico de premarco doble.

Se recomienda efectuar la operación de ensanche de la pared dejando un espacio de unos 10 cm a partir del alojamiento destinado a los tapajuntas.

Además de conseguir un elemento ornamental y estéticamente agradable, se contará con la ventaja de poder disponer de los tapajuntas estándar de la gama Scrigno.

Detalle: alojamiento de la caja de derivación

Vista en planta acotada

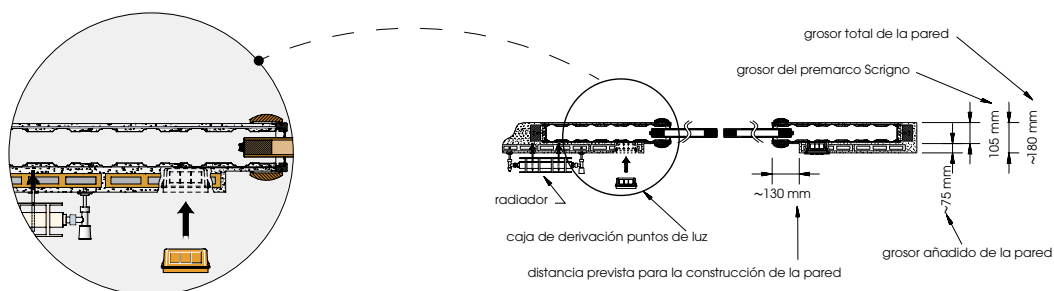

## Kit apertura simultánea



El "Kit de Apertura Simultánea" es un accesorio para el premarco Scigno Base de dos hojas. Permite abrir al mismo tiempo las dos hojas con una sola mano, al accionar una cualquiera de las dos, aumentando así la practicidad de utilización de los sistemas de corredera Scigno. Se instala una vez colocado el premarco y antes del montaje de los paneles de la puerta.

## SCRIGNO® Gold


## Kit carro

El kit carro incluye los accesorios necesarios para el montaje de la hoja corredera.





## Marcos semiacabados

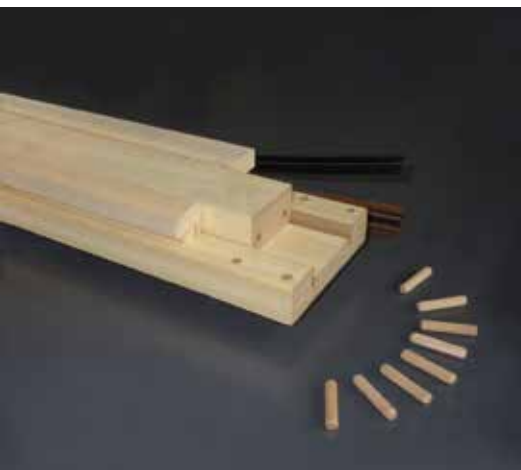

Los marcos semiacabados se encuentran disponibles en MDF rechapado tanganika. Se hallan disponibles para todos los modelos, pero sólo en algunas medidas; en las que no figuren indicadas en el catálogo, tomar como buena la medida inmediatamente superior y adecuar el marco a la luz de paso en el momento de la instalación. Para ello no habrá más que practicar unos simples cortes en la parte superior de los montantes. Los marcos se suministran lijados, listos para ser barnizados, pintados o encalados, acompañados de escobillas tapapolvo negras y de guarniciones de color marrón. (tapajuntas no incluido)

## Escobilla tapapolvo



Las escobillas, de color negro, se montan en el marco de acabado (perfiles embellecedores); impiden que el polvo penetre en el interior del armazón.

## Guarniciones para juntas



Las guarniciones para juntas se introducen en el marco o montante de cierre con el fin de amortiguar el cierre de las puertas; se suministran en color gris o marrón.

# PUERTAS BY SCRIGNO

## Puertas correderas y batientes

Scrigno revoluciona su gama de productos lanzando al mercado una nueva línea de puertas correderas y de batientes, TRESOR. Las puertas correderas y batientes Scrigno se han diseñado para responder a las necesidades de quienes buscan soluciones sencillas y elegantes con las que optimizar los espacios de su vivienda u oficina. Comprar una puerta Scrigno significa elegir un producto de la más alta calidad y fiabilidad. La perfección de los detalles y los acabados permite satisfacer innumerables soluciones decorativas de manera sobria, elegante y personalizada con finura. Las soluciones que propone Scrigno se ven completadas por una amplia gama de tiradores y cerraduras perfectamente compatibles con el modelo de puerta deseado.

---

# TRÉSOR

Un mundo de color

- 76 Corredera
- 78 Corredera para Essential
- 80 Corredera para Orbitale
- 82 Corredera para Granluce
- 84 Corredera para Pratico
- 86 Corredera para Applauso
- 88 Corredera para Armonico
- 90 PURE corredera
- 92 LINEA corredera
  
- 94 Batiente
- 96 PURE batiente
- 100 LINEA batiente

Trésor significa entrar en un mundo infinito de color: una gama (línea) de puertas estudiada especialmente para todos los productos de la gama Scrigno Gold y personalizable en cada uno de sus aspectos.

Los modelos de puerta propuestos son dos: Pure, puerta de hoja lisa; y Linea, embellecida por dos fresados horizontales. Ambos modelos se hallan disponibles en versión lacada mate, fresno de poro abierto lacado y brillante.

La gama propone una serie de ocho colores RAL estándar. También existe la posibilidad de realizar una personalización completa accediendo a toda la gama RAL, así como la de modificar la altura del panel hasta los 2700 mm.

## Corredera


El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de abeto juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y revestido con paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una capa añadida de madera en la versión de fresno).

El grosor de la hoja es de 40 mm. La jamba se realiza bajo pedido con grosores que pueden ir de los 90 a los 415 mm.

Las escobillas y las guarniciones de tope presentan un color variable según la tonalidad RAL solicitada.



Detalle del fresado



Detalle de la jamba



Detalle del tirador para puertas correderas



# ■ Detalles técnicos

## Detalles técnicos



Trésor corredera



Trésor batiente

### Batiente

El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de abeto juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y revestido con paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una capa añadida de madera en la versión de fresno).

El grosor del panel es de 46 mm, con tope en los tres lados.

En lo que concierne a las especificaciones de las características de la puerta en el pedido habrá que indicar el sentido de apertura de la puerta.

La jamba se realiza bajo pedido con grosores que pueden ir de los 90 a los 415 mm.

Los perfiles de cobertura tienen 70 mm por la parte de la bisagra y 80 mm por el lado contrario y presentan un diseño plano como el estándar.

La cerradura y la bisagra se suministran con arreglo a la entrega estándar.

Las bisagras proporcionadas son del tipo Anuba, de color cromo mate.

Bajo solicitud se pueden entregar bisagras empotradas con regulación en las direcciones de los tres ejes.



Detalle de la jamba



Detalle de la bisagra



Detalle del tirador para puertas de batientes

# Corredera

*Corredera*


Gama de colores




RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL










# Corredera para Essential

*Corredera para Essential*



Gama de colores

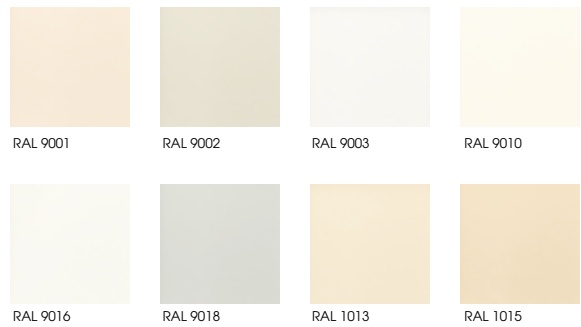

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Corredera para Orbitale


*Corredera para Orbitale*




## Gama de colores




RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018




RAL 1013



RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL



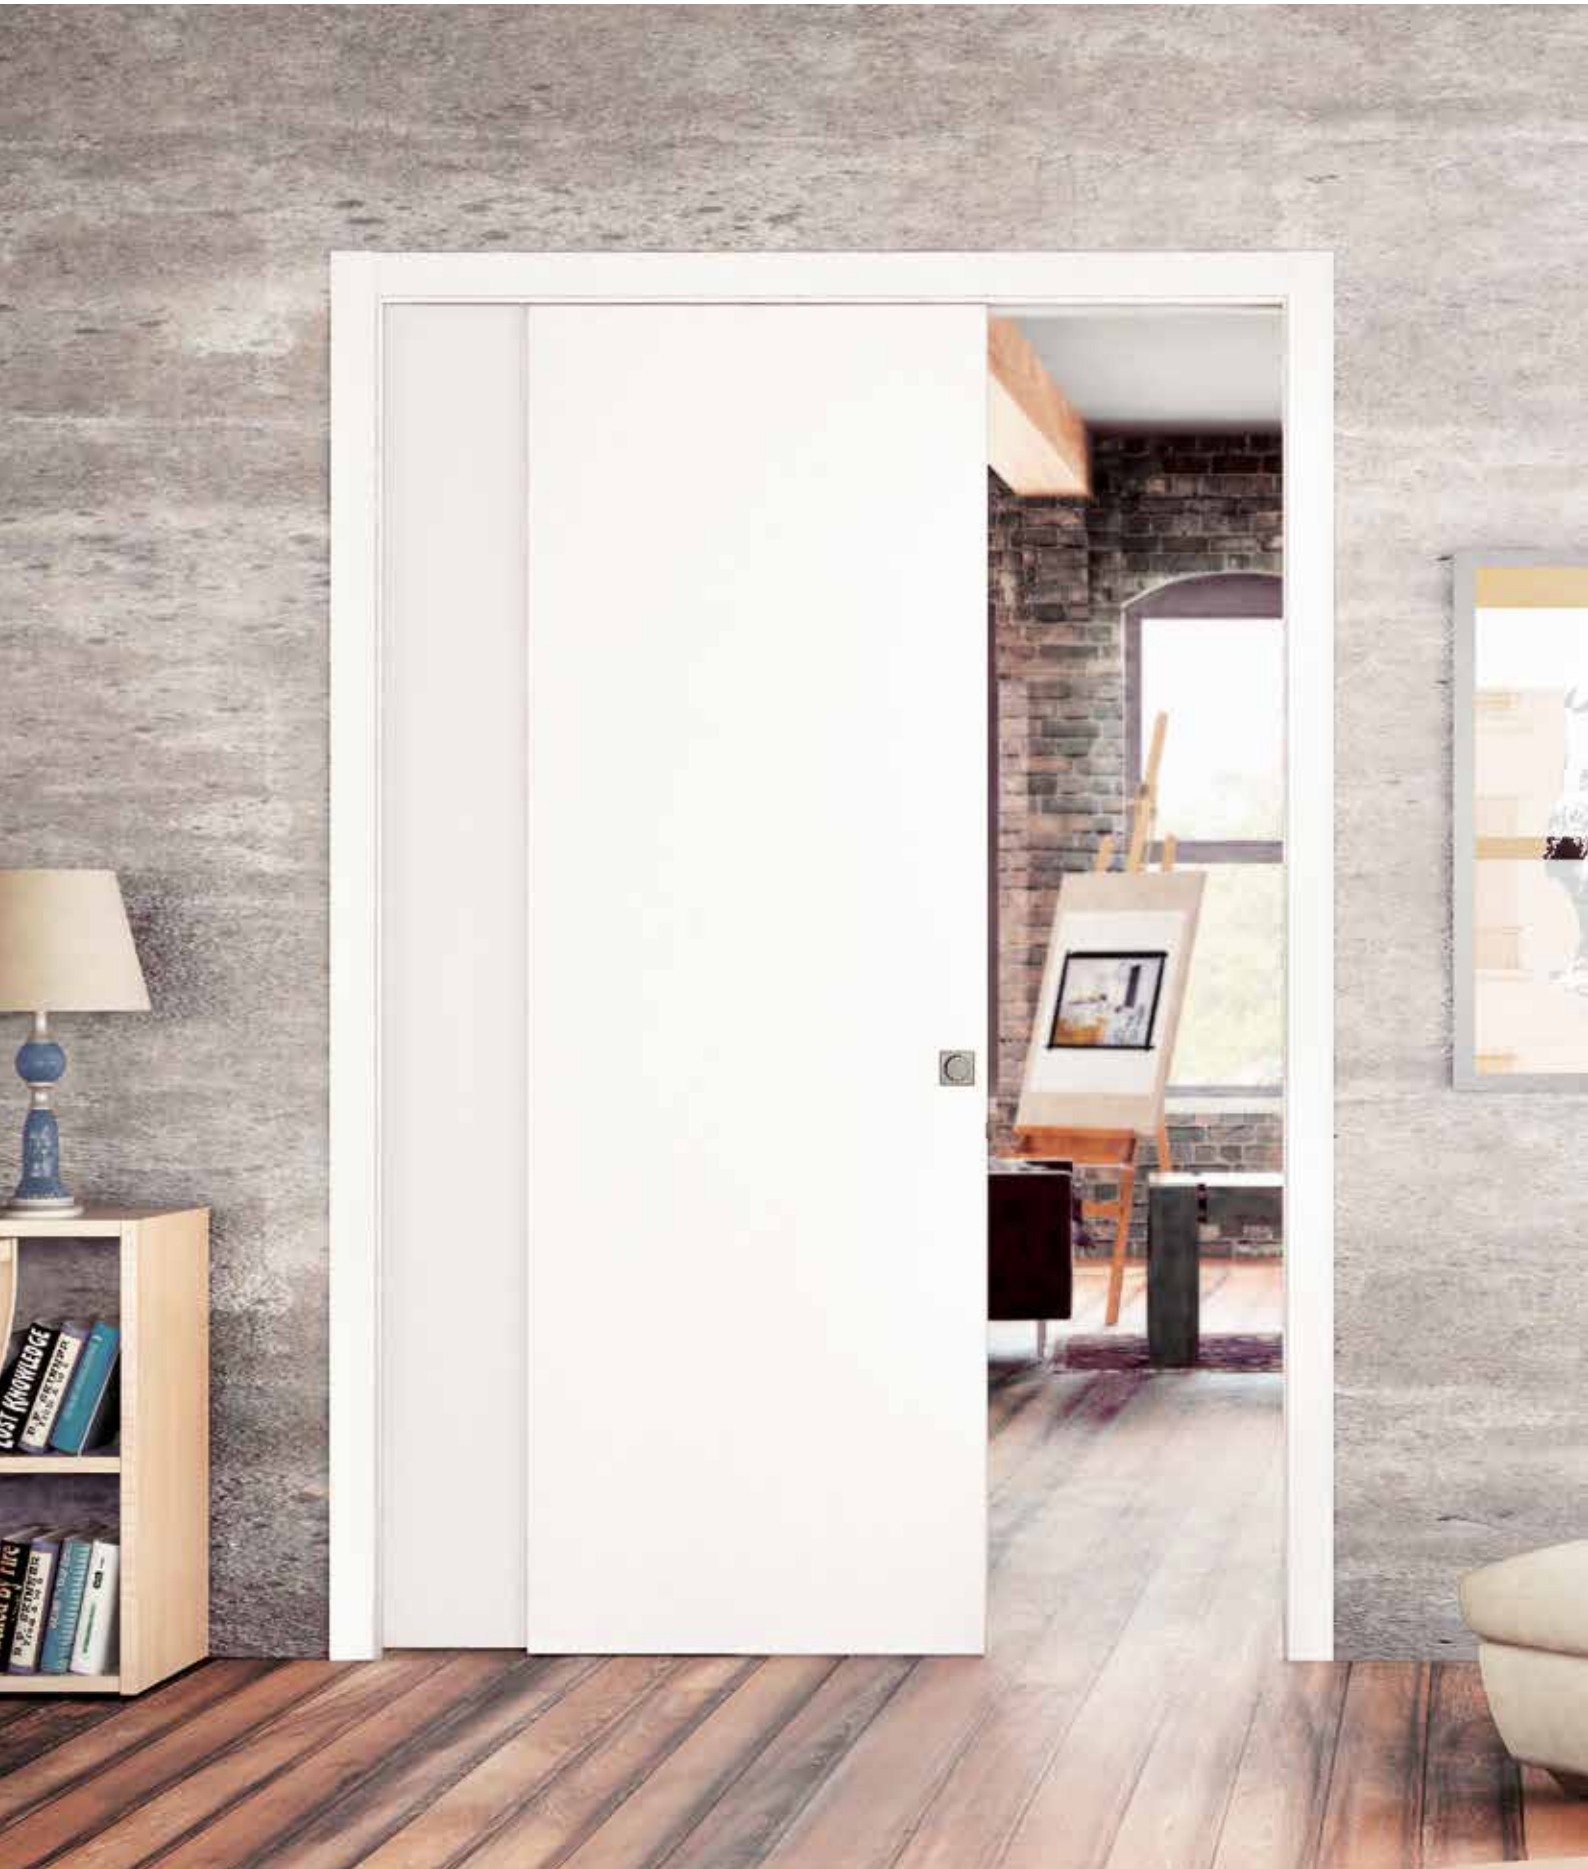



# Corredera para Granluce

*Corredera para Granluce*




Gama de colores




RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Corredera para Pratico

*Corredera para Pratico*

Gama de colores



Personalización total de la hoja con toda la gama RAL










# Corredera para Applauso

*Corredera para Applauso*



## Gama de colores

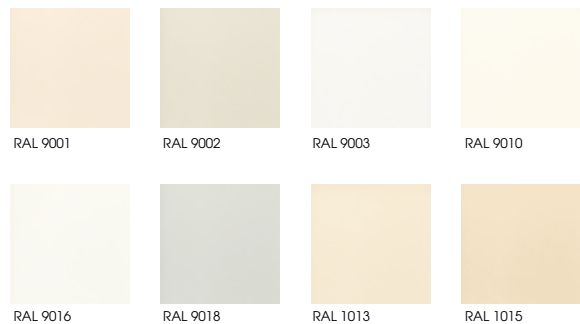


Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Corredera para Armonico

*Corredera para Armonico*

Gama de colores

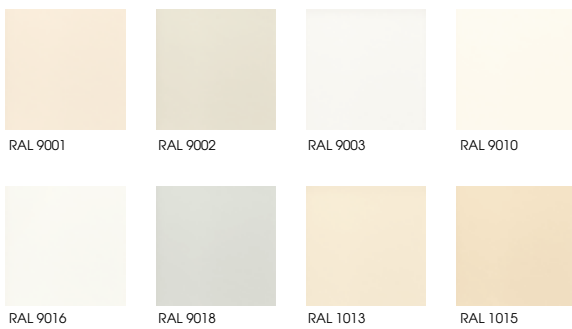

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL







Pure corredera - RAL 9001



Pure corredera - RAL 9002



Pure corredera - RAL 9003



Pure corredera - RAL 9010



# Pure corredera

*Pure corredera*



Pure corredera - RAL 9016



Pure corredera - RAL 9018



Pure corredera - RAL 1013



Pure corredera - RAL 1015

# Linea corredera

*Linea corredera*



Linea corredera - RAL 9001



Linea corredera - RAL 9002



Linea corredera - RAL 9003



Linea corredera - RAL 9010



Linea corredera - RAL 9016



Linea corredera - RAL 9018



Linea corredera - RAL 1013



Linea corredera - RAL 1015






# Batiente

## *Batiente*



Gama de colores

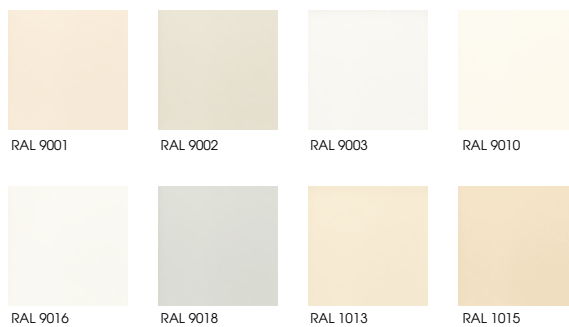

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Pure batiente

*Pure batiente*



Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Pure batiente - RAL 9001



Pure batiente - RAL 9002





Pure batiente - RAL 9016



Pure batiente - RAL 9018





Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Pure batiente - RAL 9003



Pure batiente - RAL 9010





# Pure batiente

*Pure batiente*



Pure batiente - RAL 1013



Pure batiente - RAL 1015



# Linea batiente

## *Linea batiente*



Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Linea batiente - RAL 9001



Linea batiente - RAL 9002





Linea batiente - RAL 9016



Linea batiente - RAL 9018





Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Línea batiente - RAL 9003



Línea batiente - RAL 9010





# ■ Linea batiente

*Linea batiente*



Linea batiente - RAL 1013



Linea batiente - RAL 1015



# Accesorios puertas Trésor

- 
- 106 Scigno Slow
  - 107 Scigno Slow Glass
  - 108 Scigno Open para Base y Essential Pro
  - 109 Kit Dinámico
  - 110 Scigno Switch
  - 112 Kit Chiudiscigno
-

# Scrigno Slow

*Scrigno Slow*



Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta.

- Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de cierre, evitando situaciones de peligro.
- Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base (hoja única de 700 mm a 1200 mm y dos hojas de 1400 mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 mm).
- Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos Scrigno Gold de nueva instalación como en los productos ya instalados, sin modificarla estructura del premarco: es suficiente desmontar la puerta.
- No modifica la estética de la puerta ya que es invisible desde el exterior.
- El producto no puede instalarse en hojas de vidrio.
- El producto permite el cierre ralentizado de puertas de hasta 35 kg.



# Scrigno Slow Glass

## Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del cierre, evitando situaciones de peligro. Se encuentra completamente integrado en el interior de la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes.





# Scrigno Open para Base y Essential Pro

## Scrigno para Base y Essential Pro

De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite abrir y cerrar automáticamente la puerta corredera empotrada de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD BASE Y ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se puede aplicar a puertas correderas empotradas ya existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor alteración.

### Modo automático

La porta se abre cuando recibe la orden "ap\_auto" y se cierra de forma automática una vez transcurrido un determinado lapso de tiempo previamente programado (de 1 a 20 segundos).

La orden "ap\_auto" se puede transmitir mediante:

- control remoto a través de frecuencia de radio;
- botón cableado (no forma parte del material que se entrega);
- radar (accesorio opcional).

### Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes de que se cumpla el tiempo de pausa programado, sencillamente empujando la puerta en la dirección deseada aplicando una ligera presión con la mano.

Este modo puede establecerse asimismo como forma de funcionamiento única, sin conectar ningún otro dispositivo de control como radares, botones de accionamiento remoto o receptores.

### Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor. Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve al funcionamiento automático.

- La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz de paso unos 80 mm.
- El kit permite la automatización de puertas con un peso máximo de 40 kg.




Open para Base




Open para Essential Pro

Ejemplo de instalación en puerta ya existente



Ejemplo de instalación en puerta nueva



# Kit Dinámico

## Kit Dinámico

El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas



El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más que desmontar la puerta.


Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos de dormitorios y baños).

El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del deslizamiento de la puerta. Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de puertas de hasta 40 kg de peso.

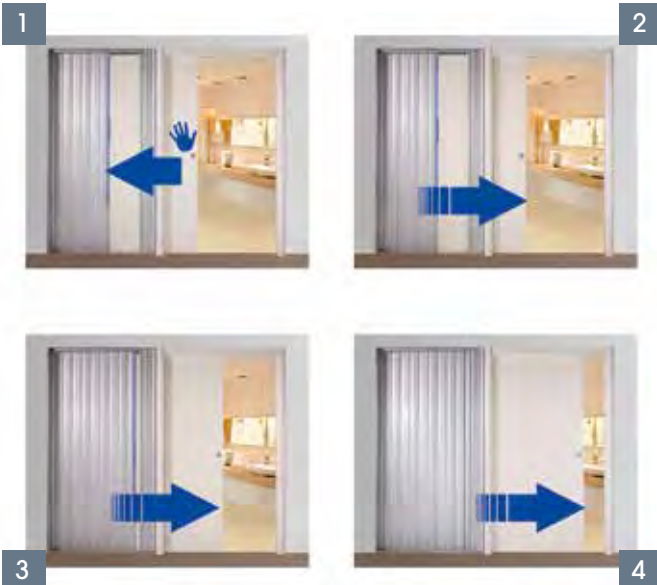

# Scrigno Switch

## *Scrigno Switch*

El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación respetando su estética.



Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de luz.


Se trata de una solución ideal en aquellos casos en que no sea posible montar una instalación cableada tradicional por falta de espacio en la pared, como por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo encendido en lugares no oportunamente cableados, por estar aún en construcción, sin que resulte necesario llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación de cables.



# ■ Scrigno Switch

## Scrigno Switch

### Contenido del conjunto

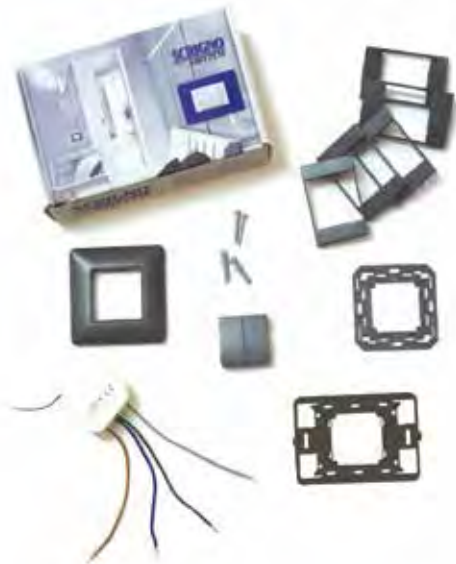

- **Un receptor de radio** que puede funcionar ya sea como interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la banda de frecuencia de 868 MHz.

- **Un botón transmisor de dos canales dotado de placa** Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las variantes blanca y gris antracita.

- **Un conjunto de cinco adaptadores** compatibles con las placas estándar más comúnmente empleadas y que se encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales. Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio acompañado de las mismas placas de los interruptores tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la versión blanca o gris antracita.

## Ventajas

- Fácil de instalar.
- Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto de adaptadores.
- Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
- Cumple con la Normativa:  
Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética  
Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión  
Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como el reconocimiento de su conformidad.

# Kit Chiudiscrigno

## *Kit Chiudiscrigno*

El Kit Chiudiscrigno es el tirador de las puertas correderas Scrigno; permite abrir en su totalidad la puerta haciéndola desaparecer por completo o bien cerrarla. Se halla disponible tanto para puertas correderas de una hoja como de dos hojas, en las versiones con cerradura, sin cerradura, con cerradura y llave plegable, y con orificio de cilindro europeo.

Cuatro los acabados posibles: cromo brillante, cromo satinado, dorado brillante y dorado satinado.

La versión cuadrada está disponible en acabado cromo satinado.

	Tirador sin cerradura	Tirador con cerradura	Tirador con llave plegable	Tirador con orificio de cilindro europeo
Cromo brillante				
Cromo satinado				
Dorado brillante				
Dorado satinado				



# Kit Chiudiscrigno - Versión quadra



## Manillas para puertas batiente

Scrigno propone un tirador con acabado cromo satinado cuyo kit comprende: tirador más tacha con orificio para llave o cilindro europeo.



# Soluciones de cristal

Efectos de transparencia

- 
- 118 Puerta corredera de cristal
  - 120 Acqua
  - 122 Puertas de cristal para Remix
  - 124 Eletta
  - 126 Lorica para Surprise
  - 128 Puertas de cristal para Essential
  - 130 Puertas de cristal para Essential Trial
  - 132 Puertas de cristal para Essential Dual
  - 134 Acqua para Essential
-

Scrigno propone una amplia gama de soluciones de cristal, acompañando a sus premarcos.

Cada uno de los productos se han concebido para hacer que el espacio habitable sea exclusivo. Las propuestas de cristal de Scrigno representan la máxima evolución de la técnica aplicada al universo del cristal, garantizando soluciones exclusivas y aptas para toda necesidad de la vivienda.

La gama ofrece la posibilidad de comprar la hoja acabada, o de forma alternativa, los varios componentes, dejándole al cliente la posibilidad de expresar libremente su gusto.

### Con jamba



Puerta corredera de cristal



Acqua



Remix



Eletta



Lorica

# Soluciones de cristal

## *Soluciones de cristal*


### Sin jamba



Puerta de cristal para Essential



Trial

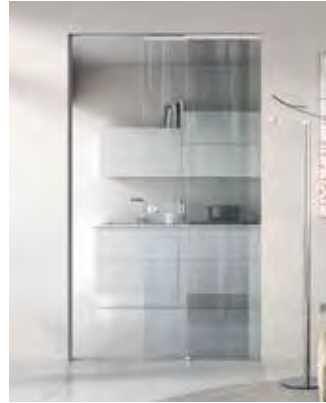

Dual



Acqua para Essential

### Soluciones exterior pared



Cobertura alta de pared



Cobertura alta de techo




Cobertura alta de techo con cristal fijo



Barra con fijación a la pared



Pinzas a la vista en pared

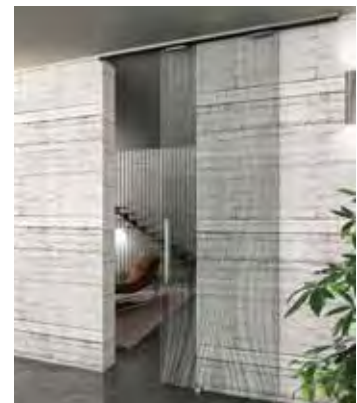

Pinzas a la vista en techo



# Puerta corredera de cristal

## *Puerta corredera de cristal*

Scrigno propone una solución innovadora, que prevé la desaparición total de cada uno de los elementos de apoyo, garantizando una estética caracterizada por la pureza del diseño.

El kit se compone de abrazaderas a presión de muy alta resistencia que no necesita realizar ningún orificio en el cristal. Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm).

Además está previsto un separador trasero para graduar lo que sobresale la hoja.

Scrigno suministra bajo pedido hojas de cristal fabricadas al centímetro y disponibles en dos acabados, transparente y acidado de 10 mm de grosor.

Todos los cristales se han templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150 - 1.

En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow Glass, estudiado ex profeso para garantizar que la hoja de cristal se cierre despacio (solo en el caso de la gama Gold compatible).

Todos los componentes se pueden comprar por separado.

## Jambas para puerta de cristal

Se encuentra disponible una amplia gama de jambas y perfiles de cobertura que combinar con la hoja de cristal para Base.

Las jambas se proponen de aluminio, con cuatro acabados disponibles o en tablero de fibra de densidad media, en material melamínico blanco o revestido de papel, listo para ser lacado.

Todos los productos son fabricados en exclusiva por Scrigno y garantizan la mejor combinación estética y funcional con el herraje para cristal Scrigno.

### Cristal



Transparente



Satinado


### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado plata



Aluminio brillante




Aluminio blanco




Aluminio marrón


### Jambas de MDF



Melamínico blanco



Revestido de papel

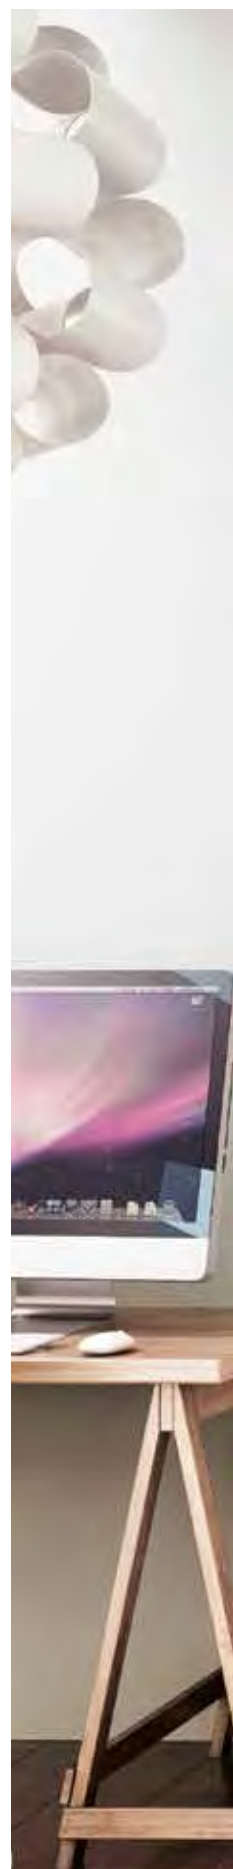





# Acqua

## Acqua



Scigno completa toda su oferta de productos presentando su gama de puertas de vidrio.


Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para Scigno Base.

Las hojas de Acqua, de líneas sencillas y finas, están dotadas de una estructura de aluminio con tres tipos de cristal: transparente, opalescente (tornasolado) y satinado.


Los perfiles de aluminio se han reducido a propósito para dar el máximo realce al cristal; el grosor, de solo 40 mm, brinda una extraordinaria versatilidad y al mismo tiempo le dispensa a la hoja unas excelentes características de solidez.

Los colores de los perfiles, modernos y neutros, que se combinan con los acabados de aluminio anodizado plateado, de aluminio brillante, de aluminio blanco y marrón se adaptan perfectamente a los diferentes estilos decorativos.

### Cristal

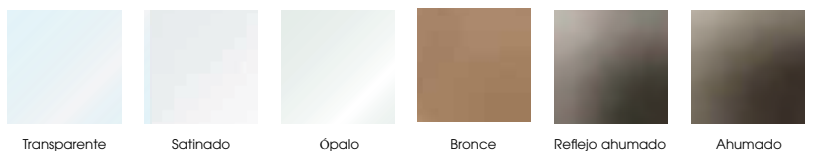

### Jambas de aluminio

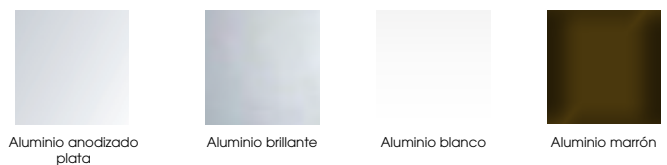



# Puertas de cristal para Remix

## *Puertas de cristal para Remix*

Patente exclusiva de Scrigno, Remix es el premarco nacido del desarrollo de Base y Granluce.

La hoja de cristal y los herrajes de montaje correspondientes son productos exclusivos ofrecidos por Scrigno. Se pueden vender por separado.


La hoja, ya dotada de herrajes, es de cristal templado de 10 mm de grosor y se suministra con el tirador incorporado, que puede tener forma de manija, alargada, o de disco.

Las jambas se hallan disponibles en tablero de fibra de densidad media con acabado de tipo acero satinado o de contrachapado tanganica basto.

El cristal, a elegir, puede presentar un acabado transparente o acidado.



Cristal



Transparente



Acidado

Jambas



Aluminio acero satinado



Tanganica basto







# Eletta

## Eletta



Eletta es la puerta batiente de cristal, proyectada para conseguir la máxima versatilidad de utilización.

Las hojas Eletta, de línea sencilla y fina, están dotadas de una estructura de aluminio con varios tipos de cristal: transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo ahumado y ahumado.

En efecto, sólida y lineal, se ha concebido para satisfacer del mejor de los modos cualquier necesidad en la distribución de los espacios.

La puerta prevé como equipo estándar la cerradura magnética.

Se puede personalizar al centímetro con alturas de hasta 2700 mm y anchuras de hasta 1000 mm, con la posibilidad de elegir dentro de una amplia gama de acabados para cristales y perfiles.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido. Las bisagras que se suministran son basculantes, con rotación de 180 grados, y fáciles de graduar.

### Cristal



Transparente

Satinado


Ópalo

Bronce

Reflejo ahumado

Ahumado

### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado  
plata

Aluminio brillante

Aluminio blanco

Aluminio marrón

# Lorica para Surprise

## *Lorica para Surprise*

Surprise es el exclusivo premarco que se distingue por la peculiaridad del movimiento de los paneles de la puerta: "telescópico", pues una parte del panel se desliza dentro de la otra; además, ambas, juntas, penetran en el premarco, en una porción de pared igual a la mitad de la luz de paso.

Lorica es la puerta de cristal concebida ex profeso para el premarco Surprise.

Una aplicación de lo más especial, extraordinariamente funcional, que genera un efecto espectacular, con la combinación de cristal más cristal.

Las hojas de la solución Lorica nunca tienen cerradura. El perfil delantero de aluminio desempeña una función prensil.

Disponible en la versión corredera en el interior de la pared, de una y de dos hojas, con la combinación de cristal más cristal.



Cristal



Extra clear translúcido



Bronce translúcido

Jambas y perfiles de aluminio



Bronce claro



Bronce oscuro









# Puertas de cristal para Essential

## *Puertas de cristal para Essential*

Extraordinaria pureza de diseño asimismo en la solución de cristal para Essential. El kit prevé unas abrazaderas a presión de muy alta resistencia que no requieren que se practique orificio alguno en el cristal.

Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Además está previsto un separador trasero para graduar lo que sobresale la hoja.

En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow Glass, estudiado ex profeso para garantizar que la hoja de cristal se cierre despacio.

El cárter de cobertura se puede suministrar en dos acabados: aluminio anodizado e imitación de acero inoxidable. Todos los componentes se pueden vender por separado. La hoja de cristal se puede fabricar al centímetro.

Cristal



Transparente




Acidado

Acabados cárter



Aluminio anodizado



Acero inoxidable

# Puertas de cristal para Essential Trial

## *Puertas de cristal para Essential Trial*

Essential Trial es el premarco nacido de la evolución de Essential y Essential Dual. Representa la síntesis de la búsqueda continua y del diseño de Scrigno.

Un producto innovador, capaz de contener, dentro de un único armazón empotrado, tres hojas de cristal correderas conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento.

Esto significa que se puede contar con amplias aperturas, aun disponiendo de reducidas dimensiones de pared para el alojamiento del premarco.

Todo ello en perfecta armonía con la pared, que queda libre de todo acabado, gracias a la eliminación de jambas y perfiles de cobertura. Se encuentra disponible en la versión de hoja única para paredes de obra y para paredes de cartón-yeso.

Los cristales, de 10 mm de grosor, se pueden suministrar en dos acabados, acidado y transparente.

El producto se puede personalizar con la elección del tirador, la desaparición total o parcial de la hoja dentro del armazón y la selección de un sistema específico de enlentecimiento del cierre.

Cristal



Transparente



Acidado









## Puertas de cristal para Essential Dual

### *Puertas de cristal para Essential Dual*



Patente exclusiva de Scigno, el premarco Essential Dual permite contener en un único armazón dos puertas de cristal correderas empotradas conectadas entre sí por un sistema de arrastre.

A esta particularidad se suman el reducido grosor de la pared (se puede utilizar en caso de pared normal de 10,5 cm de grosor) y el grosor de las hojas de cristal es de 1 cm.

El premarco se ha reducido a lo esencial eliminando jambas y perfiles de cobertura.

Se encuentra disponible solo en la versión de hoja única para paredes de obra.

Disponible también en la versión de medidas extra con alturas variables al centímetro.

Se puede optar por la hoja de cristal, ya dotada de todos los componentes necesarios para el montaje, o únicamente por el kit de herrajes.

Los cristales se pueden proporcionar en acabado transparente o acidado.

Cristal



Transparente



Acidado

# Acqua para Essential


## *Acqua para Essential*

Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para Essential.

Las hojas Acqua, de línea sencilla y delgada están dotadas de una estructura de aluminio con varios tipos de cristal: transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo ahumado y ahumado.

Los perfiles de aluminio se han reducido ex profeso para permitir el máximo realce del cristal; el grosor de tan solo 40 mm permite una extraordinaria versatilidad y confiere al mismo tiempo a la hoja excelentes características de solidez.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.

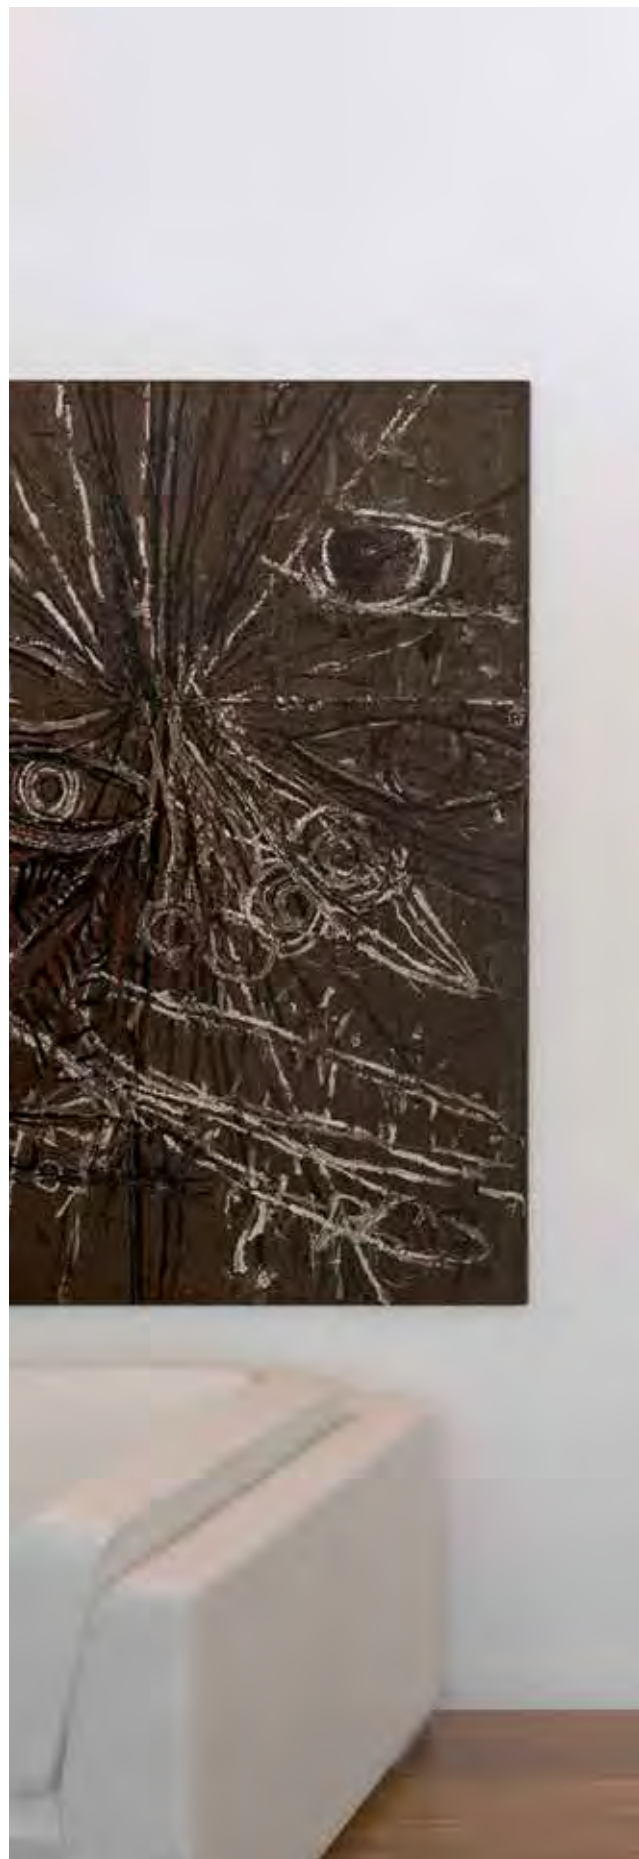

### Cristal



Transparente

Satinado

Ópalo

Bronce

Reflejo ahumado

Ahumado

### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado  
plata

Aluminio brillante

Aluminio blanco

Aluminio marrón



Exterior pared

- 
- 140 Cobertura alta de pared
  - 141 Cobertura alta de techo
  - 142 Cobertura alta de techo con cristal fijo
  - 143 Barra con fijación a la pared
  - 144 Pinzas a la vista en pared
  - 145 Pinzas a la vista en techo
-





Cobertura alta de pared



Cobertura alta de techo



Cobertura alta de techo con cristal fijo



Barra con fijación a la pared



Pinzas a la vista en pared



Pinzas a la vista en techo

---

# ■ Detalles técnicos

## *Detalles técnicos*

La oferta de Scrigno se ve ampliada ulteriormente, previendo soluciones de cristal para exterior de pared. Las propuestas pueden satisfacer de la mejor manera todas las exigencias y necesidades de la vivienda y de diseño.

La gama exterior pared prevé exclusivamente el suministro de los componentes metálicos y de herrajes.

Todos los elementos se pueden suministrar en varias clases de acabado y son fáciles de montar, adaptándose de la mejor manera a todo tipo de necesidad de cierre.

Las soluciones propuestas son tres:  
Cobertura alta • Pinzas a la vista • Barra con fijación a la pared.

# Cobertura alta

## *Cobertura alta*

Es un sistema corredero de diseño de líneas rectas, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se necesita para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 8 a 12 mm de grosor. La particularidad es que no requiere que se practiquen orificios en el cristal. El sistema se puede dotar de amortiguador.

Disponibile para pared, techo y techo con un cristal fijo y otro corredero (el cristal no se suministra), en la versión de una hoja.

### Cobertura alta de pared

El cristal no se suministra



Modelo SC 750

Cobertura alta de techo

El cristal no se suministra



Modelo SC 770

# Cobertura alta

*Cobertura alta*

## Cobertura alta de techo con cristal fijo

El cristal no se suministra



Modelo SC 777



## ■ Barra con fijación a la pared

### *Barra con fijación a la pared*

Sistema corredero de acero AISI 304 constituido por dos carros de deslizamiento como mínimo sobre un riel de sección cilíndrica con tachas a la vista. Adecuado para cristales de 10 a 12 mm de grosor. Acabado de la barra de acero satinado y acabado de los accesorios de acero elaborado. Disponible solo en la versión de una hoja (el cristal no se suministra).

### Barra con fijación a la pared

El cristal no se suministra



Modelo SC 2000

# Pinzas a la vista

## *Pinzas a la vista*

Es un sistema corredero de diseño único, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se necesita para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 6 a 10 mm de grosor. Además de ser muy funcional, también resulta práctico de montar. El sistema se puede dotar de amortiguador. Disponible para pared y para techo.

Disponible en la versión de una o de dos hojas (el cristal no se suministra).

### Pinzas a la vista en pared

El cristal no se suministra



Modelo SC 31

Pinzas a la vista en techo

El cristal no se suministra



Modelo SC 21

## Accesorios de cristal

- 148 Tiradores para puertas de cristal
- 150 Scrigno Slow Glass
- 151 Freno para Trial
- 152 Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Base  
Puerta de cristal para Base
- 153 Jambas para puertas de cristal
- 154 Jambas de aluminio
- 155 Jambas de MDF
- 156 Puerta corredera cristal para Remix
- 157 Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix  
Jambas para Remix
- 158 Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential
- 159 Puerta de cristal para Essential - Kit cárter



### Tiradores para puertas de cristal

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal, de lo más variados en cuanto a medidas y acabado.

Cuatro modelos para satisfacer toda suerte de exigencia estética y funcional.

- TUBE
- CUADRADO
- GHOST (sin practicar orificios en el cristal)
- MODELO A (sin practicar orificios en el cristal).

Tube



Par manija Ø 25 H 300 int. 200 Inox  
Par manija Ø 25 H 500 int. 300 Inox  
Par manija Ø 25 H 800 int. 400 Inox

Cuadrado



Par tirador 15x15 H 310 int. 224 acero inoxidable  
Par tirador 15x15 H 460 int. 320 acero inoxidable

Solución sin perforación del cristal

Modelo A



Ghost



### Scrigno Slow Glass



Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del cierre, evitando situaciones de peligro.

Se encuentra completamente integrado en el interior de la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes.



## Freno para Trial

Se trata del sistema de ralentización del cierre estudiado ex profeso para Essential Trial.  
Ralentiza el desplazamiento de la hoja en el último trecho de la trayectoria de cierre, evitando situaciones de peligro.



Con respecto al premarco Gold Base, Scigno suministra lo necesario para la instalación de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja, los herrajes y las jambas) se pueden comprar por separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor resultado estético.

## Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Base



Alicates para puertas de cristal

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede utilizar en los premarcos Scigno Base de una y de dos hojas.

Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, para ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren que se practique orificio alguno en la hoja de cristal. Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.  
Peso máximo del cristal: 120 kg.



## Puerta de cristal para Base

Scigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.



## Jambas para puertas de cristal

Las jambas para hojas de cristal del modelo Scigno Gold Base se hallan disponibles en dos materiales, madera o aluminio.

Se trata de soluciones concebidas ex profeso para garantizar la máxima nitidez estética y pureza de diseño.

En la versión de madera se puede elegir entre el material melamínico blanco, ya dotado de perfiles de cobertura, o semielaborado, sin perfiles de cobertura, predispuesto para el lacado.

Las jambas de madera se encuentran disponibles hasta alturas de 2700 mm.

La solución de aluminio se ofrece en cuatro acabados diferentes: aluminio pintado blanco, aluminio pintado marrón, aluminio brillante, aluminio anodizado plateado.

Se suministra en la medida que se solicite hasta una altura máxima de 2700 mm.

Jamba de aluminio



Jamba de melamínico blanco



## Jambas de aluminio



Puertas de cristal para Base en jamba de aluminio




Particular jamba de aluminio


### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado plata



Aluminio brillante



Aluminio blanco



Aluminio marrón

### Jambas de MDF




Puertas de cristal para Base en melamínico blanco




Particular jamba de melamínico blanco

#### Jambas de MDF



Melamínico blanco



Revestido de papel

# Puerta corredera cristal para Remix

## *Puerta corredera cristal para Remix*

Las puertas correderas de cristal para los premarcos Remix están a disposición en los modelos de cristal translúcido o cristal transparente.

Las puertas se suministran dotadas de herrajes, cristal templado de 10 mm de grosor y tiradores (se puede elegir entre tiradores de varilla o circulares).

La luz de paso efectiva, una vez instalada la puerta, se ve reducida en anchura casi 140 mm.

Antes de encargar la puerta será necesario tomar la medida, en la obra, de la luz de paso real tras haber instalado el premarco.

Se hallan a disposición, cubriendo toda la gama de medidas, premarcos Remix 105 mm para enlucido.




# Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix

## Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix

El kit de herrajes para puertas de cristal es un accesorio que se utiliza para las puertas y los premarcos Remix 105 enlucido. El kit está compuesto por:

- 3 tapones planos y 1 tapón delantero perfilado
- 4 cárteres de cobertura
- 4 pinzas para sostener las puertas
- 1 guía
- 1 guía doble
- 1 grupo de arrastradores puerta izquierda
- 1 grupo de arrastradores puerta derecha

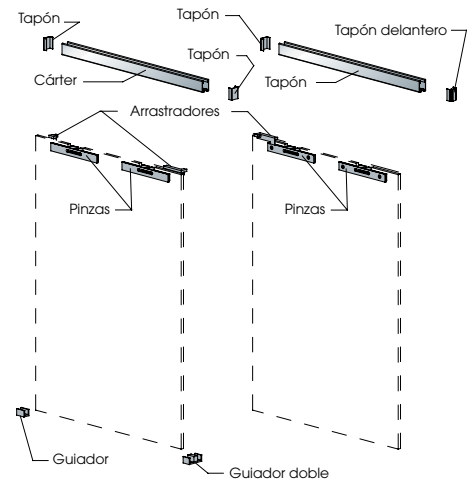

Los herrajes están concebidos para puertas de vidrio templado adecuadamente elaboradas de 10 mm de grosor; se puede instalar tanto en puertas que se abran hacia la derecha como en puertas que se abran hacia la izquierda.

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la izquierda



Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la derecha




## Jambas para Remix

### Jambas para Remix

Las jambas se encuentran a disposición en MDF chapado con acabado tipo acero satinado o MDF chapado tanganica basto, incluido cepillo guardapolvo negro y perfil perimétrico negro.

Las jambas bastas se suministran pulidas, listas para el lustrado o para ser pintadas. Las jambas tipo acero satinado están listas para ser usadas.

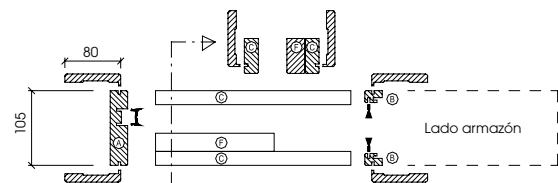



Con respecto al premarco Essential, Scigno suministra lo necesario para la instalación de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja y los herrajes) se pueden comprar por separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor resultado estético.

La puerta completa está compuesta por los siguientes elementos:  
KIT PINZAS, CÁRTER, COMPENSADORES, HOJA DE CRISTAL, ENVENTUALES ACCESORIOS.

## Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential



Alicates para puertas de cristal

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede utilizar en los premarcos Scigno Essential de una y de dos hojas. Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, para ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren que se practique orificio alguno en la hoja de cristal. Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.  
Peso máximo del cristal: 120 kg.



## Puerta de cristal para Essential

Scigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.



## kit cárter

El cárter de cobertura se puede suministrar en dos acabados: aluminio anodizado e imitación de acero inoxidable.

Todos los componentes se pueden vender por separado.

La hoja de cristal se puede fabricar al centímetro.

Las fotografías, los dibujos, las ilustraciones y los colores tienen una función meramente orientativa.

SCRIGNO S.p.A. Unipersonale declina toda responsabilidad por las inexactitudes que pueda contener este texto por errores de imprenta, de transcripción o por cualquier otro motivo y se reserva el derecho de introducir modificaciones encaminadas a mejorar sus productos, sin previo aviso. De conformidad con la ley, queda terminantemente prohibida la reproducción, incluso parcial, del presente texto.

SCRIGNO España S.l.  
Travessera de Gracia nº 15, 2º, 2º - 08021 Barcelona - Spain  
Tel. 0034 932419615 - Fax 0034 934143327  
[www.scrigno.es](http://www.scrigno.es) • [info@scrigno.es](mailto:info@scrigno.es)

**SCRIGNO**<sup>®</sup>  
SINÓNIMO DE EXCELENCIA



[www.scrigno.net](http://www.scrigno.net)



Es calidad reconocible, hecha para durar



Scrigno S.p.A. está dotada de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado de conformidad con la norma UNI EN ISO 9001:2008. No se trata únicamente del cumplimiento formal de los requisitos exigidos por la normativa vigente, sino de un apoyo y estímulo añadido para la mejora continua de la gestión de los procesos de la empresa, dirigido a incrementar la eficiencia en el desempeño de las actividades y a la satisfacción de los clientes.

Los productos de calidad Scrigno se pueden identificar gracias a la MARCA ORIGINAL impresa en el premarco y la guía de deslizamiento, que se puede ver incluso una vez instalado el producto.

El premarco Gold siempre va acompañado de:

- GARANTÍA DE POR VIDA frente a la corrosión perforante del Aluzinc® y una garantía de veinte años sobre los componentes del premarco y del carro;
- un certificado de autenticidad firmado por el fundador de Scrigno, el señor Giuseppe Berardi.

Controlar la autenticidad del premarco y de la guía de deslizamiento es de lo más fácil. Solo si tienen la marca original son Scrigno.



## Pruebas de laboratorio

La calidad de los productos Scrigno está obviamente certificada por los mejores organismos.

Pero para Scrigno el concepto de calidad no significa limitarse a cumplir lo previsto por la ley; nosotros vamos más allá tratando de establecer nuevos estándares.

Por este motivo certificamos una larga lista de pruebas voluntarias que verifiquen que nuestros productos pueden garantizar unos resultados excelentes, tanto en cuanto a funcionamiento como a seguridad activa y pasiva.

La gama de Scrigno ha superado unos severos tests de resistencia a los impactos, a las cargas de resistencia, prevé productos resistentes al fuego y que no generan emisiones nocivas.

Los accesorios también se prueban una y otra vez durante miles de ciclos, para que la calidad de Scrigno sea un valor duradero en todo momento.



## La calidad como principio

Desde el lejano 1989, Scigno ha hecho de la calidad un principio básico, una regla inquebrantable que acompaña a todo producto y todo proceso de la empresa.


Una actividad constante y a veces cotidiana constituida por pruebas, controles, ensayos de laboratorio e internos orientados a poner en el mercado soluciones que ofrezcan un excelente rendimiento a lo largo de los años, superando sobradamente las disposiciones legales.

Investigación, innovación y calidad son el pan nuestro de cada día: las numerosas patentes que registramos representan nuestra mejor certificación de calidad.

La actividad constante prevé más de treinta controles del ciclo productivo, a partir de la llegada de la materia prima. Scigno, en efecto, somete todos sus rollos de chapa a comprobaciones de radioactividad, porque queremos que nuestros productos no solo funcionen bien, sino que sean seguros para la salud de quien los usará a lo largo de muchos años.

La calidad de cada uno de los componentes se revisa en cada suministro; también exigimos a todos nuestros proveedores la realización de pruebas de conformidad de elevados estándares cualitativos.

No es casual que la casi totalidad de los componentes que utilizamos provenga de fabricantes rigurosamente Made in Italy y concentrados a escasa distancia de nuestros establecimientos.

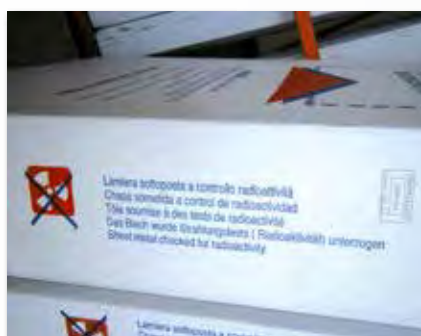

## Las ventajas de tener el original

Aluzinc®

Preciado material duradero en el tiempo



La estructura del armazón es de Aluzinc®, un laminado de acero con un revestimiento metálico especial.

El acero confiere resistencia mecánica, mientras que el recubrimiento, compuesto principalmente por un aleación de aluminio y zinc, garantiza una óptima resistencia a la corrosión gracias a la suma de las características anticorrosivas del zinc y la invulnerabilidad del aluminio a los agentes externos.

Esto convierte al Aluzinc® en un material de altísimas propiedades de resistencia incluso en ambientes particularmente agresivos.

Gracias al uso de este preciado material, que sólo Scrigno utiliza en la fabricación de sus armazones, esto permite garantizar el producto contra la corrosión en el tiempo.



La mejor calidad y la mayor duración conllevan una disminución de los problemas de mantenimiento y asistencia posterior a la instalación.

Para el consumidor, una garantía de 12 años, lo cual significa ahorrarse problemas durante mucho tiempo, evitando desagradables situaciones de desgaste y deterioro, como la aparición de herrumbre y la necesidad de practicar operaciones de mantenimiento.



## Los costados modulares

Los lados del premarco están constituidos por módulos que permiten absorber la dilatación que se produce como consecuencia de la unión de materiales distintos, como el cemento y el acero.

Ventajas para el instalador: la colocación resulta más fácil y el acabado de la instalación en la pared del premarco más homogéneo.

Beneficios para el consumidor: mejor resultado estético de la pared terminada.



## El grecado vertical



El grecado vertical de los lados confiere rigidez al premarco. La forma especial de "cola de golondrina" del corrugado impide que se despegue el revoco.

En las versiones para enfoscado los armazones están provistos de una tela metálica para la sujeción del revoque.

Dicha tela, de acero galvanizado, se halla fijada al costado sin puntos de soldadura para evitar que aparezca la oxidación, mientras que los lados para paredes de cartón-yeso están dotados de refuerzos horizontales para facilitar la instalación y fijación de las placas.

Ventajas para el instalador: los elementos predispuestos simplifican la labor de colocación y optimizan las operaciones, tanto de enlucido como de acabado en cartón-yeso.

Beneficios para el consumidor: las paredes son perfectamente regulares, se previene y evita la aparición de las antiestéticas manchas de óxido.


## La red

Junto con el premarco se suministra una tela especial para el agarre del revoco. Se coloca en el perímetro del armazón, en los puntos de unión con la pared para proteger de los riesgos de resquebrajamiento del enfoscado o revoque.

Se ha optado por suministrar una red específica de fibra de vidrio porque se adapta perfectamente a todo tipo de pared, es fácil de colocar y proporciona una sujeción óptima gracias a la estrechez de sus mallas.

Ventajas para el instalador: ejecución eficiente y técnicamente perfecta del enfoscado, en toda clase de pared.

Beneficios para el consumidor: queda asegurado un acabado sin defectos y con un resultado estético excelente.

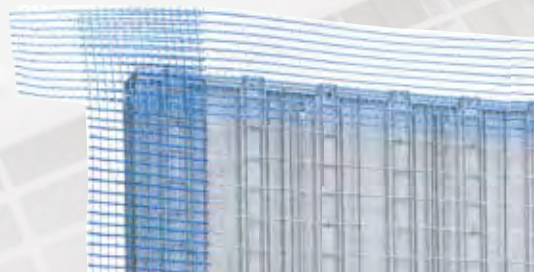

## Base superior



La base superior del armazón está dotada de un soporte de guía y un muelle de agarre para montar con toda facilidad el travesaño que hace las veces de guía sin utilizar tornillos ni clavos, y siempre en posición perfecta.


Ventajas para el instalador: se simplifica la ejecución de las operaciones de montaje y se garantiza un perfecto resultado.

Beneficios para el consumidor: la perfecta colocación asegura un deslizamiento óptimo de la hoja de la puerta corredera.

## El perfil inferior perforada previamente

El perfil inferior se presenta ya perforado para el montaje del guía con el fin de que la puerta pueda desaparecer alojándose por completo en el armazón. Además, se puede graduar la altura del guía para una mejor regulación de la hoja de la puerta mediante los suplementos o elementos distanciadores que se proporcionan como parte de la dotación.

Ventajas para el instalador: aporta una mayor atención a las exigencias de colocación de la hoja.

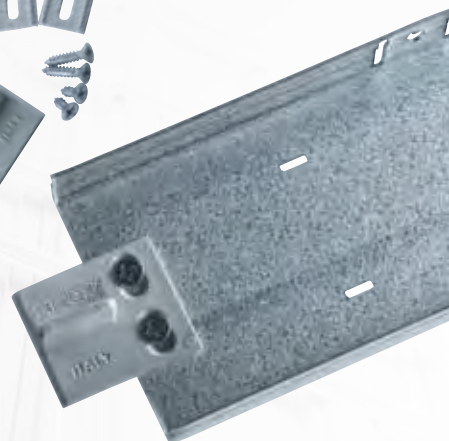

## El sistema de deslizamiento

Está formado por una guía de aluminio anodizado y un par de carros con una capacidad de carga de 120 kg por hoja, con garantía de larga duración.

- Cada carro consta de cuatro ruedas de 27 mm de diámetro, dotadas cada una de un cojinete de bolas, con protecciones para conseguir el mayor deslizamiento con el mínimo esfuerzo.
- El juego lateral entre la guía y el carro está reducido al mínimo para asegurar un deslizamiento siempre rectilíneo.
- También está minimizado el juego vertical y se han colocado unas ruedas que sobresalen con respecto al cuerpo de acero: de este modo se elimina toda posibilidad de cabeceo.

Ventajas para el instalador: mejora el deslizamiento de la hoja.

Beneficios para el consumidor: una mayor sensación de calidad y comodidad, pues las distintas soluciones técnicas que aseguran el deslizamiento rectilíneo, sin oscilaciones laterales ni ondulatorias de la hoja, incrementan la satisfacción del usuario.



## Bloqueo de cierre regulable

Está provisto de un tornillo que permite regular el enganche con el carro. De este modo dispondremos siempre de un perfecta fijación de la puerta cuando esté cerrada, independientemente de sus dimensiones y peso.





## Garras de sujeción de la hoja

Permiten regular la puerta en sentido transversal. Juntamente con la graduación vertical del carro, garantizan una colocación perfecta de la puerta.

Además, las operaciones de mantenimiento también resultan simplificadas, pues las operaciones de montaje y desmontaje de la hoja se pueden efectuar desde los dos lados.

Ventajas para el instalador: colocación perfecta y simplificación del montaje y el desmontaje.


Beneficios para el consumidor: el mantenimiento no causa problemas.



## Película de protección

Aplicada en la parte visible de la guía para protegerla de posibles salpicaduras de mortero u otras sustancias que podrían obstaculizar el deslizamiento.

Ventajas para el instalador: una precaución útil que le ayuda a ejecutar el trabajo de la mejor manera.

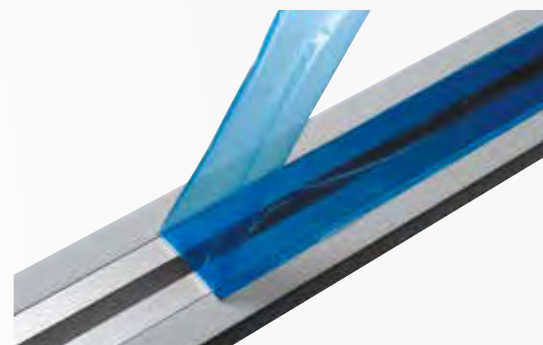

## Montante de madera, perfiles de PVC, tapeta

El montante de madera, los perfiles embellecedores de PVC situados a los lados de la guía y los frontales del armazón desempeñan una doble función: sirven de referencia para el albañil en el alisado o enrasado del revoque y simplifican la tarea del carpintero al permitir la instalación de los tapajuntas con la máxima seguridad y sencillez.



# Base

## Base



Es el sistema que permite "hacer desaparecer", es decir, empotrar, una puerta corredera. Constituye el modelo más sencillo con el que se puede intervenir para dar un nuevo valor a los ambientes y ganar espacio.


Resulta ideal para cocinas, baños y trasteros, dependencias en las que ahorrar espacio es de vital importancia; se adapta perfectamente a todas las habitaciones de la vivienda.

Se puede utilizar asimismo en edificios de uso no doméstico, como hoteles, restaurantes, etc.

Se encuentra disponible para paredes de mampostería y cartón-yeso.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Además se puede personalizar con una amplia gama de accesorios y productos relacionados.

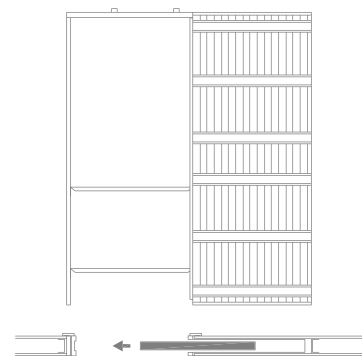

# Base Doble

## Base Doble

Es el sistema que permite ocultar, o sea, empotrar, dos puertas correderas contrapuestas, una a la derecha y la otra a la izquierda del hueco de paso. La instalación prevé la colocación de dos armazones.


Con Scigno Base Doble, dos habitaciones contiguas se pueden llegar a transformar casi en un ambiente único de manera sencilla y funcional.

Se encuentra disponible para paredes de mampostería y cartón-yeso.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Existe también la posibilidad de solicitar la instalación de un cómodo mecanismo para la apertura simultánea de las puertas.

Bajo pedido se puede aplicar un cómodo mecanismo para la apertura simultánea de las puertas, así como otros accesorios, y una amplia gama de puertas y soluciones de cristal.

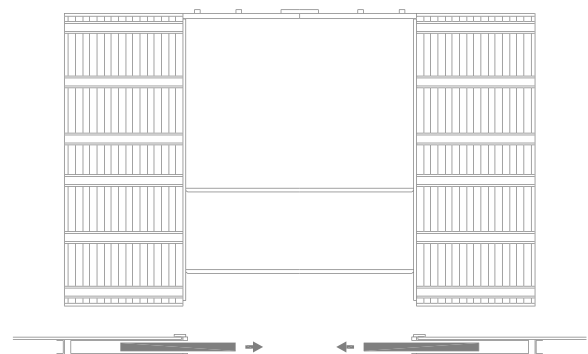

# Granluce

## Granluce

Es el premarco creado pensando en los amantes de los espacios abiertos: un único armazón alberga dos puertas correderas paralelas unidas entre ellas mediante un sistema de tracción.

La superposición y el deslizamiento de las hojas en el movimiento de apertura es el elemento característico del sistema Granluce.

Representa la solución ideal para sumar espacios: dos armazones, uno a la izquierda y otro a la derecha del hueco de paso, dos estancias adyacentes que, cuando sea necesario, podrán transformarse en una única gran sala.

En la versión doble, con Scigno Granluce se puede llegar, con un espacio ocupado mínimo, a una luz de paso máxima de 480 centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble. Disponible también en la versión de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.





# Remix


## Remix

A partir de una evolución de Base y Granluce se ha concebido Remix.

Un premarco innovador que resulta ideal para albergar en su interior un par de hojas de cristal paralelas y deslizantes mediante arrastre, que se ocultan en un grosor de pared reducido.

Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm.

El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm. Remix se encuentra disponible en la versión de una hoja, para enlucido.





# Pratico

## Pratico

El sistema está compuesto por un único armazón capaz de alojar dos puertas correderas contrapuestas que se superponen en su interior.


Un único armazón central permite el acceso a dos piezas adyacentes.

La luz de paso resulta el doble de grande con respecto al espacio que ocupa.

Es la solución ideal para habitaciones contiguas, como dos cuartos, o un baño y un dormitorio; resulta particularmente indicado asimismo para la identificación de dos zonas de baño diferentes, como ocurre a menudo en los locales públicos.

Se encuentra disponible sólo para paredes de mampostería.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.



# Applauso

## *Applauso*

La característica principal del premarco Applauso son las hojas que, como las de un libro, se cierran plegándose sobre sí mismas: la puerta corredera se dobla sobre sí misma con un espacio ocupado por el armazón verdaderamente reducido.

Esto significa que se puede disponer de una puerta corredera empotrada de medidas tradicionales incluso cuando existe el problema del espacio.


Resulta la solución ideal para quienes, a pesar de contar con unas paredes de reducidas dimensiones para el alojamiento del premarco, no quieren renunciar a amplias aperturas.

En la versión doble, Scrigno Applauso permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros.


Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble. Disponible en dos alturas estándares.



Una hoja



Dos hojas



# Armonico

## Armonico


Es el sistema que permite ocultar, es decir, empotrar, una puerta que se abre en forma de "L". La puerta corredera parcialmente empotrada (media puerta batiente y media puerta corredera) permite ganar espacio aun cuando el área disponible para el alojamiento del premarco es de dimensiones reducidas.

El espacio ocupado es mínimo, aproximadamente la mitad de la luz de paso que se logra generar.

Es una solución especialmente indicada para baños, aseos, trasteros y pasillos.

En la versión doble, Scrigno Armonico permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble. Disponible en dos alturas estándar.

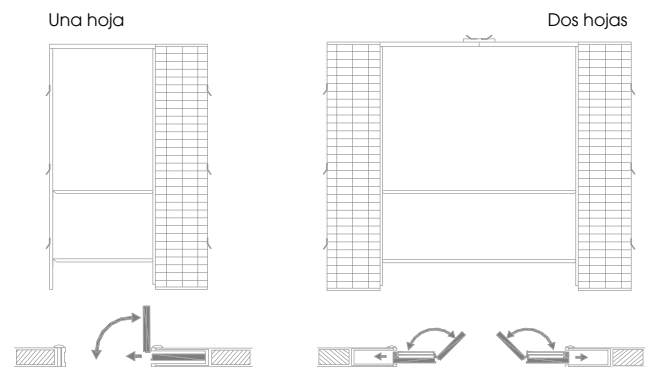

# Vario


## Vario

El sistema permite ocultar, o sea, empotrar, una puerta corredera de altura reducida.

Resulta muy indicado para buhardillas, desvanes, sótanos, garajes, bodegas y trasteros.

Se encuentra disponible en las versiones para una o dos hojas, para paredes de mampostería o cartón-yeso.

Disponible también con alturas variables de centímetro en centímetro.

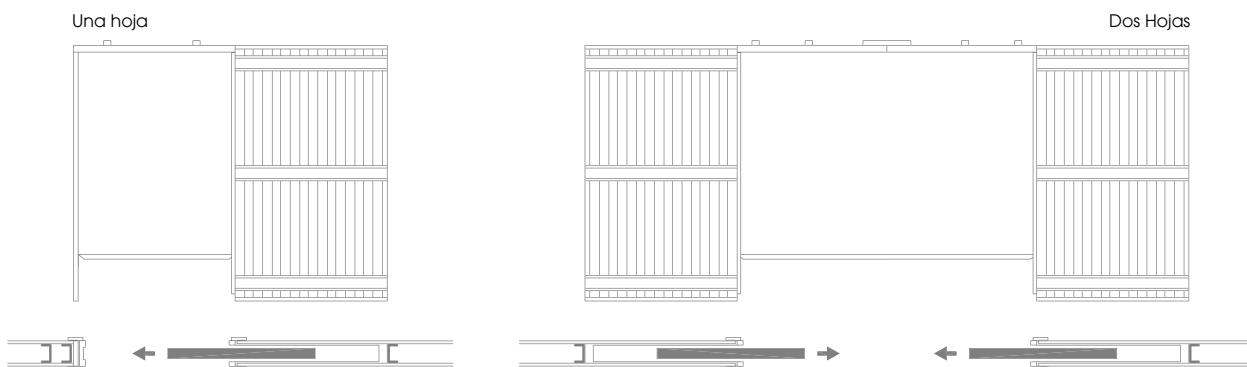

# Contatto

## Contatto


Es un premarco con la función de ventana o abertura intermedia entre dos habitaciones (como pasaplatos, por ejemplo). El sistema permite ocultar, es decir, empotrar, una puerta corredera de altura reducida.

Se halla disponible en las versiones para una y dos hojas, para paredes de mampostería y de cartón-yeso.


Disponible también con alturas variables de centímetro en centímetro.



Una Hoja



Dos Hojas

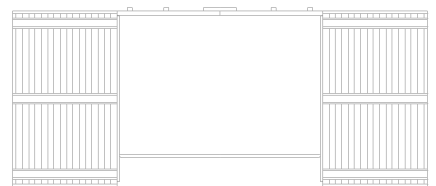



# Orbitale


## *Orbitale*

Es el sistema que permite ocultar, o sea empotrar, una o dos hojas correderas "curvas". Scigno Orbitale ofrece la posibilidad de personalizar con total libertad los espacios, respondiendo a nuevas exigencias estéticas y funcionales.


Se encuentra disponible en las versiones de una y dos hojas, para paredes de mampostería y de cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Una hoja



Dos hojas



# Surprise

## Surprise




Este tipo de premarco se distingue por lo peculiar del movimiento de los paneles: se trata de dos paneles que se deslizan uno dentro del otro y, juntos, dentro del armazón de forma telescópica.

Por sus especiales características, el premarco Surprise debe combinarse con la puerta Lorica de la línea Unique.


Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble.

Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

Una hoja



Dos Hojas



# Kit travetto

## *Kit travetto*

El kit permite la realización de una hoja corredera por la parte exterior de la pared de manera simple y con un resultado estético muy satisfactorio.

El elemento principal, un travesaño de madera contrachapada, orillado en tanganika semiacabado en la parte inferior, se entrega listo para la instalación de la ranura de deslizamiento y para la aplicación a la pared.

El kit incluye una tabla de cobertura que oculta por completo a la vista el sistema de corredera y por un montante de tope del movimiento que permite la aplicación de un cierre a la puerta.

La hoja no se suministra para permitir la máxima personalización por parte del cliente.



# ESSENTIAL<sup>®</sup>

by SCRIGNO<sup>®</sup>

Nacida en el 2000, patente exclusiva de Scigno para un nuevo tipo de premarcos para puertas correderas, Essential hoy es la marca de una línea de soluciones correderas y puertas batientes completa y de calidad. El concepto original, sobrio y minimalista que deja las paredes completamente libres de jambas y demás acabados ha generado “la armonía entre la puerta y la pared” se amplía a las puertas batientes y a otras clases de productos (hojas para espacios reducidos, trampillas, etc.).

La línea, hoy día se basa en Essential Corredero, Essential Trial y en Essential Dual por lo que se refiere a los sistemas correderos, y en Essential Batiente, Batiente Cero, Essential Little, Little Zero y Little cartón-yeso en lo que concierne a las soluciones de batientes “a ras de pared”.





# Essential corredero

## *Essential corredero*




Es el sistema patentado en exclusiva por Scigno, ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite ocultar, o sea, empotrar, una puerta corredera en perfecta armonía con la pared, reduciendo a la mínima expresión los detalles de acabado.

El bastidor se ha reducido a lo esencial, eliminando marcos y tapajuntas. El premarco incorpora unos perfiles de aluminio sobre los cuales se aplica directamente el enlucido o el yeso: pintando o encalando los perfiles del mismo color que la pared se logra un resultado estético muy satisfactorio.

Se encuentra disponible en las versiones para una o dos hojas, para paredes de mampostería o cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro

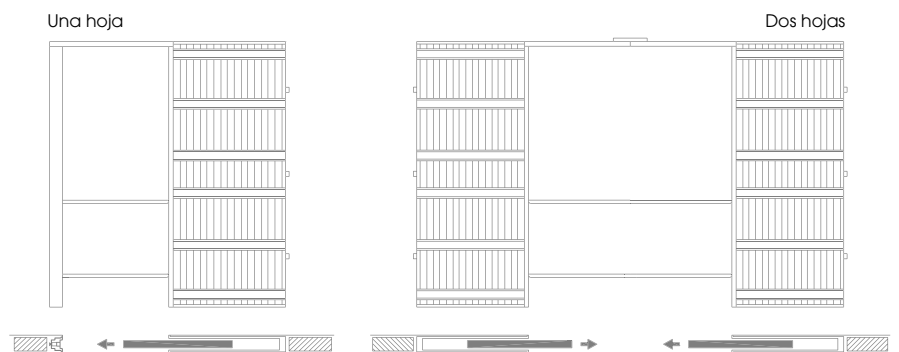







# Essential: solución ducha

## *Essential: solución ducha*

Scrigno propone una solución innovadora para el mundo del baño, presentando la primera puerta corredera para cabinas de ducha que se introduce en la pared. Se caracteriza por estar en condiciones de garantizar una extraordinaria funcionalidad y pureza de diseño, pues se ha concebido ex profeso para duchas a ras de suelo y que, por consiguiente, no requieren plato de ducha alguno.

Un componente accesorio especial, patente exclusiva de Scrigno, le permite al premarco Essential By Scrigno generar nuevas oportunidades, libres de mecanismos y de impedimentos arquitectónicos.

Este elemento especial permite un desagüe fluido, impidiendo que el agua rebose. Se puede integrar perfectamente en el pavimento y se puede personalizar con arreglo a la pavimentación elegida. Además la sección de la luz se puede quitar en cualquier momento, garantizando una extraordinaria facilidad de acceso a los desagües a la hora de llevar a cabo intervenciones de mantenimiento y limpieza.

La solución para la ducha Essential by Scrigno brinda oportunidades y facilidades a quienes, por cualquier motivo, tienen dificultades de acceso a la tradicional cabina de ducha, tanto por la existencia del plato como por las necesidades de espacio exigidas por la rotación y la traslación de las tradicionales puertas de batientes.

Todo ello sin olvidar las innumerables ventajas que ofrece el premarco empotrado. La solución de Scrigno se halla disponible para aberturas de hasta 1200 mm. Además se puede combinar con otras opciones, como por ejemplo el sistema específico de ralentización Slow Glass, que garantiza el cierre del cristal con una suavidad extraordinaria.

Detalle del elemento de aluminio y acero.  
El producto está cubierto por la patente exclusiva de Scrigno y solo se puede instalar en armazones Essential by Scrigno, en la parte inferior.





# Essential Trial

## *Essential Trial*

Essential Trial es el premarco nacido a partir de la evolución de Essential y Essential Dual.

Representa la síntesis de la investigación continua y el diseño de Scrigno.

Un producto innovador, capaz de contener, dentro de un único armazón empotrado, tres hojas de cristal correderas conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento.


Esto significa que se puede contar con amplias aperturas, a pesar de disponer de unas reducidas medidas de la pared en la que va a alojarse el premarco.

Todo ello en perfecta armonía con la pared, que queda libre de cualquier acabado gracias a la eliminación de jambas, tapajuntas y perfiles de cobertura.

Se han adoptado perfiles de aluminio, sobre los que se aplica y nivela directamente el enlucido o el cartón-yeso.

A continuación, simplemente pintando los perfiles del mismo color que el resto de la pared se completa el resultado estético.

Se encuentra disponible en la versión de una sola hoja para paredes de obra de 140 mm de grosor y para paredes de cartón-yeso de 158 mm de grosor.

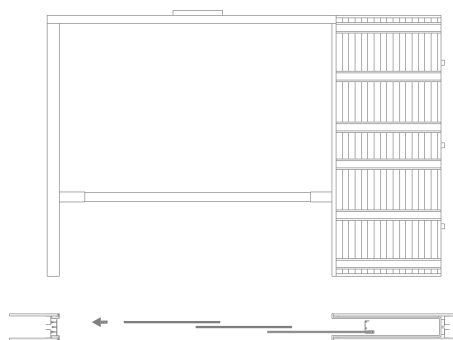







# Essential Dual



## *Essential Dual*

Es el sistema patentado en exclusiva por Scigno, ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite "ocultar" dos puertas correderas de cristal conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento, eliminando jambas y perfiles tapajuntas.

Essential Dual representa una expansión de gama de Essential y una evolución de Granluce. Como en Essential, el premarco Essential Dual está coordinado con la pared.

La particularidad de esta solución innovadora consiste en el grosor reducido de la pared. Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm. El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm.

Essential Dual se encuentra disponible en la versión de una hoja, para enlucido.

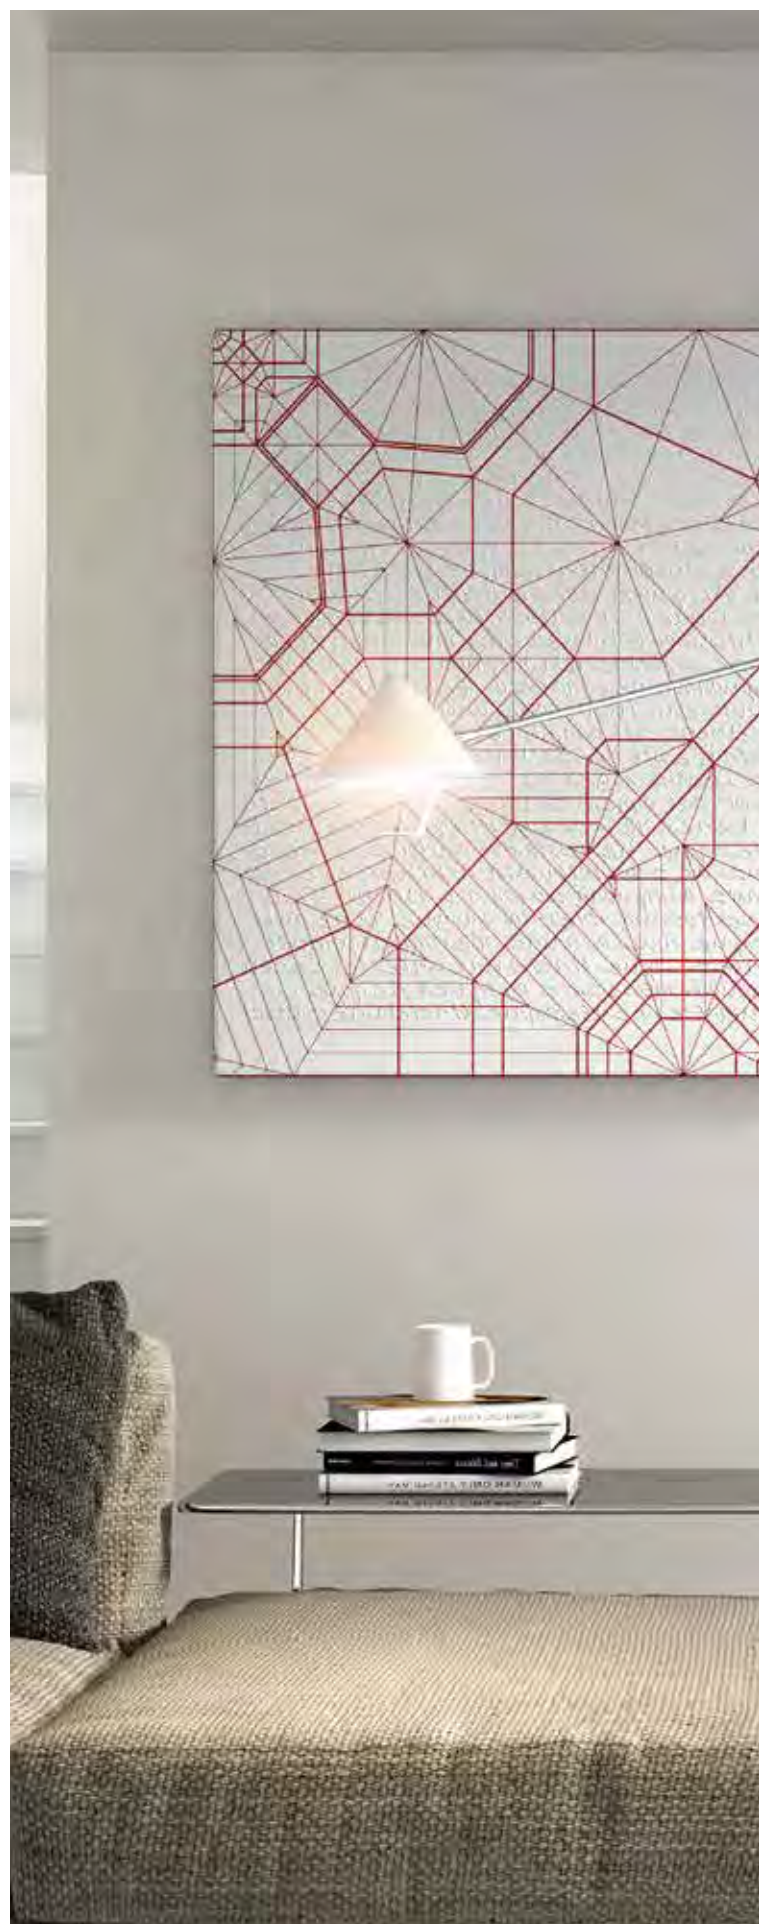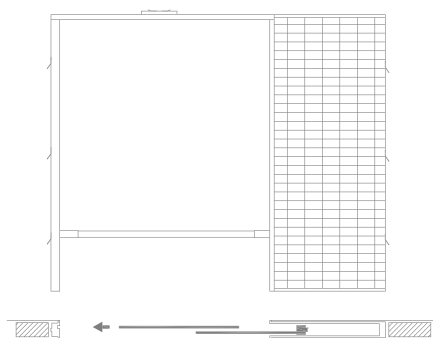










# Essential Pro

## *Essential Pro*


Essential Pro es una versión especial de Essential corredera que permite instalar el kit Scrigno Open para la automatización de la puerta corredera.

Scrigno Open es un dispositivo de muy fácil instalación; el grupo del motor, de reducidas dimensiones, se halla fijado a la guía del premarco y se oculta por completo, manteniendo inalterado el aspecto estético de la puerta.

Una Hoja



Dos Hojas



# Essential Batiente y Batiente Zero


## *Essential Batiente y Batiente Zero*

Essential Batiente y Batiente Zero son puertas batientes ideadas con el sistema Puerta-Pared que no requieren perfiles tapajuntas.

La puerta armoniza perfectamente con el espacio que la rodea, creando continuidad entre las paredes, que se convierten en las protagonistas indiscutibles del espacio mientras que la puerta se percibe formando un todo con la pared.

La particularidad de las puertas Essential borrar de batientes es que permiten dar continuidad a los espacios, pues los paneles de la puerta se pueden pintar, lacar o recubrir con papel pintado empleando los mismos acabados de la pared o de otros elementos del espacio.

Además existe la posibilidad de realizar el acabado de la puerta de dos maneras distintas, una para cada lado, para adecuarse al estilo de cada habitación.







# Essential Little

## *Essential Little*

Essential Little y Little Zero son puertecillas ideadas con el sistema Puerta-Pared que no requieren el empleo de perfiles tapajuntas, pues se valen de goznes empotrados, y se abren a 90°.

Concebidos como cierres especiales para espacios reducidos, son la solución ideal para crear armarios, cerrar tabucos y pequeños espacios, cuadros eléctricos, instalaciones, etc.

Los modelos de la línea Little presentan la clásica holgura entre la puertecilla y el bastidor.

Se halla disponible también la variante Little Zero, la versión que no presenta la holgura.

Se encuentran disponibles en diversas formas verticales y horizontales, rectangulares o trapezoidales.

La forma trapezoidal no está disponible en la variante Little Zero.

El panel de la puertecilla se puede pintar, lacar o recubrir con papel pintado empleando los mismos acabados de la pared o de otros elementos del espacio, en perfecta armonía con el ambiente que la rodea.

Essential Little y Little Zero se pueden instalar en paredes de cualquier grosor, tanto de obra como de cartón-yeso.

Los sistemas de apertura disponibles son tres: lateral, basculante y de fuelle.

Se encuentran a disposición asimismo cierres especiales, trampillas y puertecillas de inspección, creadas específicamente para paredes de cartón-yeso.

Realizadas por entero con cartón-yeso (bastidor y tapa) se pueden montar en vertical o en horizontal exclusivamente en paredes de cartón-yeso.

El panel de cierre se puede pintar, lacar o recubrir con papel pintado de manera que se "camufle" con el espacio circundante y "desaparezca" de la vista.

Tres son los modelos disponibles: con tapa y enganches magnéticos sin bisagras, con goznes de apertura de 90°, con trampillas de techo cuya tapa se abre hacia el interior (sólo para trampillas de techo).





# Scrigno Slow

## Scrigno Slow



Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta.

- Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de cierre, evitando situaciones de peligro.
- Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base (hoja única de 700 mm a 1200 mm y dos hojas de 1400 mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 mm).
- Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos Scrigno Gold de nueva instalación como en los productos ya instalados, sin modificarla estructura del premarco: es suficiente desmontar la puerta.
- No modifica la estética de la puerta ya que es invisible desde el exterior.
- El producto no puede instalarse en hojas de vidrio.
- El producto permite el cierre ralentizado de puertas de hasta 35 kg.



# Scrigno Slow Glass

## Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del cierre, evitando situaciones de peligro.

Se encuentra completamente integrado en el interior de la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes.



# Scrigno Open para Base y Essential Pro

## Scrigno para Base y Essential Pro

De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite abrir y cerrar automáticamente la puerta corredera empotrada de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD BASE Y ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se puede aplicar a puertas correderas empotradas ya existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor alteración.

### Modo automático

La porta se abre cuando recibe la orden "ap\_auto" y se cierra de forma automática una vez transcurrido un determinado lapso de tiempo previamente programado (de 1 a 20 segundos).

La orden "ap\_auto" se puede transmitir mediante:

- control remoto a través de frecuencia de radio;
- botón cableado (no forma parte del material que se entrega);
- radar (accesorio opcional).

### Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes de que se cumpla el tiempo de pausa programado, sencillamente empujando la puerta en la dirección deseada aplicando una ligera presión con la mano.

Este modo puede establecerse asimismo como forma de funcionamiento única, sin conectar ningún otro dispositivo de control como radares, botones de accionamiento remoto o receptores.

### Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor. Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve al funcionamiento automático.

- La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz de paso unos 80 mm.
- El kit permite la automatización de puertas con un peso máximo de 40 kg.




Open para Base




Open para Essential Pro

Ejemplo de instalación en puerta ya existente






Ejemplo de instalación en puerta nueva



# Kit Dinámico

## Kit Dinámico

El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas



El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más que desmontar la puerta.

Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos de dormitorios y baños).

El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del deslizamiento de la puerta.

Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de puertas de hasta 40 kg de peso.



# Scrigno Switch

## *Scrigno Switch*

El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación respetando su estética.



Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de luz.

Se trata de una solución ideal en aquellos casos en que no sea posible montar una instalación cableada tradicional por falta de espacio en la pared, como por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo encendido en lugares no oportunamente cableados, por estar aún en construcción, sin que resulte necesario llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación de cables.





# ■ Scrigno Switch

## Scrigno Switch

### Contenido del conjunto

- **Un receptor de radio** que puede funcionar ya sea como interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la banda de frecuencia de 868 MHz.

- **Un botón transmisor de dos canales dotado de placa** Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las variantes blanca y gris antracita.

- **Un conjunto de cinco adaptadores** compatibles con las placas estándar más comúnmente empleadas y que se encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales. Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio acompañado de las mismas placas de los interruptores tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la versión blanca o gris antracita.



## Ventajas

- Fácil de instalar.
- Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto de adaptadores.
- Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
- Cumple con la Normativa:
  - Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética.
  - Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión.
  - Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como el reconocimiento de su conformidad.

# Punto de luz en el premarco

## *Punto de luz en el premarco*

Una de las cuestiones que con mayor frecuencia solicitan nuestros clientes se refiere a la posibilidad de insertar un punto de luz en el premarco, o bien la demanda de un producto Scigno que responda a esta necesidad.

Scigno propone a sus interlocutores dos soluciones, una "tradicional" y otra "tecnológica", para que cada uno elija la más adecuada a sus exigencias.



# ■ Ensanchar la pared

## *Ensanchar la pared*

La primera solución, tan sencilla que resulta casi obvia, consiste en aumentar el grosor de la pared en el lado del premarco para insertar los puntos de control de la luz o las tomas eléctricas.

Para efectuar esta operación sólo se requieren unos simples ladrillos huecos, unas cajas de derivación y unos conductos para cables eléctricos.

Una vez colocado y revestido con mortero el premarco, sin preocuparse del acabado de la intervención de obra, será necesario aplicar unas rasillas (de 6 x 25 x 50 cm) para aumentar el grosor de la pared.

Así se conseguirá, de modo fácil y rápido, el espacio necesario y suficiente para abrir las cavidades destinadas a alojar las vainas y las cajas de derivación.

El empleo de ladrillos huecos constituye de por sí tanto un aislamiento natural de la estructura metálica como una medida de protección frente a posibles descargas.

El grosor total no superará los 18 cm, considerando un premarco con un grosor de pared de 10,5 cm y utilizando cajas de derivación estándar, tal como prevé la normativa vigente.


En las ilustraciones se muestra un caso típico de premarco doble.

Se recomienda efectuar la operación de ensanche de la pared dejando un espacio de unos 10 cm a partir del alojamiento destinado a los tapajuntas.

Además de conseguir un elemento ornamental y estéticamente agradable, se contará con la ventaja de poder disponer de los tapajuntas estándar de la gama Scrigno.

Detalle: alojamiento de la caja de derivación

Vista en planta acotada

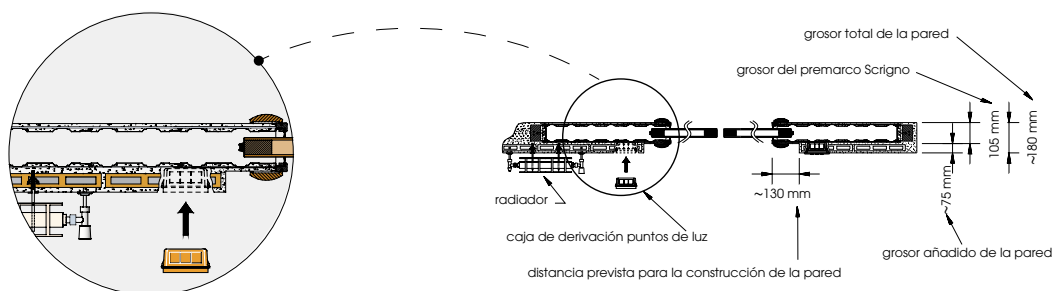

## Kit apertura simultánea



El "Kit de Apertura Simultánea" es un accesorio para el premarco Scigno Base de dos hojas. Permite abrir al mismo tiempo las dos hojas con una sola mano, al accionar una cualquiera de las dos, aumentando así la practicidad de utilización de los sistemas de corredera Scigno. Se instala una vez colocado el premarco y antes del montaje de los paneles de la puerta.


## SCRIGNO® Gold

### Kit carro

El kit carro incluye los accesorios necesarios para el montaje de la hoja corredera.



## Marcos semiacabados

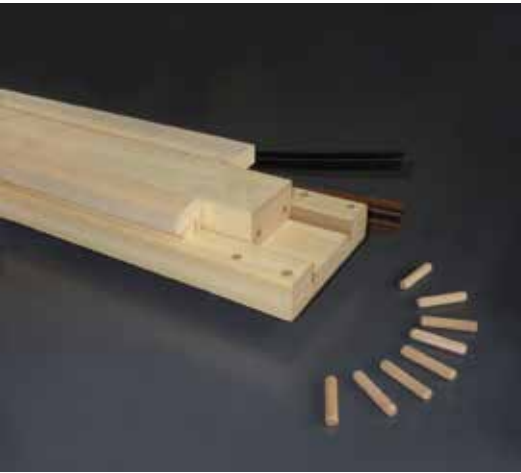

Los marcos semiacabados se encuentran disponibles en MDF rechapado tanganika. Se hallan disponibles para todos los modelos, pero sólo en algunas medidas; en las que no figuren indicadas en el catálogo, tomar como buena la medida inmediatamente superior y adecuar el marco a la luz de paso en el momento de la instalación. Para ello no habrá más que practicar unos simples cortes en la parte superior de los montantes. Los marcos se suministran lijados, listos para ser barnizados, pintados o encalados, acompañados de escobillas tapapolvo negras y de guarniciones de color marrón. (tapajuntas no incluido)

## Escobilla tapapolvo



Las escobillas, de color negro, se montan en el marco de acabado (perfiles embellecedores); impiden que el polvo penetre en el interior del armazón.

## Guarniciones para juntas



Las guarniciones para juntas se introducen en el marco o montante de cierre con el fin de amortiguar el cierre de las puertas; se suministran en color gris o marrón.



Trésor significa entrar en un mundo infinito de color: una gama (línea) de puertas estudiada especialmente para todos los productos de la gama Scrigno Gold y personalizable en cada uno de sus aspectos.

Los modelos de puerta propuestos son dos: Pure, puerta de hoja lisa; y Linea, embellecida por dos fresados horizontales. Ambos modelos se hallan disponibles en versión lacada mate, fresno de poro abierto lacado y brillante.

La gama propone una serie de ocho colores RAL estándar. También existe la posibilidad de realizar una personalización completa accediendo a toda la gama RAL, así como la de modificar la altura del panel hasta los 2700 mm.

## Corredera


El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de abeto juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y revestido con paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una capa añadida de madera en la versión de fresno).

El grosor de la hoja es de 40 mm. La jamba se realiza bajo pedido con grosores que pueden ir de los 90 a los 415 mm.


Las escobillas y las guarniciones de tope presentan un color variable según la tonalidad RAL solicitada.



Detalle del fresado



Detalle de la jamba



Detalle del tirador para  
puertas correderas

# ■ Detalles técnicos

## Detalles técnicos



Trésor corredera



Trésor batiente

### Batiente

El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de abeto juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y revestido con paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una capa añadida de madera en la versión de fresno).

El grosor del panel es de 46 mm, con tope en los tres lados.

En lo que concierne a las especificaciones de las características de la puerta en el pedido habrá que indicar el sentido de apertura de la puerta.

La jamba se realiza bajo pedido con grosores que pueden ir de los 90 a los 415 mm.

Los perfiles de cobertura tienen 70 mm por la parte de la bisagra y 80 mm por el lado contrario y presentan un diseño plano como el estándar.

La cerradura y la bisagra se suministran con arreglo a la entrega estándar.

Las bisagras proporcionadas son del tipo Anuba, de color cromo mate.

Bajo solicitud se pueden entregar bisagras empotradas con regulación en las direcciones de los tres ejes.



Detalle de la jamba



Detalle de la bisagra



Detalle del tirador para puertas de batientes

# Corredera

*Corredera*


## Gama de colores




RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL




# Corredera para Essential

*Corredera para Essential*



Gama de colores

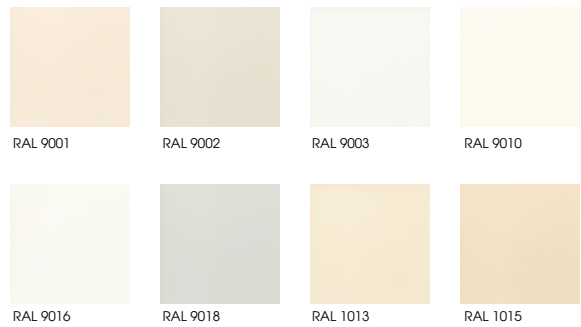

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Corredera para Orbitale


*Corredera para Orbitale*




## Gama de colores




RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL



# Corredera para Granluce

*Corredera para Granluce*




Gama de colores



RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Corredera para Pratico

*Corredera para Pratico*

Gama de colores



Personalización total de la hoja con toda la gama RAL




# Corredera para Applauso

*Corredera para Applauso*



## Gama de colores

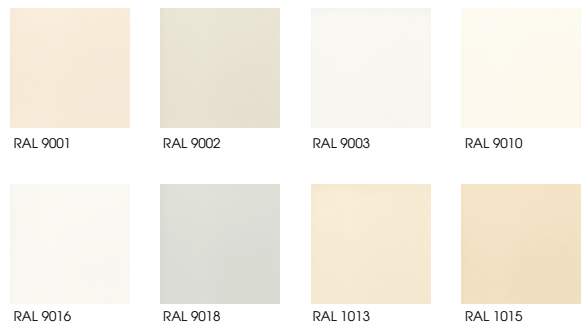


Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Corredera para Armonico

*Corredera para Armonico*

Gama de colores

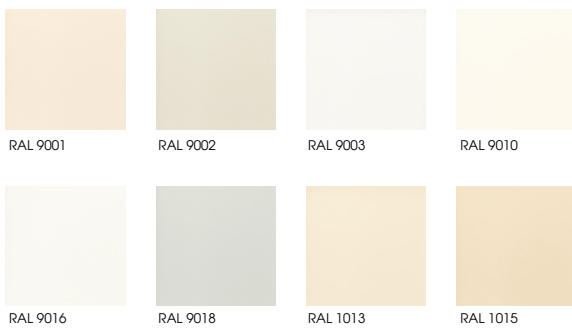

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL





Pure corredera - RAL 9001



Pure corredera - RAL 9002



Pure corredera - RAL 9003



Pure corredera - RAL 9010



# Pure corredera

*Pure corredera*



Pure corredera - RAL 9016



Pure corredera - RAL 9018



Pure corredera - RAL 1013



Pure corredera - RAL 1015

# Linea corredera

*Linea corredera*



Linea corredera - RAL 9001



Linea corredera - RAL 9002



Linea corredera - RAL 9003



Linea corredera - RAL 9010



Linea corredera - RAL 9016



Linea corredera - RAL 9018



Linea corredera - RAL 1013




Linea corredera - RAL 1015

# Batiente

## *Batiente*



Gama de colores

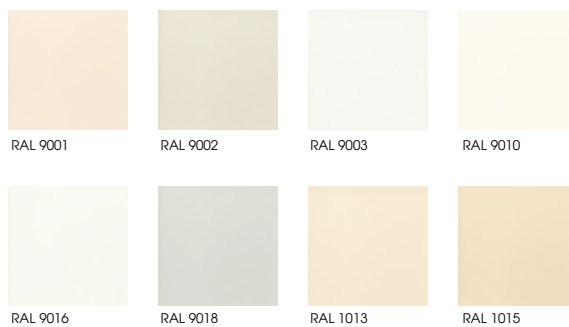

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL

# Pure batiente

*Pure batiente*



Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Pure batiente - RAL 9001



Pure batiente - RAL 9002







Pure batiente - RAL 9016



Pure batiente - RAL 9018





Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Pure batiente - RAL 9003



Pure batiente - RAL 9010



# Pure batiente

*Pure batiente*



Pure batiente - RAL 1013



Pure batiente - RAL 1015



# Linea batiente

## *Linea batiente*



Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Linea batiente - RAL 9001



Linea batiente - RAL 9002





Linea batiente - RAL 9016



Linea batiente - RAL 9018







Detalle de la bisagra que se oculta (accesorio opcional)



Línea batiente - RAL 9003



Línea batiente - RAL 9010



# Linea batiente

*Linea batiente*



Linea batiente - RAL 1013



Linea batiente - RAL 1015



# Scrigno Slow

*Scrigno Slow*



Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta.

- Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de cierre, evitando situaciones de peligro.
- Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base (hoja única de 700 mm a 1200 mm y dos hojas de 1400 mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 mm).
- Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos Scrigno Gold de nueva instalación como en los productos ya instalados, sin modificarla estructura del premarco: es suficiente desmontar la puerta.
- No modifica la estética de la puerta ya que es invisible desde el exterior.
- El producto no puede instalarse en hojas de vidrio.
- El producto permite el cierre ralentizado de puertas de hasta 35 kg.



# Scrigno Slow Glass

## Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del cierre, evitando situaciones de peligro.

Se encuentra completamente integrado en el interior de la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes.



# Scrigno Open para Base y Essential Pro

## Scrigno para Base y Essential Pro

De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite abrir y cerrar automáticamente la puerta corredera empotrada de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD BASE Y ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se puede aplicar a puertas correderas empotradas ya existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor alteración.

### Modo automático

La porta se abre cuando recibe la orden "ap\_auto" y se cierra de forma automática una vez transcurrido un determinado lapso de tiempo previamente programado (de 1 a 20 segundos).

La orden "ap\_auto" se puede transmitir mediante:

- control remoto a través de frecuencia de radio;
- botón cableado (no forma parte del material que se entrega);
- radar (accesorio opcional).

### Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes de que se cumpla el tiempo de pausa programado, sencillamente empujando la puerta en la dirección deseada aplicando una ligera presión con la mano.

Este modo puede establecerse asimismo como forma de funcionamiento única, sin conectar ningún otro dispositivo de control como radares, botones de accionamiento remoto o receptores.

### Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor. Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve al funcionamiento automático.

- La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz de paso unos 80 mm.
- El kit permite la automatización de puertas con un peso máximo de 40 kg.




Open para Base




Open para Essential Pro

Ejemplo de instalación en puerta ya existente



Ejemplo de instalación en puerta nueva





# Kit Dinámico

## Kit Dinámico

El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas



El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más que desmontar la puerta.


Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos de dormitorios y baños).

El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del deslizamiento de la puerta. Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de puertas de hasta 40 kg de peso.

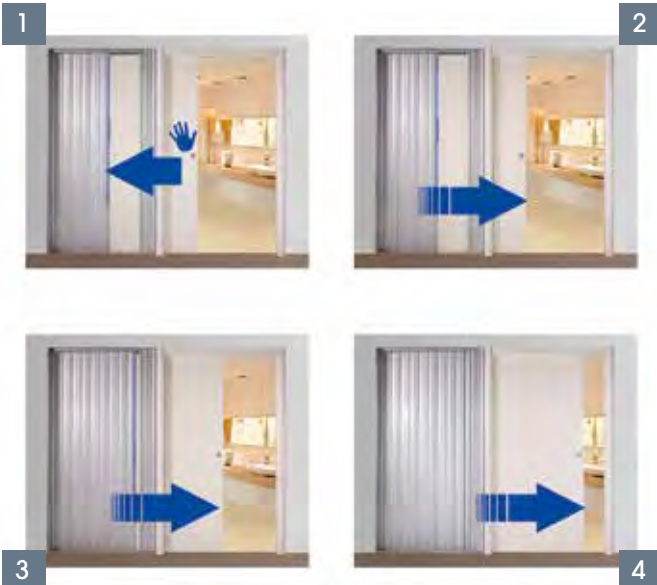

# Scrigno Switch

## *Scrigno Switch*

El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación respetando su estética.



Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de luz.


Se trata de una solución ideal en aquellos casos en que no sea posible montar una instalación cableada tradicional por falta de espacio en la pared, como por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo encendido en lugares no oportunamente cableados, por estar aún en construcción, sin que resulte necesario llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación de cables.



# ■ Scrigno Switch

## Scrigno Switch

### Contenido del conjunto

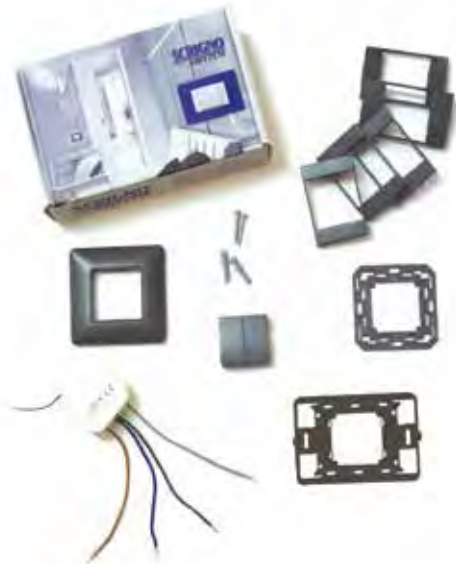

- **Un receptor de radio** que puede funcionar ya sea como interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la banda de frecuencia de 868 MHz.

- **Un botón transmisor de dos canales dotado de placa** Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las variantes blanca y gris antracita.

- **Un conjunto de cinco adaptadores** compatibles con las placas estándar más comúnmente empleadas y que se encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales. Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio acompañado de las mismas placas de los interruptores tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la versión blanca o gris antracita.

## Ventajas

- Fácil de instalar.
- Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto de adaptadores.
- Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
- Cumple con la Normativa:  
Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética  
Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión  
Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como el reconocimiento de su conformidad.

# Kit Chiudiscrigno

## *Kit Chiudiscrigno*

El Kit Chiudiscrigno es el tirador de las puertas correderas Scrigno; permite abrir en su totalidad la puerta haciéndola desaparecer por completo o bien cerrarla. Se halla disponible tanto para puertas correderas de una hoja como de dos hojas, en las versiones con cerradura, sin cerradura, con cerradura y llave plegable, y con orificio de cilindro europeo.

Cuatro los acabados posibles: cromo brillante, cromo satinado, dorado brillante y dorado satinado.

La versión cuadrada está disponible en acabado cromo satinado.

	Tirador sin cerradura	Tirador con cerradura	Tirador con llave plegable	Tirador con orificio de cilindro europeo
Cromo brillante				
Cromo satinado				
Dorado brillante				
Dorado satinado				

# Kit Chiudiscrigno - Versión quadra



## Manillas para puertas batiente

Scrigno propone un tirador con acabado cromo satinado cuyo kit comprende: tirador más tacha con orificio para llave o cilindro europeo.





Scrigno propone una amplia gama de soluciones de cristal, acompañando a sus premarcos.

Cada uno de los productos se han concebido para hacer que el espacio habitable sea exclusivo. Las propuestas de cristal de Scrigno representan la máxima evolución de la técnica aplicada al universo del cristal, garantizando soluciones exclusivas y aptas para toda necesidad de la vivienda.

La gama ofrece la posibilidad de comprar la hoja acabada, o de forma alternativa, los varios componentes, dejándole al cliente la posibilidad de expresar libremente su gusto.

### Con jamba



Puerta corredera de cristal



Acqua



Remix



Eletta



Lorica

# Soluciones de cristal

## *Soluciones de cristal*

### Sin jamba



Puerta de cristal para Essential



Trial



Dual



Acqua para Essential

### Soluciones exterior pared



Cobertura alta de pared



Cobertura alta de techo




Cobertura alta de techo con cristal fijo



Barra con fijación a la pared



Pinzas a la vista en pared

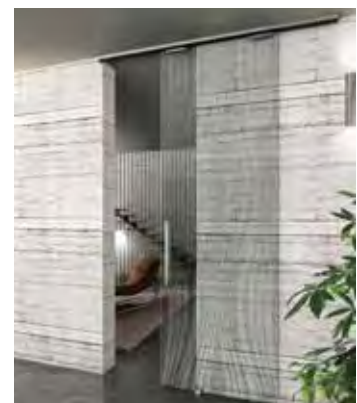

Pinzas a la vista en techo

# Puerta corredera de cristal

## *Puerta corredera de cristal*

Scrigno propone una solución innovadora, que prevé la desaparición total de cada uno de los elementos de apoyo, garantizando una estética caracterizada por la pureza del diseño.

El kit se compone de abrazaderas a presión de muy alta resistencia que no necesita realizar ningún orificio en el cristal. Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm).

Además está previsto un separador trasero para graduar lo que sobresale la hoja.

Scrigno suministra bajo pedido hojas de cristal fabricadas al centímetro y disponibles en dos acabados, transparente y acidado de 10 mm de grosor.

Todos los cristales se han templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150 - 1.

En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow Glass, estudiado ex profeso para garantizar que la hoja de cristal se cierre despacio (solo en el caso de la gama Gold compatible).

Todos los componentes se pueden comprar por separado.

## Jambas para puerta de cristal

Se encuentra disponible una amplia gama de jambas y perfiles de cobertura que combinar con la hoja de cristal para Base.

Las jambas se proponen de aluminio, con cuatro acabados disponibles o en tablero de fibra de densidad media, en material melamínico blanco o revestido de papel, listo para ser lacado.

Todos los productos son fabricados en exclusiva por Scrigno y garantizan la mejor combinación estética y funcional con el herraje para cristal Scrigno.

### Cristal



Transparente



Satinado


### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado plata



Aluminio brillante




Aluminio blanco




Aluminio marrón


### Jambas de MDF



Melamínico blanco



Revestido de papel

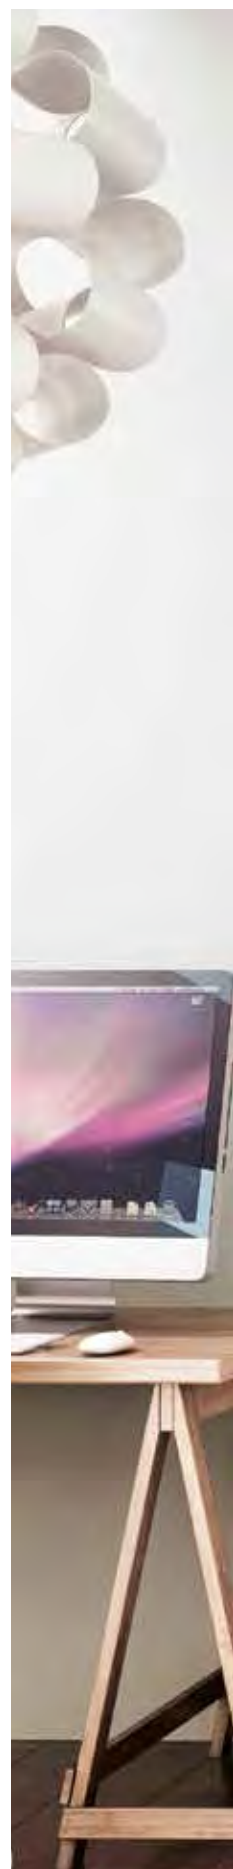

# Acqua

## Acqua



Scigno completa toda su oferta de productos presentando su gama de puertas de vidrio.


Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para Scigno Base.

Las hojas de Acqua, de líneas sencillas y finas, están dotadas de una estructura de aluminio con tres tipos de cristal: transparente, opalescente (tornasolado) y satinado.


Los perfiles de aluminio se han reducido a propósito para dar el máximo realce al cristal; el grosor, de solo 40 mm, brinda una extraordinaria versatilidad y al mismo tiempo le dispensa a la hoja unas excelentes características de solidez.

Los colores de los perfiles, modernos y neutros, que se combinan con los acabados de aluminio anodizado plateado, de aluminio brillante, de aluminio blanco y marrón se adaptan perfectamente a los diferentes estilos decorativos.

### Cristal



### Jambas de aluminio

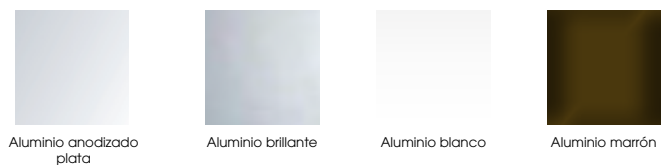

# Puertas de cristal para Remix

## *Puertas de cristal para Remix*

Patente exclusiva de Scrigno, Remix es el premarco nacido del desarrollo de Base y Granluce.

La hoja de cristal y los herrajes de montaje correspondientes son productos exclusivos ofrecidos por Scrigno. Se pueden vender por separado.

La hoja, ya dotada de herrajes, es de cristal templado de 10 mm de grosor y se suministra con el tirador incorporado, que puede tener forma de manija, alargada, o de disco.

Las jambas se hallan disponibles en tablero de fibra de densidad media con acabado de tipo acero satinado o de contrachapado tanganica basto.

El cristal, a elegir, puede presentar un acabado transparente o acidado.



Cristal



Transparente



Acidado

Jambas



Aluminio acero satinado



Tanganica basto



# Eletta

## Eletta



Eletta es la puerta batiente de cristal, proyectada para conseguir la máxima versatilidad de utilización.

Las hojas Eletta, de línea sencilla y fina, están dotadas de una estructura de aluminio con varios tipos de cristal: transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo ahumado y ahumado.

En efecto, sólida y lineal, se ha concebido para satisfacer del mejor de los modos cualquier necesidad en la distribución de los espacios.

La puerta prevé como equipo estándar la cerradura magnética.

Se puede personalizar al centímetro con alturas de hasta 2700 mm y anchuras de hasta 1000 mm, con la posibilidad de elegir dentro de una amplia gama de acabados para cristales y perfiles.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido. Las bisagras que se suministran son basculantes, con rotación de 180 grados, y fáciles de graduar.

### Cristal



Transparente

Satinado

Ópalo

Bronce

Reflejo ahumado

Ahumado

### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado  
plata

Aluminio brillante

Aluminio blanco

Aluminio marrón

# Lorica para Surprise

## *Lorica para Surprise*

Surprise es el exclusivo premarco que se distingue por la peculiaridad del movimiento de los paneles de la puerta: "telescópico", pues una parte del panel se desliza dentro de la otra; además, ambas, juntas, penetran en el premarco, en una porción de pared igual a la mitad de la luz de paso.

Lorica es la puerta de cristal concebida ex profeso para el premarco Surprise.

Una aplicación de lo más especial, extraordinariamente funcional, que genera un efecto espectacular, con la combinación de cristal más cristal.

Las hojas de la solución Lorica nunca tienen cerradura. El perfil delantero de aluminio desempeña una función prensil.

Disponible en la versión corredera en el interior de la pared, de una y de dos hojas, con la combinación de cristal más cristal.



Cristal



Extra clear translúcido



Bronce translúcido

Jambas y perfiles de aluminio



Bronce claro



Bronce oscuro

# Puertas de cristal para Essential

## *Puertas de cristal para Essential*

Extraordinaria pureza de diseño asimismo en la solución de cristal para Essential. El kit prevé unas abrazaderas a presión de muy alta resistencia que no requieren que se practique orificio alguno en el cristal.

Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Además está previsto un separador trasero para graduar lo que sobresale la hoja.

En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow Glass, estudiado ex profeso para garantizar que la hoja de cristal se cierre despacio.

El cárter de cobertura se puede suministrar en dos acabados: aluminio anodizado e imitación de acero inoxidable. Todos los componentes se pueden vender por separado. La hoja de cristal se puede fabricar al centímetro.

Cristal



Transparente



Acidado

Acabados cárter



Aluminio anodizado



Acero inoxidable

# Puertas de cristal para Essential Trial

## *Puertas de cristal para Essential Trial*

Essential Trial es el premarco nacido de la evolución de Essential y Essential Dual. Representa la síntesis de la búsqueda continua y del diseño de Scrigno.

Un producto innovador, capaz de contener, dentro de un único armazón empotrado, tres hojas de cristal correderas conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento.

Esto significa que se puede contar con amplias aperturas, aun disponiendo de reducidas dimensiones de pared para el alojamiento del premarco.

Todo ello en perfecta armonía con la pared, que queda libre de todo acabado, gracias a la eliminación de jambas y perfiles de cobertura. Se encuentra disponible en la versión de hoja única para paredes de obra y para paredes de cartón-yeso.

Los cristales, de 10 mm de grosor, se pueden suministrar en dos acabados, acidado y transparente.

El producto se puede personalizar con la elección del tirador, la desaparición total o parcial de la hoja dentro del armazón y la selección de un sistema específico de enlentecimiento del cierre.

Cristal



Transparente



Acidado



## Puertas de cristal para Essential Dual

### *Puertas de cristal para Essential Dual*



Patente exclusiva de Scigno, el premarco Essential Dual permite contener en un único armazón dos puertas de cristal correderas empotradas conectadas entre sí por un sistema de arrastre.

A esta particularidad se suman el reducido grosor de la pared (se puede utilizar en caso de pared normal de 10,5 cm de grosor) y el grosor de las hojas de cristal es de 1 cm.

El premarco se ha reducido a lo esencial eliminando jambas y perfiles de cobertura.

Se encuentra disponible solo en la versión de hoja única para paredes de obra.

Disponible también en la versión de medidas extra con alturas variables al centímetro.

Se puede optar por la hoja de cristal, ya dotada de todos los componentes necesarios para el montaje, o únicamente por el kit de herrajes.

Los cristales se pueden proporcionar en acabado transparente o acidado.

Cristal



Transparente



Acidado



# Acqua para Essential

## *Acqua para Essential*

Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para Essential.


Las hojas Acqua, de línea sencilla y delgada están dotadas de una estructura de aluminio con varios tipos de cristal: transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo ahumado y ahumado.

Los perfiles de aluminio se han reducido ex profeso para permitir el máximo realce del cristal; el grosor de tan solo 40 mm permite una extraordinaria versatilidad y confiere al mismo tiempo a la hoja excelentes características de solidez.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.



### Cristal



Transparente

Satinado


Ópalo

Bronce

Reflejo ahumado

Ahumado

### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado  
plata

Aluminio brillante

Aluminio blanco

Aluminio marrón



Cobertura alta de pared



Cobertura alta de techo



Cobertura alta de techo con cristal fijo



Barra con fijación a la pared



Pinzas a la vista en pared



Pinzas a la vista en techo

---

# ■ Detalles técnicos

## *Detalles técnicos*

La oferta de Scrigno se ve ampliada ulteriormente, previendo soluciones de cristal para exterior de pared. Las propuestas pueden satisfacer de la mejor manera todas las exigencias y necesidades de la vivienda y de diseño.

La gama exterior pared prevé exclusivamente el suministro de los componentes metálicos y de herrajes.

Todos los elementos se pueden suministrar en varias clases de acabado y son fáciles de montar, adaptándose de la mejor manera a todo tipo de necesidad de cierre.

Las soluciones propuestas son tres:  
Cobertura alta • Pinzas a la vista • Barra con fijación a la pared.

# Cobertura alta

## *Cobertura alta*

Es un sistema corredero de diseño de líneas rectas, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se necesita para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 8 a 12 mm de grosor. La particularidad es que no requiere que se practiquen orificios en el cristal. El sistema se puede dotar de amortiguador.

Disponible para pared, techo y techo con un cristal fijo y otro corredero (el cristal no se suministra), en la versión de una hoja.

### Cobertura alta de pared

El cristal no se suministra



Modelo SC 750

## Cobertura alta de techo

El cristal no se suministra



Modelo SC 770



# Cobertura alta

*Cobertura alta*

## Cobertura alta de techo con cristal fijo

El cristal no se suministra



Modelo SC 777

## ■ Barra con fijación a la pared *Barra con fijación a la pared*

Sistema corredero de acero AISI 304 constituido por dos carros de deslizamiento como mínimo sobre un riel de sección cilíndrica con tachas a la vista. Adecuado para cristales de 10 a 12 mm de grosor. Acabado de la barra de acero satinado y acabado de los accesorios de acero elaborado. Disponible solo en la versión de una hoja (el cristal no se suministra).

### Barra con fijación a la pared

El cristal no se suministra



Modelo SC 2000

# Pinzas a la vista

## *Pinzas a la vista*

Es un sistema corredero de diseño único, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se necesita para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 6 a 10 mm de grosor. Además de ser muy funcional, también resulta práctico de montar. El sistema se puede dotar de amortiguador. Disponible para pared y para techo.

Disponible en la versión de una o de dos hojas (el cristal no se suministra).

### Pinzas a la vista en pared

El cristal no se suministra



Modelo SC 31



Pinzas a la vista en techo

El cristal no se suministra



Modelo SC 21

### Tiradores para puertas de cristal

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal, de lo más variados en cuanto a medidas y acabado.

Cuatro modelos para satisfacer toda suerte de exigencia estética y funcional.

- TUBE
- CUADRADO
- GHOST (sin practicar orificios en el cristal)
- MODELO A (sin practicar orificios en el cristal).

Tube



Par manija Ø 25 H 300 int. 200 Inox  
Par manija Ø 25 H 500 int. 300 Inox  
Par manija Ø 25 H 800 int. 400 Inox

Cuadrado



Par tirador 15x15 H 310 int. 224 acero inoxidable  
Par tirador 15x15 H 460 int. 320 acero inoxidable



Solución sin perforación del cristal

Modelo A



Ghost



### Scrigno Slow Glass



Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del cierre, evitando situaciones de peligro.

Se encuentra completamente integrado en el interior de la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes.



## Freno para Trial

Se trata del sistema de ralentización del cierre estudiado ex profeso para Essential Trial.  
Ralentiza el desplazamiento de la hoja en el último trecho de la trayectoria de cierre, evitando situaciones de peligro.



Con respecto al premarco Gold Base, Scigno suministra lo necesario para la instalación de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja, los herrajes y las jambas) se pueden comprar por separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor resultado estético.

## Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Base



Alicates para puertas de cristal

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede utilizar en los premarcos Scigno Base de una y de dos hojas.

Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, para ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren que se practique orificio alguno en la hoja de cristal. Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.  
Peso máximo del cristal: 120 kg.



## Puerta de cristal para Base

Scigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.

## Jambas para puertas de cristal

Las jambas para hojas de cristal del modelo Scigno Gold Base se hallan disponibles en dos materiales, madera o aluminio.

Se trata de soluciones concebidas ex profeso para garantizar la máxima nitidez estética y pureza de diseño.

En la versión de madera se puede elegir entre el material melamínico blanco, ya dotado de perfiles de cobertura, o semielaborado, sin perfiles de cobertura, predispuesto para el lacado.

Las jambas de madera se encuentran disponibles hasta alturas de 2700 mm.

La solución de aluminio se ofrece en cuatro acabados diferentes: aluminio pintado blanco, aluminio pintado marrón, aluminio brillante, aluminio anodizado plateado.

Se suministra en la medida que se solicite hasta una altura máxima de 2700 mm.

Jamba de aluminio



Jamba de melamínico blanco





## Jambas de aluminio



Puertas de cristal para Base en jamba de aluminio



Particular jamba de aluminio

### Jambas de aluminio



Aluminio anodizado plata



Aluminio brillante



Aluminio blanco



Aluminio marrón

### Jambas de MDF




Puertas de cristal para Base en melamínico blanco



Particular jamba de melamínico blanco

#### Jambas de MDF



Melamínico blanco



Revestido de papel

# Puerta corredera cristal para Remix

## *Puerta corredera cristal para Remix*

Las puertas correderas de cristal para los premarcos Remix están a disposición en los modelos de cristal translúcido o cristal transparente.

Las puertas se suministran dotadas de herrajes, cristal templado de 10 mm de grosor y tiradores (se puede elegir entre tiradores de varilla o circulares).

La luz de paso efectiva, una vez instalada la puerta, se ve reducida en anchura casi 140 mm.

Antes de encargar la puerta será necesario tomar la medida, en la obra, de la luz de paso real tras haber instalado el premarco.

Se hallan a disposición, cubriendo toda la gama de medidas, premarcos Remix 105 mm para enlucido.




# Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix

## Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix

El kit de herrajes para puertas de cristal es un accesorio que se utiliza para las puertas y los premarcos Remix 105 enlucido. El kit está compuesto por:

- 3 tapones planos y 1 tapón delantero perfilado
- 4 cárteres de cobertura
- 4 pinzas para sostener las puertas
- 1 guiador
- 1 guiador doble
- 1 grupo de arrastradores puerta izquierda
- 1 grupo de arrastradores puerta derecha

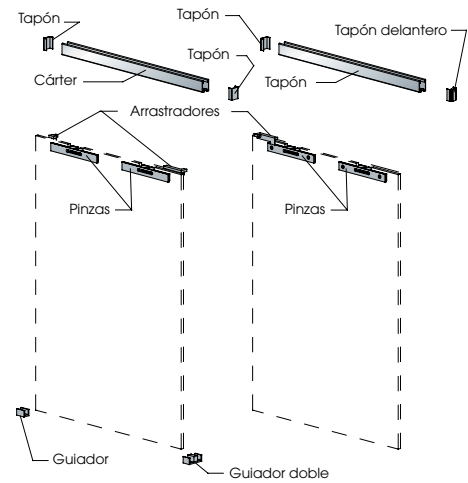

Los herrajes están concebidos para puertas de vidrio templado adecuadamente elaboradas de 10 mm de grosor; se puede instalar tanto en puertas que se abran hacia la derecha como en puertas que se abran hacia la izquierda.

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la izquierda



Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la derecha




## Jambas para Remix

### Jambas para Remix

Las jambas se encuentran a disposición en MDF chapado con acabado tipo acero satinado o MDF chapado tanganica basto, incluido cepillo guardapolvo negro y perfil perimétrico negro.

Las jambas bastas se suministran pulidas, listas para el lustrado o para ser pintadas. Las jambas tipo acero satinado están listas para ser usadas.

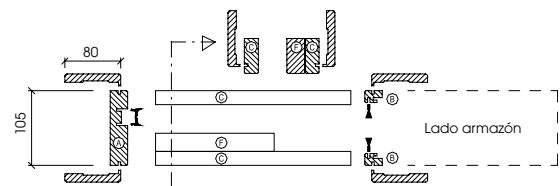

Con respecto al premarco Essential, Scigno suministra lo necesario para la instalación de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja y los herrajes) se pueden comprar por separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor resultado estético.

La puerta completa está compuesta por los siguientes elementos:  
KIT PINZAS, CÁRTER, COMPENSADORES, HOJA DE CRISTAL, ENVENTUALES ACCESORIOS.

## Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential



Alicates para puertas de cristal

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede utilizar en los premarcos Scigno Essential de una y de dos hojas. Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, para ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren que se practique orificio alguno en la hoja de cristal. Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.  
Peso máximo del cristal: 120 kg.





## Puerta de cristal para Essential

Scigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.



## kit cárter

El cárter de cobertura se puede suministrar en dos acabados: aluminio anodizado e imitación de acero inoxidable.

Todos los componentes se pueden vender por separado.

La hoja de cristal se puede fabricar al centímetro.