


ACCESORIOS EI₂60 C5 1 HOJA

Accesorios :

Manillas, escudos y bombillos :

- Manillas fabricadas en poliamida negra con brillo (Euroclase B1) con alma de acero
- Cuadradillo de 9 mm
- **El juego que se entrega con la puerta : manilla ciega/manilla ciega**

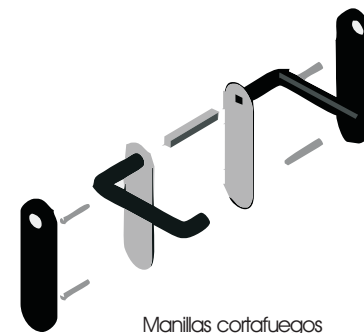


Manillas cortafuegos

NOTA : para otro tipo de cerraduras, bombillos, manillas y acabados consultar disponibilidad

Electroimán:

- Son obligatorios en puertas cortafuegos que deban permanecer abiertas.
- Marcado CE según UNE-EN 1155, conforme con el CTE.
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla

Digitos de Codificación	1º	2º	4º	5º
Valor que debe tener el dígito	3	8	1	1

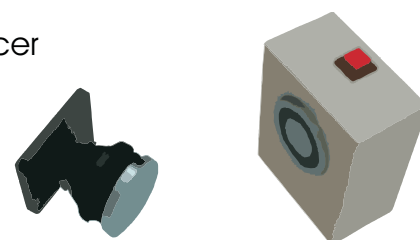


Electroimán

Antipánicos :

- Son obligatorios en puertas cortafuegos para la evacuación de más de 100 personas que no estén familiarizadas con la puerta.
- Marcado CE según UNE-EN 1125, conforme con el CTE.
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla

Digitos de Codificación	1º	2º	4º	5º
Valor que debe tener el dígito	3	7	1	1

- Características principales :
 - Reversibles
 - Acabados en negro con barra en color verde (otros acabados consultar disponibilidad)
 - Llevan accionamiento exterior cortafuegos

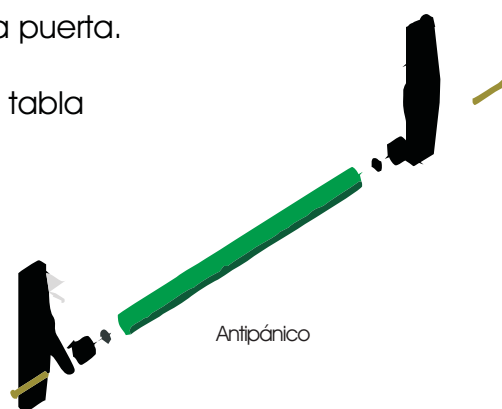

Antipánico

Rev. 001/16/06/2015

ACCESORIOS EI₂60 C5 1 HOJA


Ojo de buey :

Son para puertas cortafuegos EI₂60 C5. Hay 2 modelos posibles :


Circular, con superficie de visión de 220 mm de diámetro. Lleva un vidrio CF EI₂60, de e = 23 mm, juntas intumescentes y dos aros, exterior e interior, de acero inoxidable sujetos por 6 tornillos.

Cuadrado, con superficie de visión de 225 mm de lado. Lleva un vidrio CF EI₂60, de e = 23 mm, juntas intumescentes y dos marcos, exterior e interior, de acero inoxidable prelacado sujetos por 8 tornillos.

Los vidrios han de estar marcados CE según EN 14449.

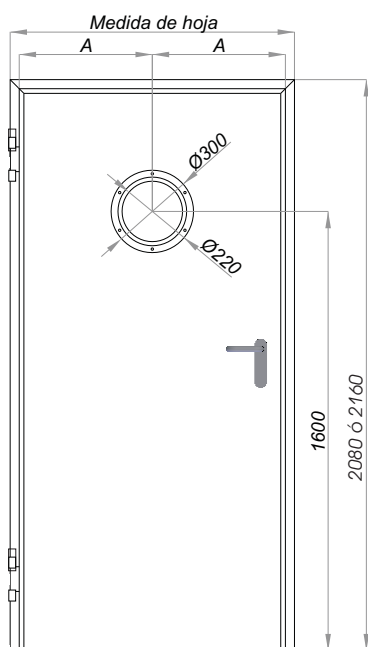

POSICION DEL OJO DE BUEY

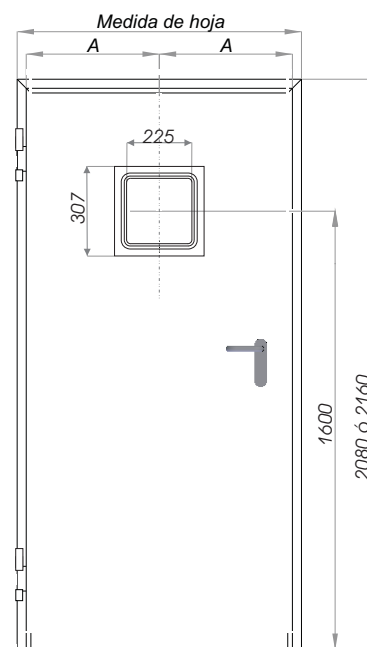


Medida de hoja	A	Altura
795	397,5	1600
895	447,5	1600
995	497,5	1600

Medida de hoja	A	Altura
795	397,5	1600
895	447,5	1600
995	497,5	1600



Características del cristal:
Transmisión lumínica: 88%
Coeficiente K: 5 W/m² °K
Peso: 55 Kg/m²
Composición: vidrio extraclaro - optiwhite



Las puertas que llevan ojo de buey han de tener un certificado de ensayos propio en donde se indique claramente que el ensayo es de una puerta con ojo de buey.

El certificado de ensayo para puertas cortafuegos con ojo de buey es válido para puertas cortafuegos sin ojo de buey pero no así al contrario.




ACCESORIOS EI₂60 C5 1 HOJA

Cierrapuertas :

- Obligatorios en todas las puertas cortafuegos
- Acabado en plata
- Marcado CE según UNE-EN 1154, conforme con el CTE.
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla

Dígitos de codificación	2º	3º	4º	5º
Valor que debe tener el dígito	8	3 o mas	1	1

- Características principales :
 - Regulaciones de velocidad de cierre y golpe final.
 - Termoestable para Tº entre -20 y +40.
- Posiciones de colocación :
 - Normal (lado de bisagras)
 - Invertida (lado opuesto de bisagras)
 - Brazo Paralelo (necesita un elemento especial para su colocación)
- Características de colocación : ver tabla



Ancho de puerta (mm)	Peso de puerta (Kg)	Fuerza requerida	Angulo apertura
hasta 850	hasta 40	EN 2	180º
860 a 950	41 a 60	EN 3	180º
960 a 1100	61 a 80º	EN 4	120º