

## HOJA TÉCNICA OJO DE BUEY REDONDO EI<sub>260</sub> (Ref.974044)

Conjunto de ojo de buey redondo para puertas cortafuegos EI<sub>260</sub> C5, homologado según el CTE con vidrio cortafuegos redondo de diámetro 250 mm y espesor=23 mm, marcado EI<sub>260</sub> y aros metálicos interior y exterior de acero inoxidable.

### - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:

VIDRIO CORTAFUEGOS:  
Marcado CE según EN 14449



La instalación de los vidrios del ojo de buey en exteriores puede provocar opacidad en los mismos por la acción del sol y de temperatura.


Se aconseja su instalación siempre en interiores.

### JUNTA INTUMESCENTE:

El ojo de buey lleva en todo el perímetro del vidrio, mediante pegado, una junta termoexpansible e intumescente de elevada dilatación para sellar las holguras del ojo de buey en caso de incendio y evitar el escape de gases y humos.

### - POSICIÓN DEL OJO DE BUEY:

Medidas de corte para posicionar el ojo de buey;

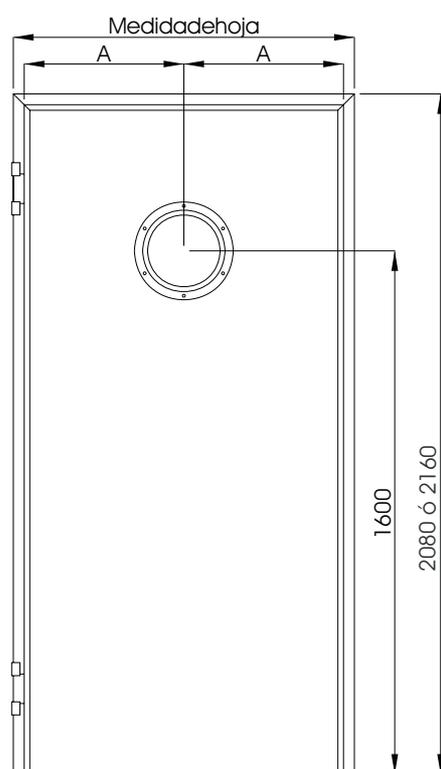

Medida de hoja	A	Altura
795	397,5	1600
895	447,5	1600
995	497,5	1600

