

BATIENTE CORTAFUEGO Ei₂ 120 C5 1 HOJA

CLASIFICACIÓN

 Ei₂ 120 C5 AMBAS CARAS 120 MINUTOS

MEDIDAS HUECO DE OBRA

Ancho: 800 / 900 / 1000 / 1100 mm.

Alto: 2070 / 2150 / 2200 mm.

Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

MARCO

Marco Z fabricado en chapa de acero de espesor 2 mm.

HOJA

- Fabricada en chapa de acero galvanizado de espesor 1 mm.
- Refuerzo perimetral interno en chapa de acero de espesor 2 mm.
- Material aislante interior :
 - Lana de Roca 165 Kg/m³ + yeso
 - Cola intumescente de toxicidad e inflamabilidad nula.
- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65mm.
- Marcada CE y conforme con el CTE.

ESTANQUEIDAD AL FUEGO

- Junta intumescente de elevada dilatación
- Pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior.
- Dimensiones 40 x 2.5 (ancho por espesor)
- Fabricada en base de grafito y color negro
- Flexible, insoluble e inodora
- Factor de dilatación : 25 a 1 si T° > 180 °C C5

SENTIDO DEL FUEGO

 Apertura izquierda
 Apertura derecha

HERRAJES

- Manillas: doble cara sin bombillo negra.
- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre. Marcado CE y conforme con el CTE.

BISAGRAS

Cuatro bisagras cortafuegos por puerta, fabricadas en acero galvanizado. Son bisagras SIN muelle, con marcado CE, conforme al CTE.

ACCESORIOS OPCIONALES
CIERRA PUERTAS

Cierrapuertas de sobreponer con brazo articulado con fuerza EN 2-6 y ángulo de apertura hasta 180°.

ANTIPÁNICOS

 Barra/Push
 Touch

CONTROL

Retención mediante electroimán 24v en C.C.

OJO DE BUEY

Cuadrado 250x250mm

HERRAJES

- Herrajes opcionales:
- Manilla bocallave/Manilla bocallave. Manilla ciega/Manilla ciega.
- Manilla bocallave/Escudo bocallave. Manilla bocallave/Manilla ciega.
- Manilla bocallave/Escudo ciego. Manilla bocallave/Pomo cilíndrico.
- Manilla ciega/escudo bocallave. Manilla ciega/Escudo ciego.
- Manilla ciega/Pomo bocallave. Escudo bocallave/Escudo ciego.
- Escudo bocallave/Escudo ciego. Escudo bocallave/Pomo bocallave.
- Pomo bocallave/Escudo ciego. Pomo bocallave/ Pomo bocallave.
- Negro e INOX.

ACABADOS

- Color Galvanizado (Estándar)
- RAL 9010 (Opcional)
- Según carta RAL (Opcional)

ENTREGA / EMPAQUETADO


La puerta se entrega armada para recibir a obra rígida.

BATIENTE CORTAFUEGO Ei₂ 120 C5 1 HOJA



MARCO Z

Obra Rígida

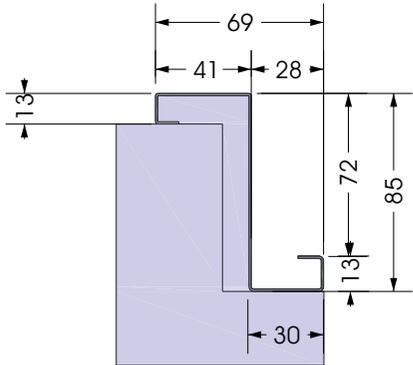


mm.

A	P _A	B	C
800	730	530	705
900	830	595	780
1000	930	660	855
1100	1030	725	930

mm.

H	P _H
2070	2025
2150	2105
2200	2155

180°

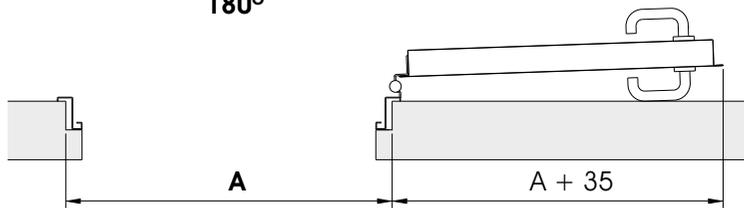

A: Ancho hueco obra
H: Alto hueco obra
P_A: Ancho Paso libre
P_H: Alto Paso libre.

