

BATIENTE CORTAFUEGO Ei₂ 120 C5 2 HOJAS

CLASIFICACIÓN

Ei₂ 120 C5 AMBAS CARAS 120 MINUTOS

MEDIDAS HUECO DE OBRA

Ancho: 1300 /1400 /1600 /1800 /2000 /2100 /2200 /2300 /2400 /2500 mm.
 Alto: 2070 / 2150 / 2200 / 2300 / 2400 /2500 mm.
 Para medidas especiales consultar con nuestro departamento comercial.

MARCO

Marco Z fabricado en chapa de acero de espesor 2 mm.

HOJA

- Fabricada en chapa de acero galvanizado de espesor 1 mm.
- Refuerzo perimetral interno en chapa de acero de espesor 2 mm.
- Material aislante interior :
 Lana de Roca 165 Kg/m³ + Fibroyeso
 Cola intumescente de toxicidad e inflamabilidad nula.
- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65mm.
- Marcada CE y conforme con el CTE.

ESTANQUEIDAD AL FUEGO

- Junta intumescente de elevada dilatación
- Pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior.
- Dimensiones 40 x 2.5 (ancho por espesor)
- Fabricada en base de grafito y color negro
- Flexible, insoluble e inodora
- Factor de dilatación : 25 a 1 si T° > 180 °C C5

SENTIDO DEL FUEGO

- Ambas caras
- Apertura izquierda ó derecha.

HERRAJES

- Manillas: doble cara sin bombillo negra.
- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre para hoja activa. Marcado CE y conforme con el CTE.
- Contracerradura para hoja pasiva.
- La batiente de doble hoja se entrega siempre con la falleba embutida quedando el herraje oculto.
- 1 cerradero inferior.

BISAGRAS

Cuatro bisagras cortafuegos por puerta, fabricadas en acero galvanizado. Son bisagras SIN muelle, con marcado CE, conforme al CTE.

ACCESORIOS OPCIONALES
CIERRA PUERTAS

Cierrapuertas de sobreponer con brazo articulado con fuerza EN 2-6 y ángulo de apertura hasta 180°.

ANTIPÁNICOS

Barra/Push
 Touch

CONTROL

Retención mediante electroimán 24v en C.C.

OJO DE BUEY

Cuadrado 250x250mm
 Cuadrado 350x350mm

HERRAJES

-Herrajes opcionales:

Manilla bocallave/Manilla bocallave.	Manilla ciega/Manilla ciega.
Manilla bocallave/Escudo bocallave.	Manilla bocallave/Manilla ciega.
Manilla bocallave/Escudo ciego.	Manilla bocallave/Pomo cilíndrico.
Manilla ciega/escudo bocallave.	Manilla ciega/Escudo ciego.
Manilla ciega/Pomo bocallave.	Escudo bocallave/Escudo ciego.
Escudo bocallave/Escudo ciego.	Escudo bocallave/Pomo bocallave.
Pomo bocallave/Escudo ciego.	Pomo bocallave/ Pomo bocallave.

Negro e INOX.

ACABADOS

- Color Galvanizado (Estándar)
- RAL 9010 (Opcional)
- Según carta RAL (Opcional)


ENTREGA / EMPAQUETADO

Los marcos van montados, escantillados y escuadrados .
 Las hojas van sobre palet.

BATIENTE CORTAFUEGO Ei₂ 120 C5 2 HOJAS 

MARCO Z

Obra Rígida

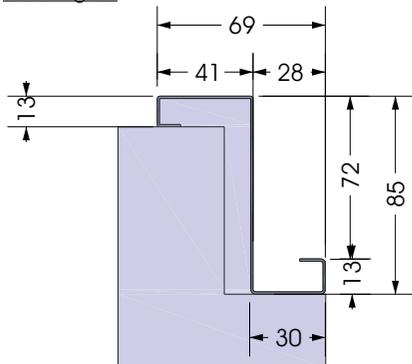


mm.


A	AHP	AHS	P _A
1300	660	560	1230
1400	710	610	1330
1600	810	710	1530
1800	859	859	1730
2000	959	959	1930
2100	1009	1009	2030
2200	1059	1059	2130
2300	1109	1109	2230
2400	1159	1159	2330
2500	1209	1209	2430

mm.

H	P _H
2070	2025
2150	2105
2200	2155
2300	2255
2400	2355
2500	2455

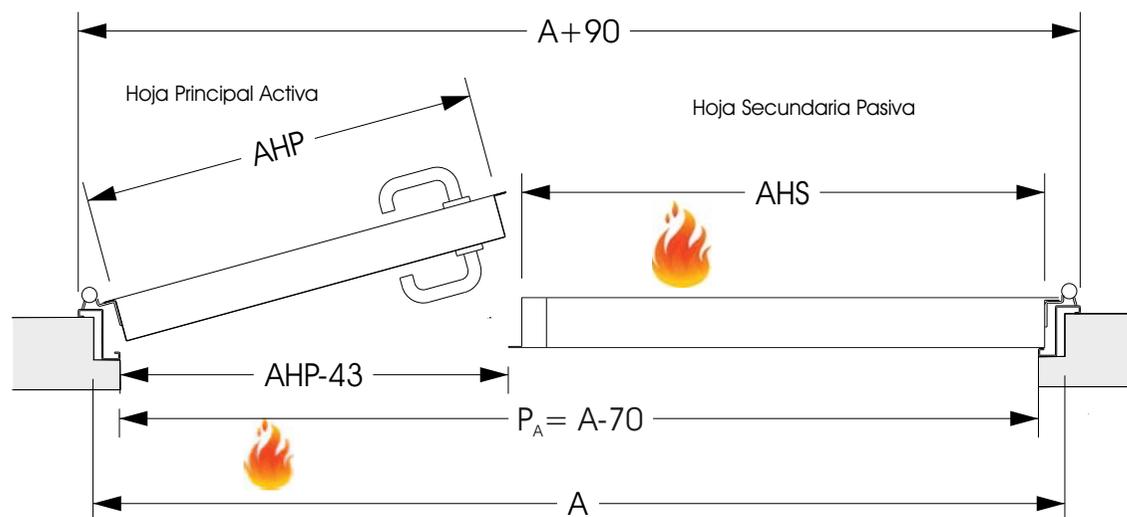

A: Ancho hueco obra
 H: Alto hueco obra
 AHP: Ancho hoja principal (Activa)
 AHS: Ancho de hoja secundaria (Pasiva)
 P_A: Ancho Paso libre
 P_H: Alto paso libre.

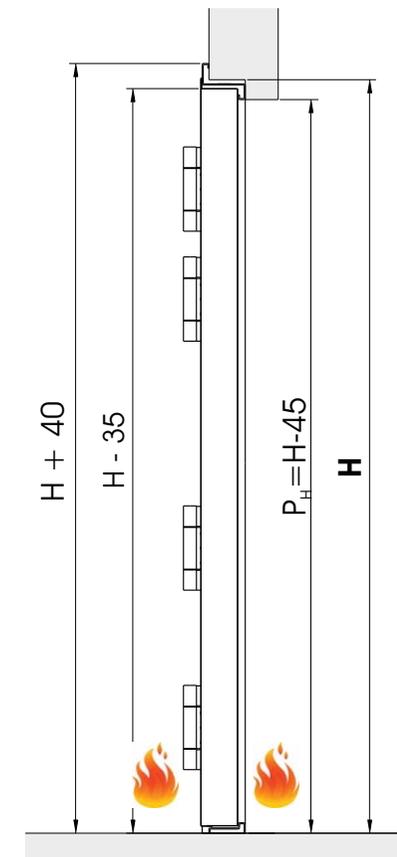

BATIENTE CORTAFUEGO Ei₂ 120 C5 2 HOJAS



A	H	AHP	AHS	Peso
1300	2070	700	600	157 Kgs
1400		800	600	175 Kgs
1600		800	800	176 Kgs
1800		900	900	194 Kgs
2000		1000	1000	213 Kgs
2100		1000	1100	213 Kgs
2200		1100	1100	231 Kgs
2300		1100	1200	232 Kgs
2400		1200	1200	249 Kgs
2500		1250	1250	258 Kgs
1300		2150	700	600
1400	800		600	181 Kgs
1600	800		800	182 Kgs
1800	900		900	201 Kgs
2000	1000		1000	220 Kgs
2100	1000		1100	221 Kgs
2200	1100		1100	239 Kgs
2300	1100		1200	240 Kgs
2400	1200		1200	258 Kgs
2500	1250		1250	267 Kgs
1300	2200	700	600	166 Kgs
1400		800	600	184 Kgs
1600		800	800	186 Kgs
1800		900	900	205 Kgs
2000		1000	1000	224 Kgs
2100		1000	1100	225 Kgs
2200		1100	1100	244 Kgs
2300		1100	1200	245 Kgs
2400		1200	1200	263 Kgs
2500		1250	1250	273 Kgs

A	H	AHP	AHS	Peso
1300	2300	700	600	173 Kgs
1400		800	600	192 Kgs
1600		800	800	193 Kgs
1800		900	900	214 Kgs
2000		1000	1000	234 Kgs
2100		1000	1100	234 Kgs
2200		1100	1100	254 Kgs
2300		1100	1200	255 Kgs
2400		1200	1200	274 Kgs
2500		1250	1250	284 Kgs
1300		2400	700	600
1400	800		600	199 Kgs
1600	800		800	201 Kgs
1800	900		900	222 Kgs
2000	1000		1000	243 Kgs
2100	1000		1100	244 Kgs
2200	1100		1100	264 Kgs
2300	1100		1200	265 Kgs
2400	1200		1200	285 Kgs
2500	1250		1250	295 Kgs
1300	2500	700	600	186 Kgs
1400		800	600	207 Kgs
1600		800	800	208 Kgs
1800		900	900	230 Kgs
2000		1000	1000	252 Kgs
2100		1000	1100	253 Kgs
2200		1100	1100	274 Kgs
2300		1100	1200	274 Kgs
2400		1200	1200	295 Kgs
2500		1250	1250	306 Kgs