

# PLACO® F-530 HYDROSTIL

## Perfilería



CE AENOR  
Producto  
Certificado  
EN 14195 / RP 35.12

### Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado de Z 275 g/m<sup>2</sup> fabricado mediante proceso de laminación en frío. Elemento horizontal en forma de "C", a cuya alma se atornillan las placas de yeso, conformando la estructura soporte horizontal del techo continuo suspendido.

### Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



# PLACO® F-530 HYDROSTIL

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z275
Peso por metro lineal	0,46 kg
Espesor del metal	0,6 mm
Tolerancia del espesor	+/- 0,05 mm
Momento de inercia	$I_x = 0,23 \text{ cm}^4$

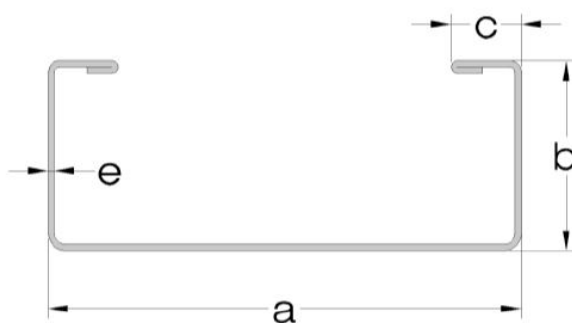

Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
3000	+/- 4	10	1440

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	45,00 mm	+/- 0,5
Ala b	18,00 mm	+/- 0,5
Ala c	6,00 mm	+/- 0,5

## Condiciones de instalación

Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.

## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)

SAINT-GOBAIN