

PLACO® RAÍL 48 HYDROSTIL

Perfilería



CE AENOR
Producto
Certificado
EN 14195 / RP 35.12

Descripción del producto

Perfil metálico de acero con un galvanizado especial de Z-275 g/m², fabricado mediante proceso de laminación en frío que constituye el elemento horizontal perimetral en forma de "U" que se atornilla a los forjados superior e inferior. Aseguran la conexión y alineación entre montantes verticales, tanto en tabiques como en trasdosados autoportantes para zonas húmedas

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® RAÍL 48 HYDROSTIL

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z275
Peso por metro lineal	0,47 kg
Espesor del metal	0,55 mm
Tolerancia del espesor	+/- 0,05 mm

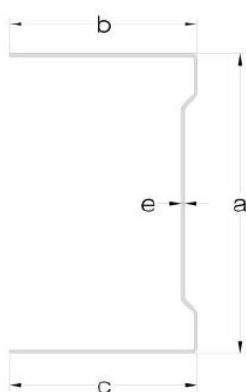

Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
3000	+/- 4	10	560

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	48,00 mm	+/- 0,5
Ala b	30,00 mm	+/- 1
Ala c	30,00 mm	+/- 1

Condiciones de instalación

Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es