

PLACO® RAÍL THR75 (Z1 y Z2)

Perfilería



CE **AENOR**
Producto
Certificado
EN 14195 / RP 35.12

Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado Z275 g/m² (Z1) o revestimiento especial (Z2), 75 mm de anchura que constituye el elemento horizontal perimetral en forma de "U" que se atornilla a los forjados superior e inferior. Aseguran la conexión y alineación entre montantes verticales THM, en los sistemas de fachada de hoja completa Placotherm® Integra.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® RAÍL THR75 (Z1 y Z2)

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfiles metálicos para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Tipo de revestimiento	Z1 = Z275 / Z2 = Especial
Peso por metro lineal	0,84 kg
Espesor del metal	0,7 mm
Tolerancia del espesor	+/- 0,05 mm

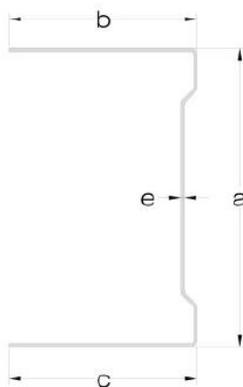

Revestimiento	Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/ Paquete	Ud/ Pallet
Z1	3000	+/- 4	8	240
Z2			8	240

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	75,00 mm	+/- 0,5
Ala b	40,00 mm	+/- 1
Ala c	40,00 mm	+/- 1

Condiciones de instalación

Se recomienda su instalación con el resto de productos y accesorios para soluciones de fachada Placotherm® Integra. Consultar el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado, el Catálogo de fachadas y el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es