

INDUSTRIA



1 TANQUES Y CISTERNAS

N TECH Roll 2.0 Alu2
 TECH Slab 3.0
 TECH Slab MT 5.1
 TECH Slab HT 6.1
 TECH Wired Mat MT 3.1
 TECH Wired Mat MT 4.2
 TECH Wired Mat MT 5.1
N TECH Wired Mat MT 5.1 ALU1
 TECH Wired Mat MT 6.1

2 CHIMENEAS

TECH Wired Mat MT 3.1
 TECH Wired Mat MT 4.2
 TECH Wired Mat MT 5.1
N TECH Wired Mat MT 5.1 ALU1
 TECH Wired Mat MT 6.1

3 HORNOS Y CALDERAS


TECH Slab MT 3.1
 TECH Slab MT 5.1
 TECH Wired Mat MT 3.1
 TECH Wired Mat MT 4.2
 TECH Wired Mat MT 5.1
N TECH Wired Mat MT 5.1 ALU1
 TECH Wired Mat MT 6.1
 TECH Loose Wool HT
 TECH Loose Wool EX
 U TECH Roll MT 4.0 V1

4 AISLAMIENTO TÉRMICO Y CALORIFUGADO PARA TUBERÍAS

TECH Pipe Section MT 4.0
 TECH Pipe Section MT 4.1
 TECH Wired Mat MT 3.1
 TECH Wired Mat MT 4.2
 TECH Wired Mat MT 5.1
N TECH Wired Mat MT 5.1 ALU1
 TECH Wired Mat MT 6.1
N TECH LAMELLA MAT MT 2.0

5 MAQUINARIA, MOTORES Y COMPRESORES

TECH Slab 3.0
 TECH Slab 3.0 G1 (Panel Neto)
 TECH Slab MT 2.2 V2
 TECH Slab 2.1 V2
 TECH Slab MT 3.1
 TECH Slab MT 5.1

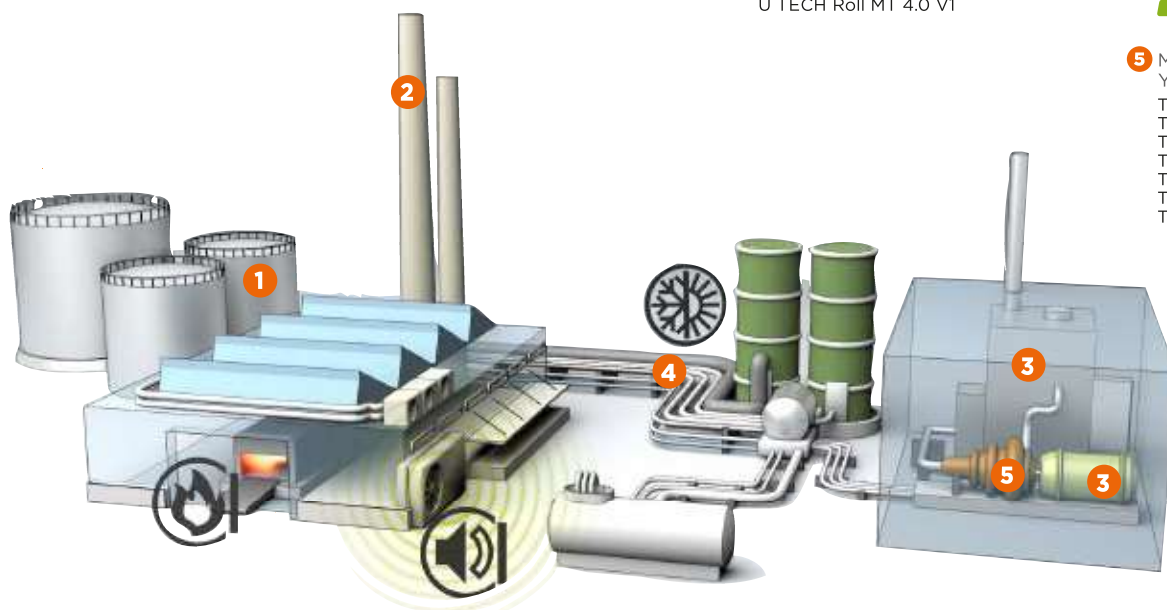

N Novedad.

Producto	Diámetro		Espesores (mm)							
	Tubería (")	Interior Coquillas (mm)	30		40		50		60	
			€/ml	ml/Bolsa	€/ml	ml/Bolsa	€/ml	ml/Bolsa	€/ml	ml/Bolsa



AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA TUBERÍAS

TECH Pipe Section MT 4.0


Elementos moldeados de lana de vidrio con forma cilíndrica y estructura concéntrica.

Llevar practica una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería.

Aislamiento Térmico y Acústico para tuberías en instalaciones y equipos técnicos e industriales.

Coquillas ligeras de gran longitud que facilitan la manipulación y mejoran el rendimiento.

Longitud 1,20 m.



1/2	21	5,30	44,40	6,60	30,00					
		KD68858		KD68857						
3/4	27	5,50	38,40	7,05	26,40					
		KD68861		KD68859						
1	34	5,90	32,40	8,20	22,80	10,50	16,80			
		KD68862		KD68864		KD68863				
1 1/4	42	6,30	27,60	8,90	20,40	11,20	14,40			
		KD68867		KD68866		KD68865				
1 1/2	48	6,85	25,20	9,50	18,00	12,55	13,20			
		KD68870		KD68869		KD68868				
2	60	7,60	21,60	10,15	15,60	13,60	12,00			
		KD68873		KD68872		KD68874				
2 1/2	76	8,65	15,60	11,75	12,00	16,40	9,60			
		KD68877		KD68876		KD68875				
3	89	10,00	13,20	13,80	10,80	17,70	8,40			
		KD68880		KD68879		KD68878				
4	114	11,70	9,60	15,95	8,40	20,00	7,20	24,95	6,00	
		KD68882		KD68884		KD68883		KD68881		
5	140	13,65	7,20	19,45	6,00	24,25	4,80	29,20	4,80	
		KD68885		KD68888		KD68887		KD68886		
6	169	16,40	6,00	22,75	4,80	28,05	4,80	34,20	3,60	
		KD68893		KD68892		KD68891		KD68890		
8	219	20,95	3,60	28,95	3,60	35,20	3,60	42,25	2,40	
		KD68899		KD68897		KD68896		KD68895		

CLASE LOGÍSTICA: B. LONGITUD: 1,20 m

Bultos/Camión: 250. Nota: Consultar para diámetros superiores a 8" y espesores superiores a 60 mm.

Producto	Diámetro		Espesores (mm)									
	Tubería (")	Interior Coquillas (mm)	30		40		50		60		80	
			€/ml	ml/Bolsa	€/ml	ml/Bolsa	€/ml	ml/Bolsa	€/ml	ml/Bolsa	€/ml	ml/Bolsa



AISLAMIENTO TÉRMICO Y CALORIFUGADO PARA TUBERÍAS


ASTM

TECH Pipe Section MT 4.1

Elementos moldeados de Lana de Roca con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Llevan practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería.

Aislamiento térmico y calorifugado para tuberías e instalaciones industriales.

Coquillas de gran longitud que facilitan una rápida y eficiente instalación.



1/2	21	7,30	42,00	9,55	27,60							
		KD70937		KD70938								
3/4	27	7,60	38,40	10,00	25,20	12,55	18,00					
		KD70939		KD70940		KD70941						
1	34	8,15	30,00	11,10	21,60	14,00	15,60	18,60	12,00			
		KD70942		KD70943		KD70944		KD70945				
1 1/4	42	9,00	26,40	12,25	19,20							
		KD70946		KD70947								
1 1/2	48	10,00	22,80	13,05	16,80	16,85	12,00	21,40	9,60			
		KD70948		KD70949		KD70950		KD68927				
2	60	14,80	20,40	19,20	14,40	24,35	10,80	28,05	8,40	41,90	4,80	
		KD70951		KD70952		KD68930		KD68929		KD68931		
2 1/2	76	16,10	14,40	21,40	10,80	27,70	8,40	31,50	6,00	45,05	4,80	
		KD70953		KD68936		KD68940		KD68939		KD68938		
3	89	17,75	12,00	22,70	9,60	28,75	7,20	36,20	6,00	49,30	3,60	
		KD68941		KD68942		KD68946		KD68945		KD68943		
4	114	20,20	8,40	25,35	7,20	32,40	6,00	38,95	4,80	54,55	3,60	
		KD68953		KD68952		KD68947		KD68948		KD68949		
5	140					33,25	4,80	41,90	3,60			
						KD68955		KD68954				
6	169	25,55	4,80	31,55	3,60	39,15	3,60	49,70	2,40	69,55	2,40	
		KD68956		KD68960		KD68957		KD68958		KD68961		
8	219			43,70	2,40	54,70	2,40	62,35	2,40	81,10	1,20	
				KD68962		KD68967		KD68963		KD68965		
10	273			59,60	2,40	70,60	1,20	76,05	1,20	96,60	1,20	
				KD68918		KD68919		KD68917		KD689100		

CLASE LOGÍSTICA: B. LONGITUD: 1,20 m Bultos/Camión: 250.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									



AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA TUBERÍAS DE GRAN DIÁMETRO Y CONDUCTOS

N

TECH LAMELLA MAT MT 2.0

Manta de lana de vidrio Isover, con **excelente resistencia a la compresión**, con revestimiento de aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor

5,00	0,60	50	33,80	6,00	72,00	1.440	C	5	-	
4,00	0,60	60	39,60	4,80	57,60	1.152	C	5	-	
3,00	0,60	80	50,45	3,60	43,20	864	C	5	-	
2,50	0,60	100	60,20	3,00	36,00	720	C	5	-	

N Novedad.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									



AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA TANQUES, DEPÓSITOS, CISTERNAS, HORNOS Y SALAS DE MÁQUINAS

N

TECH ROLL 2.0 ALU2

Rollo de Lana de Vidrio Isover, revestida por una de sus caras por una lámina de aluminio reforzado con malla de vidrio, que actúa como soporte y como barrera de vapor.

13,50	0,60	40	10,90	16,20	324,00	5.832	C	5	KD10116	
11,00	0,60	50	12,80	13,20	264,00	4.752	A	-	KD10117	

TECH Slab 3.0

Panel compacto semirrígido de lana de vidrio. Aislamiento térmico y acústico. Resistencia a las vibraciones. Aislamiento ligero de gran flexibilidad..

1,35	0,60	40	15,40	9,72	155,32	2.799	C	6	KD68971	
1,35	0,60	50	18,80	8,10	129,60	2.333	C	6	KD68972	

TECH Slab 2.1

Panel semirrígido de Lana de Roca Aislamiento térmico y acústico.

1,00	0,60	40	9,90	9,00	72,00	1.872	C	40	KD68977	
1,00	0,60	50	12,00	7,20	57,60	1.498	A	-	KD68973	
1,00	0,60	60	14,35	6,00	48,00	1.248	C	35	KD68974	
1,00	0,60	80	19,35	4,80	38,40	998	B	-	KD68976	
1,00	0,60	100	24,25	3,60	28,80	749	B	-	KD68975	

N Novedad.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									



AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA TANQUES, DEPÓSITOS, CISTERNAS, HORNOS Y SALAS DE MÁQUINAS (continuación)

TECH Slab MT 3.1

Panel semirrígido de Lana de Roca.
 Aislamiento térmico y acústico.

1,00	0,60	40	14,85	9,00	72,00	1.872	A	-	KD68978
1,00	0,60	50	18,80	7,20	57,60	1.498	A	-	KD68979
1,00	0,60	60	22,30	6,00	48,00	1.248	B	-	KD68980
1,00	0,60	100	37,55	3,60	28,80	749	B	-	KD68981



AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO Y CALORIFUGADO PARA ALTAS TEMPERATURAS EN TANQUES, DEPÓSITOS, CISTERNAS, HORNOS, SALAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

TECH Slab MT 5.1

Panel rígido de Lana de Roca.
 Aislamiento térmico y acústico para temperaturas medias-altas.

1,00	0,60	30	16,00	12,00	96,00	2.496	A	-	KD71818
1,00	0,60	40	20,20	8,40	67,20	1.747	B	-	KD71819
1,00	0,60	50	24,85	7,20	57,60	1.497	A	-	KD71820
1,00	0,60	60	30,00	6,00	48,00	1.248	B	16	KD71821
1,00	0,60	80	41,20	4,80	33,60	873	C	17	KD72557
1,00	0,60	100	52,05	3,60	28,80	748	B	-	KD72558



ASTM

TECH Slab HT 6.1

Panel rígido de Lana de Roca.
 Aislamiento térmico y acústico para temperaturas altas.

1,00	0,60	40	27,95	4,80	67,20	1.747	B	-	KD68991
1,00	0,60	50	35,10	4,80	57,60	1.497	A	-	KD68988



ASTM

U TECH ROLL MT 4.0 V1

Manta flexible de lana mineral ULTIMATE® que incorpora un velo reforzado en una de sus caras.

Aislamiento térmico y acústico para temperaturas medias-altas.

5,00	0,60	50	27,65	6,00	108,00	2.376	C	10	KD70879
3,20	0,60	80	45,95	3,84	69,12	1.521	C	10	KD70881
2,50	0,60	100	57,95	3,00	54,00	1.188	C	10	KD68577





AISLAMIENTO Y CALORIFUGADO DE GRANDES DIÁMETROS DE TUBERÍAS, DEPÓSITOS, CALDERAS, CHIMENEAS, ESCAPES, HORNOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES⁽¹⁾

TECH Wired Mat MT 3.1

Manta armada de Lana de Roca. Incorpora una malla metálica de acero galvanizado por una cara, cosida con hilo de acero. Aislamiento térmico para temperaturas Medias.
MST: 560°C
 $\lambda_{50^\circ\text{C}}$ 0,041 W/mK ; $\lambda_{200^\circ\text{C}}$ 0,067 W/mK

6,00	1,00	40	15,75	6,00	90,00	2.340	A	-	KD67825
5,00	1,00	50	19,15	5,00	75,00	1.950	A	-	KD67826
5,00	1,00	60	21,10	5,00	75,00	1.950	B	-	KD67827
4,00	1,00	70	24,40	4,00	60,00	1.560	B	-	KD67828
3,50	1,00	80	27,15	3,50	52,50	1.365	B	-	KD67829
3,00	1,00	100	31,15	3,00	45,00	1.170	B	-	KD67830



TECH Wired Mat MT 4.2

Manta armada de Lana de Roca. Incorpora una malla metálica de acero galvanizado por una cara, cosida con hilo de acero. Aislamiento térmico para temperaturas Medias.
MST: 600°C
 $\lambda_{50^\circ\text{C}}$ 0,041 W/mK ; $\lambda_{200^\circ\text{C}}$ 0,065 W/mK

6,00	1,00	40	16,40	6,00	90,00	2.340	C	16	KD69157
5,00	1,00	50	20,30	5,00	75,00	1.950	A	-	KD69158
5,00	1,00	60	22,80	5,00	75,00	1.950	C	13	KD69159
4,50	1,00	70	26,20	4,50	67,50	1.755	C	11	KD69160
3,00	1,00	80	29,40	3,00	45,00	1.170	C	16	KD69161
3,00	1,00	100	34,35	3,00	45,00	1.170	A	-	KD69162
2,50	1,00	120	37,80	2,50	37,50	975	C	12	KD69359



TECH Wired Mat MT 5.1

Manta armada de Lana de Roca. Incorpora una malla metálica de acero galvanizada por una cara, cosida con hilo de acero. Aislamiento térmico para temperaturas medias-altas.
MST: 660°C
 $\lambda_{50^\circ\text{C}}$ 0,041 W/mK ; $\lambda_{200^\circ\text{C}}$ 0,061 W/mK

6,00	1,00	40	17,70	6,00	90,00	2.340	A	-	KD67796
5,00	1,00	50	22,00	5,00	75,00	1.950	A	-	KD67797
4,00	1,00	60	24,80	4,00	60,00	1.560	A	-	KD67798
4,00	1,00	70	28,10	4,00	60,00	1.560	B	-	KD67799
3,00	1,00	80	31,60	3,00	45,00	1.170	A	-	KD67800
3,00	1,00	100	37,15	3,00	45,00	1.170	A	-	KD67801
2,50	1,00	120	42,35	2,50	37,50	975	B	-	KD67802



TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1

Manta armada de Lana de Roca con revestimiento de aluminio. Incorpora una malla metálica de acero galvanizada por una cara, cosida por hilo de acero y una lámina de aluminio entre la lana y la malla.
MST: 660°C
 $\lambda_{50^\circ\text{C}}$ 0,041 W/mK - $\lambda_{200^\circ\text{C}}$ 0,061 W/mK

6,00	1,00	40	21,00	6,00	90,00	2.340	C	13	KD10101
5,00	1,00	50	24,75	5,00	75,00	1.950	A	-	KD10102
3,00	1,00	80	34,05	3,00	45,00	1.170	C	13	KD10103
3,00	1,00	100	39,85	3,00	45,00	1.170	C	10	KD10104



N Novedad. ⁽¹⁾ : Consultar para otra configuración de mantas armadas: con malla metálica de acero inoxidable por una cara o con malla metálica por ambas caras (galvanizada o inoxidable).



AISLAMIENTO Y CALORIFUGADO DE GRANDES DIÁMETROS DE TUBERÍAS, DEPÓSITOS, CALDERAS, CHIMENEAS, ESCAPES, HORNOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES⁽¹⁾ (continuación)

ASTM

TECH Wired Mat MT 6.1

Manta armada de Lana de Roca. Incorpora una malla metálica de acero galvanizada por una cara, cosida con hilo de acero.

Aislamiento térmico para temperaturas medias-altas.

MST: 680°C

$\lambda_{50^\circ\text{C}}$ 0,040 W/mK ; $\lambda_{200^\circ\text{C}}$ 0,058 W/mK

5,00	1,00	40	22,35	5,00	75,00	1.950	C	11	KD67803
4,00	1,00	50	27,45	4,00	60,00	1.560	B	–	KD67416
3,50	1,00	60	31,45	3,50	52,50	1.365	C	12	KD67804
3,00	1,00	70	34,90	3,00	45,00	1.170	C	10	KD67805



⁽¹⁾: Consultar para otra configuración de mantas armadas: con malla metálica de acero inoxidable por una cara o con malla metálica por ambas caras (galvanizada o inoxidable).



AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO Y CALORIFUGADO PARA CAVIDADES, ESCAPES, VÁLVULAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

TECH Loose Wool HT

Lana de Roca a granel, impregnada ligeramente en aceite mineral para facilitar su manipulación.

Aislamiento Térmico. Temperaturas: Altas.

TECH Loose Wool EX

Lana de Roca a granel. Aislamiento térmico para instalaciones de criogenia y áreas de riesgo que requieran productos totalmente exentos de materias orgánica y aceites minerales.

Embalaje	Precio (€/Kg)	Kg/Bulto	Kg/Palé	Kg/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
Bolsa de polietileno	4,50	20,00	400	9.600	A	-	KD10173	-
Bolsa de polietileno	4,85	20,00	400	9.600	C	12	KD68993	-

Lista de precios
Febrero 2023

Paneles / Slabs



AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO. ABSORCIÓN ACÚSTICA EN PANTALLAS, CABINAS, SALAS DE MÁQUINAS. SILENCIADORES, COLISAS, BAFFLES,...)

TECH Slab 2.1 V2

Panel semirrígido de Lana de Roca. Incorpora un velo negro por una de sus caras. Absorción acústica.

1,20	0,60	40	16,50	11,52	92,16	2.028	B	-	KD68996	
1,20	0,60	50	18,60	8,64	69,12	1.521	A	-	KD68995	

TECH Slab MT 2.2 V2

Panel semirrígido de Lana de Roca. Incorpora un velo negro por una de sus caras. Buena absorción acústica y manipulación mecánica.

1,20	0,60	30	17,00	14,40	115,20	2.534	B	-	KD68998	
1,20	0,60	40	21,10	11,52	92,16	2.028	B	17	KD68999	
1,20	0,60	50	25,15	8,64	69,12	1.521	A	-	KD68997	

TECH Slab 3.0 G1 (PANEL NETO)

Panel compacto semirrígido de lana mineral. Incorpora en una de sus caras un tejido de vidrio negro de gran resistencia a la abrasión y punzonamiento. Excelente absorción acústica y manipulación mecánica.

1,35	0,60	30	21,60	11,34	181,44	3.266	B	-	KD69360	
1,35	0,60	40	25,60	8,10	129,60	2.333	B	-	KD69361	
1,35	0,60	50	29,60	6,48	103,68	1.866	A	-	KD69362	
1,35	0,60	60	33,75	5,67	90,72	1.633	C	6	-	

Nota: el nombre del producto que está entre paréntesis corresponde a su denominación tradicional.