




Anexo de Fachadas

Septiembre 2023

Destino

Placotherm® V

La solución Placo® para la renovación térmica de los edificios.

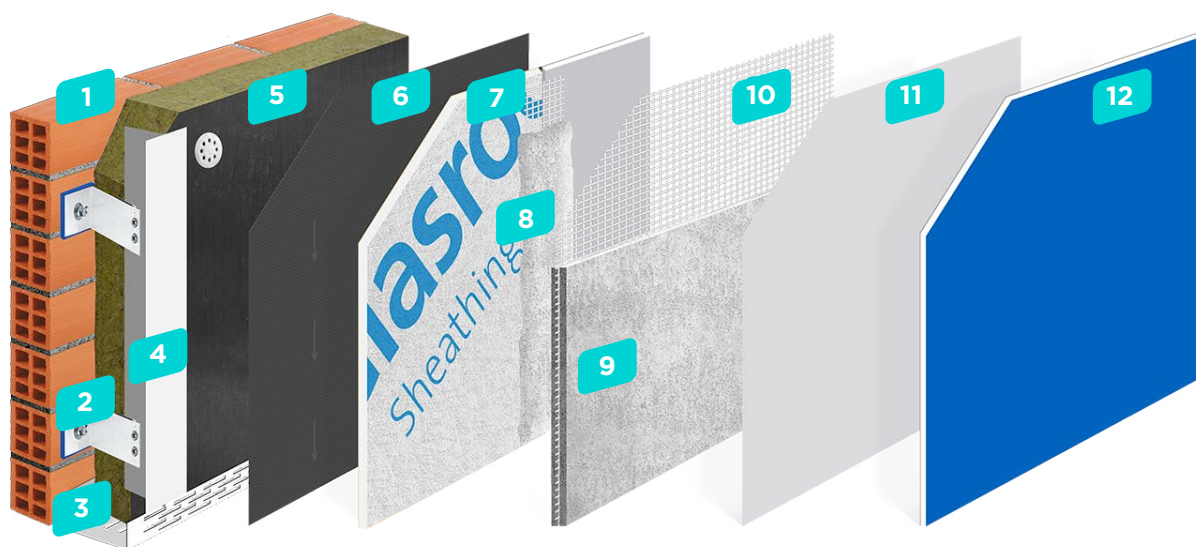

COMPONENTES DEL SISTEMA

1

Muro soporte.

2

Perfil ménsula de sujeción o ménsula de retención dotado de pieza de rotura de puentes térmicos y reducción de transmisión de ruido y vibraciones.

3

Perfil de arranque ventilado en forma de L, perforado o liso en función de requerimiento en fachada ventilada o aireada. Permite la ventilación de la cámara.

4

Perfil L y perfil T entramado de alta resistencia mecánica, ofrece máxima durabilidad en cualquier ambiente.

5

Aislamiento: Lana mineral **Ecovent®** o **Ecovent® VN**.

6

Lámina Placotherm®. Elemento opcional.

7

Placa Glasroc® X / Aquaroc®: Soporte del sistema de revestimiento con morteros.

8

Tratamiento de juntas con Mortero Placotherm® Base para juntas y Cinta de malla.

9

Placotherm® Base: Mortero de regularización.

10

Rollo Malla 160.

11

Imprimación de fondo.

12

Mortero de acabado.

Placotherm® V



Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte, techos exteriores y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X	(Anchura de 1.200 mm)								

  	P01302400GXPS	2.400	12,5	m²	22,70	G03	Palet	Palet 36 placas	
---	---------------	-------	------	----	--------------	------------	-------	-----------------	---


* **NOTA:** Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.



Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte , techos exteriores y fachadas. Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X BC	(Anchura de 1.200 mm)								

  	P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m²	22,70	G03	Palet	Palet 36 placas	
---	-----------------	-------	------	----	--------------	------------	-------	-----------------	---

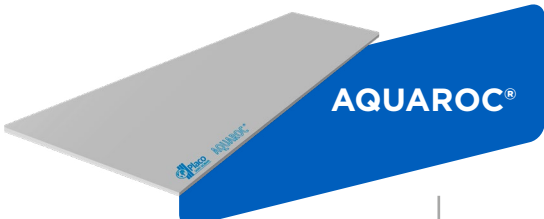

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13	(Anchura de 1.200 mm)								

 	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	39,25	G03	Palet	Palet 15 placas	
---	------------	-------	------	----	--------------	------------	-------	-----------------	---

LÁMINA
PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

LÁMINA PLACOTHERM®



FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	212,85	G25	Rollo	Rollo 75 m²	■
---------------	------	-------	-------	--------	-----	-------	-------------	---

PERFILES Y MÉNSULAS
PLACOTHERM® V

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	----------------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

MÉNSULA SUJECCIÓN (PUNTO FIJO)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM1666865LFX	65	-	ud.	6,55	G25	Caja	Caja 50 ud.	■
FCM1666885LFX	85	-	ud.	6,85			Caja 50 ud.	■
FCM16668125LFX	125	-	ud.	7,45			Caja 25 ud.	■

MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM0866865MFX	65	-	ud.	5,05	G25	Caja	Caja 100 ud.	■
FCM0866885MFX	85	-	ud.	5,25			Caja 100 ud.	■
FCM08668125MFX	125	-	ud.	5,85			Caja 50 ud.	■

PERFIL T

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.




FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	9,05	G25	Paquete	Paquete 8 ud.	■
------------------	-------	----	-----	------	-----	---------	---------------	---

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL L	Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.								



FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	7,15	G25	Paquete	Paquete 12 ud.	■
------------------	-------	----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---


PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO	Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V								
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



FCP9072702500FXV	2.500	70	ml.	11,25	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■
FCP93321002500FXV	2.500	100		12,70				

**FIJACIONES Y TORNILLOS
PLACOTHERM® V**

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
FIJACIÓN TACO NYLON	Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.							



TFC101080H	80	Caja	114,50	G25	Caja	Caja 100 ud.	
TFC10108HE*			430,40				
*Recubrimiento especial							

TORNILLO MÉNSULA	Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.							
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--



TFC205519H	19	Caja	243,25	G25	Caja	Caja 500 ud.	
TFC205519HE*			504,35				
*Recubrimiento especial							

TORNILLO THTPF 32 INOX	Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.							
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--



TFC304832DX	32	Caja	30,40	G25	Caja	Caja 250 ud.	■
-------------	----	------	--------------	------------	------	--------------	---

Instalación Placotherm® V

COLOCACIÓN DE MÉNSULAS DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN



COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO



COLOCACIÓN DE PERFILES T Y L



INSTALACIÓN DE LA PLACA



TRATAMIENTO DE JUNTAS



APLICACIÓN CAPA DE REGULARIZACIÓN




ACABADO



Placotherm® INTEGRA

Solución de cerramiento completo para fachadas eficientes

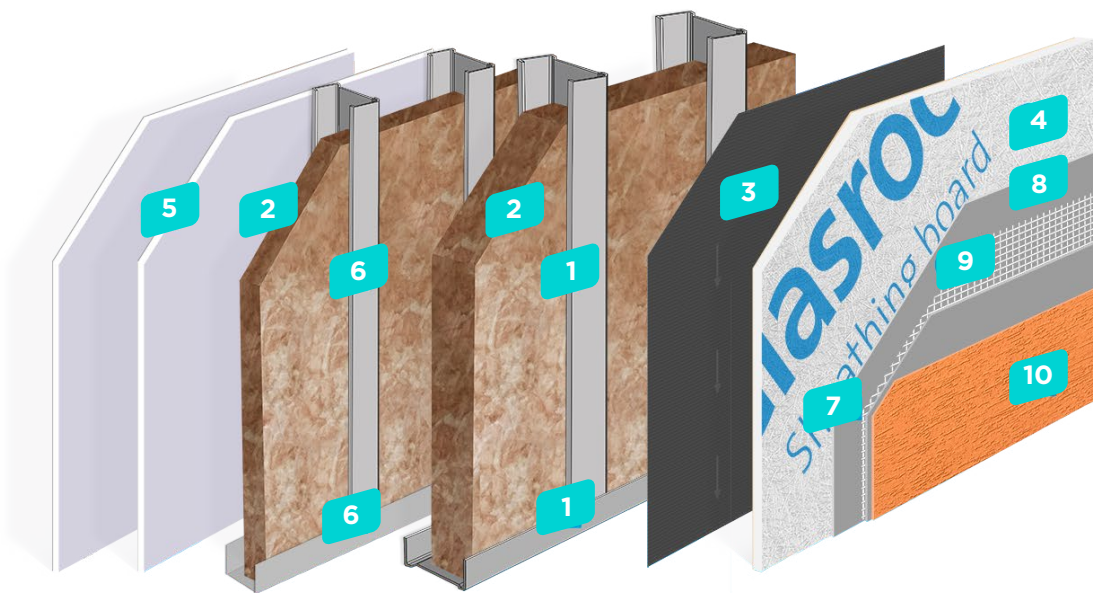

COMPONENTES DEL SISTEMA

1

Perfiles THM y THR: estructura exterior formada por montantes y riles anclados en suelo y techo.

2

Aislamiento: ISOVER arena APTA.

3

Lámina Placotherm®: Barrera contra la humedad.

4

Placa Glasroc® X / Aquaroc®: placas exteriores de la solución.

5

Placo® PPH 13: placas interiores, su tratamiento de juntas y acabado final.

6

Montantes y Riles Placo®: estructura de trasdosado interior autoportante anclada a suelo y techo.

7

Tratamiento de juntas con Mortero para juntas y Cinta de malla (mínimo Cinta de malla 160).

8

Placotherm® Base: Mortero para regularización y capa base.

9

Malla (mínimo Rollo Malla 160).

10

Mortero de acabado.

2 - Placotherm® Integra

Placotherm® Integra

HOJA EXTERIOR



Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte, techos exteriores y fachadas.


	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
  	P01302400GXPS	2.400	12,5	m²	22,70	G03	Palet	Palet 36 placas	

* **NOTA:** Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.



Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte , techos exteriores y fachadas. Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X BC (Anchura de 1.200 mm)									
  	P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m²	22,70	G03	Palet	Palet 36 placas	

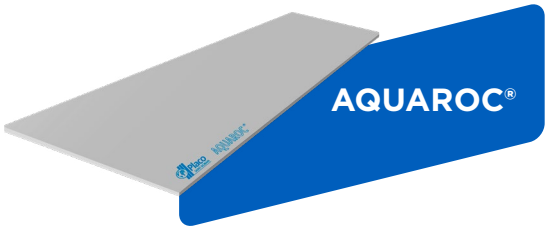

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.


	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
 	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	39,25	G03	Palet	Palet 15 placas	■



Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
LÁMINA PLACOTHERM®									
	FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	212,85	G25	Rollo	Rollo 75 m²	■

PERFILES HOJA EXTERIOR
PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THR	Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	2,80	G35	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	■
	FCP10040013000		100/1	1,2		3,58				*
	FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74		2,41				■
	FCP7540013000		75/1	0,96		3,04				*
THR PLUS	Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial									
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	3,81	G35	Palet.	Palet 240 ud.	*
	FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74		3,28		Paquete 8 ud.		*
THM	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	m.l.	4,39	G35	Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2		8,01		Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
	FCP7550073000Z1		75/1	1,2		3,67		Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP755023000Z1		75/2	2,4		7,05		Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
THM PLUS	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.									
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1,2	1,6	m.l.	6,33	G35	Palet.	Palet 160 ud.	*
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2		12,40		Palet.	Palet 80 ud.	*
	FCP7550073000Z2		75/1	1,2		5,02		Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
	FCP755023000Z2		75/2	2,4		9,65		Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	*

* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

TORNILLOS H. EXTERIOR
PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THRPF 13	Tornillo metal - metal para unión de railes THR a montantes THM.							
	TFC86130000	14	Caja	28,00	G25	Caja	Caja 500 ud.	■
TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA	Tornillo placa - metal para unión entre la placa Glasroc® X/ Aquaroc® y los montantes THM							
	TFC8610002599	25	Caja	32,30	G25	Caja	Caja 500 ud.	■

HOJA INTERIOR

PERFILES HOJA INTERIOR
PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 48		Elemento horizontal de 48 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.								
 	MEH84003000	3.000	48	Espesor 0,55	0,45	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 560 ud.	■
R 55		Elemento horizontal de 55 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.								
 	MEH84053000	3.000	55	Espesor 0,55	0,48	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 490 ud.	■
R 70		Elemento horizontal de 70 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.								
 	MEH84103000	3.000	70	Espesor 0,55	0,55	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 350 ud.	■
M 48		Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.								
 	MEH84302490	2.490	48	Espesor 0,6	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 480 ud.	■
	MEH84302590	2.590								■
	MEH84302690	2.690								■
	MEH84302790	2.790								■
	MEH84302990	2.990								■
M 55		Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.								
 	MEH84352790	2.790	55	Espesor 0,6	0,61	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 420 ud.	■
	MEH84352990	2.990								■
	MEH84353290	3.290								■
	MEH84353590	3.590								●
	MEH84353790	3.790								■
M 70		Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.								
 	MEH84402590	2.590	70	Espesor 0,6	0,70	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 250 ud.	■
	MEH84402690	2.690								●
	MEH84402790	2.790								●
	MEH84402990	2.990								■

**TORNILLOS HOJA INTERIOR
PLACOTHERM®**

		Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 25 Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm									
		TOH86000025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35 Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm									
		TOH86000035	35	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 1.000 ud.	■



Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPH 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302500PH	2.500	12,5	m²	7,31	G22	Palet	Palet 30 placas	 
	P01303000PH	3.000							

Instalación Placotherm® Integra

PREPARACIÓN PARA EL
ARRANQUE



1

INSTALACIÓN ESTRUCTURA
THM Y THR PARA HOJA
EXTERIOR




2

COLOCACIÓN AISLAMIENTO
ARENA APTA EN LA HOJA
EXTERIOR




3

COLOCACIÓN LÁMINA
IMPERMEABLE

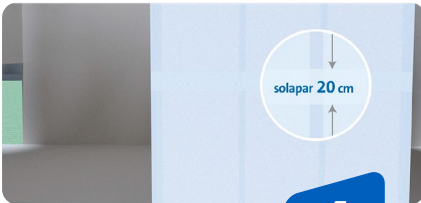

4

COLOCACIÓN PLACA
EXTERIOR GLASROC® X /
AQUAROC®

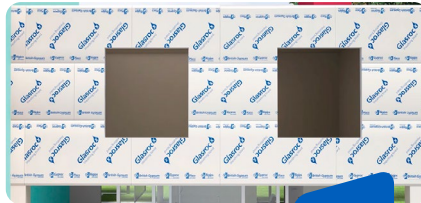

5

TRATAMIENTO DE JUNTAS
CON PLACOTHERM® BASE




6

REFUERZO DE LA ZONA DE
ESQUINAS DE VENTANAS Y
PUERTAS



7

APLICACIÓN DE
MORTERO PARA CAPA
DE REGULARIZACIÓN

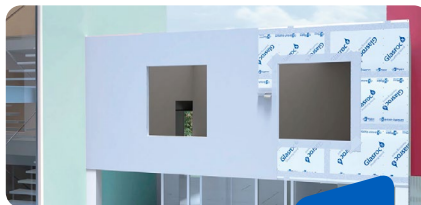


8


Detalles Sistema de acabados



Muro exterior de hoja simple con acabado de mortero o pintura.

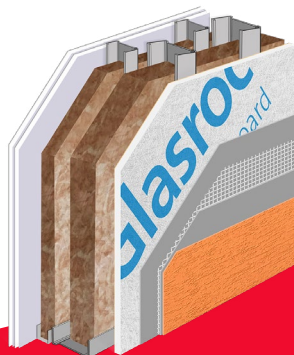


Muro exterior de hoja doble con acabado de mortero o pintura.



Muro exterior de hoja simple con fachada ventilada.



Muro exterior de hoja simple con SATE.

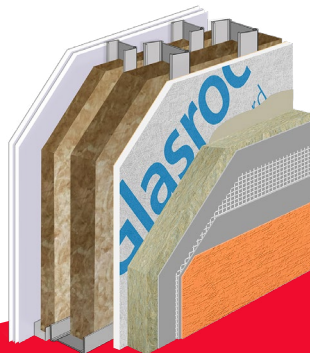

Muro exterior de hoja doble con SATE.



Muro exterior de hoja doble con fachada ventilada.




* **NOTA:** Placo® no comercializa sistemas de acabado para soluciones de fachada.


Acabados Exterior Placotherm®

TRATAMIENTO CAPA
BASE PLACOTHERM®

	Código	Longitud m	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CINTA MALLA 160									
Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.									
		FCR310050W	50 m	100	Rollo	15,00	G25	Caja	Caja 15 ud. ■
ROLLO MALLA 160									
Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.									
		FCR4110050W	50 m	1.100	Rollo	134,00	G25	Caja	Rollo (55 m²) ■
PLACOTHERM® BASE									
Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.									
		FCB300025W	-	-	Saco 25 kg	22,30	G25	Palet	Palet 48 sacos ■
CINTA DE JUNTAS PLACOTHERM®									
		FCR996025W	25 m	60	Rollo	42,00	G25	Rollo	Rollo ●

ACCESORIOS PUNTOS
SINGULARES
PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC ESQUINAS		Perfiles de PVC para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.						
	FCP55202500VW	2.500 mm	ml.	1,40	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL ESQUINA CONTROL DE ESPESOR 4 mm.		Perfiles de PVC con control de espesor para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.						
	FCP42102500WP	2.500 mm	ml.	2,60	G25	Paquete	Paquete 30 ud.	■
PERFIL PVC GOTEO		Perfiles de PVC para esquinas con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.						
	FCP64852500VW	2.500 mm	ml.	3,05	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■
PERFIL JUNTA VERTICAL		Perfil de PVC con mallas incorporadas y banda central de termoplástico deformable para la terminación del revestimiento sobre el borde de las placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión verticales.						
	FCP63272500VW	2.500 mm	ml.	9,05	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC BORDE		Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.						
	FCP60102000VW	2.000 mm	ml.	3,30	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL PVC CLIP BORDE L		Perfil de PVC con forma de L y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.						
	FCP60112500VW	2.500 m	ml.	2,55	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEÓ				Perfiles de PVC con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.				
	FCP60122500VW	2.500 m	ml.	2,55	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR				Perfiles de PVC con clip y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde inferior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.				
	FCP60132500VW	2.500 mm	ml.	4,55	G25	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR				Perfiles de PVC con clip, goterón y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde superior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.				
	FCP60142500VW	2.500 mm	ml.	4,55	G25	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JAMBAS				Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección y terminación de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.				
	FCP16032500VW	2.500 m	ml.	2,55	G25	Paquete	Paquete 30 ud.	*



Descubre las
DAPs de Sistemas

Para más información,
visita nuestro **Manual de
Instalación de Sistemas
de Fachadas Placotherm®**
escaneando el código QR.



+ Info





NUEVA IDENTIDAD... MISMOS VALORES

NUESTRA NUEVA IMAGEN



NUESTRA MISIÓN

*Nos comprometemos a construir
mejor para las personas y el planeta*



DESCÁRGATE YA EL KIT
DE IMPLEMENTACIÓN AQUÍ



FE DE ERRATAS

	Código	Longitud m	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento anterior	Acondicionamiento actual	P.E.
ROLLO MALLA 160					Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.					
▶▶  ▶▶	FCR4110050W	50 m	1.100	Rollo	134,00	G25	Caja	Rollo (60,5 m²)	Rollo (55 m²)	■

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: **902 296 226 / 902 253 550.**
Fax: 902 286 226 / 902 253 560.
e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:00h.
Viernes de 08:00h. a 17:00h.

DELEGACIONES COMERCIALES

Delegación Comercial Norte
Tel. 944 535 920

Delegación Comercial Sur
Tel. 954 999 824

Delegación Comercial Oeste
Tel. 941 490 102

Delegación Comercial Este
Tel. 934 740 181

Delegación Comercial Centro
Tel. 913 972 768

Delegación Comercial Canarias
Tel. 922 217 388

Delegación Comercial Levante
Tel. 963 528 545



SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
España
www.placo.es



PVP 3,42€