




PERFIL PYL PVC BLANCO "Z" 12 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfil PYL Blanco Z PVC

Código Code	Color Colour	Longitud Length	Packing Packing
5011P011212	Blanco White	3,00 m	50 uds./pcs.

SE UTILIZA PARA LA CREACIÓN DE MARCOS, SUPERFICIES DISCONTÍNUAS, MOTIVOS EN RELIEVE, ETC.
IT IS USED FOR THE CREATION OF FRAMES, DISCONTINUOUS SURFACES, RELIEF MOTIFS, ETC.

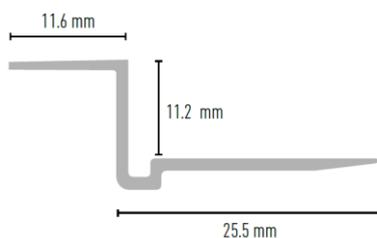

EMPRESA ASOCIADA

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PVC
Color	Blanco

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.

Es muy importante la limpieza inmediata del material de fijación en el momento de su colocación. Las salpicaduras del material de base cementosa pueden tratarse con una solución que contenga una pequeña cantidad de ácido fosfórico, que se deberá aclarar y secar rápidamente. Quedan totalmente prohibidos los eliminadores de mortero, quita cementos o cualquier otro producto ácido o abrasivo.

Para el mantenimiento y limpieza es aconsejable la utilización de un detergente neutro. También es posible hacerlo con agua a presión o vapor. Es recomendable secar inmediatamente el aluminio tras el enjuague para evitar que queden sobre la superficie marcas de agua o empañamiento.

Debe prestarse especial atención a instalaciones situadas en exteriores, zonas industriales o ambientes marítimos, ya que las acumulaciones de cloruros o los óxidos de azufre transportados por el aire pueden generar corrosión localizada si no se eliminan de manera eficaz.

En ningún caso se recomienda el uso de productos o utensilios abrasivos o decapantes. No deben usarse ácidos fuertes, bases fuertes ni soluciones carbonatadas. Tampoco deben usarse ácidos cítricos. No están recomendadas las ceras, vaselinas o similares. Deben evitarse los disolventes con haloalcanos y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

