



Tarifas de Precios

Febrero 2024

Destino

ÍNDICE

Conoce Saint-Gobain Placo pág. 3

Servicios Saint-Gobain Placo pág. 7

- Carta de servicios
- Área online de clientes Placo®
- Pedidos de clientes
- Gestión de reclamaciones
- Condiciones especiales de suministro y servicios
- Manipulación de cargas
- Gestión de residuos: Placo® y la economía circular

	Capacidad de carga		Estética		Producto aligerado
	Carga excéntrica		Eficiencia energética		Aislamiento térmico
	Capacidad de fijación		Validado estructuralmente		Buen acabado Estético
	Elevada resistencia al impacto		Completamente reciclable		No contiene fibra
	Muy elevada resistencia al impacto		DAP's		Proyección a máquina
	Permite crear curvas		Calidad del aire		Flexibilidad
	Resistencia al fuego		Sostenible		Fácil de transportar
	Protege contra los rayos X		Ergonomía		Fácil Aplicación
	Resistencia a ambientes de humedad		Ahorro de tiempo		Dureza Superficial
	Evita condensaciones intersticiales		Ahorro económico		Aplicación Interior
	Evita la proliferación de hongos, moho y bacterias		No combustible. Sin contribución al fuego		Alto rendimiento
	Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520		Libre de plomo		
	Aislamiento acústico		Activ'Air®		
	Prestaciones acústicas mejoradas				
	Nuevo producto				
	Servicio de paquetería				
	Certificado AENOR				

Todas nuestras Placas de Yeso Laminado son:

- A2** No combustible. Sin contribuir al fuego en grado menor.
- s1** Baja opacidad de los humos producidos.
- d0** No produce caída de gotas o partículas inflamadas. Según la clasificación al fuego de la Norma EN 520.



CONOCE SAINT-GOBAIN PLACO



MAKING THE WORLD A BETTER HOME





CONOCE SAINT-GOBAIN PLACO

Saint-Gobain Placo Ibérica está presente desde 1904 en España como fabricante, primero de yeso en polvo y, posteriormente, de sistemas de Placa de Yeso Laminado.

Entró a formar parte de la multinacional **Saint-Gobain** en el año 2005.



Nuestras prioridades

Las **prioridades de Saint-Gobain Placo** giran en torno a varios pilares fundamentales:

- La seguridad y el medio ambiente.
- Las personas.
- La calidad de nuestros productos y servicios.
- La cadena de suministro.
- La plena satisfacción de nuestros clientes.



7 centros
industriales y
1 explotación
minera



€ 314 M
cifras de
negocio 2021




600
empleados.



Clientes en **36**
países a través
de nuestro Dpto.
de Exportación.



7 centros de
formación.

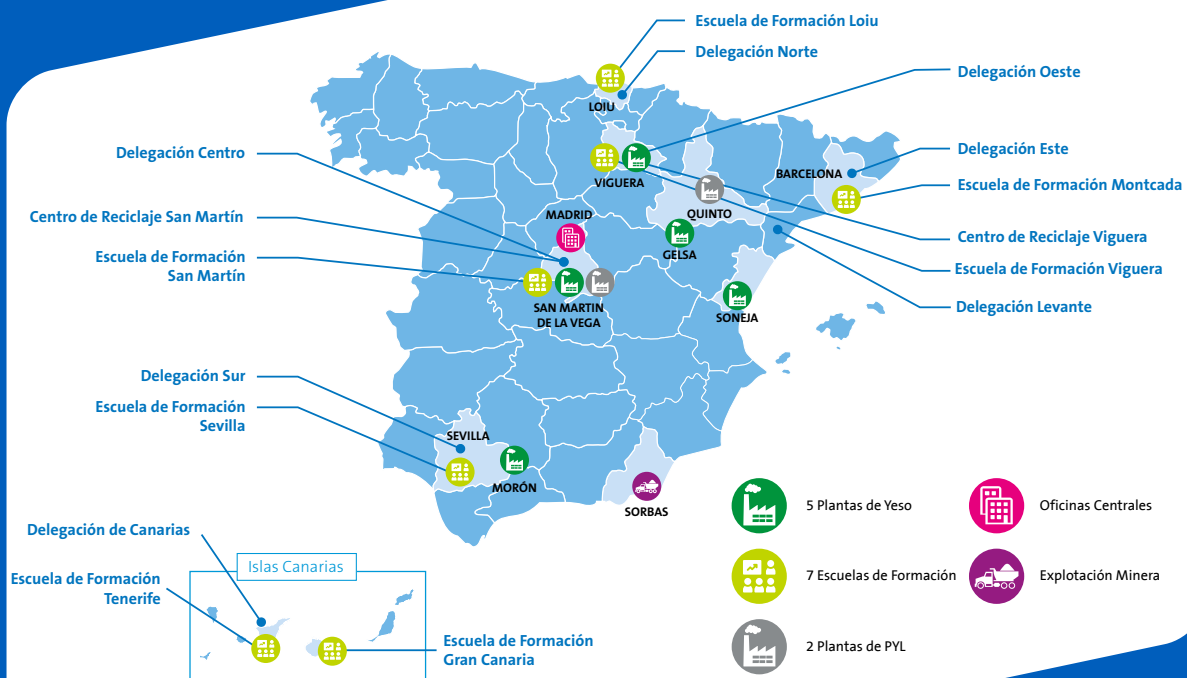



SERVICIOS SAINT-GOBAIN PLACO

Carta de servicios

..... pág. 8

Área online de clientes Placo®

..... pág. 9

Pedidos de clientes

..... pág. 10

Gestión de reclamaciones

..... pág. 11

*Condiciones especiales de
suministro y servicio*

..... pág. 13

Manipulación de cargas

..... pág. 16

*Gestión de residuos: Placo®
y la economía circular*

..... pág. 21

Carta de Servicios



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 296 226 / 902 253 550

Fax: 902 286 226 / 902 253 560

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:00h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h

La toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12.00 h. Los pedidos se pueden pasar vía e-mail o a través del área restringida de nuestra web.

PLAZOS DE EXPEDICIÓN

El tiempo máximo en días hábiles (laborables) de carga que transcurre entre la fecha de recepción y la salida del camión de fábrica.

Los plazos de expedición indicados son:

- Productos **A** bajo stock 2 días a partir de la fecha de pedido.
- Productos **B** bajo stock 7 días a partir de la fecha del pedido.
- ▲ Productos **C** bajo pedido 15 días a partir de la fecha del pedido.
- * Productos **D**, pedido sujeto a consulta.
- ◆ Camión completo perfilería PYL bajo pedido 7 días a partir de la fecha de pedido.

Plazos previstos para camión tauliner, para descarga con grúa de obra consultar plazo a su departamento de Atención al Cliente.

Una vez confirmado el plazo de entrega, no se admitirán anulaciones para los artículos con plazo tipo C y D.

*El plazo para la instalación o retirada de silo será de 7 días.

Área online de clientes Placo®

¿QUÉ ES EL ÁREA DE CLIENTES PLACO®?

Portal online de servicios, exclusivo para los distribuidores de Placo®, que facilita sus operaciones de una manera sencilla, rápida y directa.

¿Cómo funciona?

Cada cliente accede con unas credenciales propias proporcionadas por Placo®. Desde la pantalla de inicio podrá observar su histórico de pedidos y gráficos de compras, junto a un menú principal con las funcionalidades descritas anteriormente.



¿Qué ventajas tiene?

El Área de Clientes Placo® es un canal de comunicación y gestión directo y accesible 24 horas, con toda la información referente a sus pedidos y el estado de los mismos en un solo espacio.

Además, cuenta con un apartado de sugerencias para mejora de la aplicación, con el fin de que ésta se adapte a las necesidades de los clientes.

¿Qué se puede hacer en el área online?

- Gestionar cartera de pedidos (creación, modificación, estado...).
- Solicitar y descargar ensayos de sistemas para obras.
- Consultar las condiciones comerciales y el estado de las mismas.
- Acceder a novedades y promociones.
- Descargar las facturas y albaranes de entregas.
- Monitorizar y analizar las transacciones realizadas.
- Trasladar consultas, sugerencias y solicitudes (visita comercial, muestras, documentación...).



Solicite sus credenciales de acceso

Contacte con su Delegación Comercial o con nuestro Centro de Atención al Cliente en el **+34 902 253 550**

Pedidos de clientes

TARIFAS

Los pedidos solamente se considerarán en firme una vez hayan sido aceptados por Placo®. El suministro se realizará dentro del plazo establecido en la tarifa en vigor, (no se admitirá ningún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de dichas fechas orientativas).

el Cliente sobre los precios vigentes en la fecha de expedición de los materiales.

Las Tarifas de Precios Placo® Destino aplican a suministro dentro del perímetro nacional.

Se aplicarán las condiciones estipuladas con

MODIFICACIÓN O ANULACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

Para pedidos de productos estándar se admitirán modificaciones, sujetas a confirmación de disponibilidades, hasta las 15.00 h del día anterior al previsto para la expedición. La modificación de un pedido puede conllevar un cambio de la fecha de entrega.

PEDIDOS FRANCO FÁBRICA

El pedido mínimo para este tipo de pedido es de 6 Toneladas o 6 palets

Los pedidos a retirar por los Clientes en Fábrica que no se retiren en 5 días serán anulados.

SEGURIDAD EN LA ENTREGA

En lo referente al acceso y descarga en obra, el transportista será quien toma la última decisión ante eventuales incidencias de seguridad en las operaciones.

ACCESIBILIDAD A OBRA, PERMISOS DE ACCESO Y OTROS

Es responsabilidad del Cliente asegurar:

- La accesibilidad al punto de descarga. Una descarga fallida por causas ajenas a Placo® podría ser facturada al cliente por el importe del coste producido.
- Gestionar los permisos locales de acceso y descarga si fuesen necesarios copia de los mismos según requeridas al grabar el pedido o en el todo caso antes de realizar la expedición.

Gestión de reclamaciones

Placo® dispone de un sistema de gestión de reclamaciones “SOLUCIONA” para resolver con prontitud y eficazmente las incidencias que pudieran surgir.

SOLUCIONA es asimismo un vehículo para que usted nos transmita sus sugerencias o eventuales quejas. Es una valiosa fuente de información para Placo®, que nos ayuda a la implantación de acciones de mejora.

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA “SOLUCIONA”

- Darle acuse de recibo por e-mail al registrar su reclamación, queja o sugerencia.
- Notificarle por e-mail la resolución de su reclamación, queja o sugerencia incluyendo datos de la eventual compensación económica.
- Podrá seguir la gestión de sus reclamaciones a través del área de clientes en la web de Placo®.

MATERIAL DAÑADO, DIFERENCIAS DE CANTIDAD O PRODUCTO

Ante cualquier anomalía deberá hacer mención expresa de la misma en el albarán de entrega (copia del transportista), pedir la firma del transportista y comunicarlo a su centro de Atención al Cliente en un plazo máximo de cinco días.

El material dañado o defectuoso, deberá estar disponible para inspección y/o retirada al menos 10 días después de su comunicación a Placo®.

INTEGRIDAD Y USO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PLACO®

Solo se atenderán reclamaciones de nuestros Sistemas Constructivos en los que todos los elementos se correspondan con lo recomendado o definido por Placo®.

Para iniciar una gestión de **SOLUCIONA** se puede poner en contacto con:



Su centro de Atención



El comercial que tiene asignado



A través del área de clientes de la web de Placo®

DEVOLUCIONES. ERROR DE EXPEDICIÓN O PRODUCTO DEFECTUOSO

Placo® podrá a su criterio y cargo gestionar la devolución del material defectuoso o podrá pedir la gestión local del mismo asumiendo el coste que conlleve.

No se aceptarán devoluciones de materiales conformes, por excedentes o finalizaciones de obra.

TIEMPOS DE ESPERA DURANTE LA CARGA

Placo® no abonará cantidad alguna por eventuales tiempos de espera de los camiones en sus centros de expedición.

RETRASO EN LAS ENTREGAS

Si bien el cumplimiento de los plazos de entrega es objetivo prioritario de Placo®, caso de producirse incumplimiento no se realizará compensación económica alguna.

CALIDAD DE PRODUCTO

Las reclamaciones se atenderán en base a las especificaciones, recomendaciones técnicas, códigos de uso e instalación y normativas vigentes para los productos y Sistemas Constructivos.

Es imprescindible que el producto haya sido almacenado, manipulado y conservado según especificaciones y recomendaciones técnicas.

Placo® se reserva el derecho a visitar el lugar donde se hubiera producido el problema. No se tendrán en cuenta reclamaciones una vez se haya producido alguna reparación.

Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de Placo® se limita exclusivamente a reponer el producto o compensarlo económicamente, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes para los que fueron concebidos eximirá a Placo® de toda posible responsabilidad.

Condiciones especiales de suministro y servicio

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS: 65€/CAMIÓN

Este servicio permite combinar productos de yeso en polvo, techos y placa de yeso laminado en un mismo camión de 24 Tn. La combinación de estos productos se puede consultar en la página 15.

Este servicio permite realizar descargas en 2 destinos indicados por el cliente.

SERVICIO DE DOBLES DESCARGAS

Distancia hasta 40 km	62 €
Distancias entre 40 y 100 km	103 €
Destinos superiores a 100 km	Consultar



SERVICIO DE CARGAS PARCIALES DE CAMIONES

Cargas parciales de 8 a 12 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	200 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	300 €

Cargas parciales de 13 a 21 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	150 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	200 €

SERVICIO DE PALETS INCOMPLETOS DE TECHOS

Este servicio permite realizar los pedidos de Gyptone® registrable D2 en palets incompletos y adaptarse mejor a las necesidades del cliente. Consultar el plazo de entrega a nuestro equipo de atención al cliente.

GYPTONE® Registrable D2	25€/palet (Cantidad mínima medio palet)
----------------------------	--

SERVICIO DE PAQUETERÍA



Este servicio le permite realizar pedidos con servicio de paquetería de los productos marcados en tarifa con este "icono". El servicio se realizará mediante un transitario y el plazo de entrega de la mercancía será de 48/72 horas.

PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 kg.	29 €	36 €	58 €
31-60 kg.	45 €	54 €	86 €
61-100 kg.	69 €	84 €	134 €

Consulte con ATC para calcular el valor de su envío.

* Estos precios incluyen preparación, embalaje y transporte.

* Queda excluido el servicio a Canarias.

MEDIDAS ESPECIALES: Referencias y disponibilidades

TIPO 1

Condiciones:

Plazo de entrega: a consultar.

Pedido mínimo: 1 palet.

Precio: +3,5% para pedidos inferiores a 2.500 m² sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente. Obligatoriedad de retirada de material durante los **30 días** siguientes de realizar el pedido teniendo en cuenta las posibles variaciones de producción definidas en el punto anterior.

Placo® BA 13	2400	Placo® PPH 15	2000 2600	Placo® PPM 15	2000	Placo® PPF 13	2000
Placo® BA 18	2600 2800 3000	Placo® PIP 13	3000			Placo® PPF 15	2000
Placo® PPH 13	2000 2600	Placo® PIP 15	3000			Placo® PPV 13	2600

TIPO 2

Condiciones:

Aquellas referencias de productos que no aparecen en este documento, se rigen por las siguientes condiciones:

Plazo de entrega: a consultar

Pedido mínimo: Camión de 24 Tn, 2.000 a 3.000 m² según referencia, consultar a Atención al Cliente. Obligatoriedad de retirada de material **inmediata** una vez esté fabricado.

Precio: +3.5% para pedidos inferiores a 5.000m² sobre el precio referenciado en tarifa vigente.

NOTA: Las condiciones de Medidas Especiales hacen referencia a los productos que aparecen en el presente documento en relación a variaciones de longitud nominal de las Placas de Yeso Laminado.

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS

Centro de expedición

QUINTO	GELSA	SAN MARTIN PYL	SAN MARTIN YESO	MORÓN	VIGUERA	SONEJA
Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos
DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®
	PLACA LISA		PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA
	MOLDURAS		MOLDURAS	MOLDURAS	MOLDURAS	MOLDURAS
PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS
PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES
PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS			PLACOFINISH®	
PLACOFINISH®	PLACOFINISH®	PLACOFINISH®		PLACOSEC®	PLACOSEC®	PLACOSEC®
PLACOSEC®	PLACOSEC®	PLACOSEC®	PLACOSEC®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®
IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	FORMULA	FORMULA	FORMULA
FORMULA	FORMULA	FORMULA	FORMULA	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®
IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®
IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®
TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®			
Todos productos PYL	Resto productos GELSA	Todos productos PYL	Resto productos San Martín YESO			

■ Con suplemento

■ Sin Suplemento

◆ 7 días

Manipulación de cargas

Como norma general:

SEGURIDAD

Es obligatorio para los conductores el uso de chalecos de alta visibilidad, zapatos de seguridad y casco dentro de nuestras instalaciones. Deben venir provistos de estos elementos para poder acceder a nuestros centros.

El chófer cumplirá todas las normas de seguridad que son aplicables a cada uno de los centros de la compañía.

También se recomienda el uso de equipos de protección individual correspondiente al lugar donde se encuentren, ya sea en obra o punto de venta.

CARGA Y AMARRE EN NUESTRAS INSTALACIONES

La carga del camión debe ser siempre supervisada por el chófer del camión, pudiendo este pedir modificaciones en la colocación de la mercancía, si fuese necesario, con el fin de cumplir con la normativa vigente y asegurando la seguridad en el tránsito.

El amarre de la mercancía será por cuenta y responsabilidad del chófer del camión, el cual deberá venir provisto de medios suficientes (cinchas, barras de bloqueo, cantoneras...) para poder cumplir la normativa vigente y asegurar la seguridad en el tránsito.



RECEPCIÓN Y DESCARGA DEL MATERIAL

Es importante la evaluación del camión antes de realizar la descarga para comprobar que no hay ningún problema en el material derivado del transporte.

En caso de que así fuera, habría que registrar esa información en el albarán, copia del transportista, para que quede constancia del punto en cuestión.


El transporte de material se realiza habitualmente en camiones de gran formato (24 Tn) por lo que será necesario tener en cuenta este hecho para la descarga del mismo.

En el caso de que el material se envíe a obra, se deberá comprobar de igual forma el material previo a su descarga.

La descarga se debe realizar con carretillas o grúas en el caso de que el material vaya directamente a obra y de esta forma se agilicen los trabajos.

En el caso de la descarga con carretillas, será necesario respetar la carga de trabajo máxima de la carretilla en función del peso de los palets a manipular.

Antes de realizar la descarga, se recomienda comprobar el estado del material para comprobar el estado de la carga.

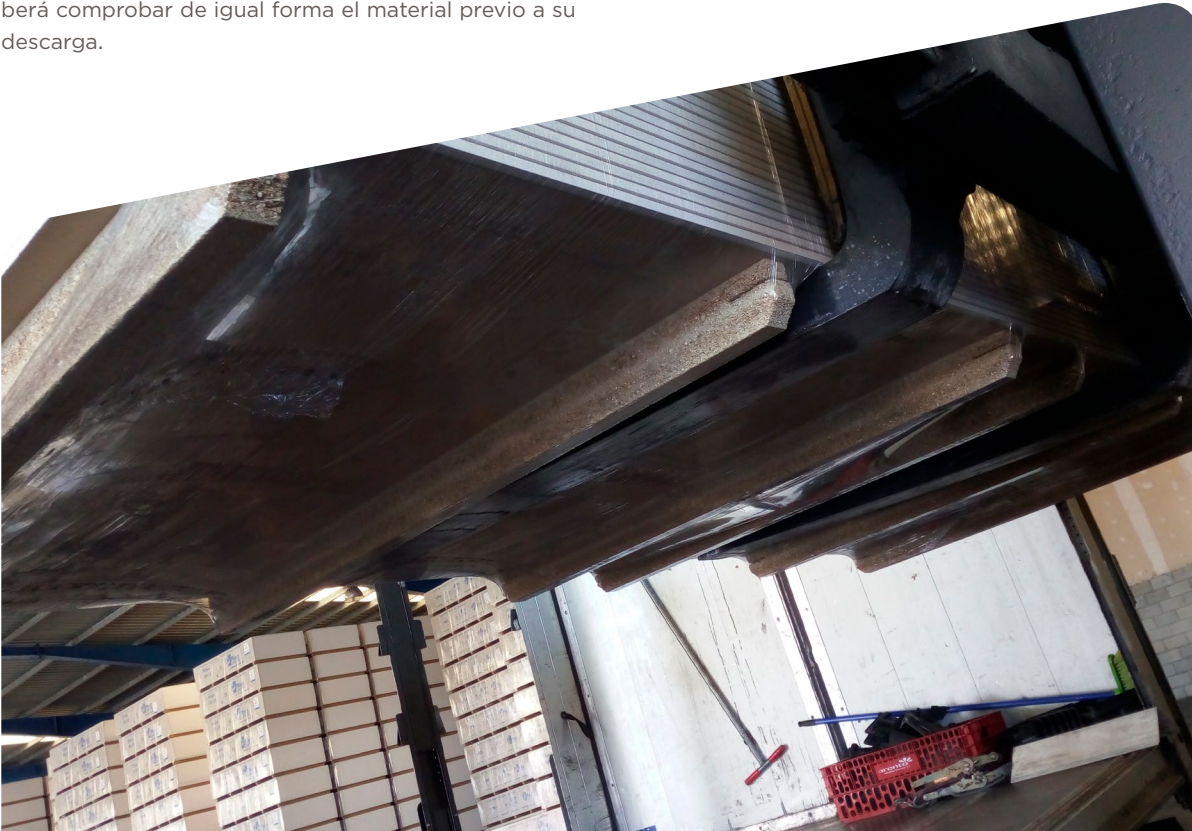



MANIPULACIÓN DE PLACAS

De cara al movimiento de las placas en el almacén del distribuidor, se recomienda respetar en todo momento la capacidad máxima de trabajo de la carretilla para evitar accidentes en el tránsito con los palets de placa.

Además, durante el movimiento de las mismas, se deberá proceder con los paquetes a la menor altura posible para mejorar la visibilidad durante la ejecución y sobre todo mejorar el rendimiento de la carretilla.

Una vez posicionada la carretilla en el lugar de descarga, se recomienda deshacer los palets de dos en dos placas para evitar dañar las caras vistas de las mismas.

En el caso de que no fuera posible por dimensiones de la placa, es recomendable reducir el deslizamiento de la placa para evitar dañar la superficie de la misma.

Las placas llegan en camión, por lotes (palets) compuestos por placas dispuestas con las caras enfrentadas para evitar posibles defectos derivados del transporte y de la manipulación, con el fin de proteger la cara vista.

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo $\frac{1}{3}$ de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla.

En el proceso de carga de material en el almacén, se recomienda la manipulación de la placa por medio de dos personas además de tener en cuenta los siguientes puntos en dicho proceso:



CARGA DE FURGONETA CERRADA EN VERTICAL

Retirar cualquier elemento que esté en la superficie de la zona de carga del vehículo para evitar roturas en la superficie de la placa en su manipulación.

Evitar, en la medida de lo posible, el arrastre excesivo de la placa sobre la superficie de apoyo.



CARGA DE FURGONETA CERRADA EN HORIZONTAL

Retirar cualquier elemento que esté en la superficie de la zona de carga del vehículo para evitar roturas en la superficie de la placa en su manipulación.

Evitar, en la medida de lo posible, el arrastre excesivo de la placa sobre la superficie de apoyo.

Se recomienda la colocación de calas en la superficie de carga según la disposición inicial de los paquetes.

Además, en el caso de que el palet esté abierto, deberá cubrirse con un material impermeable para evitar cualquier tipo de daño por inclemencias del tiempo en la zona.



CARGA DE CAMIÓN ABIERTO

ACOPIO DE MATERIAL

Los paquetes/palets se acopiarán al abrigo de la intemperie y siempre protegidos del sol y de la lluvia.


El apilado se debe realizar en superficies planas y horizontales.

APILADO MÁXIMO


Placas: 6 palets.

Yesos y pastas en polvo: 3 palets.

Productos en bote:
No apilar palets.

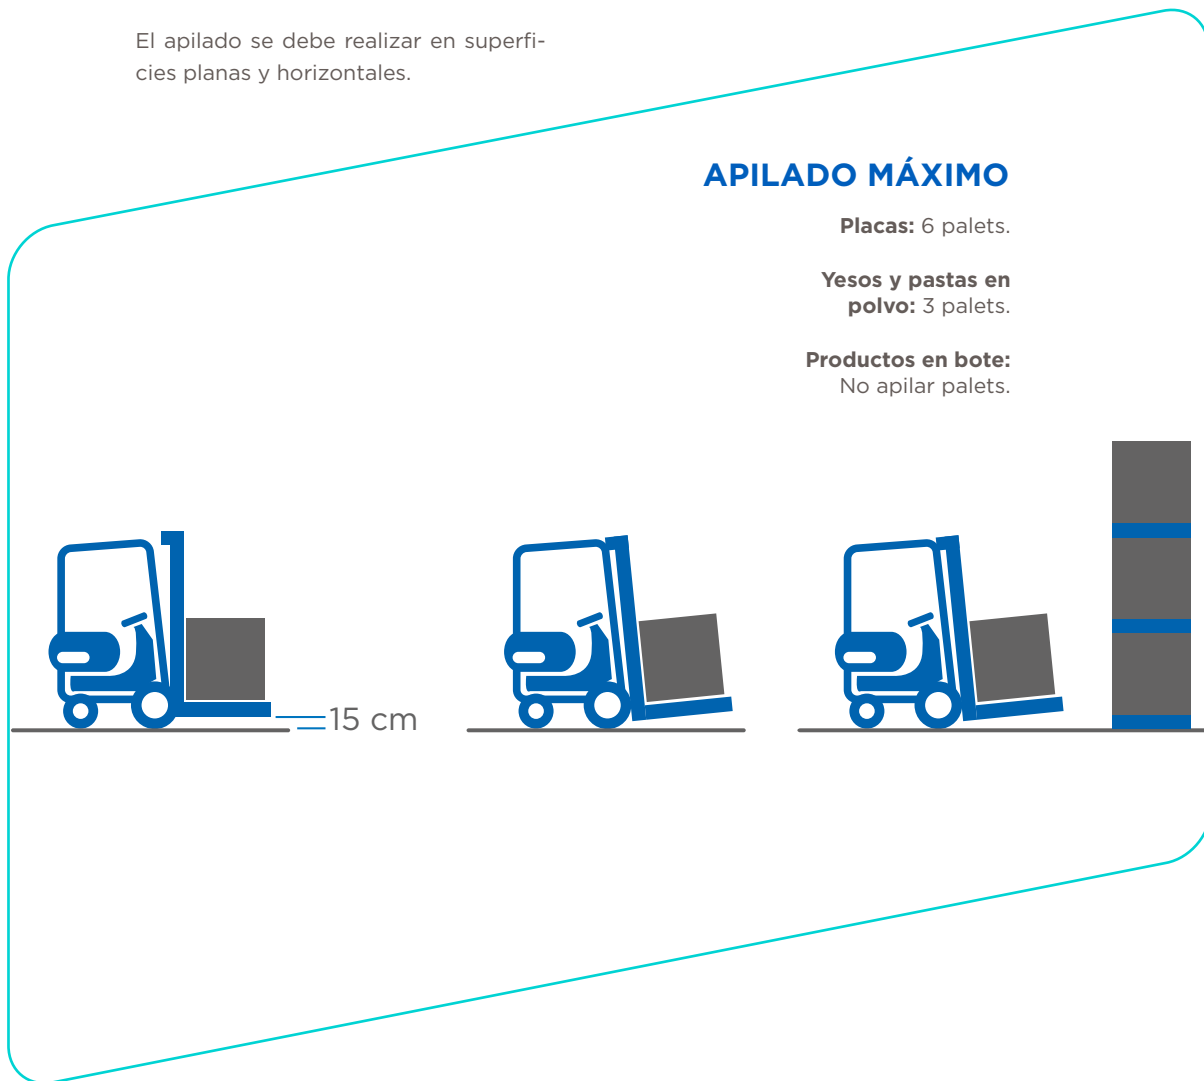

Gestión de residuos: Placo® y la economía circular

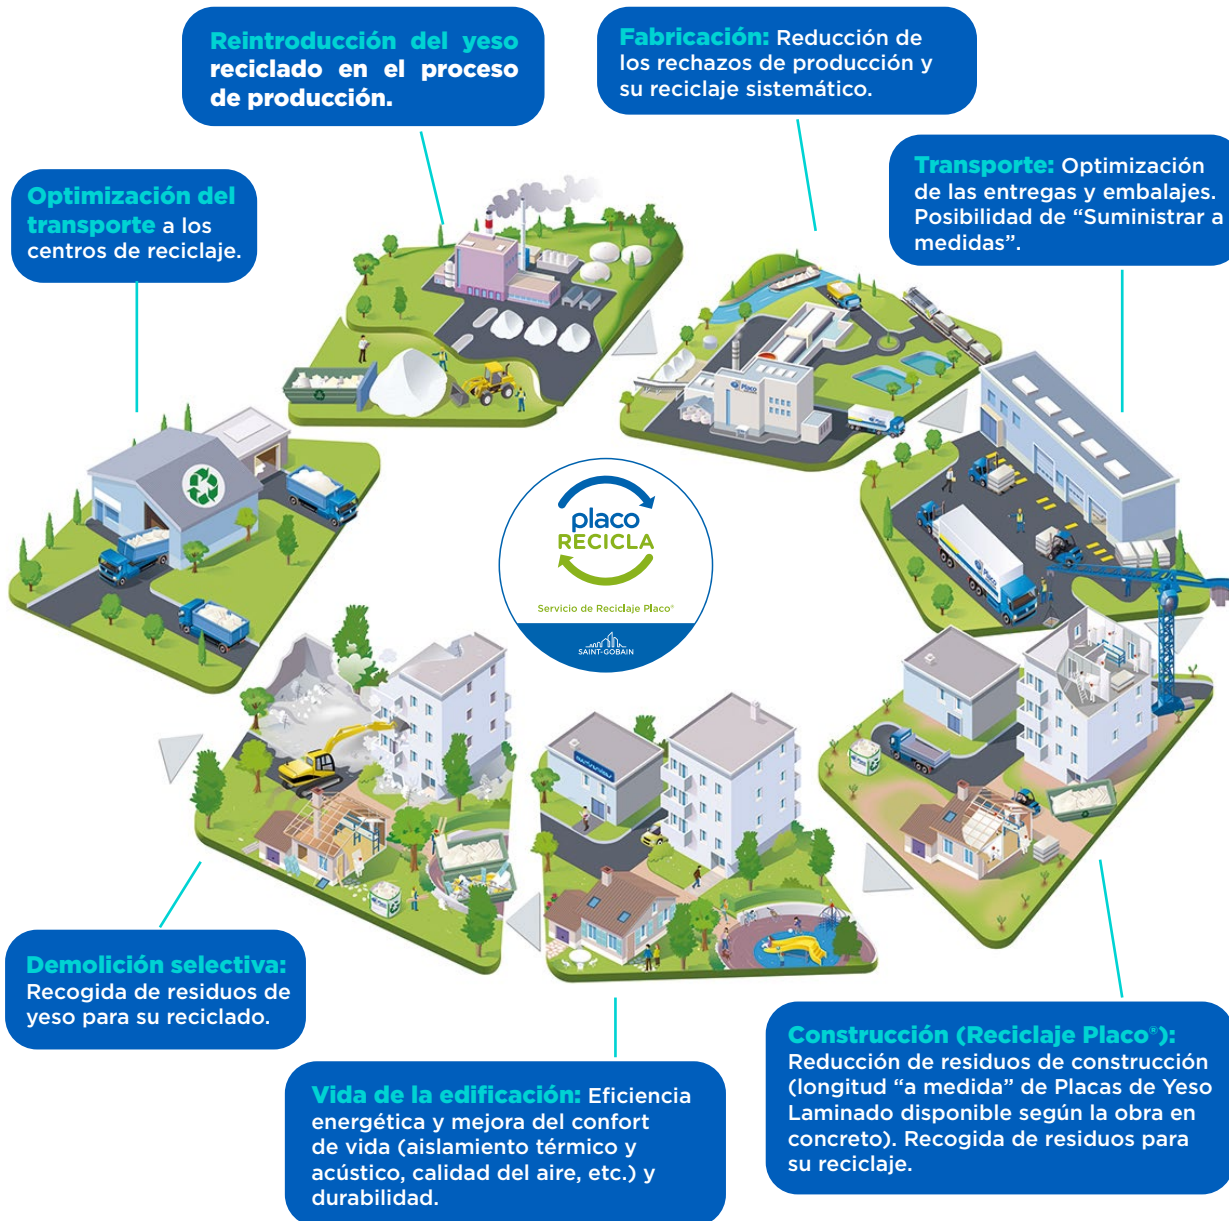



Servicio de reciclaje Placa de Yeso Laminado

¿Sabías que los residuos PYL de una obra pueden reciclarse?

Placo®, gestor de residuos autorizado, pone a tu disposición un nuevo servicio para reciclar los residuos PYL de la construcción.



Descubre la nueva solución con *alto contenido en reciclaje*



Pág. 28



Contáctanos en:

902 253 550 ·

902 296 226

reciclajepalaco@saint-gobain.com



Sistemas PYL _____ pág. 25

Placas
Pastas
Perfilería

Sistemas de Fachada _____ pág. 85

Placotherm® V
Placotherm® Integra
Acabados exterior

Sistemas Especiales _____ pág. 103

Grandes Alturas
Protección pasiva
Zonas húmedas
Protección Rayos X

Techos _____ pág. 119

Fonoabsorbentes
Vinílicos
Decorativos
Accesorios y perfilería
Placa lisa
Tabla de cargas

Yesos y decoración _____ pág. 146

Yesos
Escayolas y pegamentos
Productos especiales
Productos complementarios
Plastes
Molduras

Listado de productos _____ pág. 160

Oferta Placo®

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE ALTAS PRESTACIONES

Habito™ **arena**
APTA



Los sistemas de tabiquería **Habito®** y **arena APTA** consiguen las más altas prestaciones en confort acústico, térmico, soporte de cargas y resistencia a impacto





SISTEMAS PYL

Placas pág. 26

Placas Habito®
Placas Alto Contenido Reciclado
Placas Estándar
Placas Zonas Húmedas
Placas Fuego
Placas Coreboard®
Placas Activ'Air®
Placas Alta Dureza
Placas Aislamiento
Placas de Trillaje
Placas Protección Rayos X
Tabla de cargas

Pastas y accesorios pág. 55

Pastas
Pegamentos
Cintas para juntas
Bandas, esquineros y escocias

Perfilería pág. 65

Perfilería para Sistemas PYL
Accesorios para tabiques y trasdosados
Perfilería para techos
Accesorios para techos continuos
Tornillos
Tabla de cargas

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado



Placa de Yeso Laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
HABITO® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01322000HBPS	2.000							■
	P01322500HBPS	2.500	12,5	m ²	13,27	G17	Palet	Palet 30 placas	■
	P01323000HBPS	3.000							*
HABITO® 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01522000HBPS	2.000							■
	P01522500HBPS	2.500	15	m ²	15,61	G17	Palet	Palet 24 placas	■
HABITO® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01322000HBH1	2.000							■
	P01322500HBH1	2.500	12,5	m ²	20,07	G17	Palet	Palet 46 placas Palet 36 placas	■


Recuerda...



Tornillos Habito®
(26, 38, 41 y 55 mm)
Pág. 81



Pastas Placo® SN Premium o
Placo® PR Multi
Pág. 57



VALORES DE CARGA RECOMENDABLES
PARA SISTEMAS HABITO®

Tipo de carga	Tipo de fijación	Sistema			
		HBT13 + 48 + HBT13	HBT15 + 48 + HBT15	HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13	2HBT13 + 48 + 2HBT13
Carga rasante (Kg) 		27 kg	33 kg	31 kg	40 kg
		61 kg	68 kg	70 kg	90 kg

NOTA: Los valores de carga hacen referencia a cargas estáticas.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN




1.

El corte de placa Habito® se realiza mediante cúter, aunque se recomienda el empleo de una mini-sierra circular para hacer cortes de placas de dimensiones inferiores a 10 cm.



2.

El tornillo Habito® está diseñado especialmente para esta placa. El tornillo deberá tener la longitud adecuada al sistema que se vaya a instalar, con el mismo criterio que en cualquier sistema convencional de Placa de Yeso Laminado.



- Tornillo Habito®.
- Necesidad longitud 26, 38, 41 y 55 mm.
- Atornillado sin bocacha.
- Uso recomendable de máquinas de impacto o máquinas con menos de 5.000 rpm.

Descubre más información
escaneando el código QR

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado

Placas alto contenido reciclado



Soluciones para particiones interiores y trasdosados con requisitos de sostenibilidad y altas prestaciones. Placo® Planet futuRE tiene un 28% de contenido reciclado. Con el sistema completo, consigue una reducción del 20% de la huella de carbono vs sistema prestaciones equivalente. Según EPD de los componentes de referencia

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N Placo® Planet futuRE (Anchura de 1.200 mm)

	P13300PLN	3.000	12,5	m ²	12,02	G16	Palet	Palet 30 placas	■
--	-----------	-------	------	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	---

Recuerda...



Perfilería planet futuRE
Pág. 66

+ Info



Contribución Certificaciones Ambientales en Edificios



Sabías que...

Si construyésemos una vivienda de 120 m2 con Placo® Planet, daríamos una segunda vida a **2.7 TN de yeso.**





*Edificios que llevan
la sostenibilidad muy dentro*

-20%

**HUELLA DE CARBONO
SISTEMA COMPLETO***

28%

De contenido reciclado
en placa de yeso laminado

78%

De vidrio reciclado
en lana mineral



Altas prestaciones
térmicas, acústicas, fuego
y robustas

**arena
APTA
futuRE**


**Perfil
planet
futuRE**

**Placo®
planet
futuRE**

*Nos comprometemos a construir mejor
para las personas y el planeta*


1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado

Placas estándar

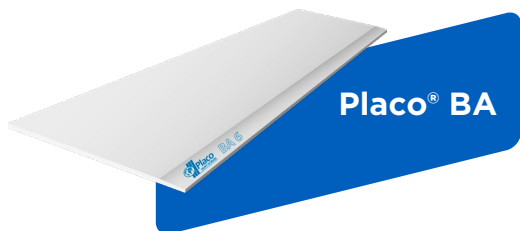

Placa de Yeso Laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados, de 1.200 mm de anchura, disponible en espesores de 6mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm y 18 mm.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BA 6 (Anchura de 1.200 mm)									
	PYP60003000	3.000	6	m ²	6,48	G14	Palet	Palet 60 placas	■
Placo® BA 10 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01082500	2.500	9,5	m ²	4,18	G14	Palet	Palet 48 placas	■
Placo® BA 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01382000	2.000							■
	P01382500	2.500							■
	P01382600	2.600	12,5	m ²	4,13	G14	Palet	Palet 36 placas	■
	P01382700	2.700							■
	P01382800	2.800							■
	P01383000	3.000							■
Placo® BA 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01582000	2.000							■
	P01582500	2.500							■
	P01582600	2.600	15	m ²	4,89	G14	Palet	Palet 30 placas	■
	P01582700	2.700							■
	P01582800	2.800							■
	P01583000	3.000							■
Placo® BA 18 (Anchura de 1.200 mm)									
	P62982500	2.500	18	m ²	6,72	G14	Palet	Palet 24 placas	■

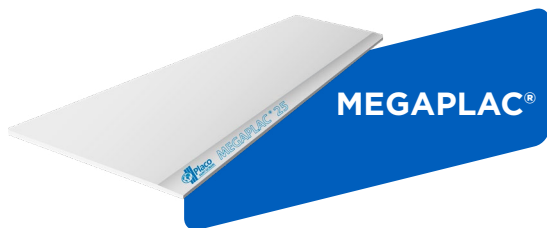

Placa de Yeso Laminado con los bordes longitudinales afinados, de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® 25 (Anchura de 900 mm)									
	P259002000	2.000	25	m ²	9,00	G14	Palet	Palet 22 placas	▲
	P259002500	2.500							■

Recuerda...




Sistema High-Stil®
Pág. 106



Aislamiento Ruller
Pág. 107



Tornillos TTPF
Pág. 83

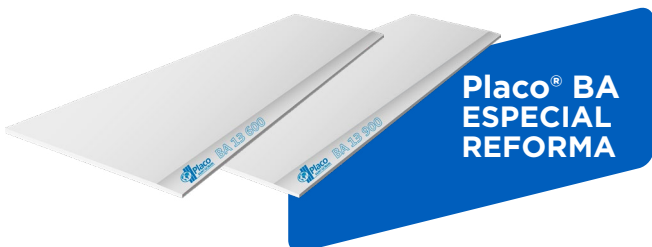

Placa de Yeso Laminado recomendables para reforma y bricolaje.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BA 13 600 (Anchura de 600 mm)									
	P136002000	2.000	12,5	m ²	5,77	G14	Palet	Palet 72 placas	■
	P136002500	2.500							■
Placo® BA 13 900 (Anchura de 900 mm)									
	P139002000	2.000	12,5	m ²	5,16	G14	Palet	Palet 48 placas	■
	P139002500	2.500							▲

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado



Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
4PRO®	(Anchura de 1.200 mm)								



P013020004PRO
P013025004PRO

2.000
2.500

12,5

m²

5,57

G15

Palet

Palet 36 placas



Recuerda...




Placa 4PRO® Activ'Air®
Pág. 43



Pastas Placo® SN Premium
Pág. 56



Perfil F-530
Pág. 75

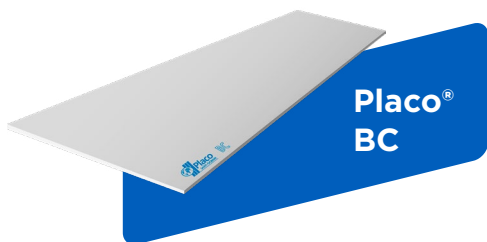

Placa de Yeso Laminado con los cuatro bordes cuadrados, de 1.200 mm de anchura. Apropia para conformados.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BC 13	(Anchura de 1.200 mm)								



P01382000PSBC50CA
P01382400PSBC50CA
P01382500PSBC50CA
P01383000PSBC50CA

2.000
2.400
2.500
3.000

12,5

m²

4,66

G11

Palet

Palet 50 placas



*Crea espacios saludables
con 4PRO® ACTIV'AIR®*



Calidad del
aire interior



Acabado
perfecto



Rapidez en
instalación




Evita fisuras



Mayor
productividad

4PRO
BEST FINISH

ACTIV
air®



Ver
pág.39


1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado

Zonas húmedas



Placa de Yeso Laminado con designación H1 adecuada para zonas de humedad media.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P35882000	2.000							■
	P35882500	2.500							■
	P35882600	2.600	12,5	m ²	7,50	G23	Palet	Palet 36 placas	■
	P35882700	2.700							■
	P35882800	2.800							■
	P35883000	3.000							■
Placo® PPM 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P34482500	2.500							■
	P34482600	2.600							■
	P34482700	2.700	15	m ²	8,50	G23	Palet	Palet 30 placas	■
	P34482800	2.800							■
	P34483000	3.000							■
Placo® PPM 18 (Anchura de 1.200 mm)									
	P35682500	2.500	18	m ²	14,06	G23	Palet	Palet 24 placas	▲

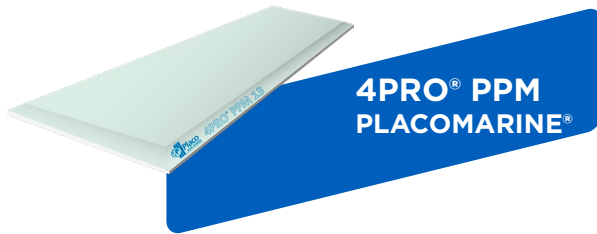

Placa de 4 bordes afinados con designación H1 que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
4PRO® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									



P350820004PRO 2.000
P350825004PRO 2.500

12,5

m²

7,90

G20

Palet

Palet 36 placas



Recuerda...



Tornillo THTPF
Pág. 84



Perfil F-530
Pág. 75



Placo® PR Hydro
Pág. 57



Promix® Hydro
Pág. 58

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado



Placa de yeso para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada, apta para zonas interiores expuestas a humedad muy fuerte, techos exteriores y otras zonas que no formen parte de la fachada Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® H (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302000GHPS	2.000	12,5	m ²	21,13	G03	Palet	Palet 36 placas	■
	P01302400GHPS	2.400							■
	P01303000GHPS	3.000							*

Recuerda en aplicaciones interiores...



Tornillo THTPF
Pág. 84



Perfilería Hydrostill
Pág. 117



Cinta de Fibra
Pág. 62



Placo®
PR Hydro
Pág. 57



Promix®
Hydro
Pág. 58

Recuerda en techos exteriores...



Tornillo THTPF
Pág. 84




Perfilería Hydrostill
Pág. 117



Cinta de Fibra
Pág. 62



Promix®
Hydro
Pág. 58

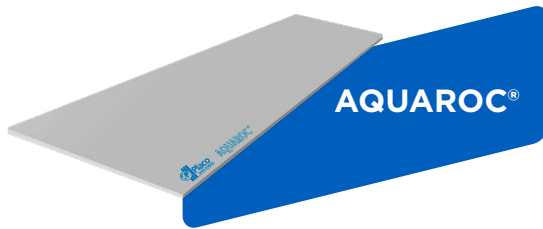

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13	(Anchura de 1.200 mm)								



P0132400AQ	2.400	12,5	m ²	40,43	G03	Palet	Palet 15 placas	■
P0132500AQ	2.500							

Recuerda...




Tornillo THTPF
Pág. 84



Perfilería Hydrostil
Pág. 117



Pegamento Aquaroc®
Pág. 61

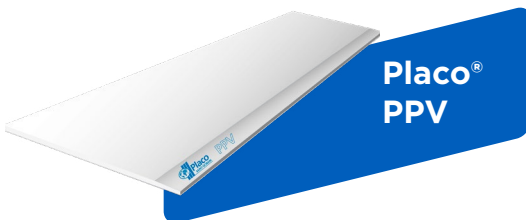

Placa de Yeso Laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPV 13	(Anchura de 1.200 mm)								



R02782500	2.500	12,5	m ²	9,49	G24	Palet	Palet 36 placas	●
R02783000	3.000							

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302000GXPS	2.000	12,5	m ²	23,38	G03	Palet	Palet 36 placas	■
	P01302400GXPS	2.400							■
	P01303000GXPS	3.000							*

Recuerda en aplicaciones interiores...



Tornillo THTPF
Pág. 84



Perfilería Hydrostilt
Pág. 117



Cinta de Fibra
Pág. 62



Placo®
PR Hydro
Pág. 57



Promix®
Hydro
Pág. 58

En aplicaciones exteriores...



Soluciones Placotherm®
Pág. 89




Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.
Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
N GLASROC® X BC (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m ²	23,38	G03	Palet	Palet 36 placas	●



Placa de yeso con
**máxima resistencia
a la humedad**
para aplicaciones
interiores y exteriores




Altas prestaciones frente al fuego



*Tabiques,
Trasdosados,
Techos,
Estructuras y
Franjas*



Igniver®



**Megaplac®
PPF 25**



Placo® PPF



Placas fuego



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPF 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P03392500	2.500	12,5	m ²	6,88	G21	Palet	Palet 36 placas	■
	P03393000	3.000							

Placo® PPF 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P03592500	2.500	15	m ²	8,50	G21	Palet	Palet 30 placas	■
	P03593000	3.000							



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® PPF 25 (Anchura de 900 mm)									
	P03259002000	2.000	25	m ²	17,01	G21	Palet	Palet 22 placas	■
	P03259002500	2.500							

Recuerda...



Clip fuego F-530 + Fleje metálico
Pág. 111




Suspensiones M, L, C
Pág. 76




Perfil F-530
Pág. 75

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado

Placa Coreboard®

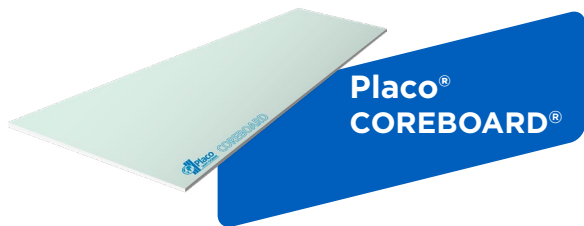

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
COREBOARD® 600		(Anchura de 600 mm)							
 	P01400000	3.000	19	m ²	20,62	G21	Palet	Palet 60 placas	▲

+ Info

TABLA DE ENSAYOS DE FUEGO

Tabiques estructura simple

Placo® BA	30 a 120 minutos
------------------	------------------

Placo® PPF /PPH/ PIP	30 a 240 minutos
-----------------------------	------------------

Habito®	45 a 120 minutos
----------------	------------------

Tabiques estructura doble

Placo® BA	60 a 120 minutos
------------------	------------------

Placo® PPF/ PPH/ PIP	120 a 240 minutos
-----------------------------	-------------------

Habito®	60 a 120 minutos
----------------	------------------

Trasdosados

Placo® PPF	60 a 120 minutos
-------------------	------------------



Placas Activ'Air®



Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
4PRO® Activ'Air® (Anchura de 1.200 mm)									
N		P013025004PROAA50	2.500	12,5	m ²	8,72	G1B	Palet	Palet 50 placas *




Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BA Activ'Air® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
		P01382500AC	2.500	12,5	m ²	6,29	GA1	Palet	Palet 50 placas *
		P01383000AC	3.000						*

Recuerda otras soluciones con Tecnología Activ'Air®



Techos Rigitone®
Pág. 122




Gyptone®
Pág. 128

Máximas prestaciones de aislamiento acústico



Nuestra placa
Placo® PPH
 consigue hasta
3 dBA más que
 un sistema de
 placa estándar



Recuerda...

Perfilería
 Metalphonique®

Placas acústicas



Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPH 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302500PH	2.500	12,5	m ²	7,53	G22	Palet	Palet 30 placas	■
	P01303000PH	3.000							
Placo® PPH 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01502500PH	2.500	15	m ²	8,90	G22	Palet	Palet 24 placas	■
	P01503000PH	3.000							

Recuerda...









Metalphonique®
Pág. 67


1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado

Placas de alta dureza







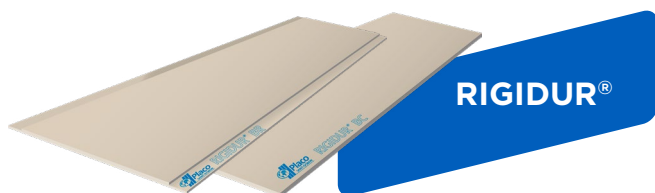

Placa de Yeso Laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PIP 13		(Anchura de 1.200 mm)							
  	P01312500PI	2.500	12,5	m ²	7,88	G13	Palet	Palet 30 placas	■
Placo® PIP 15		(Anchura de 1.200 mm)							
  	P01512500PI	2.500	15	m ²	9,38	G13	Palet	Palet 24 placas	■



Placa de fibra yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RIGIDUR® H 13 BR		(Anchura de 1.200 mm)							
  	P0132400RBR	2.400	12,5	m ²	24,80	G26	Palet	Palet 40 placas	*
RIGIDUR® H 13 BC		(Anchura de 1.200 mm)							
  	P0132400RBC	2.400	12,5	m ²	24,00	G26	Palet	Palet 40 placas	*

Recuerda...




Placo® PR Multi
Pág. 57



Cinta de Malla
Pág. 62



Tornillos Rigidur®
Pág. 84

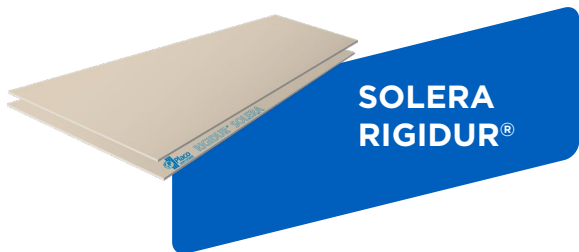

Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SOLERA RIGIDUR® (Anchura de 500 mm)									
	P882000RI	1.500	20	m ²	44,07	G26	Palet	Palet 48 placas	*

Recuerda...



Pegamento Rigidur® Nature
Pág. 61



Tornillos Rigidur®
Pág. 84

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado

Placas de Aislamiento



Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placomur® E 0.55 - 10 + 20 Th38 (Anchura de 1.200 mm)									
	D02202500E	2.500	10 + 20	m ²	8,37	G19	Palet	Palet 40 placas	*
	D02202600E	2.600							*
Placomur® E 0.65 - 10 + 20 Ultra 32 (Anchura de 1.200 mm)									
	D34202500E	2.500	10 + 20	m ²	10,42	G19	Ver nota	Palet 40 placas	*
	D34202600E	2.600							*
Placomur® E 1.10 - 10 + 40 Th38 (Anchura de 1.200 mm)									
	D02402500E	2.500	10 + 40	m ²	10,95	G19	Palet	Palet 24 placas	*
	D02402600E	2.600							*
Placomur® E 1.30 - 10 + 40 Ultra 32 (Anchura de 1.200 mm)									
	D34402500E	2.500	10 + 40	m ²	13,82	G19	Ver nota	Palet 24 placas	*
	D34402600E	2.600							*
Placomur® E 1.60 - 10 + 60 Th38 (Anchura de 1.200 mm)									
	D02602500E	2.500	10 + 60	m ²	14,35	G19	Palet	Palet 17 placas	*
	D02602600E	2.600							*
Placomur® E 1.90 - 10 + 60 Ultra 32 (Anchura de 1.200 mm)									
	D34602500E	2.500	10 + 60	m ²	17,52	G19	Ver nota	Palet 17 placas	*
	D34602600E	2.600							*
Placomur® E 2.15 - 10 + 80 Th38 (Anchura de 1.200 mm)									
	D02802500E	2.500	10 + 80	m ²	15,61	G19	Palet	Palet 13 placas	*
	D02802600E	2.600							*
Placomur® E 2.15 - 13 + 80 Th38 (Anchura de 1.200 mm)									
	DF3782500E	2.500	13 + 80	m ²	22,02	G19	Palet	Palet 13 placas	*
	DF3782600E	2.600							*

*Las referencias de Placomur® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

Placas de Alta Dureza / Placas de Trillaje



Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido elastificado.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Doublissimo® E 1.30 - 13 + 40 (Anchura de 1.200 mm)									
	D09432500E	2.500	13 + 40	m ²	15,05	G19	Ver nota	Palet 22 placas	*
	D09432600E	2.600							*
Doublissimo® E 1.90 - 13 + 60 (Anchura de 1.200 mm)									
	D09632500E	2.500	13 + 60	m ²	19,21	G19	Ver nota	Palet 16 placas	*
	D09632600E	2.600							*
Doublissimo® E 2.55 - 13 + 80 (Anchura de 1.200 mm)									
	DC3782500E	2.500	13 + 80	m ²	22,76	G19	Ver nota	Palet 13 placas	*
	DC3782600E	2.600							*

*Las referencias de Doublissimo® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

Recuerda...



MAP®
Pág. 59



Placas de Yeso laminado con entramado de cartón para su uso en sistemas de decoración con Placa de Yeso Laminado (estanterías, etc.)

	Código	Medidas mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
PPAN 5A (Anchura de 1.200 mm)									
	PPC05002500	2.500	m ²	20,61	G04	Lote	Lote 24 paneles	■	

Recuerda...




Perfil "U"
Pág. 75



*El lado seguro
de los Rayos-X*

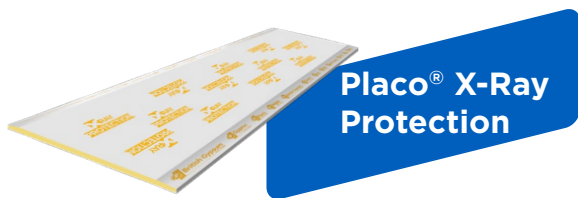

Placas Protección Rayos X



Placa de Yeso Laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® X-Ray Protection (Anchura de 600 mm)									
 	P13XR6001800PS	1.800	12,5	m ²	51,80	G18	Palet	Palet 40 placas	*
	P13XR6002400PS	2.400							*

Recuerda...

N



Pasta Gypfill® P
X-Ray Protection
Pág. 55



Promix®
X-Ray Protection
Pág. 58



Tornillos Placo®
X-Ray Protection
(25, 35 y 45 mm)
Pág. 85

1 - Sistemas PYL - Placas de Yeso Laminado

Tabla de cargas

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
Placo® BA 10	2.500	48	144	1.080	23	3.312
	2.000	36	86,4	700	35	3.024
Placo® BA 13	2.500	36	108,0	875	28	3.024
	2.600	36	112,3	910	27	3.033
	2.700	36	116,6	945	26	3.033
	2.800	36	121,0	980	25	3.024
	3.000	36	129,6	1.050	23	2.981
	2.000	30	72,0	720	34	2.448
Placo® BA 15	2.500	30	90,0	900	27	2.430
	2.600	30	93,6	936	26	2.434
	2.700	30	97,2	972	25	2.430
	2.800	30	100,8	1.008	24	2.419
	3.000	30	108,0	1.080	23	2.484
Placo® BA 18	2.500	24	72	878	28	2.016
MEGAPLAC® 25	2.000	22	39,6	713	34	1.346
	2.500	22	49,5	891	27	1.337
4PRO®	2.000	36	86,4	700	35	3.024
	2.500	36	108	875	28	3.024
Placo® BA 13 ancho 600	2.000	72	86,4	769	32	2.765
	2.500	72	108	961	25	2.700
Placo® BA 13 ancho 900	2.000	48	86,4	769	32	2.765
	2.500	48	108	961	25	2.700
MEGAPLAC® PPF25	2.000	22	39,6	713	34	1.346
	2.500	22	49,5	891	27	1.337
COREBOARD	3.000	60	108	1.717	14	1.512
Placo® PPM 13	2.000	36	86,4	743	33	2.851
	2.500	36	108,0	929	26	2.808
	2.600	36	112,3	966	25	2.808
	2.700	36	116,6	1.003	24	2.799
	2.800	36	121	1.040	24	2.903
	3.000	36	129,6	1.115	22	2.851
Placo® PPM 15	2.500	30	90,0	945	26	2.340
	2.600	30	93,6	983	25	2.340
	2.700	30	97,2	1.021	24	2.333
	2.800	30	100,8	1.058	24	2.419
	3.000	30	108,0	1.134	22	2.376
Placo® PPM 18	2.500	24	72	878	28	2.016
4PRO® PPM 13	2.000	36	86,4	700	35	3.024
	2.500	36	108,0	875	28	3.024
Placo® PPV 13	2.500	36	108,0	875	28	3.024
	3.000	36	129,6	1.050	23	2.981
Placomur® 0.55 10+20	2.500	40	120	912	20	2.400
	2.600	40	124,8	948	20	2.496
Placomur® E 0,65 - 10 + 20 Ultra 32	2.500	40	120	936	20	2.400
	2.600	40	124,8	973	20	2.496
Placomur® 1.10 10+40	2.500	24	72	562	20	1.440
	2.600	24	74,9	584	20	1.498
Placomur® E 1,30 - 10 + 40 Ultra 32	2.500	24	72	569	20	1.440
	2.600	24	74,9	592	20	1.498
Placomur® 1.60 10+60	2.500	17	51	413	20	1.020
	2.600	17	53	430	20	1.061
Placomur® E 1,90 - 10 + 60 Ultra 32	2.500	17	51	413	20	1.020
	2.600	17	53	430	20	1.061
Placomur® 2.15 10+80	2.500	13	39	328	20	780
	2.600	13	40,6	341	20	811

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m²/lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m² /camión
Placomur® E 2,55 - 13 + 80 Ultra 32	2.500	13	39	413	20	780
	2.600	13	40,6	430	20	811
Habito® 13	2.000	30	72	878	28	2.016
	2.500	30	90	1.098	22	1.980
	3.000	30	108	1.318	19	2.052
Habito® 15	2.000	24	57,6	829	29	1.670
	2.500	24	72	1.037	24	1.728
Habito® PPM 13	2.000	46	110,4	1.336	18	1.987
	2.500	36	108	1.307	19	2.052
Placo® BA 6	3.000	60	216	1.296	19	4.104
Placo® PPF 13	2.500	36	108	1.123	22	2.376
	3.000	36	129,6	1.348	18	2.333
Placo® PPF 15	2.500	30	90	1.125	22	1.980
	3.000	30	108	1.350	18	1.944
Placo® PPH 13	2.500	30	90	1.080	23	2.070
	3.000	30	108	1.296	19	2.052
Placo® PPH 15	2.500	24	72	1.044	23	1.656
	3.000	24	86,4	1.253	20	1.728
Placo® PIP 13	2.500	30	90	1.071	23	2.070
Placo® PIP 15	2.500	24	72	1.037	24	1.728
RIGIDUR® H 13 BC	2.400	40	115,2	1.728	14	1.613
RIGIDUR® H 13 BR	2.400	40	115,2	1.728	14	1.613
SOLERA RIGIDUR®	1.500	48	36	868	28	1.008
Placo® X-Ray Protection	1.800	40	43,2	778	31	1.339
	2.400	40	57,6	1037	24	1.382
GLASROC® X	2.000	36	86,4	942	18	1.555
	2.400	36	103,7	1.130	15	1.555
	3.000	36	129,6	1.413	15	1.944
GLASROC® X BC	2.400	36	103,7	1.130	15	1.555
AQUAROC® 13	2.400	15	43,2	583	40	1.728
	2.500	15	45	608	36	1.620
GLASROC® H	2.000	36	86,4	907	18	1.555
	2.400	36	103,7	1.089	15	1.555
	3.000	36	129,6	1.361	15	1.944
Placo® PPAN 5A	2.500	24	72	1.116	20	1.440
Doublissimo® 1.30 13 + 40	2.500	22	66	667	20	1.320
	2.600	22	68	687	20	1.373
Doublissimo® 1.90 13 + 60	2.500	16	48	499	20	960
	2.600	16	49,9	519	20	998
Doublissimo® 2.55 13 + 80	2.500	13	39	417	20	780
	2.600	13	40,6	434	20	811
4PRO® ACTIV'AIR®	2.500	50	150	1.215	25	3.750
Placo® BA ACTIV'AIR® 13	2.500	50	150	1.395	18	2.700
	3.000	50	180	1.674	15	2.700
Placo® BC 13	2.000	50	120	1.032	24	2.880
	2.400	50	144	1.238	20	2.880
	2.500	50	150	1.290	19	2.850
	3.000	50	180	1.548	16	2.880
Placo® Planet futureE	3.000	30	108	1.296	19	1.052

Pastas para juntas

De
secado



De
agarre



De
acabado



Protección
Rayos X



De
fraguado

30 min



1h



2h



4h



Hydro



Multi



Una amplia gama para cada necesidad

+ Info

RENDIMIENTO DE LAS PASTAS

	Tiempo de secado	Tiempo de fraguado	Factor de Amasado	Tiempo de uso
Placo® SN	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días.
Placo® SN Premium	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días.
Placo® PR 30	12/48 h	30 min.	14 l / 25 kg	30 min.
Placo® PR1	12/48 h	1 h	17 l / 25 kg	1h
Placo® PR2	12/48 h	2 h	17 l / 25 kg	2h
Placo® PR4	12/48 h	4 h	14 l / 25 kg	4h
Placo® PR Multi	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
Placo® PR Hydro	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
Gypfill® PRO	12/48 h	-	-	Varios días.
Promix® Hydro	12/48 h	-	-	Varios días.
Gypfill® P X-Ray Protection	12/48 h	30 min	9 l / 25 kg	30 min.
Promix® X-Ray Protection	12/48 h	-	-	Varios días.

Dependiendo de las condiciones climatológicas.

Dependiendo de las condiciones climatológicas.

Pastas

PASTAS DE JUNTAS DE SECADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® SN		De secado normal. Óptima para el relleno y el acabado de junta.						



JFA92700002

25 kg

Saco

29,10

G01

Palet

Saco 25 kg. Palet 48 sacos



Placo® SN PREMIUM

De secado normal. Alta gama que ofrece mejores prestaciones de trabajabilidad.



JFA92720004

12,5 kg

Saco

20,49

G01

Palet

Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos



JFA92710004

25 kg

35,36

Saco 25 kg. Palet 48 sacos



PASTAS DE JUNTAS ESPECIALES

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Gypfill® P X-Ray Protection		Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.						



N

JFA83500077XR

25 kg

Saco

42,96

G01

Palet

Saco 25 kg. Palet 32 sacos




PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PR 30'		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 30 min. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83400010	10 kg	Saco	13,96	G01	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos	■
	JFA83400030	25 kg		29,38			Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 1		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 1 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83400005	25 kg	Saco	29,68	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 2		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 2 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83500018	10 kg	Saco	14,03	G01	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos	■
	JFA83500015	25 kg		29,22			Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 4		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 4 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83300005	25 kg	Saco	28,99	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR MULTI		Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido						
	JFA83412500	12,5 kg	Saco	24,17	G01	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos	■
	JFA83425000	25 kg		39,69			Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR HYDRO		Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Solo para uso en interior.						
	JFA83700010	10 kg	Saco	16,77	G01	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos	■
	JFA83700025	25 kg		33,84			Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■

PASTAS DE JUNTAS PREPARADAS


	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Gypfill® PRO		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado.						
	JFA83600006GYP	6 kg	Cubo	11,35	G01	Cubo	Cubo 6 kg. Palet 80 cubos	■
	JFA83600020GYP	20 kg		26,51			Cubo 20 kg. Palet 44 cubos	■
Placostic® PASTA DE JUNTAS		Pasta de secado lista para su uso.						
	APL020012	2 kg	Cubo	12,78	G95	Cubo	Palet 72 ud./ 6 ud. caja	■
Promix® HYDRO		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.						
	JFA83600011	11 kg	Cubo	64,34	G01	Cubo	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos	■
Promix® X-Ray Protection		Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia.						
	JFA83600045	20 kg	Cubo	71,78	G02	Cubo	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos	■

PASTAS DE JUNTAS DE ACABADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placofinish®	Pasta de acabado superficial, aditivado para acabados excepcionales en superficie de placa de bajo espesor.							
	YS01300650	25 kg	Saco	18,87	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	●

PASTAS DE AGARRE

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MAP®	Mortero adhesivo para trasdosados directos de PYL con aislamiento térmico o acústico de gama Placomur® y Doublissimo®.							
	JFA88500000Z	25 kg	Saco	16,08	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
ADH®	Pasta de agarre para pegado de placas de PYL sobre soportes secos exentos de polvo.							
	JFA80800000Z	25 kg	Saco	14,92	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■



CALIDAD

Nivel	Q1	Q2	Q3	Q4
Niveles de acabado.	Juntas emplastecidas.	Superficie lisa para los requisitos visuales normales.	Superficie lisa de más calidad que la requerida para el Q2.	Acabado óptimo para altos requerimientos visuales.
Requisitos visuales.	No.	Normales.	Por lo general no se apreciarán rebabas, raspaduras, ni huellas de herramientas. Sin embargo aun será posible su detección bajo efectos de la luz rasante.	Acabado de alta calidad reduce el riesgo de marcas y sombras en las juntas, incluso bajo la acción de luz rasante.
Requisitos de aplicación.	Asentado de la cinta con pasta de juntas, recubrimiento de las cabezas de los tornillos.	Segunda mano de tratamiento de juntas para lograr una planimetría entre las juntas y las placas. Si fuera necesario se lijarían las juntas.	Sobre el acabado estándar (Q2) se aplicará una tercera mano de pasta de juntas más ancha que la anterior. Si es necesario se lijarán las zonas emplastecidas.	Juntas según acabado (Q2) más una capa de finalización en toda la superficie del paramento superficial de 1 milímetro de grueso. Este acabado puede realizarse también sobre (Q1) con productos de finalización adecuados.
Acabados decorativos adecuados.	Solo adecuado para usos funcionales como: estabilidad, resistencia de fuego, aislamiento acústico. Suficiente para la primera capa de sistemas laminados de más de una placa.	Recubrimientos de textura media o tosca. Acabados con pinturas de pasta gruesa y recubrimientos con granulometría superior a 1 mm.	Revestimientos de paramentos con pinturas finas. Pinturas mates de estructura fina. Acabados con tamaño de 1 mm máximo.	Revestimientos de paramentos lisos brillantes, por ejemplo papeles pintados, vinílicos o metalizados. Barnices pinturas o revestimientos de brillo medio. Técnicas de estuco u otras de enlucidos alisados.

Pegamentos

PEGAMENTOS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
NATURE LINE SUELO		Para uso en Solera Rigidur®.						
	 HEI3060124	1 kg	Bote	19,78	G09	Bote	Caja 6 cartuchos	■
NATURE LINE JUNTA		Para uso en Sistemas Rigidur®.						
	 HEI3060123	310 ml	Cartucho	24,38	G09	Caja	Caja 6 cartuchos	●
PEGAMENTO AQUAROC®		Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.						
	 HEI3060126	310 ml	Cartucho	15,05	G09	Caja	Caja 12 cartuchos	■

Cintas para juntas

CINTAS DE PAPEL

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® CINTA DE JUNTAS BG	Cinta de papel para juntas de placas PYL. Longitud 150 ml,								



GRH81200150N

150

50

Rollo

8,30**G05**

Caja

Caja 10 rollos

**Placo® CINTA DE JUNTAS SLL**

Cinta de papel para juntas de placas PYL. Longitud 23 ml,



PRH81200020N

23

50

Rollo

3,36**G05**

Caja

Caja 20 rollos



CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® CINTA DE MALLA	Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.								



H81200090

90

50

Rollo

6,82**G05**

Caja

Caja 24 rollos

**Placo® CINTA DE FIBRA**

Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.



H81200091

25

50

Rollo

2,99**G05**

Caja

Caja 48 rollos



Bandas, esquineros y escocias

BANDA
ESTANCA

Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

B. ESTANCA 45

Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.



H94950030Z

30

45

Rollo

14,49**G06**

Caja

Caja 10 rollos

**B. ESTANCA 70**

Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.



H94950037Z

30

70

Rollo

19,08**G06**

Caja

Caja 15 rollos

BANDA
ARMADA

Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

B. ARMADA 50

Cinta de papel reforzada con dos láminas de acero para el acabado de esquinas de sistemas PYL.



H83400000Z

30

50

Rollo

28,42**G06**

Caja

Caja 1 rollos



ESQUINERO

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.


**Ver anexo
perfilería****G33**

Paquete

Paquete 30 ud.

**ESQUINERO PLÁSTICO**

Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

**Ver anexo
perfilería****G33**

Paquete

Paquete 20 ud.



**PERFILES
PLACOLISTEL®**

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PLACOLISTEL® 105	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51053000	3.000	m.l.	12,46	G29	20 perfiles	20 perfiles	*
PLACOLISTEL® 106	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51063000	3.000	m.l.	10,34	G29	20 perfiles	20 perfiles	*
PLACOLISTEL® 119	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51193000	3.000	m.l.	10,49	G29	20 perfiles	20 perfiles	*

ESCOCIAS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ESCOCIA COR PM	Escocia de formato reducido.							
	MEH8010300B	3.000	m.l.	2,76	G31	Palet 528 ud.	Paquete 6 ud.	▲
ESCOCIA COR GM	Escocia de gran formato.							
	MEH8020300B	3.000	m.l.	3,08	G31	Palet 378 ud.	Paquete 6 ud.	▲



PERFILERÍA Y ACCESORIOS METÁLICOS

*Perfilería para
Sistemas PYL*
..... pág. 64

*Accesorios
para tabiques
y trasdosados*
..... pág. 70

*Perfilería
para techos*
..... pág. 72

*Accesorios para
techos continuos*
..... pág. 74

Tornillos
..... pág. 79






*Tablas
de carga*
..... pág. 84

1 - Sistemas PYL - Perfilería



PERFILERÍA FUTURE

Perfilería metálica en acero galvanizado que forma parte de los sistemas futuRE, con una huella de carbono reducida con respecto a la perfilería estándar.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE FUTURE 48									
MEH84302990PLN	2.990	0,60	48	m	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
MONTANTE FUTURE 70									
 MEH84402990PLN	2.990	0,60	70	m	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
RAIL FUTURE 48									
MEH84003000PLN	3.000	0,55	48	m	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
RAIL FUTURE 48									
MEH84103000PLN	3.000	0,55	70	m	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*

Para mejores prestaciones, no olvides...



Placa planet futuRE
Pág. 28



Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.


Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALPHONIQUE® 48									
MEH64952990	2.990								■
MEH64953190	3.190				Ver anexo perfileria	G30	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.					*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placo® Phonique
Pág. 45

1 - Sistemas PYL - Perfilería



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	●
R 48									
MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
N R 48 TAB	Con banda estanca incluida.								
MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
R 55									
MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,48	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
R 70									
MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,55	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■
N R 70 TAB	Con banda estanca incluida.								
MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	0,56	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
R 90									
MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,64	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
R 100									
MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
R 125									
MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
R 150									
MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,91	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●

*Un único perfil
para toda tu obra*

Sistemas Placo® 55



5% de ahorro en
tiempo de ejecución



10% de ahorro en
coste de material



Más superficie útil
en el edificio



Descubre más
información






Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.							
M 36																
 MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	●							
M 48																
MEH84302490	2.490								■							
MEH84302590	2.590								■							
MEH84302690	2.690								■							
 MEH84302790	2.790	48 Espesor/0,6	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■							
MEH84302990	2.990								■							
MEH84303490	3.490								■							
MEH84303590	3.590								■							
MEH84303990	3.990								■							
N M 55																
MEH84352790	2.790															■
MEH84352990	2.990								■							
 MEH84353290	3.290	55 Espesor/0,6	0,61	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■							
MEH84353590	3.590								●							
MEH84353790	3.790								■							
M 70																
MEH84402590	2.590								■							
MEH84402690	2.690								●							
 MEH84402790	2.790	70 Espesor/0,6	0,70	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	●							
MEH84402990	2.990								■							
MEH84403590	3.590								■							
MEH84403990	3.990								■							

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 90									
 MEH84502990	2.990	90 Espesor/0,6	0,82	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	■ ■
MEH84503990	3.990								
M 100									
 MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,87	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
M 125									
 MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	0,98	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	●
M 150									
 MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,10	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	●

+ Info

ÚLTIMOS PRODUCTOS...



R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca.
Permite el ahorro de tiempo de ejecución.
[Ver en página 68](#)



CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.
[Ver en página 74](#)






Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.
[Ver en página 74](#)

Accesorios para tabiques y trasdosados


TRAMPILLAS DE ACCESO

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALTRAMP								
	MEH89014040	400 x 400	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89016060	600 x 600						
ALUTRAMP								
	MEH89024040	400 x 400	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 5 ud.	■
	MEH89026060	600 x 600						
PLASTICTRAMP								
	MEH89032325	150 x 235	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89033030	300 x 300						

CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO


Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CHAPA ANTIVANDÁLICA



MEH89135120	1.400	1.250	Espesor / 0,6	Ud.	Ver anexo perfilería	G33	Palet	Palet 10 ud.	▲
-------------	-------	-------	---------------	-----	--------------------------------------	------------	-------	--------------	---

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.

SOPORTE DE CARGA

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)



MEH89400200	200	400	Espesor / 0.8	Ud.	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 50 ud.	▲
MEH89400290	290	400	Espeso / 0.8					Caja 50 ud.	▲
MEH89600200	200	600	Espesor / 0.8					Caja 48 ud.	▲
MEH89600290	290	600	Espesor / 0.8					Caja 48 ud.	▲

Perfilería para techos

PERFILERÍA PARA
TECHOS CONTINUOS

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
N OMEGA MAESTRA										
	MEH0210900	3.000	Ancho 82 / Altura 16	0,54	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	■
	MEH0220900	3.000	Ancho 70 / Altura 30	0,48					Palet 200 ud.	■
N CR2 ÁNGULO METÁLICO										
	MEH82603000	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55	0,25	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	■
	MEH82613000		24 x 24 Espesor / 0,55						■	
PERFIL CLIP										
	MEH83603000	3.000	24 Espesor / 0,55	0,24	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
RIGI 60										
	MEH85605400	3.000	60 x 27	0,60	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
	MEH85603999	4.000	Espesor / 0,6						■	

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

F-530



MEH85603000
MEH85605300

3.000
5.300

45 x 16
Espesor / 0,6

0,44

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Paquete 10 ud.

Palet 1.440 ud.
Palet 1.080 ud.



STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



MEH95983000SI
MEH95905000

3.000
4.000

200

0,53

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Paquete 10 ud.

Palet 600 ud.



PERFIL "U"



MEH83202400

2.400

25 x 29 x 25
Espesor / 0,55

0,33

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Paquete 10 ud.

Palet 320 ud.



Accesorios para techos continuos

PERFILERÍA PARA
PERFIL F-530

		Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530								
		MEH87700000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE F-530								
		MEH87600000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530								
		MEH87600001	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME F-530								
		MEH87900000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
ANCLAJE DIRECTO "U"								
		MEH87600002	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
SUSPENSIÓN "M", "L", "C" Máxima, Larga y Corta								
		MEH85500000 (M) MEH87200000 (L) MEH87300000 (C)	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■ ▲ ■
CLIP F-530								
		MEH87800000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	●

**ACCESORIOS
PERFIL RIGI 60**

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070252	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60							
	J0070251	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 50 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070250	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 25 ud.	Caja	■















STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
STIL PRIM® 100 - P60									
	MEH95903000	3.000							*
	MEH95904200	4.200	100	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 3 ud.	*
	MEH95900000	4.800							*
STIL PRIM® 100 - P50									
	MEH95404000	4.000	100	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 3 ud.	●

**ACCESORIOS
STIL PRIM®**

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME MULTIPRIM®								
		MEH95550000	-	Caja	Ver anexo perfilera	G30	Caja	Caja 5 ud. *
SUSPENSIÓN MULTIPRIM®								
		MEH95660000	-	Caja	Ver anexo perfilera	G30	Caja	Caja 25 ud. *
TENSOR								
		MEH88350000	-	Caja	Ver anexo perfilera	G30	Caja	Caja 25 ud. ●
PIVOT SP								
		MEH88550000	-	Caja	Ver anexo perfilera	G33	Caja	Caja 50 ud. ●
EMPALME STIL PRIM®								
		MEH95500000	90	Caja	Ver anexo perfilera	G30	Caja	Caja 50 ud. ●
RAÍL STIL PRIM®								
		MEH95853000	3.000	ml.	Ver anexo perfilera	G30	Caja	Caja 10 ud. ●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100								
		MEH95610000	154	Caja	Ver anexo perfilera	G30	Caja	Caja 50 ud. ●

OTROS ACCESORIOS

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN MS



MEH95700000

140

Caja

Ver anexo
perfilera**G30**

Caja

Caja 100 ud.



SUSPENSIÓN MD



MEH95800000

140

Caja

Ver anexo
perfilera**G30**

Caja

Caja 100 ud.



GRAPAS Y SUSPENSIONES

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GRAPA SM 8



MEH88400000

-

Caja

Ver anexo
perfilera**G30**

Caja

Caja 100 ud.



SUSPENSIÓN ARTICULADA



MEH88500000

-

Caja

Ver anexo
perfilera**G30**

Caja

Caja 100 ud.



GRAPA ARTICULADA

MEH88600410
MEH886010154 a 10 mm
10 a 15 mm

Caja

Ver anexo
perfilera**G33**

Caja

Caja 100 ud.



Longitud de uso:

(*) 4 a 10 mm.

ESQUINEROS

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.

[Ver anexo perfilería](#)

G33


Paquete

Palet 30 ud.



ESQUINERO PLÁSTICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

[Ver anexo perfilería](#)

G33

Paquete

Palet 20 ud.



Tornillos



Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica $\leq 0,6$ mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N TORNILLOS HABITO®



TOH86990026ERG	26					Caja 1.000 ud.	
TOH86990038ERG	38					Caja 800 ud.	
TOH86990041ERG	41	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 800 ud.	■
TOH86990055ERG	55					Caja 500 ud.	



Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor $\leq 0,6$ mm.









Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPC 25



TOH86000025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
-------------	----	------	-------------------------	------------	------	----------------	---

1 - Sistemas PYL - Perfilera

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 30								
	TOH86000030	30	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35								
	TOH86000035	35	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 45								
	TOH86000045	45	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 55								
	TOH86200055	55	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 70								
	TOH86000070	70	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
TTPC 80								
	TOH86100080	80	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 250 ud.	■
TTPC 90								
	TOH86100090	90	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	250 ud.	■
TTPC 100								
	TOH86100100	100	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	250 ud.	■



TORNILLOS TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPF 25



TOH86100025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	----------------	---

TTPF 35



TOH86100035	35	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	----------------	---

TTPF 45



TOH86100045	45	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	----------------	---



TORNILLOS TRPF

Tornillos autopercutor para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TRPF 9,5



TOH86095000	9,5	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
-------------	-----	------	--------------------------------------	------------	------	--------------	---

TRPF 13



TOH86130000	13	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	--------------	---



TORNILLOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGIDUR®



TOH86400030
TOH86400040

30
40

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TORNILLOS SOLERA RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19



TOH86400019

19

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TORNILLOS ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 500 ud.



THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 500 ud.



THRPF 13



TFC86130000

13

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 500 ud.





TORNILLOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 500 ud.



TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm



TOH86025025

25

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 250 ud.



TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm



TOH86025035

35

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 250 ud.



TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm



TOH86025045

45

Caja

Ver anexo
perfilería

G28

Caja

Caja 250 ud.



Tabla de cargas

Producto	Longitud mm	Nº perfiles/lote	ml /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m² /camión
MONTANTE PLANET FUTURE 48	2.990	480	1.435,2	818	31	44.491
MONTANTE PLANET FUTURE 70	2.990	250	747,5	523	49	36.628
RAIL PLANET FUTURE 48	3.000	560	1.680	756	34	57.120
RAIL PLANET FUTURE 48	3.000	350	1.050	578	44	46.200
RAIL 36	3.000	560	1680	672	38	63.840
RAIL 48	3.000	560	1680	756	34	57.120
RAIL 48 Tab	3.000	560	1680	756	34	57.120
RAIL 55	3.000	490	1470	809	32	47.000
RAIL 70	3.000	350	1050	578	44	46.200
RAIL 70 TAB	3.000	350	1.050	588	44	46.200
RAIL 90	3.000	280	840	538	48	40.320
RAIL 100	3.000	240	720	504	52	37.440
RAIL 125	3.000	192	576	467	56	32.256
RAIL 150	3.000	168	504	459	57	28.728
MONTANTE 36	2.990	480	1435,2	818	31	44.491
MONTANTE 48	2.490	480	1195,2	681	38	45.418
	2.590	480	1243,2	709	36	44.755
	2.690	480	1291,2	736	35	45.192
	2.790	480	1339,2	763	34	45.533
	2.990	480	1435,2	818	31	44.491
	3.490	480	1675,2	955	28	46.906
	3.590	480	1723,2	982	26	44.803
3.990	480	1915,2	1.092	24	45.965	
MONTANTE 55	2.790	420	1.171,8	715	32	37.498
	2.990	420	1.255,8	766	32	40.186
	3.290	420	1.381,8	843	29	40.072
	3.590	420	1.507,8	920	24	40.219
MONTANTE 70	2.590	250	647,5	453	56	36.260
	2.690	250	672,5	471	53	35.643
	2.790	250	697,5	488	52	36.270
	2.990	250	747,5	523	49	36.628
	3.590	250	897,5	628	41	36.798
	3.990	250	997,5	698	37	36.908
MONTANTE 90	2.990	200	598	490	52	31.096
	3.990	200	798	654	39	31.122
MONTANTE 100	3.990	240	957,6	833	31	29.686
MONTANTE 125	3.990	144	574,6	563	45	25.855
MONTANTE 150	3.990	126	502,7	553	46	23.126
F-530	3.000	1440	4320	1.901	13	56.160
RIGI 60	3.000	420	1260	756	34	42.840
OMEGA	3.000	240	720	389	75	54.000
ANGULAR CR2	3.000	1080	3240	810	32	103.680
PERFIL U	2.400	320	768	253	102	78.336
PERFIL CLIP	3.000	420	1260	302	81	102.060



SISTEMAS DE FACHADA

Placotherm® V

..... pág. 89

Glasroc® X
Aqaroc®
Lámina Placotherm®
Perfiles y ménsulas Placotherm® V
Fijaciones y tornillos Placotherm® V
Instalación Placotherm® V

Placotherm® Integra

..... pág. 94

Hoja Exterior

- Glasroc® X
- Aqaroc®
- Lámina Placotherm®
- Perfiles de Hoja Exterior
- Tornillos Hoja Exterior

Hoja Interior

- Perfiles de Hoja Interior
- Tornillos Hoja Exterior
- Placo PPH®


Acabados Exterior

..... pág. 101

Tratamiento Capa Base
Placotherm®
Accesorios Puntos Singulares
Placotherm®

Placotherm® V

La solución Placo® para la renovación térmica de los edificios.

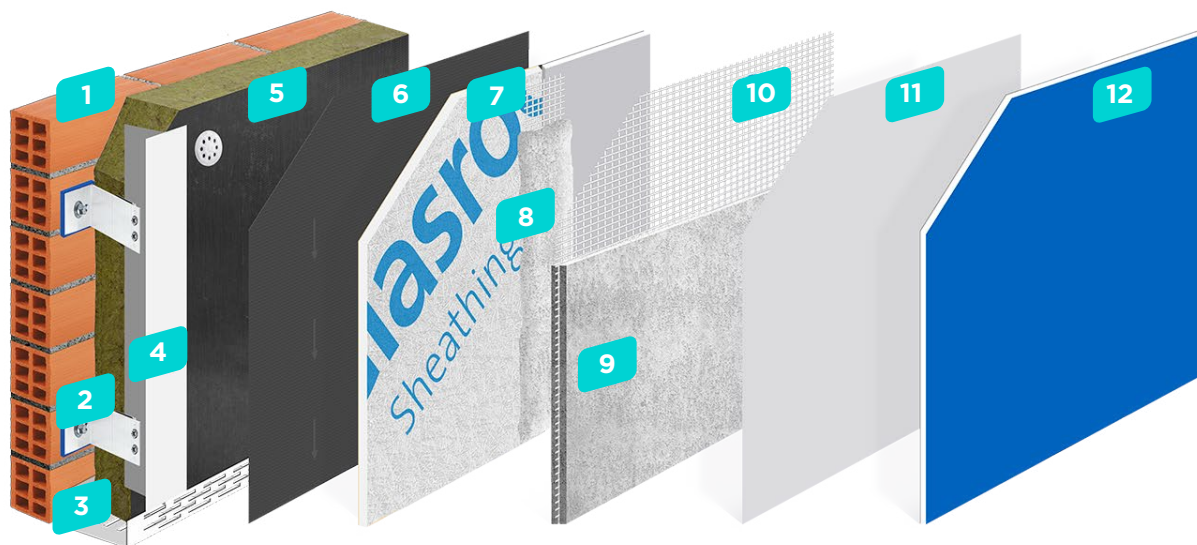

COMPONENTES DEL SISTEMA

1

Muro soporte.

2

Perfil ménsula de sujeción o ménsula de retención dotado de pieza de rotura de puentes térmicos y reducción de transmisión de ruido y vibraciones.

3

Perfil de arranque ventilado en forma de L, perforado o liso en función de requerimiento en fachada ventilada o aireada. Permite la ventilación de la cámara.

4

Perfil L y perfil T entramado de alta resistencia mecánica, ofrece máxima durabilidad en cualquier ambiente.

5

Aislamiento: Lana mineral **Ecovent®** o **Ecovent® VN**.

6

Lámina Placotherm®. Elemento opcional.

7

Placa Glasroc® X / Aquaroc®: Soporte del sistema de revestimiento con morteros.

8

Tratamiento de juntas con Mortero Placotherm® Base para juntas y Cinta de malla.

9

Placotherm® Base: Mortero de regularización.

10

Rollo Malla 160.

11

Imprimación de fondo.




12

Mortero de acabado.

Placotherm® V






Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.


	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
  	P01302400GXPS	2.400	12,5	m ²	23,38	G03	Palet	Palet 36 placas	■

* **NOTA:** Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.
Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X BC (Anchura de 1.200 mm)									
  	P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m ²	23,38	G03	Palet	Palet 36 placas	●

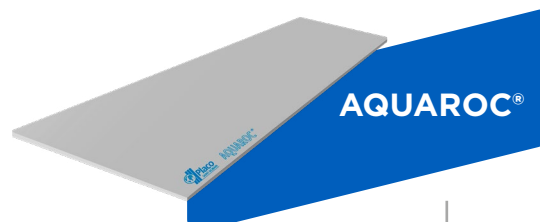

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
 	P0132400AQ	2.400	12,5	m ²	40,43	G03	Palet	Palet 15 placas	■

LÁMINA PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

LÁMINA PLACOTHERM®



FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	219,24	G25	Rollo	Rollo 75 m ²	■
---------------	------	-------	-------	---------------	------------	-------	-------------------------	---

PERFILES Y MÉNSULAS PLACOTHERM® V

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	----------------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM1666865LFX	65			6,75			Caja 50 ud.	■
FCM1666885LFX	85	-	ud.	7,06	G25	Caja	Caja 50 ud.	■
FCM16668125LFX	125			7,67			Caja 25 ud.	■

MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM0866865MFX	65			5,20			Caja 100 ud.	■
FCM0866885MFX	85	-	ud.	5,41	G25	Caja	Caja 100 ud.	■
FCM08668125MFX	125			6,03			Caja 50 ud.	■

PERFIL T

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.



FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	9,32	G25	Paquete	Paquete 8 ud.	■
------------------	-------	----	-----	-------------	------------	---------	---------------	---


	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL L	Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.								



FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	7,36	G25	Paquete	Paquete 12 ud.	■
------------------	-------	----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO


Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V



FCP9072702500FXV	2.500	70	ml.	11,59	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■
FCP93321002500FXV	2.500	100		13,08				

FIJACIONES Y TORNILLOS PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
FIJACIÓN TACO NYLON	Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.								



TFC101080H	80	Caja		117,94	G25	Caja	Caja 100 ud.	■
TFC10108HE*				443,31				

*Recubrimiento especial

TORNILLO MÉNSULA

Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.



TFC205519H	19	Caja		250,55	G25	Caja	Caja 500 ud.	■
TFC205519HE*				519,48				

*Recubrimiento especial

TORNILLO THTPF 32 INOX

Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.



TFC304832DX	32	Caja		31,31	G25	Caja	Caja 250 ud.	■
-------------	----	------	--	--------------	------------	------	--------------	---

Instalación Placotherm® V

COLOCACIÓN DE MÉNSULAS DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN



COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO



COLOCACIÓN DE PERFILES T Y L



INSTALACIÓN DE LA PLACA



TRATAMIENTO DE JUNTAS



APLICACIÓN CAPA DE REGULARIZACIÓN




ACABADO



Placotherm® INTEGRA

Solución de cerramiento completo para fachadas eficientes

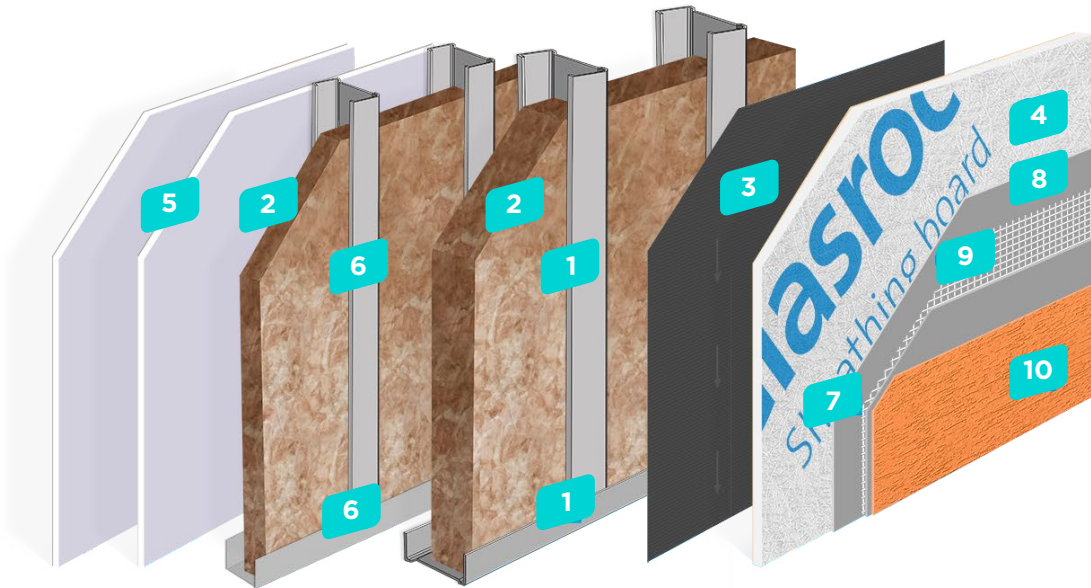

COMPONENTES DEL SISTEMA

- 1** Perfiles THM y THR: estructura exterior formada por montantes y railes anclados en suelo y techo.
- 2** Aislamiento: ISOVER arena APTA.
- 3** Lámina Placotherm®: Barrera contra la humedad.
- 4** Placa Glasroc® X / Aquaroc®: placas exteriores de la solución.
- 5** Placo® PPH 13: placas interiores, su tratamiento de juntas y acabado final.
- 6** Montantes y Railes Placo®: estructura de trasdosado interior autoportante anclada a suelo y techo.
- 7** Tratamiento de juntas con Mortero para juntas y Cinta de malla (mínimo Cinta de malla 160).
- 8** Placotherm® Base: Mortero para regularización y capa base.
- 9** Malla (mínimo Rollo Malla 160).
- 10** Mortero de acabado.

Placotherm® Integra

HOJA EXTERIOR



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)								
	P01302400GXPS	2.400	12,5	m ²	23,38	G03	Palet	Palet 36 placas

* **NOTA:** Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®. Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X BC (Anchura de 1.200 mm)								
	P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m ²	23,38	G03	Palet	Palet 36 placas



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.





	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
 	P0132400AQ	2.400	12,5	m ²	40,43	G03	Palet	Palet 15 placas	■



Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
LÁMINA PLACOTHERM®									
	FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	219,24	G25	Rollo	Rollo 75 m ²	■

PERFILES HOJA EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.		
THR Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.												
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	■		
	FCP10040013000		100/1	1,2						*		
	FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74						■		
	FCP7540013000		75/1	0,96						*		
THR PLUS Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial												
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Palet. Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	*		
	FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74						*		
THM Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.												
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■		
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2						■		
	FCP7550073000Z1		75/1	1,2						■		
	FCP755023000Z1		75/2	2,4						■		
THM PLUS Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.												
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1,2	1,6	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Palet. Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*		
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2						Palet. Paquete 8 ud.	Palet 80 ud.	*
	FCP7550073000Z2		75/1	1,2						Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
	FCP755023000Z2		75/2	2,4						Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	*





* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

TORNILLOS H. EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THRPF 13 Tornillo metal - metal para unión de railes THR a montantes THM.								
	TFC86130000	14	Caja	28,84	G25	Caja	Caja 500 ud.	■
TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA Tornillo placa - metal para unión entre la placa Glasroc® X/ Aquaroc® y los montantes THM								
	TFC8610002599	25	Caja	33,27	G25	Caja	Caja 500 ud.	■

HOJA INTERIOR

PERFILES HOJA INTERIOR
PLACOTHERM®


	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 48 Elemento horizontal de 48 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.										
	 MEH84003000	3.000	48	Espesor 0,55	0,45	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 560 ud.	■
R 55 Elemento horizontal de 55 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.										
	 MEH84053000	3.000	55	Espesor 0,55	0,48	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 490 ud.	■
R 70 Elemento horizontal de 70 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.										
	 MEH84103000	3.000	70	Espesor 0,55	0,55	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 350 ud.	■
M 48 Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.										
	 MEH84302490	2.490								■
	MEH84302590	2.590								■
	MEH84302690	2.690	48	Espesor 0,6	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 480 ud.	■
	MEH84302790	2.790								■
	MEH84302990	2.990								■
M 55 Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.										
	 MEH84352790	2.790								■
	MEH84352990	2.990								■
	MEH84353290	3.290	55	Espesor 0,6	0,61	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 420 ud.	■
	MEH84353590	3.590								●
	MEH84353790	3.790								■
M 70 Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.										
	 MEH84402590	2.590								■
	MEH84402690	2.690								●
	MEH84402790	2.790	70	Espesor 0,6	0,70	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud. Palet 250 ud.	●
	MEH84402990	2.990								■

**TORNILLOS HOJA INTERIOR
PLACOTHERM®**

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 25	Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm							
	TOH86000025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35	Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm							
	TOH86000035	35	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 1.000 ud.	■



Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPH 13	(Anchura de 1.200 mm)								
	P01302500PH	2.500	12,5	m ²	7,53	G22	Palet	Palet 30 placas	■
	P01303000PH	3.000							■

Instalación Placotherm® Integra

PREPARACIÓN PARA EL ARRANQUE



1

INSTALACIÓN ESTRUCTURA THM Y THR PARA HOJA EXTERIOR




2

COLOCACIÓN AISLAMIENTO ARENA APTA EN LA HOJA EXTERIOR



3

COLOCACIÓN LÁMINA IMPERMEABLE

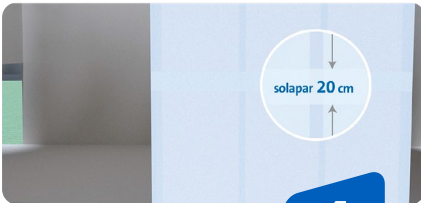

4

COLOCACIÓN PLACA EXTERIOR GLASROC® X / AQUAROC®



5

TRATAMIENTO DE JUNTAS CON PLACOTHERM® BASE




6

REFUERZO DE LA ZONA DE ESQUINAS DE VENTANAS Y PUERTAS




7

APLICACIÓN DE MORTERO PARA CAPA DE REGULARIZACIÓN

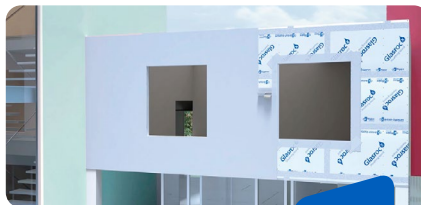

8


Detalles Sistema de acabados

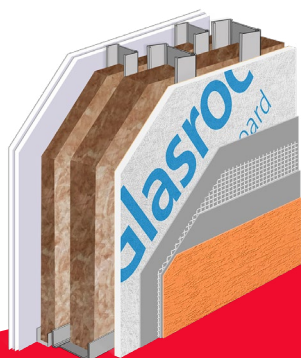


Muro exterior de hoja doble con acabado de mortero o pintura.



Muro exterior de hoja simple con fachada ventilada.

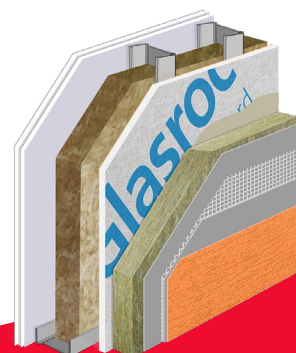

Muro exterior de hoja simple con SATE.

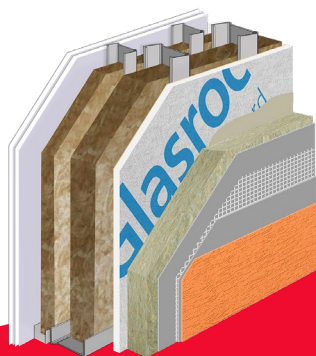

Muro exterior de hoja doble con SATE.









Muro exterior de hoja doble con fachada ventilada.

* **NOTA:** Placo® no comercializa sistemas de acabado para soluciones de fachada.





Acabados Exterior Placotherm®

TRATAMIENTO CAPA BASE PLACOTHERM®

	Código	Longitud m	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CINTA MALLA 160 <small>Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.</small>									
	 FCR310050W	50 m	100	Rollo	15,45	G25	Caja	Caja 15 ud.	■
ROLLO MALLA 160 <small>Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.</small>									
	 FCR4110050W	50 m	1.100	Rollo	138,02	G25	Caja	Rollo (55 m²)	■
PLACOTHERM® BASE <small>Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.</small>									
	FCB300025W	-	-	Saco 25 kg	22,97	G25	Palet	Palet 48 sacos	■
CINTA DE JUNTAS PLACOTHERM® <small>Malla de fibra de vidrio autoadhesiva para sistema Placotherm® Integra, con alta resistencia a tracción y alargamiento y gran deformabilidad que facilita su rápida instalación en seco.</small>									
	 FCR996025W	25 m	60	Rollo	43,26	G25	Rollo	Rollo	●

ACCESORIOS PUNTOS SINGULARES PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC ESQUINAS	Perfiles de PVC para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP55202500VW	2.500 mm	ml.	1,44	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL ESQUINA CONTROL DE ESPESOR 4 mm.	Perfiles de PVC con control de espesor para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP42102500WP	2.500 mm	ml.	2,68	G25	Paquete	Paquete 30 ud.	■
PERFIL PVC GOTEO	Perfiles de PVC para esquinas con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP64852500VW	2.500 mm	ml.	3,14	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■
PERFIL JUNTA VERTICAL	Perfil de PVC con mallas incorporadas y banda central de termoplástico deformable para la terminación del revestimiento sobre el borde de las placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión verticales.							
	FCP63272500VW	2.500 mm	ml.	9,32	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC BORDE	Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.							
	FCP60102000VW	2.000 mm	ml.	3,40	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL PVC CLIP BORDE L	Perfil de PVC con forma de L y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP60112500VW	2.500 m	ml.	2,63	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO	Perfiles de PVC con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP60122500VW	2.500 m	ml.	2,63	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR	Perfiles de PVC con clip y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde inferior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.							
	FCP60132500VW	2.500 mm	ml.	4,69	G25	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR	Perfiles de PVC con clip, goterón y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde superior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.							
	FCP60142500VW	2.500 mm	ml.	4,69	G25	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JAMBAS	Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección y terminación de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.							
	FCP16032500VW	2.500 m	ml.	2,63	G25	Paquete	Paquete 30 ud.	*

+ Info



Descubre las
DAPs de Sistemas

Para más información,
visita nuestro **Manual de
Instalación de Sistemas
de Fachadas Placotherm®**
escaneando el código QR.



Conoce algunos de nuestros proyectos con **Soluciones Placotherm® V y Placotherm® Integra:**



Premiá de Mar



CVS Boecillo

Descarga el libro de
Fachadas Ligeras



Vinyol i Els Arcs



**Mas Lluí Sant
Just Desvern**



SISTEMAS ESPECIALES

Grandes Alturas

..... pág. 106

Sistema High-Stil®

Protección Pasiva

..... pág. 109

Sistema Shaftwall
Protección Estructura Metálica

Zonas Húmedas

..... pág. 113

Sistema Hydrostil®

Protección Rayos X


..... pág. 118

Sistema Placo® X-Ray Protection

Grandes Alturas

SISTEMA HIGH-STIL®

Sistema de placa de yeso laminado destinado a tabiques de gran altura hasta 10 metros.

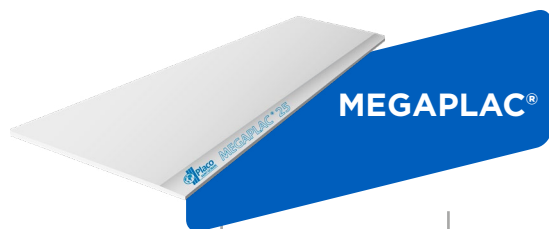

Placa de Yeso Laminado con los bordes longitudinales afinados, de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® 25 (Anchura de 900 mm)									
	P259002500	2.500	25	m²	9,00	G14	Palet	Palet 22 placas	■




Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.





	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE HS 70										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	■ ●
MONTANTE HS 100										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	■ ●
RAÍL HS 70										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,75	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	■
RAÍL HS 100										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,05	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	■

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME HS 70	Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.									
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	■
EMPALME HS 100	Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.									
	MEH81110000	500	1,2	2	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	■
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC	Elemento de arriostamiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.									
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	Ver anexo perfilería	G32	Pieza	ud.	▲
RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100	Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.									
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	Ver anexo perfilería	G32	Pieza	-	▲ ▲

AISLAMIENTO

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RULLER	Rollo de lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® adaptado en su anchura y formato.									
	D50000006R	13.500	45	450/300/450	m²	5,59	G08	Palet	20 bultos/palet	■


TORNILLOS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPF 35	Tornillo autoperforante con cabeza de trompeta óptima para perfilería con un espesor superior al de la perfilería estándar.							
 	TOH86100035	35	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TRPF 9,5	Tornillo autoperforante chapa/chapa.							
 	TOH86095000	9,5	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 500 ud.	■



Protección Pasiva

SISTEMA SHAFTWALL

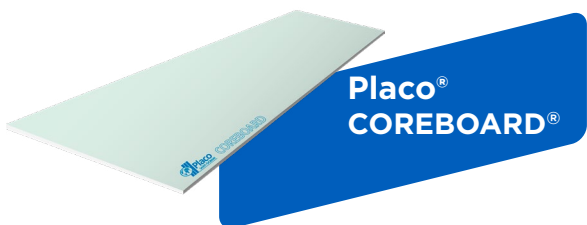Sistema de Placa de Yeso Laminado para conductos de grandes dimensiones o huecos de ascensor, que permiten su instalación desde el forjado del edificio sin necesidad de medios auxiliares para su ejecución.






Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
COREBOARD® 600		(Anchura de 600 mm)							
 	P01400000	3.000	19	m ²	20,62	G21	Palet	Palet 60 placas	▲



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPF 15		(Anchura de 1.200 mm)							
  	P03592500	2.500	15	m ²	8,50	G21	Palet	Palet 30 placas	■
	P03593000	3.000							

PERFILERÍA

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE 60I70	Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.								
	MEH93000003	3.600							
	MEH93000009	4.200	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
PERFIL DE FIJACIÓN G102	Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.								
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55	Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.								
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUELO 62C50	Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.								
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUPERIOR 62JC70	Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.								
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
ANGULAR GA3	Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.								
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*

ACCESORIOS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BANDA ANTIFUEGO "FIRESTRIP"				Banda intumesciente antifuego óptima para sistemas de protección pasiva frente al fuego.				



MEH93000007

3.600

Caja

67,11**G09**

Caja

Caja 5 ud. con 3,6 m/rollo

**SELLADORA "SEALANT" 600ML**

Sellador acrílico y adhesivo utilizado para sellar los espacios de los sistemas de protección pasiva frente al fuego además de mantener un rendimiento acústico óptimo.



HEI3060116

-

Caja

118,63**G09**

Caja

Caja 12 cartuchos



PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	----------------	-------------	-------------	--------------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO

MEH88900001

-

-

Clip de fuego

Caja

**Ver anexo
perfilería****G33**

Caja

Caja 100 ud.



MEH88900002

20 ml.

70

Fleje metálico

Fleje

Caja 100 ud.
Fleje**F-530**

MEH85603000

3.000

45x16
Espesor
0,6

Peso 0,46

m.l.

**Ver anexo
perfilería****G33**

Paquete 10 ud.










Palet 1.440 ud.



3 - Sistemas Especiales








Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPF 13 (Anchura de 1.200 mm)									
 	P03392500	2.500	12,5	m ²	6,88	G21	Palet	Palet 36 placas	
	P03393000	3.000							
Placo® PPF 15 (Anchura de 1.200 mm)									
  	P03592500	2.500	15	m ²	8,50	G21	Palet	Palet 30 placas	
	P03593000	3.000							



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® PPF 25 (Anchura de 900 mm)									
  	P03259002000	2.000	25	m ²	17,01	G21	Palet	Palet 22 placas	
	P03259002500	2.500							

Zonas Húmedas

SISTEMA HIDROSTIL®

Sistema de Placa de Yeso Laminado óptimo para zonas expuestas a la humedad que cuentan con placas de yeso laminado con clasificación H1, pasta de juntas específica y perfilería con un galvanizado superior al estándar.



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302000GXPS	2.000	12,5	m²	23,38	G03	Palet	Palet 36 placas	■
	P01302400GXPS	2.400							■
	P01303000GXPS	3.000							*



Placa de yeso para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada, apta para zonas interiores expuestas a humedad muy fuerte, techos exteriores y otras zonas que no formen parte de la fachada Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® H (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302000GHPS	2.000	12,5	m²	21,13	G03	Palet	Palet 36 placas	■
	P01302400GHPS	2.400							■
	P01303000GHPS	3.000							*

Recuerda en aplicaciones interiores...



Tornillo THTPF
Pág. 82



Perfilería Hydrostill
Pág. 113



Cinta de Fibra
Pág. 60



Placo®
PR Hydro
Pág. 55



Promix®
Hydro
Pág. 56

Recuerda en techos exteriores...



Tornillo THTPF
Pág. 82



Perfilería Hydrostill
Pág. 113



Cinta de Fibra
Pág. 60



Promix®
Hydro
Pág. 56



Placa de Yeso Laminado con designación H1 adecuada para zonas de humedad media.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P35882000	2.000	12,5	m ²	7,50	G23	Palet	Palet 36 placas	■
	P35882500	2.500							■
	P35882600	2.600							■
	P35882700	2.700							■
	P35882800	2.800							■
	P35883000	3.000							■

Placo® PPM 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P34482500	2.500	15	m ²	8,50	G23	Palet	Palet 30 placas	■
	P34482600	2.600							■
	P34482700	2.700							■
	P34482800	2.800							■
	P34483000	3.000							■

Placo® PPM 18 (Anchura de 1.200 mm)									
	P35682500	2.500	18	m ²	14,06	G23	Palet	Palet 24 placas	▲





Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P0132400AQ	2.400	12,5	m ²	40,43	G03	Palet	Palet 15 placas	■
	P0132500AQ	2.500							■


**PERFILERÍA
HYDROSTIL®**

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RAÍL 48	Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.									
	 MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,45	m.l.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
MONTANTE 48	Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.									
	 MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
RAÍL 70	Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.									
	 MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,55	m.l.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
MONTANTE 70	Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.									
	 MEH8440299H	2.990	70 Espesor 0,6	0,70	m.l.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
F-530	Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.									
	MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor 0,6	0,44	m.l.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*

PASTAS PARA JUNTAS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PR HYDRO		Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Solo para uso en interior.						
	JFA83700010	10 kg		16,77	G01	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos	■
	JFA83700025	25 kg	Saco	33,84			Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■
Promix® HYDRO		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de yeso laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.						
	JFA83600011	11 kg	Cubo	64,34	G01	Cubo	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos	■

PEGAMENTOS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PEGAMENTO AQUAROC®		Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.						
	HEI3060126	310 ml	Cartucho	15,05	G09	Caja	Caja 12 cartuchos	■

CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

Placo® CINTA DE MALLA

Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.



H81200090

90

50

Rollo

Ver
accesorios

G05

Caja

Caja 24 rollos



Placo® CINTA DE FIBRA

Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.



H81200091

25

50

Rollo

Ver
accesorios

G05

Caja

Caja 48 rollos



TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

Ver anexo
perfilería

G33

Caja

Caja 500 ud.



THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

Ver anexo
perfilería

G33

Caja


Caja 500 ud.



Protección Rayos X

SISTEMA PLACO® X-RAY PROTECTION


Sistema de Placa de Yeso Laminado libre de plomo, adecuada para su uso en salas donde sea necesaria la protección frente a los Rayos X. Este sistema, conjuntamente con las pastas de juntas especiales X-Ray Protection®, forman un sistema 100% reciclable.

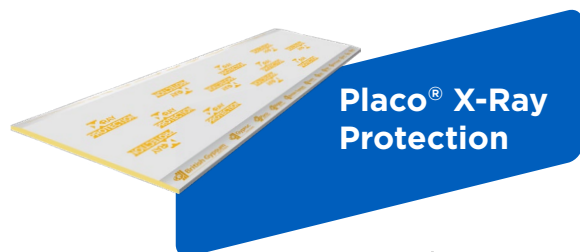

Placa de Yeso Laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® X-Ray Protection		(Anchura de 600 mm)							
	P13XR6001800PS	1.800	12,5	m ²	51,80	G18	Palet	Palet 40 placas	*
	P13XR6002400PS	2.400							*

PASTAS DE JUNTAS ESPECIALES

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
Gypfill® P X-Ray Protection		Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.							
	N JFA83500077XR	25 kg	Saco	42,96	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 32 sacos	■	
Promix® X-Ray Protection		Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia.							



JFA83600045

20 kg

Cubo

71,78**G02**

Cubo

Cubo 20 kg. Palet 33 cubos

■





TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm								
 	TOH86025025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 250 ud.	■
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm								
 	TOH86025035	35	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 250 ud.	■
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm								
 	TOH86025045	45	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 250 ud.	■

*Sistema para
tabiques y
trasdosados de
grandes alturas*

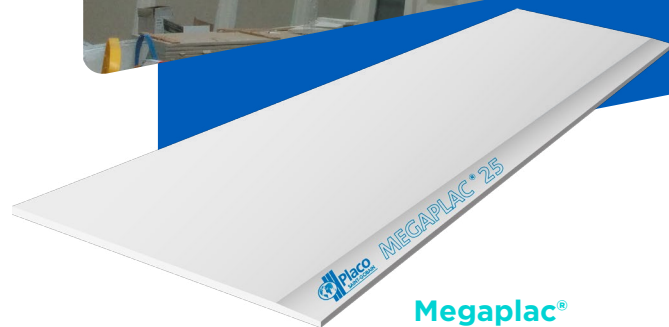

Megaplac®



Perfilería High-Stil®



Ruller



TECHOS

Fonoabsorbentes

..... pág. 122

Placas perforadas
fonoabsorbentes
- Rigitone®
- Gyptone®

Registrable
fonoabsorbente
- Gyptone®
Registrable

Vinílicos

.... pág. 137

Gyprex®
Gyprex®
Asepta

Decorativos

..... pág. 138

Decogips®

Accesorios y perfilaría

.... pág. 140

Quick-Lock®
Estructura T
Perfiles de remate
Accesorios Quick-Lock®

Placa lisa

.. pág. 145

Placa lisa

Tabla de cargas

.. pág. 147

Placas perforadas fonoabsorbentes



RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air**®.



Tipo de borde



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RIGITONE® EDGE 8/18										
	P50000018EDGE	Preimprimado	1,188 x 1,998 x 12,5	10	m²	30,00	G46	Palet	Palet 20 placas	■
RIGITONE® EDGE 8-15/20										
	P50000020EDGE	Preimprimado	1,200 x 2,000 x 12,5	10	m²	30,00	G46	Palet	Palet 20 placas	●
RIGITONE® EDGE 8-15/20 Super										
	P50000020SEEDGE	Preimprimado	1,200 x 1,960 x 12,5	10	m²	30,00	G46	Palet	Palet 20 placas	■

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

**Referencias disponibles tras agotar stock de referencias estándar. Consultar con ATC.






Tipo de borde




Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

RIGITONE® EDGE 12-20/66

 P50000066EDGE	Preimprimado	1.188 x 1.980 x 12,5	9,5	m ²	30,00	G46	Palet	Palet 20 placas	●
---	--------------	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	---

RIGITONE® EDGE 8/18 Q


 P50000024EDGE	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m ²	30,00	G46	Palet	Palet 20 placas	■
---	--------------	----------------------	----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	---

RIGITONE® EDGE 12/25 Q










 P50000060EDGE	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m ²	30,00	G46	Palet	Palet 20 placas	■
---	--------------	----------------------	----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	---

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

**Referencias disponibles tras agotar stock de referencias estándar. Consultar con ATC.



PORCENTAJE DE PERFORACIONES

 Rigitone® 6/18 8,7% (Redonda)	 Rigitone® Edge 8/18 15,5% (Redonda)	 Rigitone® Edge 8-15/20 6% (Redonda)	 Rigitone® Edge 8-15/20 Super 10% (Redonda)
 Rigitone® 12/25 18,1% (Redonda)	 Rigitone® 12-20-35 11% (Redonda)	 Rigitone® Edge 12-20/66 19,6% (Redonda)	 Rigitone® Edge 8/18 Q 19,8% (Cuadrada)
			 Rigitone® Edge 12/25 Q 23% (Cuadrada)



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Tipo de borde



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RIGITONE® 6/18										
	P50000016AA	Preimprimado	1,188 x 1,998 x 12,5	10	m ²	33,63	G46	Palet	Palet 20 placas	*
RIGITONE® 12/25										
	P50000061AA	Preimprimado	1,200 x 2,000 x 12,5	10	m ²	34,64	G46	Palet	Palet 20 placas	*
RIGITONE® 12-20-35										
	P50000070AA	Preimprimado	1,200 x 2,010 x 12,5	10	m ²	34,64	G46	Palet	Palet 20 placas	●

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

Recuerda...



Perfilería RIGI 60
Pág. 74



Accesorios Rigitone®
Pág. 125

ACCESORIOS RIGITONE®

Código	Espesor mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SET DE JUNTAS RIGITONE®



HEI3060127	-	-	-	Ud.	256,70	G10	Caja	Caja 1 ud.	■
------------	---	---	---	-----	---------------	------------	------	------------	---

BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE®



HEI3060128	-	-	-	Ud.	15,03	G10	Caja	Caja 1 ud.	*
------------	---	---	---	-----	--------------	------------	------	------------	---

GUÍA MONTAJE



HEI3060119	6/18								
HEI3060110	8/18 y 8/18 Q								
HEI3060118	12-25 y 12/25 Q	10 x 10 x 10	P.V.C.	Ud.	19,44	G10	Caja	2 guías/caja	●
HEI3060113	12-20/66								
HEI3060114	8-15/20								
HEI3060114	12-20/35								

+ Info

MODO DE EMPLEO

Consulte el modo de empleo de nuestro set para el tratamiento de juntas de techo **Rigitone®**. Escanee el código QR y podrá ver un video donde se explica.



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

4 - Techos

Código	Medidas	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

**Ver anexo
perfilería**

G33

Caja

Caja 500 ud.



Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

Placo® PR MULTI Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido.



JFA83412500

12,5 kg

Saco

24,17

39,69

G01

Palet

Palet 48 sacos



JFA83425000

25 kg

Palet 48 sacos



Rigitone® Edge

La evolución que estabas esperando

NUEVO BORDE PARA UNA
INSTALACIÓN UN 30% MÁS RÁPIDA



CONFORT
ACÚSTICO



ESTÉTICA
CUIDADA



RÁPIDEZ DE
INSTALACIÓN








ACTIV
air®
ACTIV'AIR®
MEJORA LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR



Rigitone®
Edge


**GYPTONE®
BIG**

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y tecnología Activ'Air® en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Presenta cuatro bordes afinados para un excelente acabado de sus juntas, lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza la absorción acústica y la estanquidad al polvo.


	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
QUATTRO 40										
	GYH40282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m²	26,47	G44	Palet	Palet 20 ud.	▲
QUATTRO 41										
	GYH48282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m²	24,67	G44	Palet	Palet 20 placas	■
QUATTRO 42										
	GYH49282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	24,67	G44	Palet	Palet 20 placas	▲
QUATTRO 44										
	GYH44282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	7,9	m²	26,47	G44	Palet	Palet 20 placas	▲
QUATTRO 46										
	GYH46282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	24,67	G44	Palet	Palet 20 placas	▲

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

LINE TIPO 5

 GYH05282400AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	8,2	m ²	26,47	G44	Palet	Palet 20 ud.	▲
---	-----	--------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	--------------	---

LINE TIPO 6

 GYH60082400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,6	m ²	24,45	G44	Palet	Palet 20 ud.	■
---	-----	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	--------------	---

CURVE LINE TIPO 6

 GYH66912400	4BA	2.400 x 1.200 x 6,5	6,4	m ²	24,33	G44	Palet	Palet 20 ud.	▲
---	-----	---------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	--------------	---

+ Info

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

 Quattro 46 10% (Cuadrada)	 Quattro 40 19% (Cuadrada)	 Quattro 41 16% (Cuadrada)	 Quattro 42 10% (Cuadrada)	 Quattro 44 20% (Cuadrada)
 Line Tipo 5 18% (Lineal)	 Line Tipo 6 13% (Lineal)	 Curve Line Tipo 6 13% (Lineal)	 Sixto 65 17,6% (Hexagonal)	



CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SIXTO 65


GYH65282700AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	7,5	m ²	26,47	G44	Palet	Palet 20 ud.	▲
---------------	-----	--------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	--------------	---

+ Info





Activ'Air®

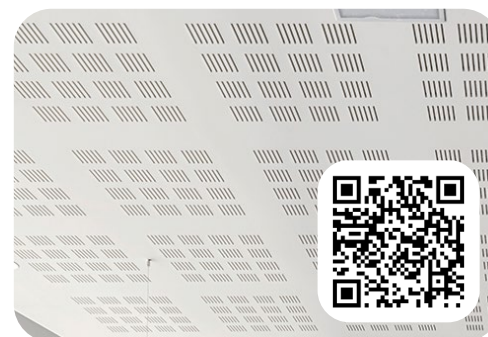Pasamos casi un 80% de nuestra vida en espacios cerrados. ¿Sabías que puedes mejorar la calidad del aire interior con los techos **Gyptone®** y **Rigitone®** de **Placo®**? La tecnología **Activ'Air®** lo hace posible.

Puedes encontrar más información en www.placo.es




**TRAMPILLAS
GYPTONE®**

	Código	Medidas cm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS BIG LINE 6									
	HEI306006GY	51 x 51	3	Ud.	151,57	G49	Caja	Caja 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41									
	HEI3060041GY	51 x 51	3	Ud.	151,57	G49	Caja	Caja 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 42									
	HEI3060042GY	51 x 51	3	Ud.	151,57	G49	Caja	Caja 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 46									
	HEI3060046GY	51 x 51	3	Ud.	151,57	G49	Caja	Caja 1 ud.	*



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Placas perforadas fonoabsorbentes



**GYPTONE®
REGISTRABLE**

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air®** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Disponible en borde visto (A), semi-visto (E-15) y oculto (D2). Acabado color blanco RAL 9010.

Tipos de borde



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
POINT TIPO 11										
	GYH41110600AC	A	600 x 600 x 10	7,6		29,44			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH41150600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,6	m ²	31,50	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH41120600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,4		41,06			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲
LINE TIPO 4										
	GYH40410600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		29,44			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH40450600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	31,50	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH40460600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		41,06			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

QUATTRO TIPO 20

 GYH42010600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		29,44			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH42050600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	31,50	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH42060600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		41,06			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

QUATTRO TIPO 22

 GYH42210600AC	A	600 x 600 x 10	7,9		29,44			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH42250600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,8	m ²	31,50	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	*
GYH42260600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,7		41,06			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	*

QUATTRO TIPO 50

 GYH45020600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		29,44			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH45010600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	31,50	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH45030600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		41,06			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲


Recuerda...




Perfilería Quick-Lock®
Pág. 140

+ Info


PORCENTAJE DE PERFORACIONES

 **Quattro Tipo 20**
18% (Cuadrada)

 **Point Tipo 11**
12% (Redonda)

 **Quattro Tipo 22**
9% (Cuadrada)

 **Line Tipo 4**
18% (Lineal)

 **Quattro Tipo 50**
18% (Cuadrada)



CONDICIONES
ESPECIALES
SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
BASE 31										
	GYH43010600AC	A	600 x 600 x 10	8,6		25,63			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲
	GYH43050600AC	E-15	600 x 600 x 10	8,3	m ²	27,41	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲
	GYH46020600D2	D2	600 x 600 x 12,5	9,5		37,73			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲
BASE 38 Blanco NCS 0300										
	GYH43038600AC	A	600 x 600 x 8	6,2	m ²	22,59	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud.	■

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.

+ Info





INSTALACIÓN

Para información sobre la instalación de Techos **Gyptone®** Oculto, escanee el código QR y podrá ver un vídeo del proceso de instalación en detalle.





ACCESORIOS GYPTONE® OCULTO

	Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m²	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE®										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CONECTOR GYPTONE®										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 250 ud.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 30 ud.	■



CONDICIONES
ESPECIALES
SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Vinílicos

GYPREX®

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico.

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GYPREX® VINILO



R04981195	A	1.200 x 600 x 8	6	m ²	9,75	G41	Palet	Palet 168 ud.	■
R04880595		600 x 600 x 8						Palet 336 ud.	■

GYPREX® VINILO + ALUMINIO



R0488595ALU	A	600 x 600 x 8	6	m ²	19,26	G41	Palet	Palet 336 ud.	*
-------------	---	---------------	---	----------------	--------------	------------	-------	---------------	---

GYPREX® SIN VINILO



R04981195SIN	A	1.200 x 600 x 8	6	m ²	7,59	G41	Palet	Palet 168 ud.	●
R0488595SIN		600 x 600 x 8						Palet 336 ud.	●

GYPREX®
ASEPTA

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GYPREX® ASEPTA



R04981195ASP	A	1.200 x 600 x 8	6	m ²	20,83	G41	Palet	Palet 168 ud.	*
R0488595ASP		600 x 600 x 8						Palet 336 ud.	●

Recuerda...



Perfilería Quick-Lock®
Pág. 139

Decorativos

DECOGIPS®

GAMA
BÁSICA



Placa de escayola certificada E-35 y fibra de vidrio.

Tipos de borde





	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CAPRI	Placa granulada.								
	DC40000320P	A			7,41			Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031310P	E-24	600 x 600	m ²	8,10	G34	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
	DC50030710P	E-15			8,20			Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
FISURADA									
	DC40000420P	A			7,41			Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031410P	E-24	600 x 600	m ²	8,10	G34	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
APOLO	Placa lisa.								
	DC40000120P	A			8,02	G34		Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031911P	E-24	600 x 600	m ²	8,92	G34	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
	DC60000510P	D2			23,94	G34		Palet 32 cajas Cajas 6 ud.	*
GAMA SILENCIO	Placa con propiedades fonoabsorbentes.								
CAIRO	Diseño pirámide.								
	DC50040110P (FONO)	E-24	600 x 600	m ²	21,15	G36	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	*
CORAL	Diseño perforaciones redondas.								
	DC50012710P (FONO)	A			19,32				*
	DC50040610P (FONO)	E-24	600 x 600	m ²	21,65	G36	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
	DC50012610P (FONO)	E-15			22,23				*

GAMA DECOR SEMIPERFORADO

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CAIRO	Diseño pirámide.								
	DC50031210P	E-24	600 x 600	m ²	9,65	G34	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
CORAL	Diseño perforaciones redondas.								
	DC40000710P	A	600 x 600	m ²	8,73	G34	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC50040510P	E-24			9,59	G34		Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC50011910P	E-15			9,68	G34		Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC60000710P	D			23,94	G34		Palet 32 cajas Cajas 6 ud.	*

GAMA DECOR

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SOL	Placa con dibujo rayada.								
	DC50035710P	E-24	600 x 600	m ²	8,10	G34	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
GOLF	Placa con dibujo.								
	DC40001020P	A	600 x 600	m ²	8,02	G34	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 8 ud.	*

Recuerda...



Perfilería Quick-Lock®
Pág. 139






Galga para Sistema Oculto
Pág. 141

Accesorios y perfilería

QUICK-LOCK®

Sistema de perfilería para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.

QUICK-LOCK®
T24 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL012432P600 QL012432P300	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 60 ud.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

**QUICK-LOCK®
T15 - BLANCO**

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®



QL011538P100	3.600 x 15 x 38	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería G49	Caja	Caja 20 ud.	■
--------------	-----------------	--------	-----	---	------	-------------	---

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería G49	Caja	Caja 60 ud.	■
----------------	-----------------	--------	-----	---	------	-------------	---

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®



QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería G49	Caja	Caja 60 ud.	■
---------------	---------------	--------	-----	---	------	-------------	---

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).
Consultar plazo de entrega y precio.

+ Info

INSTALACIÓN


Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Manual del Instalador Placo®** en nuestra web: www.placo.es



ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE)



QL01SUSVR6S
QL01SUSVL4R

30

Caja

Ver anexo
perfilería **G49**

Caja

Caja 50 ud.



GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105
J0020110

596
600

Caja

Ver anexo
perfilería **G49**

Caja

Caja 50 ud.



	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"



J3040200
J4010200

24
15

24 x 8
15 x 8

Escayola

Bolsa

Ver anexo
perfilería **G31**

Bolsa

Bolsa 300 ud.



PERFILES DE REMATE: BLANCO

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ANGULAR DE BORDE (AxB)



QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 30 ud.	■
-----------	-------	---------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---

DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)




QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 25 ud.	▲
------------	-------	-------------------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---


PERFIL "U" (AxBxA)



QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 12 ud.	▲
-----------	-------	--------------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---



SUPLEMENTO ESCAYOLA "CAMELO"




- Angular de borde



- Doble angular de borde W



- Perfil "U"



- Suplemento escayola "Caramelo"

ACCESORIOS QUICK-LOCK®




ACCESORIOS
UNIVERSALES DE
SUSPENSIÓN

		Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
VARILLA ROSCADA									
		QL06VR061	1.000	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	■
TUERCA									
		QL06TU6	-	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	■
VARILLA LISA REGULABLE Ø 4									
		QL06VL04	3.000	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲
		QL06VL05	1.000	ml.					▲
		QL06VL06	1.000	ml.					▲
		QL06VL08	100	Caja					▲
PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4									
		QL06PI04	90-120	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲

Placa lisa

PLACA LISA

Placa lisa de escayola para su instalación en techos continuos.

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PLACA LISA MN 100X60							
	PL30000831	m ²	Ver tarifa zona	G53	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACA LISA RASEADA MN 100X60							
	PL30000935	m ²	Ver tarifa zona	G53	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACA LISA RAS 100X60							
	PL30000632P	m ²	Ver tarifa zona	G53	Palet	Palet 60 ud.	■

**ACCESORIOS
PLACA LISA**

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SISAL EN ROLLOS


J1020100

Rollo

[Ver tarifa zona](#)**G82**

Palet

Palet 48 rollos.


ESPARTO / SISAL 7 KG


J1010600

Rollo

[Ver tarifa zona](#)**G82**

Palet

Palet 48 rollos.


ESPARTO / SISAL 1 KG


J1010601

Rollo

[Ver tarifa zona](#)**G82**

Palet

Palet 220 rollos.


ESPARTO / SISAL 3 KG


J1010603

Rollo

[Ver tarifa zona](#)**G82**

Palet

Palet 99/125 rollos.



Tabla de cargas

Producto	Longitud mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
GYPTONE® CONTINUO						
GYPTONE® LINE TIPO 5	2.700	20	48,60	538	40	1.944
GYPTONE® LINE TIPO 6	2.400	20	57,60	496	49	2.822
GYPTONE® CURVE LINE TIPO 6	2.400	20	57,60	368	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 40	2.400	20	57,60	440	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 41	2.400	20	57,60	480	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 42	2.400	20	57,60	511	48	2.765
GYPTONE® QUATTRO 44	2.400	20	57,60	413	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 46	2.400	20	57,60	465	50	2.880
GYPTONE® SIXTO 65	2.700	20	48,60	366	40	1.944
GYPTONE® REGISTRABLE						
GYPTONE® LINE TIPO 4 A	600 x 600	128	46,10	330	74	3.410
GYPTONE® LINE TIPO 4 E-15	600 x 600	128	46,10	314	78	3.594
GYPTONE® POINT TIPO 11 A	600 x 600	128	46,10	352	70	3.226
GYPTONE® POINT TIPO 11 E-15	600 x 600	128	46,10	352	70	3.226
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 A	600 x 600	128	46,10	329	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 E-15	600 x 600	128	46,10	314	78	3.594
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 A	600 x 600	128	46,10	363	67	3.087
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 E-15	600 x 600	128	46,08	357,44	70	3.225,6
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 A	600 x 600	128	46,10	330	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 E-15	600 x 600	128	46,08	313,76	78	3.595
GYPTONE® BASE 31 A	600 x 600	128	46,08	395,68	78	2.764,8
GYPTONE® BASE 31 E-15	600 x 600	128	46,10	380	64	2.949
GYPTONE® BASE 38 A	600 x 600	128	46,08	358	64	2.949,12

Tabla de cargas

Producto	Longitud mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
RIGITONE®						
RIGITONE® 8/18	1.998	20	47,50	484	51	2.421
RIGITONE® 8-15/20	2.000	20	48,00	484	51	2.448
RIGITONE® 8-15/20 SUPER	1.960	20	47,00	484	51	2.399
RIGITONE® 12-20/66	1.980	20	47,00	484	51	2.399
RIGITONE® 8/18 Q	1.998	20	47,50	486	50	2.374
RIGITONE® 12/25 Q	2.000	20	48,00	486	50	2.400
DECOGIPS®						
CAPRI A	600	384	138,20	1.356	18	2.488
CAPRI E-24	600	288	103,70	1.014	24	2.488
CAPRI E-15	600	288	103,70	1.071	23	2.385
FISURADA A	600	384	138,20	1.329	18	2.488
FISURADA E-24	600	288	103,70	1.210	20	2.074
APOLO A	600	384	138,20	1.344	18	2.488
APOLO E-24	600	288	103,70	1.054	23	2.385
CORAL A	600	384	138,20	1.316	19	2.627
CORAL E-24	600	288	103,70	1.316	19	1.970
CORAL E-15	600	288	103,70	1.296	19	1.970
SOL E-24	600	288	103,70	1.071	23	2.385
GYPREX®						
GYPREX® VINILO	600	336	120,96	924	32	3.871
	1.200	168	120,96	922	32	3.871
GYPREX® VINILO + ALUMINIO	600	336	120,96	924	32	3.871
	1.200	168	120,96	922	32	3.871
GYPREX® SIN VINILO	600	336	120,96	924	32	3.871
	1.200	168	120,96	922	32	3.871
GYPREX® ASEPTA	600	336	120,96	924	32	3.871



YESOS Y DECORACIÓN

Yesos
..... pág. 149

Tradicionales
Manuales
De proyectar
De acabado

*Escayolas y
pegamentos*
..... pág. 154

*Productos
especiales*
..... pág. 156

*Productos
complementarios*
..... pág. 157

Plastes
..... pág. 158

En polvo
Ready Mix

Molduras
..... pág. 161

Yesos

TRADICIONALES

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERFINO®

Yeso fino de acabado, yeso blanco. Producto con base de yeso de elevada pureza.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

G73

Palet

Saco 17 kg. Palet 64 sacos



IBERPLAST®

Yeso negro, yeso rápido. Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

G73

Palet

Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos



LONGIPS® y LONGIPS® C

Yeso fraguado controlado. Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales).



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

G73

Palet

Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos



MANUALES

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

DURO THD®

Yeso manual de alta dureza. Producto con base de yeso con elevada dureza superficial una vez fraguado.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

G79

Palet

Saco 20 kg. Palet 64 sacos



PERLINOR® SUPER

Yeso manual aligerado. Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

G76

Palet

Saco 20 kg. Palet 54 sacos



DE PROYECTAR

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PROYAL® MAX

Yeso de proyectar de alto rendimiento. Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.



[Ver tarifa zona](#)

Saco
Granel

[Ver tarifa zona](#)

G77

Palet
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 64 sacos



-



PROYAL® XXI

Yeso de proyectar aligerado. Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.



[Ver tarifa zona](#)

Saco
Granel

[Ver tarifa zona](#)

G75

Palet
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 64 sacos



-



+ Info

Proyal® XXI



Yeso de Proyección Aligerado con Declaración Ambiental de Producto.

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PERLINOR® PROYECTAR

Yeso de proyectar. Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Especial formulación que permite conjugar la aplicación con máquina para la ejecución de guarnecidos sobre paredes y techos.



[Ver tarifa zona](#)

Saco
Granel

[Ver tarifa zona](#)

G74

Palet
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 54 sacos



-



PROLITE®

Yeso de proyectar. Producto aligerado con perlita expandida, preparado con base de escayola y especialmente formulado para aplicar con máquina de proyección. Es un yeso de extraordinaria blancura.



[Ver tarifa zona](#)

Saco
Granel

[Ver tarifa zona](#)

G77

Palet
Cisterna







Saco 20 kg. Palet 64 sacos



-



DE ACABADO

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<p>MECAFINO® BANDA AZUL</p> <p>Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.</p>  	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona G80			Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos ■
<p>MECAFINO® PLUS</p> <p>Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.</p>  	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona G80			Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos ■
<p>MECAFINO® SUR</p> <p>Yeso fino de acabado. Producto con base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado.</p>  	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona G80			Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos ■

Escayolas y Pegamentos

ESCAYOLAS

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERYOLA®

Escayola. Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección.



[Ver tarifa zona](#)

Saco
Granel

[Ver tarifa zona](#)

G84

Palet
Cisterna

Saco 17 kg. Palet 72 sacos



PEGAMENTOS

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERCOL®

Pegamento para elementos decorativos de escayola. Producto con base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

G85

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos

Saco 10 kg. Palet 120 sacos

Saco 5 kg. Palet 200 sacos



TABICOL®

Pegamento para tabique de gran formato. Adhesivo base escayola que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques, especialmente de gran formato.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

G85

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos



**PLACO[®]
HERMETIC**



30 min




6 kg/m²



5-6 mm

*Perfecta
hermeticidad al
paso del aire en
tu vivienda*

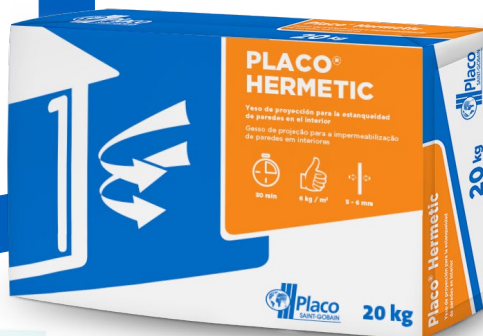

Productos especiales

PRODUCTOS ESPECIALES

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
IGNIVER® Mortero de protección pasiva contra el fuego. Mortero de proyección en base yeso, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación.						
 	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona	G87	Palet	Saco 18 kg. Palet 64 sacos ●
PLACOSEC® Mortero de proyección para zonas húmedas. Mortero en base yeso especialmente formulado para su aplicación en zonas húmedas como cocinas, baños, garajes y trasteros.						
 	Ver tarifa zona	Saco Granel	Ver tarifa zona	G72	Palet Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos ● ●
PLACO® HERMETIC Yeso de proyección para hermeticidad. Yeso de proyección como componente de la hermeticidad para requerimientos Passivhaus.						
 	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona	G71	Palet	Saco 20 kg. Palet 64 sacos ●

+ Info

Igniver®



Aplicación Interior



Fácil aplicación



No contiene fibra



Resistencia al fuego



Proyección a máquina

Productos Complementarios

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERCONTAK®

Imprimación puente de adherencia. Puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia.



[Ver tarifa zona](#)

Bote

[Ver tarifa zona](#)

G81

Palet

Bote 15 kg. Palet 20 botes



Plastes

EN POLVO

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PLACOSTIC® ESTÁNDAR	Pasta multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.						
 	APLJF101548R	Saco 15 kg.	31,15	G95	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACOSTIC® RENOVACIÓN 1H	Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.						
 	APLJF201548A	Saco 15 kg.	30,81	G95	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACOSTIC® RENOVACIÓN 8H	Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.						
 	APLJF202048A	Saco 15 kg.	28,12	G95	Palet	Palet 48 ud.	■
PLACOSTIC® EXTERIORES	Mortero en base cemento de uso exterior para revocados y alisados exteriores en capa fina y media de hasta 2 mm.						
 	APLJF207048A	Saco 25 kg.	50,26	G95	Palet	Palet 32 ud.	■
PLACOSTIC® CERÁMICO	Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.						
 	APLJF204048A	Saco 15 kg.	42,02	G95	Palet	Palet 50 ud.	■

*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOSTIC® ACTIV'AIR®

Pasta multiusos para cubrir gotelé, enlucir y renovar paramentos interiores, que incorpora la tecnología Activ 'Air® para mejorar la calidad del aire interior.



APLJF206048A	Saco 15 kg.	34,79	G95	Palet	Palet 50 ud.	■
--------------	-------------	--------------	------------	-------	--------------	---

READY MIX

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOSTIC® ESTÁNDAR

Pasta ready mix multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.



APL1050112	Cubo 5 kg	14,83	G95	6 cubos	Palet 96 ud.	■
APL1200112	Cubo 20 kg	52,62		6 cubos	Palet 33 ud.	■

PLACOSTIC® RENOVACIÓN Y ALISADO

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor <5 mm.



APL200112	Cubo 20 kg	57,96	G95	6 cubos	Palet 33 ud.	■
-----------	------------	--------------	------------	---------	--------------	---

PLACOSTIC® AIRLESS READY MIX

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación Airless. Ideal para acabados Q4



APL025012	Cubo 25 kg	68,90	G95	6 cubos	Palet 33 ud.	■
-----------	------------	--------------	------------	---------	--------------	---

*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOSTIC® RENOVALL

Pasta ready mix para relleno de grietas, fisuras y agujeros. Especialmente indicado para reparaciones y obras pequeñas.



APL001012	Cubo 1 L	20,67	G95	6 cubos	Palet 270 ud. / 6 ud. caja	■
-----------	----------	--------------	------------	---------	----------------------------	---

PLACOSTIC® UNIVERSAL Y CERÁMICO

Pasta ready mix para interiores, exteriores y revestimiento sobre superficies cerámicas.




APL015012	Cubo 5 kg	39,40	G95	6 cubos	Palet 33 ud.	■
-----------	-----------	--------------	------------	---------	--------------	---

Molduras

MOLDURA TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.

	Código	Medidas mm.	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MOLDURA M7/7								
	ML80010726P	1.250	ml.	2,68	G54	Palet	Palet 640 ud.	▲
MOLDURA M9/5								
	M80010926PIN	1.200	ml.	3,16	G54	Palet	Palet 320 ud.	■
MOLDURA M10/8P								
	ML80011026PIN	1.250	ml.	2,68	G55	Palet	Palet 504 ud.	*
MOLDURA M15/12								
	ML80010526PIN	1.250	ml.	2,68	G54	Palet	Palet 504 ud.	*
MOLDURA M103B/4								
	ML80010326PIN	1.250	ml.	3,16	G54	Palet	Palet 560 ud.	■
MOLDURA M17G/17P								
	ML80012626PIN	1.200	ml.	3,69	G55	Palet	Palet 256 ud.	▲

Listado de productos

SISTEMAS PYL

Placas

Habito® 13	26	Placo® BA Activ'Air® 13	43
Habito® 15	26	Placo® PPH 13	45
Habito® PPM 13	26	Placo® PPH 15	45
Placo® Planet FutuRE	28	Placo® PIP 13	46
Placo® BA 6	30	Placo® PIP 15	46
Placo® BA 10	30	Rigidur® H 13 BR	46
Placo® BA 13	30	Rigidur® H 13 BC	46
Placo® BA 15	30	Solera Rigidur®	47
Placo® BA 18	30	Doublissimo® E 1.30 - 13 + 40	48
Megaplac® 25	31	Doublissimo® E 1.90 - 13 + 60	48
Placo® BA 13 600	31	Doublissimo® E 2.55 - 13 + 80	48
Placo® BA 13 900	31	PPAN 5A	48
4PRO®	32	Placo® X-Ray Protection	49
Placo® BC 13	32		
Placo® PPM 13	34		
Placo® PPM 15	34		
Placo® PPM 18	34		
4PRO® PPM 13	35		
Glasroc® H	36		
Aquaroc® 13	37		
Placo® PPV 13	37		
Glasroc® X	38		
Glasroc® X BC	38		
Placo® PPF 13	41		
Placo® PPF 15	41		
Megaplac® PPF 25	41		
Coreboard® 600	42		
4PRO® Activ'Air®	43		

Pastas y accesorios

Pastas de juntas de secado		Cintas de papel	
Placo® SN	54	Placo® Cinta de juntas BG	60
Placo® SN Premium	54	Placo® Cinta de juntas SLL	60
Pastas de juntas especiales		Cintas de fibra de vidrio	
Gypfill® P X-Ray Protection	54	Placo® Cinta de malla	60
		Placo® Cinta de fibra	60
Pastas de juntas de fraguado		Banda estanca	
Placo® PR 30'	55	Banda estanca 45	61
Placo® PR 1	55	Banda estanca 70	61
Placo® PR 2	55	Banda armada	
Placo® PR 4	55	Banda armada 50	61
Placo® PR Multi	55	Esquineros (Guardavivos)	
Placo® PR Hydro	55	Esquinero metálico	61
Pastas de juntas preparadas		Esquinero plástico	61
Gypfill® PRO	56	Perfiles Placolistel®	
Placostic® Pasta de Juntas	56	Placolistel® 105	62
Promix® HYDRO	56	Placolistel® 106	62
Promix® X-Ray Protection	56	Placolistel® 119	62
Pastas de juntas de acabado		Escocias	
Placofinish®	57	Escocia COR PM	62
Pastas de agarre		Escocia COR GM	62
MAP®	57		
ADH®	57		
Pegamentos			
Nature Line Suelo	59		
Nature Line Junta	59		
Pegamento Aquaroc®	59		

Perfilería

Perfilería Planet FutuRE		Trampillas de acceso		Accesorios para perfil RIGI 60		Tornillos	
Montante Planet FutuRE 48	66	Metaltramp	72	Pieza de empalme RIGI 60	77	Tornillos Habito®	81
Montante Planet FutuRE 70	66	Alutramp	72	Horquilla de cuelgue RIGI 60	77	TTPC 25	81
Rail Planet FutuRE 70	66	Plastictramp	72	Cruceta de empalme RIGI 60	77	TTPC 30	82
Rail Planet FutuRE 70	66	Chapa para tabique blindado		Stil Prim® 100		TTPC 35	82
		Chapa antivandálica	73	Stil Prim® 100 - P60	77	TTPC 45	82
		Soporte de carga		Stil Prim® 100 - P50	77	TTPC 55	82
		Soporte de carga	73	Accesorios Stil Prim®		TTPC 70	82
Perfilería Metalphonique®		Perfilería para techos continuos				TTPC 80	82
Metalphonique® 48	67	Omega maestra	74			TTPC 90	82
Raíles		CR2 Ángulo metálico	74			TTPC 100	82
R 36	68	Perfil Clip	74	Empalme Multiprim®	78	TTPF 25	83
R 48	68	RIGI 60	74	Suspensión Multiprim®	78	TTPF 35	83
R 48 TAB	68	F-530	74	Tensor	78	TTPF 45	83
R 55	68	Stil Prim® 50 (Placo® perfil sierra)	75	Pivot SP	78	TRPF 9,5	83
R 70	68	Perfil "U"	75	Empalme Stil Prim®	78	TRPF 13	83
R 70 TAB	68	Perfilería para perfil F-530		Raíl Stil Prim®	78	Tornillos Rigidur®	84
R 90	68	Pieza de empalme F-530	76	Suspensión Stil Prim® 100	78	Tornillos Rigidur® 3,9x19	84
R 100	68	Horquilla de cuelgue F-530	76	Otros accesorios		THTPF 25	84
R 125	68	Horquilla de cuelgue rápida F-530	76	Suspensión MS	79	THTPF 38	84
R 150	68	Cruceta de empalme F-530	76	Suspensión MD	79	THRPF 13	84
Montantes		Anclaje directo "U"	76	Grapas y suspensiones		Tornillos RIGI ø3,5 x 30	85
M 36	70	Suspensión "M", "L", "C"	76	Grapa SM 8	79	Tornillos Placo® X-Ray Protection 25 mm	85
M 48	70	Clip F-530	76	Suspensión articulada	79	Tornillos Placo® X-Ray Protection 35 mm	85
M 55	70			Grapa articulada	79	Tornillos Placo® X-Ray Protection 45 mm	85
M 70	70			Esquineros (Guardavivos)			
M 90	71			Esquinero metálico	80		
M 100	71			Esquinero plástico	80		
M 125	71						
M 150	71						

SISTEMAS DE FACHADAS

Placotherm® V

Glasroc® X	89	Fijaciones y tornillos
Glasroc® X BC	89	Fijación Taco Nylon 91
Aquaroc® 13	89	Tornillo Ménsula 91
Lámina Placotherm®	90	Tornillo THTPF 32 INOX 91
Perfiles y ménsulas		
Ménsula Sujeción (Punto fijo)	90	
Ménsula Retención (Punto móvil)	90	
Perfil T	90	
Perfil L	91	
Perfil de arranque ventilado	91	

Placotherm® Integra

Glasroc® X	94	Perfiles Hoja Interior
Glasroc® X BC	94	R 48 97
Aquaroc® 13	95	R 55 97
Lámina Placotherm®	95	R 70 97
Perfiles Hoja Exterior		
THR	96	M 48 97
THR PLUS	96	M 55 97
THM	96	M 70 97
THM PLUS	96	Tornillos Hoja Interior
Tornillos Hoja Exterior		
THRPF 13	96	TTPC 25 98
Tornillo Placotherm® Integra	96	TTPC 35 98
Placa Interior		
		Placo® PPH 13 98

Acabados exterior Placotherm®

Tratamiento capa base Placotherm®

Cinta malla 160	101
Rollo malla 160	101
Placotherm® Base	101
Cinta de Juntas Placotherm®	101

Accesorios puntos singulares Placotherm®

Perfil PVC Esquinas	102	Perfil PVC Clip Borde L	102
Perfil esquina control de espesor 4 mm.	102	Perfil PVC Clip Borde goteo	103
Perfil PVC Goteo	102	Perfil PVC Junta horizontal Clip Superior	103
Perfil Junta Vertical	102	Perfil PVC Junta horizontal Clip Inferior	103
Perfil PVC Borde	102	Perfil PVC Jambas	103

SISTEMAS ESPECIALES

Sistema High-Stil®

Megaplac® 25	106	Riostra High-Stil® EQC	107
Perfilería High-Stil®		Riostra High-Stil® 70 y 100	107
Montante HS 70	106	Aislamiento	
Montante HS 100	106	Ruller	107
Rail HS 70	106	Tornillos	
Rail HS 100	106	TTPF 35	108
Empalme HS 70	107	TRPF 9,5	108
Empalme HS 100	107		

Sistema Shaftwall

Coreboard® 600	109	Rail suelo 62C50	110
Placo® PPF 15	109	Rail Superior 62JC70	110
Perfilería Shaftwall		Angular GA3	110
Montante 60I70	110	Accesorios	
Perfil de fijación G102	110	Placo® Banda	111
Rail de arranque 60SC55	110	Antifuego "Firestrip"	
		Selladora "Sealant" 600 ml	111

Protección estruct. metálica

Clip fuego F-530+ Fleje metálico	111
F- 530	111
Placo® PPF 13	112
Placo® PPF 15	112
Megaplac® PPF 25	112

Sistema Hydrostil®

Glasroc® X	113
Glasroc® H	113
Placo® PPM 13	114
Placo® PPM 15	114
Placo® PPM 18	114
Aquaroc® 13	114

Perfilería Hydrostil®	
Rail 48	115
Montante 48	115
Rail 70	115
Montante 70	115
F-530	115
Pastas para juntas	
Placo® PR Hydro	116
Promix® Hydro	116

Pegamentos	
Pegamento Aquaroc®	116
Perfilería Hydrostil®	
Placo® Cinta de malla	117
Placo® Cint de fibra	117
Tornillos para zonas húmedas	
THTPF 25	117
THTPF 38	117

Sistema Placo® X-Ray Protection

Placo® X-Ray Protection	118
Pastas de juntas especiales	
Gypfill® P X-Ray Protection	118
Promix® X-Ray Protection	118

Pastas de juntas especiales	
Tornillos Placo® X-Ray Protection 25 mm	119
Tornillos Placo® X-Ray Protection 35 mm	119
Tornillos Placo® X-Ray Protection 45 mm	119

TECHOS

Fonoabsorbentes

Rigitone®		
Rigitone® Edge 8/18	122	
Rigitone® Edge 8-15/20	122	
Rigitone® Edge 8-15/20 Super	122	
Rigitone® Edge 12-20/66	123	
Rigitone® Edge 8/18 Q	123	
Rigitone® Edge 12/25 Q	123	
Rigitone® 6/18	124	
Rigitone® 12/25	124	
Rigitone® 12-20-35	124	
Accesorios Rigitone®		
Set de juntas Rigitone®	125	
Boquilla pistola de juntas Rigitone®	125	
Guía montaje	125	
Tornillos RIGI ø3,5x30	126	
Placo® PR MULTI	126	
Gyptone® BIG		
Quattro 40	128	
Quattro 41	128	
Quattro 42	128	
Quattro 44	128	
Quattro 46	128	
Line Tipo 5	129	
Line Tipo 6	129	
Cuve Line Tipo 6	129	
Sixto 65	130	
		Trampilla Gyptone® Access Big Line 6 130
		Trampilla Gyptone® Access Quattro 41 130
		Trampilla Gyptone® Access Quattro 42 130
		Trampilla Gyptone® Access Quattro 46 130
		Gyptone® Registrable
		Point Tipo 11 132
		Line Tipo 4 132
		Quattro Tipo 20 133
		Quattro Tipo 22 133
		Quattro Tipo 50 133
		Base 31 134
		Base 38 134
		Accesorios Gyptone® Oculto
		Primario Quick-Lock® T-24 Blanco 135
		Perfil Secundario Gyptone® Unipro 3600 mm 135
		Pieza cruce Gyptone® 135
		Conector Gyptone® 135
		Clip Fijador Gyptone® Oculto 135
		Angular de borde 22 x 22 x 3000 mm 135

Vinílicos

Gyprex®	
Gyprex® Vinilo	136
Gyprex® Vinilo + Aluminio	136
Gyprex® Sin Vinilo	136
Gyprex® Aseptá	136

Decorativos

Decogips®	
Capri	137
Fisurada	137
Apolo	137
Cairo (Gama Silencio)	137
Coral (Gama Silencio)	137
Cairo (Gama Decor semiperforado)	138
Coral (Gama Decor semiperforado)	138
Sol	138
Golf	138

Accesorios y perfilería

Quick-Lock® T24-BLANCO	
Primario Quick-Lock®	139
Secundario 1200 Quick-Lock®	139
Secundario 600 Quick-Lock®	139
Quick-Lock® T15-BLANCO	
Primario Quick-Lock®	140
Secundario 1200 Quick-Lock®	140
Secundario 600 Quick-Lock®	140
Accesorios para estructura T	
Suspensión (pieza de cuelgue)	141
Galgas para sistema oculto	141
Suplemento escayola "caramelo"	141
Perfiles de remate: blanco	
Angular de borde (AxB)	142
Doble angular de borde W (AxBxCxD)	142
Perfil "U" (AxBxA)	142
Accesorios Quick-Lock®	
Varilla roscada	143
Tuerca	143
Varilla Lisa Regulable ø4	143
Pinza de cuelgue rápido con 2 varillas de gancho ø4	143

Placa lisa

Placa lisa MN 100x60	144
Placa lisa raseada MN 100x60	144
Placa lisa RAS 100x60	144
Accesorios Placa lisa	
Sisal en rollos	145
Esparto/ sisal 7 kg	145
Esparto/ sisal 1 kg	145
Esparto/sisal 3kg	145

YESOS Y DECORACIÓN

Yesos

Yesos tradicionales

Iberfino®	149
Iberplast®	149
Longips® y Longips® C	149

Yesos manuales

Duro THD®	150
Perlinor® Super	150

Yesos de proyectar

Proyal® Max	151
Proyal® XXI	151
Perlinor® Proyectar	152
Prolite®	152

Yesos de acabado

Mecafino® Banda Azul	153
Mecafino® Plus	153
Mecafino® Sur	153

Escayolas

Iberyola®	154
-----------	-----

Pegamentos

Ibercol®	154
Tabicol®	154

Productos especiales

Igniver®	156
Placosec®	156
Placo® Hermetic	156

Productos complementarios

Ibercontak®	157
-------------	-----

Plastes

En polvo

Placostic® Estándar	158
Placostic® Renovación 1H	158
Placostic® Renovación 8H	158
Placostic® Exteriores	158
Placostic® Cerámico	158
Placostic® Activ'Air®	159

Ready mix

Placostic® Estándar	159
Placostic® Renovación y alisado	159
Placostic® Airless Ready Mix	159
Placostic® Renovall	160
Placostic® Universal y Cerámico	160

Molduras

Moldura M7/7	161
Moldura M9/5	161
Moldura M10/8P	161
Moldura M15/12	161
Moldura M103B/4	161
Moldura M17G/17P	161

NOTAS



NOTAS



NUEVA IDENTIDAD... MISMOS VALORES

NUESTRA NUEVA IMAGEN



NUESTRA MISIÓN

*Nos comprometemos a construir
mejor para las personas y el planeta*



DESCÁRGATE YA EL KIT
DE IMPLEMENTACIÓN AQUÍ



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: **902 253 550 / 976 177 713.**
Fax: 902 286 226 / 902 253 560.
e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:00h.
Viernes de 08:00h. a 17:00h.

DELEGACIONES COMERCIALES

Delegación Comercial Norte
Tel. 944 535 920

Delegación Comercial Centro
Tel. 913 972 768

Delegación Comercial Sur
Tel. 954 999 824

Delegación Comercial Canarias
Tel. 922 217 388

Delegación Comercial Oeste
Tel. 941 490 102

Delegación Comercial Levante
Tel. 963 528 545

Delegación Comercial Este
Tel. 934 740 181



SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
España
www.placo.es



PVP 3,42€