


Características

- Fácil y rápido montaje con una sola mano.
- Prefijación al perfil. Permite un montaje previo (incluso en posición vertical) para el ajuste de la posición antes del apriete final.
- Reducción de stocks. Una sola tuerca para todos los perfiles (41x41, 41x21, 41x62, etc.) y soportes STRUT.
- Espárrago desmontable. Se puede colocar un espárrago / varilla de otras longitudes.
- Dentado en la tuerca para ajustarse a los perfiles.

Material base

- Perfil strut 41x21 o 41x41.
- Soporte perfil 41x21 o 41x41.

Cotas principales

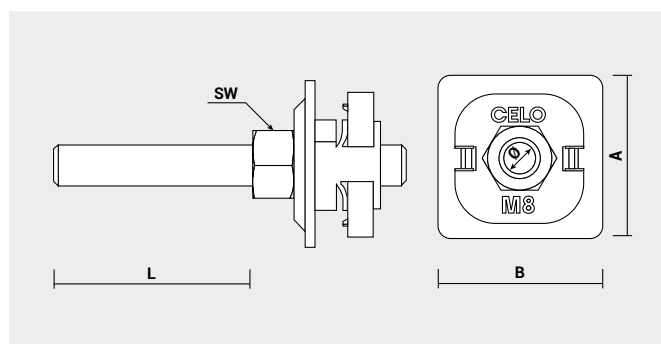

Referencia	Ø G [mm]	L [mm]	Espesor tuerca [mm]
9418EP - M8x50 ^(*)	M8	10,5	6
94110EP - M10x50	M10	50	6
94112EP - M12x50	M12	50	6

^(*) Carga a tracción: 250kg. Coeficiente de seguridad aplicado.

Material

- Acero cincado

Procedimiento de instalación

