




Características

- Amplia gama de longitudes hasta 1000 mm.
- Fijación de abrazaderas con EPS.
- Bordes plegados para una mayor resistencia.
- Material: Fabricado en acero cincado mínimo 5 micras.

Material

- Fabricado en acero cincado mínimo 5 μm

Cotas principales

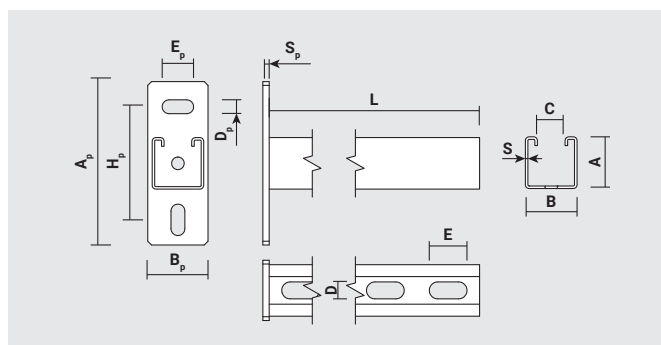

Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	DxE [mm]	H [mm]	Pletina		
						B _p xA _p xs _p [mm]	D _p xE _p [mm]	H _p [mm]
94121150SPE	150	41x21x2	22	13,5x30	50	48x130x5	11x25	90
94121200SPE	200	41x21x2	22	13,5x30	50	48x130x5	11x25	90
94121300SPE	300	41x21x2	22	13,5x30	50	48x130x5	11x25	90
4121400SPE	400	41x21x2	22	13,5x30	50	48x130x5	11x25	90

Materiales base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo


Parámetros de instalación

Analizar la carga recomendada del perfil para determinar la separación entre soportes y la longitud máxima del perfil.

Momento de inercia y resistente

Referencia	Momento de inercia [mm ⁴]		Momento resistente [mm ³]	
	I _x	I _y	W _x	W _y
94121150SPE	10023	47153	991	2300
94121200SPE	10023	47153	991	2300
94121300SPE	10023	47153	991	2300
4121400SPE	10023	47153	991	2300

Cargas recomendadas



Longitud soporte	Extremo. Carga máxima permitida [kg]	Distribuida. Carga máxima permitida [kg]
150	99	198
200	72	115
300	32	66
400	18	37

Valores para la flecha máxima de $L/150$ y σ_{perm} 160 N/mm²