

FACHADAS

· Fachada ligera	84
- Placotherm® Integra	84
· Fachada ventilada	95
- Placotherm® V	95
· SATE	102
- TF PROFI	103
· Aislamiento de fachadas por el interior	104
- ECOSEC	105
· Hermeticidad de fachadas	107
- Vario	108
- Placo® Hermetic	109



SISTEMAS PLACOTHERM®

Cuando el exterior sí importa



Los **Sistemas de Fachadas Placotherm®** mejoran la **eficiencia energética del edificio**, protegiéndolo también de las inclemencias del tiempo



Los Sistemas Placotherm® cuentan con Documentos de Adecuación al Uso (DAU).



FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Placas de yeso laminado



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302000GXPS	2.000							■
	P01302400GXPS	2.400	12,5	m²	24,55	G27	Palet	Palet 36 placas	■
	P01303000GXPS	3.000							*




Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
N GLASROC® X BC (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m²	24,55	G27	Palet	Palet 36 placas	●



Placa de yeso con
**máxima resistencia
a la humedad**
para aplicaciones
interiores y exteriores



FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Placas de yeso laminado



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
 	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	42,45	G03	Palet	Palet 15 placas	■
	P0132500AQ	2.500							

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Aislamiento

arena APTA

Lana mineral de altas prestaciones de nueva generación para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados. Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/ m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
PR arena APTA Panel compacto.											
	KD10361	1,35	0,40	65	5,85	8,64	155,52	2.799	A	-	
	KD10990	1,35	0,60	65	5,85	8,10	194,40	3.499	A	-	
	KD10991	1,35	0,60	90	5,90	6,48	155,52	2.799	A	-	

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Tratamiento de juntas

Tratamiento
de juntas

	Código	Longitud m	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
N CINTA DE JUNTAS PLACOTHERM® Malla de fibra de vidrio autoadhesiva para sistema Placotherm® Integra, con alta resistencia a tracción y alargamiento y gran deformabilidad que facilita su rápida instalación en seco.									
	FCR996025W	25 m	60	Rollo	45,43	G25	Rollo	Rollo	●
ROLLO MALLA 160 Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.									
	FCR4110050W	50 m	1.100	Rollo	144,93	G25	Caja	Rollo (55 m²)	■
CINTA MALLA 160 Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.									
	FCR310050W	50 m	100	Rollo	16,22	G25	Caja	Caja 15 ud.	■
PLACOTHERM® BASE Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.									
	FCB300025W	-	-	Saco 25 kg	24,12	G25	Palet	Palet 48 sacos	■

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Perfilería exterior

Perfiles hoja exterior PLACOTHERM®

PLACOTHERM®										
	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THR										
Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.										
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	■
	FCP10040013000		100/1	1,2						*
	FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74						■
	FCP7540013000		75/1	0,96						*
THR PLUS										
Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial										
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Palet. Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	*
	FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74						*
THM										
Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.										
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
	FCP7550073000Z1		75/1	1,2				Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP755023000Z1		75/2	2,4				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
THM PLUS										
Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.										
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1,2	1,6	m.l.	Ver anexo perfilería	G35	Palet.	Palet 160 ud.	*
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2				Palet.	Palet 80 ud.	*
	FCP7550073000Z2		75/1	1,2				Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
	FCP755023000Z2		75/2	2,4				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	*

* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Accesorios

Lámina
PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

LÁMINA PLACOTHERM®



FCR20150050DP

50 m

1.500

Rollo

230,22**G25**

Rollo

Rollo 75 m²

Tornillos h. exterior
PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA

Tornillo placa - metal para unión entre la placa Glasroc® X/ Aquaroc® y los montantes THM



TFC8610002599

25

Caja

34,94**G25**

Caja

Caja 500 ud.



THRPF 13

Tornillo metal - metal para unión de raíles THR a montantes THM.



TFC86130000

14

Caja

30,28**G25**

Caja


Caja 500 ud.



FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA


Accesorios

Perfiles PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC ESQUINAS Perfiles de PVC para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.								
	FCP55202500VW	2.500 mm	ml.	1,51	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL PVC GOTEÓ Perfiles de PVC para esquinas con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.								
	FCP64852500VW	2.500 mm	ml.	3,30	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■
PERFIL JUNTA VERTICAL Perfil de PVC con mallas incorporadas y banda central de termoplástico deformable para la terminación del revestimiento sobre el borde de las placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión verticales.								
	FCP63272500VW	2.500 mm	ml.	9,79	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC BORDE Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.								
	FCP60102000VW	2.000 mm	ml.	3,57	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL PVC CLIP BORDE L Perfil de PVC con forma de L y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.								
	FCP60112500VW	2.500 m	ml.	2,76	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Accesorios

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEÓ Perfiles de PVC con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.								
	FCP60122500VW	2.500 m	ml.	2,76	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR Perfiles de PVC con clip y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde inferior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.								
	FCP60132500VW	2.500 mm	ml.	4,92	G25	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR Perfiles de PVC con clip, goterón y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde superior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.								
	FCP60142500VW	2.500 mm	ml.	4,92	G25	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JAMBAS Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección y terminación de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.								
	FCPI6032500VW	2.500 m	ml.	2,76	G25	Paquete	Paquete 30 ud.	*

+Info...



Descubre las
DAPs de Sistemas

Para más información,
visita nuestro **Manual de
Sistemas de Fachadas
Ligera** escaneando el
código QR.




SAINT-GOBAIN

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Placotherm® V

La solución para la renovación térmica de los edificios.

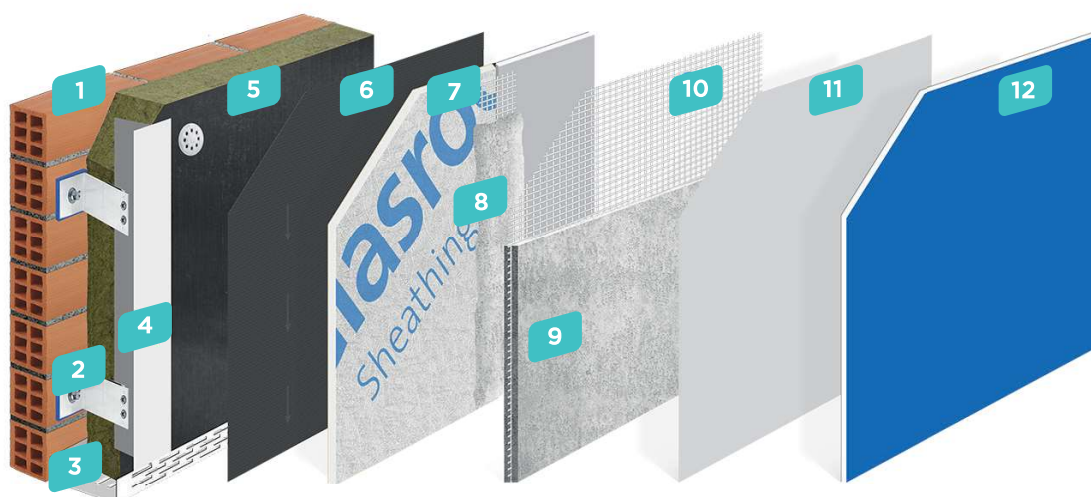

COMPONENTES DEL SISTEMA

- | | |
|--|--|
| <p>1 Muro soporte.</p> <p>2 Perfil ménsula de sujeción o ménsula de retención dotado de pieza de rotura de puentes térmicos y reducción de transmisión de ruido y vibraciones.</p> <p>3 Perfil de arranque ventilado en forma de L, perforado o liso en función de requerimiento en fachada ventilada o aireada. Permite la ventilación de la cámara.</p> <p>4 Perfil L y perfil T entramado de alta resistencia mecánica, ofrece máxima durabilidad en cualquier ambiente.</p> <p>5 Aislamiento: Lana mineral Ecovent® o Ecovent® VN.</p> <p>6 Lámina Placotherm®. Elemento opcional.</p> | <p>7 Placa Glasroc® X / Aquaroc®: Soporte del sistema de revestimiento con morteros.</p> <p>8 Tratamiento de juntas con Mortero Placotherm® Base para juntas y Cinta de malla.</p> <p>9 Placotherm® Base: Mortero de regularización.</p> <p>10 Rollo Malla 160.</p> <p>11 Imprimación de fondo.</p> <p>12 Mortero de acabado.</p> |
|--|--|



FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Placas de yeso laminado

GLASROC® X

Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X	(Anchura de 1.200 mm)								



P01302400GXPS	2.400	12,5	m²	24,55	G27	Palet	Palet 36 placas	■
---------------	-------	------	----	--------------	------------	-------	-----------------	---

* **NOTA:** Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.

GLASROC® X BC

Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®. Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X BC	(Anchura de 1.200 mm)								



P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m²	24,55	G27	Palet	Palet 36 placas	●
-----------------	-------	------	----	--------------	------------	-------	-----------------	---

AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13	(Anchura de 1.200 mm)								



P0132400AQ	2.400	12,5	m²	42,45	G03	Palet	Palet 15 placas	■
------------	-------	------	----	--------------	------------	-------	-----------------	---



Ecovent[®]

La mayor eficiencia en
Fachadas Ventiladas



**AISLAMIENTO
ACÚSTICO**



**VIDRIO
RECICLADO**



**SEGURIDAD
FUEGO**



**FÁCIL
INSTALACIÓN**

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Aislamiento

Ecovent®

Paneles y rollos de lana mineral recubiertos por un tejido de fibra en una de sus caras.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/ m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logisitca	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
PR	ECOVENT® 032 Panel.										
	KD10603	1,35	0,60	50	17,95	8,10	129,60	2.333	C	7	
	KD10604	1,35	0,60	60	19,60	6,48	103,68	1.866	C	8	
	KD10605	1,35	0,60	80	20,90	4,86	77,76	1.399	C	14	
	KD10606	1,35	0,60	100	24,35	4,05	64,80	1.166	C	13	
	KD10902	1,35	0,60	120	28,00	3,24	51,84	933	B	-	
PR	ECOVENT® 032 Rollo.										
	KD10610	6,70	1,20	60	17,95	8,04	160,80	2.894	C	5	
	KD10611	5,20	1,20	80	18,95	6,24	124,80	2.246,4	B	-	
	KD10612	4,10	1,20	100	20,90	4,92	98,40	1.771,2	B	-	
ECOVENT® 034 Panel.											
	KD10607	1,35	0,60	60	18,35	7,29	145,80	2.624	C	7	
	KD10608	1,35	0,60	80	19,70	5,67	113,40	2.041	C	7	
	KD10609	1,35	0,60	100	22,35	4,86	97,20	1.750	C	7	
	KD10767	1,35	0,60	120	24,30	4,05	81,00	1.458	C	12	
	KD10903	1,35	0,60	140	26,20	3,24	77,76	1.400	C	12	
ECOVENT® 034 Rollo.											
	KD10613	10,00	1,20	50	13,30	12,00	240,00	4.320	B	-	
	KD10614	8,20	1,20	60	14,45	9,84	196,80	3.542	B	-	
	KD10615	6,20	1,20	80	17,00	7,44	148,80	2.678	A	-	
	KD10616	5,00	1,20	100	19,50	6,00	120,00	2.160	A	-	
	KD10766	4,10	1,20	120	21,40	4,92	98,40	1.771	B	-	

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Aislamiento

Ecovent® VN

Paneles de lana mineral recubiertos por un velo negro en una de sus caras.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logisitca	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
ECOVENT® VN 032 Panel.											
	KD55897	1,35	0,60	60	14,50	6,48	77,76	1.400	B	-	
	KD70797	1,35	0,60	80	17,85	4,86	58,32	1050	A	-	
	KD67645	1,35	0,60	100	20,80	4,05	48,60	875	B	-	
	KD10901	1,35	0,60	120	23,80	3,24	51,84	933	C	14	

ECOVENT® VN 035 Panel.											
	KD10904	1,35	0,60	50	10,80	11,34	226,80	4.082	A	-	
	KD10905	1,35	0,60	60	12,00	9,72	194,40	3.499	A	-	
	KD10906	1,35	0,60	80	13,70	8,10	129,60	2.333	A	-	
	KD55898	1,35	0,60	100	19,15	4,86	97,20	1.750	A	-	
	KD67436	1,35	0,60	120	22,40	4,05	81,00	1.458	B	-	
	KD10042	1,35	0,60	140	25,65	3,24	77,76	1.400	C	9	

Fijaciones Ecovent®

Fijación mecánica del panel aislante en la gama ECOVENT®.

	Código	Diámetro (mm)	Espesor Aislamiento (mm)	Precio € / m2	Unidades/ Caja	Clase logisitca	Uds. Venta Mín. (Caja)	Peso Caja (kg)	Dimensiones	Presentación
--	--------	---------------	--------------------------	---------------	----------------	-----------------	------------------------	----------------	-------------	--------------

 ARANDELA ECOVENT® DH										
	KD10589	90	60	61,35	300	A	1 Caja	2,8	390x230x232	

 FIJACIÓN ECOVENT® DH										
	KD10590	8	60	84,85	300	A	1 Caja	2,01	186x187x160	
	KD10591	8	80	89,40	300	A	1 Caja	2,32	186x187x160	
	KD10592	8	100	95,95	300	A	1 Caja	2,62	186x187x160	
	KD10593	8	120	116,90	300	B	1 Caja	2,93	186x187x160	
	KD10594	8	140	147,20	300	B	1 Caja	3,23	186x187x160	
	KD10595	8	160	178,35	300	C	1 Caja	3,53	287x186x160	

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Tratamiento de juntas

Tratamiento de juntas

	Código	Longitud m	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------------	----------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

N CINTA DE JUNTAS PLACOTHERM®

Malla de fibra de vidrio autoadhesiva para sistema Placotherm® Integra, con alta resistencia a tracción y alargamiento y gran deformabilidad que facilita su rápida instalación en seco.



FCR996025W	25 m	60	Rollo	45,43	G25	Rollo	Rollo	●
------------	------	----	-------	--------------	------------	-------	-------	---

ROLLO MALLA 160

Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.



FCR4110050W	50 m	1.100	Rollo	144,93	G25	Caja	Rollo (55 m²)	■
-------------	------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	---

CINTA MALLA 160

Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.



FCR310050W	50 m	100	Rollo	16,22	G25	Caja	Caja 15 ud.	■
------------	------	-----	-------	--------------	------------	------	-------------	---

PLACOTHERM® BASE

Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.



FCB300025W	-	-	Saco 25 kg	24,12	G25	Palet	Palet 48 sacos	■
------------	---	---	---------------	--------------	------------	-------	----------------	---

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Perfilería estructura FV

Perfiles y ménsulas PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	----------------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

MÉNSULA SUJECCIÓN (PUNTO FIJO)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM1666865LFX	65							Caja 50 ud.	■
FCM1666885LFX	85	-		ud.	Ver anexo perfilería	G25	Caja	Caja 50 ud.	■
FCM16668125LFX	125							Caja 25 ud.	■

MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM0866865MFX	65							Caja 100 ud.	■
FCM0866885MFX	85	-		ud.	Ver anexo perfilería	G25	Caja	Caja 100 ud.	■
FCM08668125MFX	125							Caja 50 ud.	■

PERFIL T

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.



FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	Ver anexo perfilería	G25	Paquete	Paquete 8 ud.	■
------------------	-------	----	-----	-------------------------	-----	---------	---------------	---

PERFIL L

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.



FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	Ver anexo perfilería	G25	Paquete	Paquete 12 ud.	■
------------------	-------	----	-----	-------------------------	-----	---------	----------------	---

PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V



FCP9072702500FXV	2.500	70							
FCP93321002500FXV	2.500	100							

Ver anexo perfilería	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■
-------------------------	-----	---------	----------------	---

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V


Perfilería estructura FV

Fijaciones y tornillos PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

FIJACIÓN TACO NYLON

Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.



TFC101080H
TFC10108HE*
*Recubrimiento especial

80

Caja

Ver anexo
perfilería

G25

Caja

Caja 100 ud.



TORNILLO MÉNSULA

Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.



TFC205519H
TFC205519HE*
*Recubrimiento especial

19

Caja

Ver anexo
perfilería

G25

Caja

Caja 500 ud.



TORNILLO THTPF 32 INOX

Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.



TFC304832DX

32

Caja

Ver anexo
perfilería

G25

Caja

Caja 250 ud.



Lámina PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

LÁMINA PLACOTHERM®



FCR20150050DP

50 m

1.500

Rollo

230,22

G25

Rollo

Rollo 75 m²



SATE



TF PROFI

Panel rígido de alta densidad de lana de roca Isover, no hidrófilo, sin revestimiento. Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (SATE).

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
TF PROFI Panel rígido.											
	KD11022	1,00	0,60	30	15,40	4,20	100,8	2.620	B	-	
	KD11023	1,00	0,60	40	19,10	3,60	72,00	1.872	A	-	
	KD11025	1,00	0,60	60	23,80	3,00	48,00	1.248	A	-	
	KD10082	1,00	0,60	80	30,05	1,80	36,00	936	A	-	
	KD11026	1,00	0,60	100	37,85	1,80	28,80	749	A	-	
	KD11027	1,00	0,60	120	44,00	1,80	25,20	655	B	-	
	KD11028	1,00	0,60	140	51,65	1,20	21,60	562	B	-	

AISLAMIENTO DE FACHADA POR EL INTERIOR



AISLAMIENTO DE FACHADAS POR EL INTERIOR

Sistema Ecosec

ECO

Lana de vidrio revestida en una de sus caras por un papel kraft que actúa como barrera de vapor.

	Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Epesor (mm)	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
PR	ECO 032	Panel.									
	KD59488	1,35	0,60	50	11,70	8,10	97,20	1.750	A	-	
	KD59489	1,35	0,60	60	13,75	6,48	77,76	1.400	B	-	
	KD10285	1,35	0,60	80	16,00	4,86	58,32	1.050	B	-	
	KD10029	1,35	0,60	100	18,95	4,05	48,60	875	A	-	
	KD10898	1,35	0,60	120	21,95	3,24	51,84	933	C	14	

PR	ECO 035	Panel.									
	KD59481	1,35	0,60	50	7,10	14,58	233,28	4.199	C	6	
	KD59482	1,35	0,60	60	8,85	9,72	194,40	3.499	B	-	
	KD67639	1,35	0,60	80	10,80	5,67	136,08	2.449	A	-	
	KD67640	1,35	0,60	100	13,20	4,86	116,64	2.099	B	-	
	KD67641	1,35	0,60	120	15,20	4,05	97,20	1.750	B	-	
	KD10945	1,35	0,60	140	17,30	3,24	77,76	1.400	C	12	

ECO 037	Panel.										
	KD59460	1,35	0,60	50	5,55	17,82	285,12	5.132	A	-	
	KD59461	1,35	0,60	60	6,75	14,58	233,28	4.199	B	-	
	KD67642	1,35	0,60	80	8,45	6,48	181,44	3.266	A	-	
	KD59463	1,35	0,60	100	10,10	8,10	162,00	2.916	A	-	
	KD67643	1,35	0,60	120	12,30	6,48	103,68	1.866	B	-	

ECO D

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Epesor (mm)	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
ECO D 032	Panel de lana de vidrio desnudo.										
	KD59485	1,35	0,60	50	10,95	8,10	97,20	1.750	A	-	
	KD59486	1,35	0,60	60	12,80	6,48	77,76	1.400	B	-	
	KD10286	1,35	0,60	80	15,75	4,86	58,32	1.050	B	-	
	KD67636	1,35	0,60	100	18,65	4,05	48,60	875	A	-	
	KD10897	1,35	0,60	120	21,30	3,24	51,84	933	C	14	

AISLAMIENTO DE FACHADAS POR EL INTERIOR

ECO D

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Epesor (mm)	Precio €/ m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
ECO D 035 Panel de lana de vidrio desnudo.											
	KD59476	1,35	0,60	40	5,45	17,82	285,12	5.132,16	C	7	
	KD59477	1,35	0,60	50	6,75	14,58	233,28	4.199,04	C	7	
	KD59478	1,35	0,60	60	8,10	9,72	194,4	3.499,20	C	7	
	KD67637	1,35	0,60	80	10,10	5,67	136,08	2.499,44	C	7	
	KD10454	1,35	0,60	100	12,50	5,67	113,4	2.041,20	C	7	
	KD67638	1,35	0,60	120	14,45	4,86	97,2	1.749,60	C	12	

ECO D 037

	KD59456	1,35	0,60	50	4,85	17,82	285,12	5.132,16	C	7	
	KD59457	1,35	0,60	60	5,85	14,58	233,28	4.199,04	C	7	
	KD10067	1,35	0,60	80	8,25	11,34	181,44	3.265,92	C	7	
	KD59459	1,35	0,60	100	10,00	8,1	162	2.916,00	C	7	

HERMETICIDAD DE FACHADAS



HERMETICIDAD DE FACHADAS

VARIO

VARIO

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Precio € / m2	m2 / Rollo	m2 / Palé	m2 / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Rollos	Presentación
--	--------	--------------	--------------	-----------------	------------------	---------------	--------------	----------------	--------------------	-------------------------	--------------

VARIO KM DUPLEX UV

Membrana inteligente de control de estanqueidad y prevención de humedades en trasdosados de fachadas con perfilería



KD69598	40,00	1,50	0,20	6,95	60,00	2.520	60.480	C	1
---------	-------	------	------	-------------	-------	-------	--------	----------	---

	Código	Largo (ml/rollo)	Ancho (ml/rollo)	Espesor (mm)	Precio € / caja	ml / caja	ml / Palé	ml / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Caja	Presentación
--	--------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------------	--------------	--------------	----------------	--------------------	-----------------------	--------------

VARIO KB1

Cinta adhesiva para el sellado de las solapas de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV.



KD69597	40,00	60,00	-	427,95	200,00	24.000	576.000	C	1 caja = 5 rollos
---------	-------	-------	---	---------------	--------	--------	---------	----------	----------------------

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Precio € / caja	Cargas/ Caja	Cargas/ Palé	/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Caja	Presentación
--	--------	--------------	--------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	-----------------------	--------------

VARIO DOUBLE FIT 350 ML

Sellante acrílico en pasta para pegado de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV a la perfilería metálica.



KD69599	-	-	-	218,10	12,00	900.00	21.600	C	1 caja = 12 cargas
---------	---	---	---	---------------	-------	--------	--------	----------	-----------------------

HERMETICIDAD DE FACHADAS
Placo® Hermetic



Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACO® HERMETIC **Yeso de proyección para hermeticidad.**
Yeso de proyección como componente de la hermeticidad para requerimientos Passivhaus.



[Ver tarifa zona](#) Saco [Ver tarifa zona](#) **G71** Palet Saco 20 kg. Palet 64 sacos ●