



**TARIFA
2026**

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN

Un equipo, una misión y los
medios para conseguirlo.

Somos fabricantes de soluciones antivibratorias: Controlando la producción desde el proceso de mezcla del caucho hasta el acabado final, realizamos gamas completas de productos para dar soluciones a problemas de transmisión vibratoria.

Calidad técnica: Poseemos más de 50 años de experiencia ofreciendo a nuestra clientela productos de calidad, capaces de superar las pruebas más exigentes gracias a nuestro conocimiento de los procesos adecuados de fabricación y a la utilización de componentes de máxima calidad.

Atención al cliente: Gracias a nuestro departamento técnico colaboramos con nuestros clientes, asesorando y recomendando en todo momento para poder llegar a la solución adecuada a cada problema vibratorio.

Compromiso: Todo el equipo que compone AMC está persuadido que nuestra misión es la de superar las expectativas de nuestro cliente.

Soportes Cilíndricos Soportes		Mecanocaucho® Muelles Elastoméricos Reforzados	61
Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos Macho A.....	5	Vibrabsorber	
Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos Mixto B.....	6	NUOVO Serie Media.....	64
Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos Hembra C.....	7	Serie Media Baja.....	64
Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos INOX Macho/Hembra.....	8	Bases 1 AMC - 2 AMC - 4 AMC.....	65
Topes		1 AMC Doble Campana.....	65
Mecanocaucho® Topes Simples Macho D.....	9	1 AMC - 2 AMC - 3 AMC.....	66
Mecanocaucho® Topes Simples Macho Inox.....	10	4 AMC - 4 AMC T - 5 AMC.....	67
Mecanocaucho® Topes Simples Hembra E.....	11	6 AMC - 9 AMC.....	68
Mecanocaucho® Topes Progresivos.....	12	Ps+Sylomer® 1 Amc Preload - Ps+Sylomer® 2 Amc Preload.....	69
Mecanocaucho® Topes Diábolo.....	13	VT / VT3.....	70
Mecanocaucho® Topes Cilíndricos.....	13	VT HD.....	71
Mecanocaucho® Soportes Diábolo.....	14	V-SR.....	72
Soportes pie de máquina		V-SH.....	74
Mecanocaucho® Tipo NF.....	15	Muelle antisísmico AMC.....	76
Mecanocaucho® Soportes Trapezoidales.....	15	Antisísmico V-SH.....	78
Mecanocaucho® Soportes Anulares.....	15	Antisísmico V-SR.....	80
KIT Soportes Akustik HVAC y Trapezoidales A-35, A-45, S-40, S-60.....	16	Soporte Antisísmico Precargable 4V-SX.....	81
Mecanocaucho® Tipo NFR.....	17	Antisísmico Viscoso, Soporte Antisísmico Viscoso 2v-sh, Kit fijación Sylomer®.....	82
Mecanocaucho® Tipo SV.....	17	Sylomer®	
Mecanocaucho® Tipo SV bajo.....	17	TSR + Sylomer®, Base Fijación TSR.....	84/86
Mecanocaucho® Tipo SV bajo INOX.....	18	Akustik Pipe + Sylomer®.....	86
Soportes de Poliuretano PM.....	18	Akustik Pipe Omega Sylomer®.....	87
Mecanocaucho® Tipo JT.....	18	Sylomer® PAD.....	88
Mecanocaucho® Tipo SX.....	18	TLG Sylomer®, Tacos Sylomer®.....	89
Mecanocaucho® Tipo SM.....	18	Alfombrillas Sylomer®, Bloques Sylomer®.....	90
NGI		Akustik + Sylomer®	
Ngi INOX Pies de máquina Tipo H.....	19	Akustik + Sylomer®.....	92
Ngi INOX Pies de máquina Tipo M.....	19	Gran Akustik + Sylomer®.....	99
Pies niveladores poliamida y casquillos	20	Akustik Tipo T + Sylomer®.....	100
Soportes antivibradores de máquina a bancada		ST + Sylomer®, SRS+ Sylomer®.....	101
Mecanocaucho® Tipo BRB.....	22	Sound Clip y Channel Clip.....	102
Mecanocaucho® Tipo BSB.....	23	NUOVO Akustik R-clip W50-70 + Sylomer®, Akustik Slip Clip + Sylomer®.....	103
Mecanocaucho® Tipo BRBX.....	24	Fijación Akustik Super T-47/T-60, Tiltfix, Akustik Super T-47/T-60.....	104
Mecanocaucho® Tipo BRT.....	24	EP + Sylomer®.....	105
Mecanocaucho® Soportes Marinos.....	25	Akustik + Sylomer® WF.....	108
Mecanocaucho® Soportes Marinos X y Marino XD y XT.....	26	NUOVO Wall up + Sylomer®, CLT wall + Sylomer®.....	109
Soportes FZ + Sylomer®.....	27	Akustik + Sylomer® Soportes Suelo, Akustik Ventilator + Sylomer®.....	110
Mecanocaucho® FZM.....	28	FZH + Sylomer®, Sylomer® Gym Dry Floor.....	111
Soportes antivibratorios de Cable.....	29	FZH+Spring+Sylomer®, FZHM+Spring+Sylomer®, FZH2M+Spring+Sylomer®.....	112
NUOVO Soportes de cable helicoidales.....	30	Akustik Floor Spring AFS, Akustik + Sylomer® Gym T4/TSR Fit.....	113
Mecanocaucho® Soportes Hidráulicos.....	31	MPR + Sylomer®.....	113
Mecanocaucho® Conos Hidráulicos.....	32	Otros productos.....	114
NUOVO Mecanocaucho® Conos con base de fijación y SVT.....	33	Akustik	
NUOVO Mecanocaucho® Conos.....	34	Akustik.....	116
NUOVO Mecanocaucho® Soporte de Cabina.....	38	Gran Akustik.....	120
Mecanocaucho® TF + TFS.....	39	Springtec.....	121
Mecanocaucho® Soportes CB.....	40	VT, VT3.....	123
Mecanocaucho® Tipo AN-60.....	41	Gama SRB.....	124
Mecanocaucho® Tipo MD.....	41	Gama EP.....	125
Mecanocaucho® Tipo VD.....	41	Amortiguadores para Bajas Frecuencias, Bloques de apoyo G.....	127
NUOVO Mecanocaucho® Tipo Marino en V.....	42	Tabiabsorber.....	128
Mecanocaucho® Generador Tipo V.....	42	Akustikabsorber	
Mecanocaucho® Tipo AT.....	43	PD BEIGE.....	130
Mecanocaucho® Tipo DRD.....	44	PD BLANCO-PD NEGRO.....	130
Mecanocaucho® Tipo DSD.....	45	PS NEGRO.....	130
Mecanocaucho® Tipo SCB.....	46	PS BLANCO.....	131
Mecanocaucho® Tipo SCBR.....	47	PF NEGRO.....	131
Mecanocaucho® Tipo SCH.....	48	PAI.....	131
Mecanocaucho® Tipo SCHR.....	49	PI.....	131
Mecanocaucho® Tipo ATP.....	50	AGLO D.....	132
NUOVO Mecanocaucho® Articulaciones Excéntricas.....	51	AGLO FAR.....	132
Mecanocaucho® Tipo NP.....	51	AGLO PAI.....	132
Mecanocaucho® Soporte Transformador.....	52	AGLO PI.....	132
Mecanocaucho® Tipo SP5.....	52	FD.....	133
Mecanocaucho® Tipo SH.....	53	FAR.....	133
Soportes Grandes Cargas		FAI.....	133
Mecanocaucho® Tipo SN.....	54	FI.....	133
Mecanocaucho® Tipo Antiderrapante B.....	54	FARM.....	134
Mecanocaucho® Tipo B.....	54	FAIM.....	134
Mecanocaucho® Tipo P.....	54	FDM.....	134
Mecanocaucho® Tipo Antiderrapante P.....	54	FIM.....	134
Mecanocaucho® Tipo S.....	55	PAIM.....	135
Soporte Antivibratorio Sandwich.....	55	PDM.....	135
Mecanocaucho® Tacos y Alfombrillas		PFM.....	135
Mecanocaucho® Tipo C.....	56	PIM.....	135
Alfombrilla 300 x 300.....	56	PSM.....	136
Alfombrilla 400 x 400.....	56	PD30M.....	136
Tacos Mecanocaucho®.....	56	FAI30M.....	136
Sistemas de regulación de altura		PT.....	136
Soportes de escape Marino SFC.....	58	PT IGNIFUGO.....	137
Soportes de escape Marino SFT.....	58	PT FIREABSORBER.....	137
Soportes de escape Marino ST.....	58	MARINO.....	137
Otros		PIRAMIDAL GRIS.....	138
Articulaciones Mecanocaucho® y Maleta Caucho Metal.....	59	PIRAMIDAL IGNIFUGO.....	138
Flector Mecanocaucho®.....	60	PAVIABSORBER.....	138
Mecanocaucho® Tipo DP.....	60	MASAS PESADAS.....	138
Mecanocaucho® Tipo DP A-4.....	60	PINCHO DE SUJECCIÓN + TAPA NÁUTICA.....	134
Mecanocaucho® Resortes Elastoméricos	61		



Soportes Caucho Metal



VIBRATION ISOLATOR PRO

Esta aplicación te ayudará a **ENCONTRAR EL SOPORTE ANTIVIBRATORIO CORRECTO** para tu caso. Los acelerómetros integrados de su teléfono son capaces de realizar mediciones FFT donde podrá ver cuáles son las frecuencias predominantes que necesita aislar.



ACCELERÓMETRO VIBRATION ISOLATOR PRO BLUETOOTH

DESCRIPCIÓN

El acelerómetro AMC-MECANOCAUCHO® ha sido desarrollado para trabajar junto con la aplicación gratuita AMC-MECANOCAUCHO® Vibration Isolator Pro para Android e iOS.

Este equipo puede proporcionar un análisis de vibraciones inmediato en el dominio de la frecuencia conectándolo a un teléfono móvil o una tablet de Android o iOS. La aplicación guiará al usuario a través de varias etapas para finalizar el análisis de una manera sencilla.


VENTAJAS

- Diseño compacto
- Acelerómetro de 3 ejes
- Ancho de banda útil de CC a 500 Hz
- Ruido bajo
- Compatible con iOS y Android



Rango de aceleración	± 10g
Límite de frecuencia inferior	0Hz
Límite de frecuencia superior	500Hz
Tecnología del sensor	MEMS
Unidades de salida	mm/s
Velocidad de muestreo	1024 kHz
Dimensiones	41 x 33 x 23 mm
Peso	48 g
Material de la caja	Aluminio, plástico.
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 to 60°C
Densidad de ruido residual	80 µg/√Hz rms
Sensibilidad	19 µg/LSB
Resolución del CAD	20 Bits
Sensibilidad del eje transversal	1,50%
Acc. máximo soportado	500g
Protocolo Wireless	Bluetooth LE 4.2

Tipo	Código	Precio
Bluetooth VIP Accelerometer	711062	A consultar

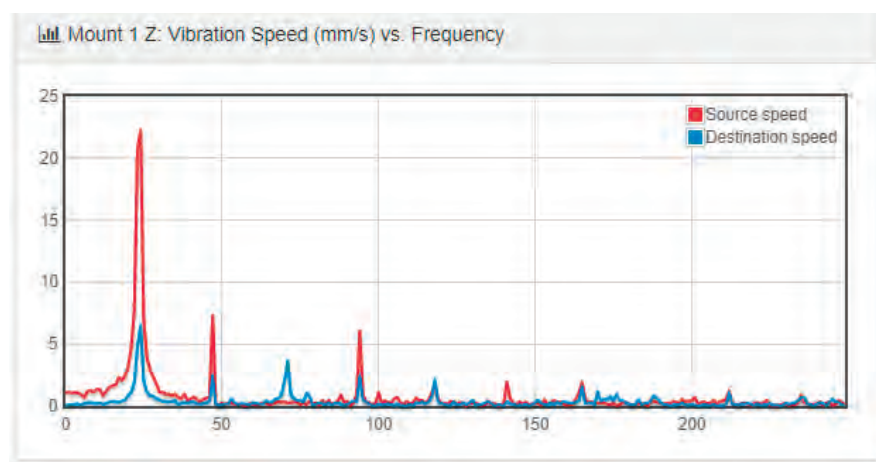

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificación la concepción y realización de los materiales presentados en este catálogo.



Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos Macho A


FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE

Su elasticidad es mucho más grande en todas las direcciones paralelas a las armaduras que en la dirección perpendicular. El caucho trabaja a compresión o a cizallamiento según sea el sentido en que se coloque en su montaje. Este sentido se realiza en función de la utilización y del fin que se persigue.

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas o tornillos según el modelo escogido, sujetando una parte al chasis fijo y la otra parte a la máquina a suspender.

APLICACIONES

Los Soportes Cilíndricos Mecanocaucho® se montan ventajosamente sobre pequeños grupos moto-bombas, moto-ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, máquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abordó, aparatos de medida, armarios de control, micrófonos, tubos fluorescentes, etc.

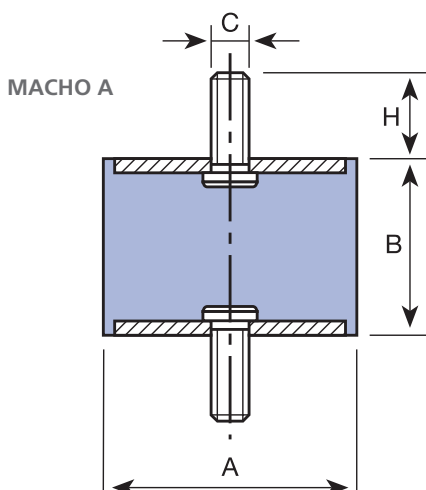

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Max. (daN)	COMPRESIÓN Flexión (mm)	CIZALLAMIENTO Carga Max. (daN)	CIZALLAMIENTO Flexión (mm)	Código	Precio	EAN
SOPORTES CILÍNDRICOS MACHO 12-25	12,5	10	M-5	10	0,006	12	2	1,5	1,5	120001	2,15	8435282002558
	12,5	15	M-5	10	0,007	10	2,5	1,5	2	120002	2,29	8435282002565
	12,5	20	M-5	10	0,008	8	3	1,5	2	120003	2,33	8435282002572
	16	10	M-5	12	0,009	20	1,5	2,5	1	120011	2,15	8435282002589
	16	15	M-5	12	0,011	20	3	2,5	2	120012	2,23	8435282002596
	16	20	M-5	12	0,012	15	3,5	2,5	2,5	120013	2,20	8435282002602
	16	25	M-5	12	0,013	15	4	2	3	120014	2,69	8435282002619
	20	8,5	M-6	16,5	0,016	40	1,5	5	1	120021	2,20	8435282002626
	20	15	M-6	16,5	0,018	35	4	5	3	120022	2,27	8435282002633
	20	20	M-6	16,5	0,019	30	4,5	5	3	120023	2,33	8435282000080
	20	25	M-6	16,5	0,02	30	5	4,5	3,5	120024	2,36	8435282002640
	20	30	M-6	16,5	0,022	25	5,5	4,5	4	120025	2,63	8435282002657
	25,5	10	M-6	18	0,032	80	2	8	1,5	120171	2,36	8435282002725
	25,5	15	M-6	18	0,032	60	3,5	8	2,5	120172	2,37	8435282002732
	25,5	20	M-6	18	0,02	55	4,5	8	3	120173	2,38	8435282002749
	25,5	25	M-6	18	0,041	50	6	8	4	120174	2,65	8435282002756
	25,5	30	M-6	18	0,043	50	8	8	5,5	120175	2,68	8435282002763
	25,5	10	M-8	20	0,034	80	2	8	1,5	120026	2,36	8435282002664
	25,5	15	M-8	20	0,04	60	3,5	8	2,5	120031	2,37	8435282002671
	25,5	19	M-8	20	0,04	55	4	8	3	120032	2,54	8435282002688
	25,5	22	M-8	20	0,042	50	5	8	3,5	120033	2,57	8435282000097
	25,5	25	M-8	20	0,043	50	6	8	4	120034	2,59	8435282002695
	25,5	30	M-8	20	0,046	50	8	8	5,5	120035	2,87	8435282002701
	25,5	40	M-8	20	0,053	50	10	10	7	120036	3,71	8435282002718
SOPORTES CILÍNDRICOS MACHO 30-50	30	15	M-8	20	0,049	90	3	11	2,5	120041	2,88	8435282002770
	30	22	M-8	20	0,053	80	5	11	4	120042	2,91	8435282002787
	30	25	M-8	20	0,056	75	6,5	11	5	120186	2,92	8435282002800
	30	30	M-8	20	0,059	70	7	11	5,5	120043	2,94	8435282000103
	30	40	M-8	20	0,066	60	8	11	6,5	120044	3,16	8435282002794
	40	20	M-8	20	0,086	160	4	20	3	120193	4,14	8435282002855
	40	25	M-8	20	0,1	150	5	20	4	120194	3,79	8435282002862
	40	28	M-8	20	0,106	150	6	20	5	120195	3,81	8435282002879
	40	30	M-8	20	0,113	150	6	30	5	120196	3,86	8435282002886
	40	35	M-8	20	0,117	120	8	20	6,5	120197	3,97	8435282002893
	40	40	M-8	20	0,123	120	9	20	7	120198	4,10	8435282002909
	40	45	M-8	20	0,134	120	10	20	8	120199	4,16	8435282002916
	40	20	M-10	25	0,1	160	4	20	3	120051	3,77	8435282002817
	40	25	M-10	25	0,104	150	5	20	4	120191	3,79	8435282002923
	40	28	M-10	25	0,111	150	6	20	5	120052	3,80	8435282000110
	40	30	M-10	25	0,117	150	6	30	5	120192	3,91	8435282002930
	40	35	M-10	25	0,121	120	8	20	6,5	120053	3,97	8435282002824
	40	40	M-10	25	0,128	120	9	20	7	120054	4,10	8435282002831
	40	45	M-10	25	0,137	120	10	20	8	120055	4,32	8435282002848
	50	20	M-10	25	0,128	300	3,5	25	3	120201	6,21	8435282002978
	50	25	M-10	25	0,132	300	6	25	5	120061	6,55	8435282002947
	50	30	M-10	25	0,148	275	7	25	5,5	120202	6,70	8435282002985
	50	35	M-10	25	0,153	250	8	25	6,5	120062	7,07	8435282000127
	50	40	M-10	25	0,169	210	9	25	7	120203	7,50	8435282002992
	50	45	M-10	25	0,179	190	9,5	25	7,5	120063	8,11	8435282002954
	50	50	M-10	25	0,199	170	10	25	8	120204	8,49	8435282003005
	50	60	M-10	25	0,21	150	11	25	9	120064	9,85	8435282002961
SOPORTES CILÍNDRICOS MACHO 60-95	60	25	M-10	25	0,207	400	4	30	3,5	120071	8,84	8435282003012
	60	36	M-10	25	0,241	300	6	30	5,5	120072	9,49	8435282003029
	60	45	M-10	25	0,269	250	7,5	30	7	120073	11,37	8435282003036
	60	60	M-10	25	0,315	200	8	30	7	120074	12,65	8435282003043
	70	35	M-10	25	0,322	450	6	35	5,5	120081	14,05	8435282003050
	70	50	M-10	25	0,38	350	8	35	7	120082	14,99	8435282003067
	70	60	M-10	25	0,423	300	9	35	8	120083	16,29	8435282003074
	70	70	M-10	25	0,485	300	11	35	10	120084	18,84	8435282003081
	75	25	M-12	30	0,32	650	4	37	3,5	120091	13,55	8435282003098
	75	40	M-12	30	0,402	500	8	37	7	120092	15,54	8435282003104
	75	45	M-12	30	0,423	500	9	37	8	120093	17,75	8435282003111
	75	55	M-12	30	0,468	450	11	37	10	120094	18,08	8435282003128
	80	30	M-14	35	0,503	950	6	40	5,5	120101	16,89	8435282003135
	80	40	M-14	35	0,561	600	7	40	6,5	120102	18,14	8435282003142
	80	50	M-14	35	0,606	550	9	40	8	120103	18,19	8435282003159
	80	55	M-14	35	0,571	550	10	40	9	120104	19,63	8435282003166
	80	70	M-14	35	0,71	500	13	40	11,5	120105	23,82	8435282003173
	80	75	M-14	35	0,737	450	14	40	12,5	120106	26,51	8435282003180
	95	40	M-16	45	0,803	1200	9	60	8	120111	24,88	8435282003197
	95	55	M-16	45	0,932	1000	11	60	10	120112	27,25	8435282003203
	95	60	M-16	45	0,971	800	12	60	11	120113	29,14	8435282003210
	95	75	M-16	45	1,148	700	13	60	11,5	120114	31,54	8435282003227
SOPORTES CILÍNDRICOS MACHO 105-150	105	50	M-16	45	1	1200	7	80	7	120121	37,10	8435282003234
	105	75	M-16	45	1,283	1000	9,5	80	9,5	120122	38,68	8435282003241
	105	100	M-16	45	1,493	800	11	80	11	120123	48,93	8435282003258
	120	50	M-16	45	1,153	1500	6	100	6	120131	50,02	8435282003265
	120	75	M-16	45	1,568	1200	10	100	10	120132	53,21	8435282003272
	120	100	M-16	45	1,903	1000	11	100	11	120133	56,46	8435282003289
	130	50	M-16	45	1,658	1600	9	120	9	120142	54,80	8435282003296
	130	75	M-16	45	2,105	1450	13	120	13	120143	60,15	8435282003302
	130	100	M-16	45	2,492	1200	16	120	16	120144	61,74	8435282003319
	150	50	M-20	50	2,268	1800	9	140	9	120151	129,86	8435282003326
	150	75	M-20	50	2,808	1650	13	140	13	120152	176,39	8435282003333
	150	100	M-20	50	3,356	1400	16	140	16	120153	197,94	8435282003340



Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos Mixto B

FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE


Su elasticidad es mucho más grande en todas las direcciones paralelas a las armaduras que en la dirección perpendicular. El caucho trabaja a compresión o a cizallamiento según sea el sentido en que se coloque en su montaje. Este sentido se realiza en función de la utilización y del fin que se persigue.

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas o tornillos según el modelo escogido, sujetando una parte al chasis fijo y la otra parte a la máquina a suspender.

APLICACIONES

Los Soportes Cilíndricos Mecanocaucho® se montan ventajosamente sobre pequeños grupos moto-bombas, moto-ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, máquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abord, aparatos de medida, armarios de control, micrófonos, tubos fluorescentes, etc.

MIXTO B

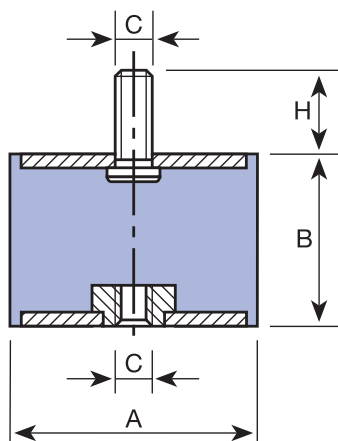

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)	CIZALLAMIENTO Carga Máx. (daN)	CIZALLAMIENTO Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
SOPORTES CILÍNDRICOS MIXTO 12-25	12,5	10	M-5	10	0,005	12	0,5	1,5	0,5	121001	2,38	8435282003357
	12,5	15	M-5	10	0,006	10	0,5	1,5	0,5	121002	2,77	8435282003364
	12,5	20	M-5	10	0,007	8	1	1,5	0,5	121003	2,65	8435282003371
	16	10	M-5	12	0,008	20	0,5	2,5	0,5	121011	2,71	8435282003388
	16	15	M-5	12	0,166	20	2	2,5	1,5	121012	2,73	8435282003395
	16	20	M-5	12	0,011	15	2,5	2,5	2	121013	2,66	8435282003401
	16	25	M-5	12	0,012	15	3	2	2	121014	3,00	8435282003418
	20	15	M-6	16,5	0,017	35	2	5	1,5	121022	2,54	8435282003425
	20	20	M-6	16,5	0,018	30	3,5	5	2,5	121023	2,60	8435282003432
	20	25	M-6	16,5	0,02	30	5,5	4,5	4	121024	2,91	8435282003449
	20	30	M-6	16,5	0,021	25	6	4,5	4	121025	3,14	8435282003456
	25,5	15	M-6	18	0,025	60	2,5	8	2	121172	3,47	8435282003517
	25,5	20	M-6	18	0,028	55	3,5	8	2,5	121173	3,33	8435282003524
	25,5	25	M-6	18	0,037	50	5	8	3,5	121174	3,71	8435282003531
	25,5	30	M-6	18	0,038	50	6	8	4	121175	3,75	8435282003548
	25,5	15	M-8	20	0,036	60	2,5	8	2	121031	2,95	8435282003453
SOPORTES CILÍNDRICOS MIXTO 30-40	25,5	19	M-8	20	0,04	55	3,5	8	2,5	121032	3,09	8435282003470
	25,5	22	M-8	20	0,041	50	4	8	3	121033	3,11	8435282000134
	25,5	25	M-8	20	0,0435	50	5	8	3,5	121034	3,13	8435282003487
	25,5	30	M-8	20	0,047	50	6	8	4	121035	3,15	8435282003494
	25,5	40	M-8	20	0,0525	50	7	10	5	121036	4,08	8435282003500
	30	15	M-8	20	0,051	90	1	11	1	121041	3,03	8435282003555
	30	22	M-8	20	0,049	80	3	11	2,5	121042	3,14	8435282003562
	30	25	M-8	20	0,053	75	4,5	11	3,5	121186	3,06	8435282003586
	30	30	M-8	20	0,056	70	5,5	11	4,5	121043	3,30	8435282000141
	30	40	M-8	20	0,062	60	7,5	11	6	121044	3,65	8435282003579
	40	20	M-8	20	0,078	160	2	20	1,5	121193	4,49	8435282003630
	40	25	M-8	20	0,095	150	4	20	3	121194	4,39	8435282003647
	40	28	M-8	20	0,098	150	5	20	4	121195	4,40	8435282003654
	40	30	M-8	20	0,101	150	6	30	5	121196	4,44	8435282003661
	40	35	M-8	20	0,102	120	7	20	5,5	121197	4,67	8435282003678
	40	40	M-8	20	0,105	120	8,5	20	7	121198	4,71	8435282003685
SOPORTES CILÍNDRICOS MIXTO 50-75	40	45	M-8	20	0,12	120	9	20	7	121199	4,90	8435282003692
	40	20	M-10	25	0,2	160	2	20	1,5	121051	4,38	8435282003593
	40	25	M-10	25	0,098	150	4	20	3	121191	4,66	8435282003708
	40	28	M-10	25	0,106	150	5	20	4	121052	4,58	8435282000158
	40	30	M-10	25	0,106	150	6	30	5	121192	4,67	8435282003715
	40	35	M-10	25	0,118	120	7	20	5,5	121053	4,98	8435282003609
	40	40	M-10	25	0,124	120	8,5	20	7	121054	5,15	8435282003616
	40	45	M-10	25	0,125	120	9	20	7	121055	5,15	8435282003623
	50	20	M-10	25	0,1215	300	3	25	2,5	121201	6,72	8435282003760
	50	25	M-10	25	0,146	300	3,5	25	3	121061	8,28	8435282003722
	50	30	M-10	25	0,34	275	5	25	4,5	121202	7,42	8435282003777
	50	35	M-10	25	0,37	250	7	25	6,5	121062	8,31	8435282003739
	50	40	M-10	25	0,176	210	8,5	25	7,5	121203	7,74	8435282003784
	50	45	M-10	25	0,19	190	9	25	8	121063	8,33	8435282003746
	50	50	M-10	25	0,192	170	9,5	25	8,5	121204	9,32	8435282003791
	50	60	M-10	25	0,222	150	10	25	9	121064	8,54	8435282003753
SOPORTES CILÍNDRICOS MIXTO 80-150	60	25	M-10	25	0,212	400	3	30	2,5	121071	8,79	8435282003807
	60	36	M-10	25	0,247	300	6	30	5,5	121072	10,15	8435282003814
	60	45	M-10	25	0,264	250	8	30	7	121073	10,85	8435282003821
	60	60	M-10	25	0,311	200	9	30	8	121074	11,97	8435282003838
	70	35	M-10	25	0,316	450	6	35	5,5	121081	16,44	8435282003845
	70	50	M-10	25	0,377	350	7,5	35	7	121082	16,74	8435282003852
	70	60	M-10	25	0,42	300	8	35	7	121083	16,89	8435282003869
	70	70	M-10	25	0,479	300	9,5	35	8,5	121084	21,14	8435282003876
	75	25	M-12	30	0,301	650	3,5	37	3	121091	14,04	8435282003883
	75	40	M-12	30	0,384	500	7,5	37	7	121092	16,82	8435282003890
	75	45	M-12	30	0,411	500	9	37	8	121093	17,02	8435282003906
	75	55	M-12	30	0,455	450	10	37	9	121094	18,11	8435282003913
	80	30	M-14	35	0,445	950	4	40	4	121101	17,13	8435282003920
	80	40	M-14	35	0,505	600	7	40	7	121102	18,35	8435282003937
	80	50	M-14	35	0,521	550	8	40	8	121103	18,38	8435282003944
	80	55	M-14	35	0,544	550	8,5	40	8,5	121104	19,77	8435282003951
SOPORTES CILÍNDRICOS MIXTO 100-150	80	70	M-14	35	0,648	500	12	40	12	121105	24,86	8435282003968
	80	75	M-14	35	0,687	450	12,5	40	12,5	121106	25,88	8435282003975
	95	40	M-16	45	0,769	1200	7	60	7	121111	23,98	8435282003982
	95	55	M-16	45	0,88	1000	9	60	9	121112	25,55	8435282003999
	95	60	M-16	45	0,888	800	11	60	11	121113	25,62	8435282004002
	95	75	M-16	45	1,087	700	13	60	13	121114	32,84	8435282004019
	105	50	M-16	45	0,927	1200	6	80	6	121121	40,79	8435282004026
	105	75	M-16	45	1,208	1000	8	80	8	121122	42,55	8435282004033
	105	100	M-16	45	1,422	800	11	80	11	121123	57,92	8435282004040
	120	50	M-16	45	1,078	1500	6,5	100	6,5	121131	55,02	8435282004057
	120	75	M-16	45	1,407	1200	10	100	10	121132	58,59	8435282004064
	120	100	M-16	45	1,834	1000	12	100	12	121133	62,09	8435282004071
	130	50	M-16	45	1,591	1600	9	120	9	121142	60,33	8435282004088
	130	75	M-16	45	2,039	1450	13	120	13	121143	62,09	8435282004095
	130	100	M-16	45	2,426	1200	16	120	16	121144	63,86	8435282004101
	150	50	M-20	50	3,301	1800	9	140	9	121151	125,41	8435282004118
	150	75	M-20	50	4,001	1650	13	140	13	121152	168,14	8435282004125
	150	100	M-20	50	3,278	1400	16	140	16	121153	193,22	8435282004132



Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos Hembra C


FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE

Su elasticidad es mucho más grande en todas las direcciones paralelas a las armaduras que en la dirección perpendicular. El caucho trabaja a compresión o a cizallamiento según sea el sentido en que se coloque en su montaje. Este sentido se realiza en función de la utilización y del fin que se persigue.

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas o tornillos según el modelo escogido, sujetando una parte al chasis fijo y la otra parte a la máquina a suspender.

APLICACIONES

Los Soportes Cilíndricos Mecanocaucho® se montan ventajosamente sobre pequeños grupos moto-bombas, moto-ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, máquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abord, aparatos de medida, armarios de control, micrófonos, tubos fluorescentes, etc.

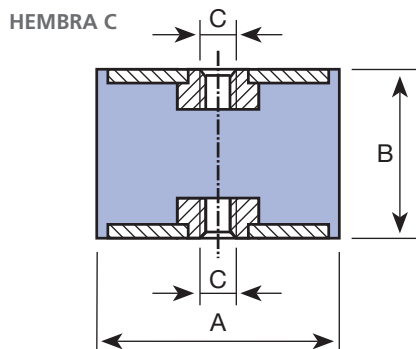

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)	CIZALLAMIENTO Carga Máx. (daN)	CIZALLAMIENTO Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA 12-30	12,5	20	M-5	0,007	8	1	1,5	0,5	122003	2,83	8435282004156
	16	20	M-5	0,01	15	1	2,5	0,5	122013	3,45	8435282004170
	16	25	M-5	0,012	15	2,5	2	2	122014	3,49	8435282004187
	20	20	M-6	0,017	30	2	5	1,5	122023	3,33	8435282000165
	20	25	M-6	0,018	30	4	4,5	3	122024	3,50	8435282004194
	20	30	M-6	0,019	25	4,5	4,5	3	122025	4,13	8435282004200
	25,5	20	M-6	0,03	55	2,5	8	2	122173	4,40	8435282004255
	25,5	25	M-6	0,035	50	4	8	3	122174	4,64	8435282004262
	25,5	30	M-6	0,036	50	6	8	4	122175	4,66	8435282004279
	25,5	19	M-8	0,031	55	1	8	0,5	122032	3,40	8435282004217
	25,5	22	M-8	0,0384	50	1,5	8	1	122033	3,60	8435282000172
	25,5	25	M-8	0,037	50	2	8	1,5	122034	3,78	8435282004224
	25,5	30	M-8	0,038	50	3,5	8	2,5	122035	3,83	8435282004231
	25,5	40	M-8	0,051	50	5	10	3,5	122036	4,32	8435282004248
	30	22	M-8	0,045	80	1	11	0,5	122042	3,76	8435282004286
	30	25	M-8	0,048	75	2	11	1,5	122186	3,99	8435282004316
	30	30	M-8	0,052	70	4	11	3	122043	3,89	8435282004293
	30	40	M-8	0,061	60	6	11	4	122044	4,62	8435282004309
SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA 40-60	40	25	M-8	0,072	150	2	20	1,5	122194	4,96	8435282004354
	40	28	M-8	0,097	150	2	20	1,5	122195	4,97	8435282004361
	40	30	M-8	0,097	150	3	30	2,5	122196	5,29	8435282004378
	40	35	M-8	0,099	120	5	20	4	122197	5,57	8435282004385
	40	40	M-8	0,106	120	7	20	5,5	122198	6,17	8435282004392
	40	45	M-8	0,111	120	9	20	7	122199	6,28	8435282004408
	40	28	M-10	0,094	150	2	20	1,5	122052	6,15	8435282000189
	40	30	M-10	0,099	150	2,5	30	2	122192	5,68	8435282004415
	40	35	M-10	0,102	120	4,5	20	3,5	122053	6,18	8435282004323
	40	40	M-10	0,109	120	6	20	5	122054	6,22	8435282004330
	40	45	M-10	0,114	120	8	20	6,5	122055	6,42	8435282004347
	50	25	M-10	0,117	300	3,5	25	3	122061	7,05	8435282004422
	50	30	M-10	0,134	275	3	25	2,5	122202	7,96	8435282004460
	50	35	M-10	0,146	250	5	25	4	122062	8,66	8435282004439
	50	40	M-10	0,161	210	6,5	25	5	122203	8,85	8435282004477
	50	45	M-10	0,171	190	7	25	5,5	122063	8,77	8435282004446
	50	50	M-10	0,185	170	8	25	6,5	122204	9,30	8435282004484
	50	60	M-10	0,199	150	9	25	7	122064	9,53	8435282004453
	60	25	M-10	0,194	400	1,5	30	1	122071	8,77	8435282004491
	60	36	M-10	0,234	300	4	30	3	122072	9,48	8435282004507
SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA 70-95	60	45	M-10	0,255	250	7	30	5,5	122073	10,83	8435282004514
	60	60	M-10	0,304	200	8,5	30	7	122074	11,97	8435282004521
	70	35	M-10	0,307	450	5	35	4,5	122081	15,75	8435282004538
	70	50	M-10	0,376	350	7	35	6,5	122082	15,77	8435282004545
	70	60	M-10	0,41	300	8	35	7	122083	17,41	8435282004552
	70	70	M-10	0,469	300	11	35	10	122084	22,07	8435282004569
	75	40	M-12	0,351	500	6,5	37	6	122092	16,87	8435282004576
	75	45	M-12	0,395	500	7,5	37	7	122093	19,12	8435282004583
	75	55	M-12	0,436	450	11,5	37	10,5	122094	19,50	8435282004590
	80	30	M-14	0,391	950	2	40	2	122101	19,28	8435282004606
	80	40	M-14	0,449	600	6	40	5,5	122102	19,40	8435282004613
	80	50	M-14	0,492	550	8	40	7	122103	19,70	8435282004620
	80	55	M-14	0,516	550	10	40	9	122104	20,98	8435282004637
	80	70	M-14	0,602	500	13	40	11,5	122105	24,11	8435282004644
	80	75	M-14	0,63	450	14	40	12,5	122106	27,19	8435282004651
	95	40	M-16	0,714	1.200	7	60	6,5	122111	24,52	8435282004668
	95	55	M-16	0,851	1.000	10	60	9	122112	25,67	8435282004675
	95	60	M-16	0,88	800	11	60	10	122113	26,98	8435282004682
	95	75	M-16	1,026	700	12	60	11	122114	28,45	8435282004699
SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA 105-150	105	50	M-16	0,714	1.200	7,5	80	7,5	122122	43,45	8435282004705
	105	75	M-16	1,158	1.000	10	80	10	122123	45,38	8435282004712
	105	100	M-16	1,405	800	12,5	80	12,5	122124	47,24	8435282004729
	120	50	M-16	1,108	1.500	8	100	8	122131	58,58	8435282004736
	120	75	M-16	1,366	1.200	8,5	100	8,5	122132	62,38	8435282004743
	120	100	M-16	1,702	1.000	11,5	100	11,5	122133	66,13	8435282004750
	130	50	M-16	1,531	1.600	4,5	120	4,5	122142	64,30	8435282004767
	130	75	M-16	1,962	1.450	9	120	9	122143	66,13	8435282004774
	130	100	M-16	2,356	1.200	11,5	120	11,5	122144	67,96	8435282004781
	150	50	M-20	2,024	1.800	2,5	140	2,5	122151	119,88	8435282004798
SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA 150-150	150	75	M-20	3,676	1.650	6	140	6	122152	165,08	8435282004804
	150	100	M-20	2,996	1.400	8	140	8	122153	187,55	8435282004811



Mecanocaucho® Soportes Cilíndricos Inox Macho/Hembra

FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE

Su elasticidad es mucho más grande en todas las direcciones paralelas a las armaduras que en la dirección perpendicular. El caucho trabaja a compresión o a cizallamiento según sea el sentido en que se coloque en su montaje. Este sentido se realiza en función de la utilización y del fin que se persigue.

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas o tornillos según el modelo escogido, sujetando una parte al chasis fijo y la otra parte a la máquina a suspender.

APLICACIONES


Los Soportes Cilíndricos Mecanocaucho® se montan ventajosamente sobre pequeños grupos moto-bombas, moto-ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, máquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abordó, aparatos de medida, armarios de control, micrófonos, tubos fluorescentes, etc.

MACHO A

Technical drawing of a cylindrical support (MACHO A) showing dimensions A, B, C, H, and cross-sections.

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flèche (mm)	CIZALLAMIENTO Carga Máx. (daN)	CIZALLAMIENTO Flèche (mm)	Código	Precio
SOPORTES CILÍNDRICOS MACHO INOX	20	20	M-6	18	0,023	30	4,5	5	3	120301	4,49
	20	25	M-6	18	0,024	30	5	4,5	3,5	120302	4,63
	25	25	M-6	18	0,035	55	6	8	4	120303	6,30
	25	30	M-6	18	0,0375	50	8	8	5,5	120304	6,65
	30	20	M-8	23	0,052	80	5	11	4	120305	7,88
	30	30	M-8	23	0,065	70	7	11	5,5	120306	9,32
	40	30	M-8	23	0,088	150	6	30	5	120307	13,40
	40	40	M-10	28	0,118	120	9	20	7	120308	15,18
	50	25	M-10	28	0,133	300	6	25	5	120309	18,22
	50	35	M-10	28	0,155	250	8	25	6,5	120310	21,07
	50	45	M-10	28	0,182	190	9,5	25	7,5	120311	23,08
	60	35	M-10	28	0,224	300	6	30	5,5	120312	32,63
	60	45	M-10	28	0,244	250	7,5	30	7	120313	36,87
	60	60	M-10	28	0,292	200	8	30	7	120314	39,54
	70	45	M-12	37	0,38	350	8	35	7	120315	46,37

HEMBA C	SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA INOX										
	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flèche (mm)	CIZALLAMIENTO Carga Máx. (daN)	CIZALLAMIENTO Flèche (mm)	Código	Precio
		60	35	M-10	0,195	300	4	30	3	120401	38,31
		60	60	M-10	0,269	200	8,5	30	7	120402	47,35
		70	55	M-12	0,355	325	8	35	7	120403	61,98
		80	75	M-12	0,56	450	14	40	12,5	120404	134,20
		100	80	M-16	1,044	1000	10	80	10	120405	320,27




Mecanocaucho® Topes Simples Macho D


APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitación de amplitud de un elemento flexible.

- Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
- Fin de carrera de grúas y polipastos.
- Calaje de material frágil en los embalajes.

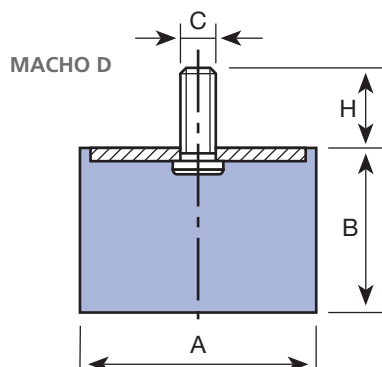

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flexión (mm)	Código	Precio	EAN
TOPES SIMPLES MACHO TIPO D 12-25	12,5	10	M-5	10	0,004	12	2	110001	1,95	8435282000493
	12,5	15	M-5	10	0,004	10	3	110002	1,96	8435282000509
	12,5	20	M-5	10	0,005	8	3,5	110003	1,98	8435282000516
	16	10	M-5	12	0,006	20	2	110004	1,95	8435282000523
	16	15	M-5	12	0,008	20	3	110005	2,12	8435282000530
	16	20	M-5	12	0,008	15	3,5	110006	2,15	8435282000547
	16	25	M-5	12	0,009	15	4	110007	2,22	8435282000554
	20	8,5	M-6	16,5	0,009	40	1,5	110008	2,04	8435282000561
	20	15	M-6	16,5	0,012	35	4	110009	2,04	8435282000578
	20	20	M-6	16,5	0,013	30	5	110010	2,18	8435282000585
	20	25	M-6	16,5	0,015	30	5,5	110011	2,18	8435282000592
	20	30	M-6	16,5	0,017	25	7	110012	2,18	8435282000608
	25,5	10	M-6	18	0,02	80	2	110091	2,18	8435282000677
	25,5	15	M-6	18	0,021	60	3,5	110092	2,18	8435282000684
	25,5	20	M-6	18	0,022	55	4,5	110093	2,18	8435282000691
	25,5	25	M-6	18	0,025	50	6	110094	2,22	8435282000714
	25,5	30	M-6	18	0,028	50	8	110095	2,44	8435282000721
	25,5	10	M-8	20	0,021	80	2	110013	2,18	8435282000615
	25,5	15	M-8	20	0,024	60	3,5	110014	2,18	8435282000622
	25,5	19	M-8	20	0,026	55	4,5	110015	2,18	8435282000639
	25,5	22	M-8	20	0,027	50	5,5	110016	2,22	8435282000196
	25,5	25	M-8	20	0,0295	50	6	110017	2,22	8435282000646
	25,5	30	M-8	20	0,032	50	8	110018	2,22	8435282000653
	25,5	40	M-8	20	0,038	50	9	110019	3,13	8435282000660
TOPES SIMPLES MACHO TIPO D 30-50	30	15	M-8	20	0,03	90	3	110020	2,63	8435282000738
	30	22	M-8	20	0,036	80	5	110021	2,63	8435282000745
	30	25	M-8	20	0,038	75	6,5	110101	2,75	8435282000776
	30	30	M-8	20	0,041	70	8,5	110022	2,78	8435282000752
	30	40	M-8	20	0,051	60	9	110023	2,78	8435282000769
	40	20	M-8	20	0,06	160	5	110112	3,21	8435282000820
	40	25	M-8	20	0,068	150	6	110113	3,23	8435282000837
	40	28	M-8	20	0,072	150	7	110114	3,40	8435282000844
	40	30	M-8	20	0,07	150	7,5	110115	3,23	8435282000851
	40	35	M-8	20	0,082	120	8	110116	3,44	8435282000868
	40	40	M-8	20	0,087	120	10	110117	3,75	8435282000875
	40	45	M-8	20	0,089	120	11	110118	3,79	8435282000882
	40	20	M-10	25	0,064	160	5	110024	3,21	8435282000783
	40	25	M-10	25	0,06	150	6	110110	3,23	8435282000899
	40	28	M-10	25	0,075	150	7	110025	3,23	8435282000202
	40	30	M-10	25	0,074	150	7,5	110111	3,23	8435282000905
	40	35	M-10	25	0,087	120	8	110026	3,44	8435282000790
	40	40	M-10	25	0,092	120	10	110027	3,75	8435282000806
	40	45	M-10	25	0,1	120	11	110028	3,79	8435282000813
	50	20	M-10	25	0,09	300	5	110121	5,28	8435282000950
	50	25	M-10	25	0,22	300	6	110029	5,48	8435282000912
	50	30	M-10	25	0,243	275	7	110122	5,85	8435282000967
	50	35	M-10	25	0,122	250	8	110030	6,03	8435282000929
	50	40	M-10	25	0,29	210	9	110123	6,61	8435282000974
	50	45	M-10	25	0,145	190	10	110031	7,81	8435282000936
	50	50	M-10	25	0,152	170	10,5	110124	7,57	8435282000981
	50	60	M-10	25	0,18	150	11	110032	8,23	8435282000943
TOPES SIMPLES MACHO TIPO D 60-95	60	25	M-10	25	0,148	400	6	110033	7,15	8435282000998
	60	36	M-10	25	0,183	300	9	110034	7,22	8435282001001
	60	45	M-10	25	0,206	250	11	110035	8,19	8435282001018
	60	60	M-10	25	0,246	200	12	110036	10,17	8435282001025
	70	35	M-10	25	0,234	450	8	110037	11,10	8435282001032
	70	50	M-10	25	0,294	350	9,5	110038	13,62	8435282001049
	70	60	M-10	25	0,336	300	10,5	110039	14,85	8435282001056
	70	70	M-10	25	0,397	300	11	110040	20,69	8435282001063
	75	25	M-12	30	0,222	650	5	110041	12,36	8435282001070
	75	40	M-12	30	0,302	500	8,5	110042	14,17	8435282001087
	75	45	M-12	30	0,323	500	9	110043	15,61	8435282001094
	75	55	M-12	30	0,373	450	11	110044	17,16	8435282001100
	80	30	M-14	35	0,341	950	8,5	110045	16,44	8435282001117
	80	40	M-14	35	0,395	600	9	110046	16,54	8435282001124
	80	50	M-14	35	0,415	550	10	110047	17,67	8435282001131
	80	55	M-14	35	0,458	550	11	110048	17,91	8435282001148
	80	70	M-14	35	0,547	500	12	110049	19,20	8435282001155
	80	75	M-14	35	0,579	450	13	110050	22,88	8435282001162
	95	40	M-16	45	0,568	1200	12	110051	19,75	8435282001179
	95	55	M-16	45	0,689	1000	13	110052	25,17	8435282001186
	95	60	M-16	45	0,743	800	14	110053	25,31	8435282001193
	95	75	M-16	45	0,892	700	15	110054	31,29	8435282001209
TOPES SIMPLES MACHO TIPO D 105-150	105	50	M-16	45	0,754	1200	9	110055	32,10	8435282001216
	105	75	M-16	45	1,262	1000	11	110056	35,53	8435282001223
	105	100	M-16	45	1,273	800	13	110057	38,72	8435282001230
	120	50	M-16	45	0,917	1500	9	110058	34,04	8435282001247
	120	75	M-16	45	1,252	1200	11	110059	36,76	8435282001254
	120	100	M-16	45	1,579	1000	14	110060	42,11	8435282001261
	130	50	M-16	45	1,257	1600	6	110062	42,41	8435282001278
	130	75	M-16	45	1,647	1450	10	110063	44,82	8435282001285
	130	100	M-16	45	2,035	1200	12	110064	54,68	8435282001292
	150	50	M-20	50	1,678	1800	5	110065	109,78	8435282001308
	150	75	M-20	50	2,825	1650	9	110066	138,62	8435282001315
	150	100	M-20	50	2,774	1400	10	110067	182,07	8435282001322




Topes de Goma Simples Macho D Inox

APLICACIONES


Como topes:

En cualquier caso de limitación de amplitud de un elemento flexible.

- Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
- Fin de carrera de grúas y polipastos.
- Calaje de material frágil en los embalajes.

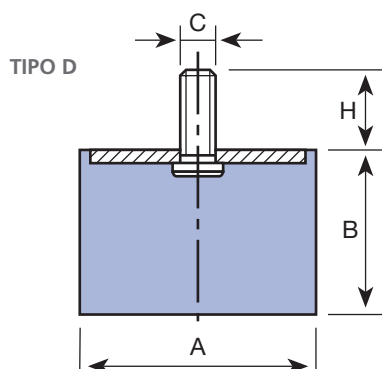

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Max. (daN)	COMPRESIÓN Flèche (mm)	Código	Precio	EAN
TOPES SIMPLES MACHO TIPO D INOX 20-75	20	8,5	M-6	16,5	0,01	40	1,5	110201	3,13	8435282010072
	20	20	M-6	16,5	0,015	30	5	110202	3,27	8435282010089
	25,5	10	M-8	20	0,019	80	2	110203	3,51	8435282010096
	25,5	20	M-8	20	0,026	55	4,5	110204	4,12	8435282010102
	30	15	M-8	20	0,0285	90	3	110205	5,12	8435282010119
	30	20	M-8	20	0,033	80	5	110206	5,53	8435282010126
	30	30	M-8	20	0,04	70	8	110207	6,54	8435282010133
	40	20	M-8	20	0,05	160	5	110208	7,82	8435282010140
	40	30	M-10	25	0,071	150	6	110209	8,99	8435282010157
	50	25	M-10	25	0,092	300	6	110210	11,77	8435282010164
	50	35	M-10	25	0,113	250	8	110211	13,86	8435282010171
	60	25	M-10	25	0,125	400	6	110212	19,39	8435282010188
	60	36	M-10	25	0,158	300	9	110213	23,24	8435282010195
	75	25	M-12	28	0,214	650	5	110214	26,04	8435282010201




Mecanocaucho® Topes Simples Hembra E

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitación de amplitud de un elemento flexible.

- Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
- Fin de carrera de grúas y polipastos.
- Calaje de material frágil en los embalajes.

HEMBRA E

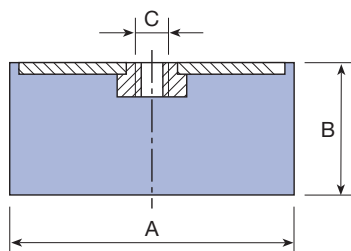

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flexión (mm)	Código	Precio	EAN
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 12-25	12,5	10	M-5	0,004	12	2	111001	2,28	8435282001339
	12,5	15	M-5	0,004	10	3	111002	2,32	8435282001346
	12,5	20	M-5	0,0045	8	3,5	111003	2,35	8435282001353
	16	10	M-5	0,005	20	2	111004	2,37	8435282001360
	16	15	M-5	0,006	20	3	111005	2,46	8435282001377
	16	20	M-5	0,007	15	3,5	111006	2,49	8435282001384
	16	25	M-5	0,008	15	4	111007	2,69	8435282001391
	20	8,5	M-6	0,008	40	1,5	111008	2,20	8435282001407
	20	15	M-6	0,008	35	4	111009	2,28	8435282001414
	20	20	M-6	0,011	30	5	111010	2,39	8435282001421
	20	25	M-6	0,012	30	5,5	111011	2,61	8435282001438
	20	30	M-6	0,015	25	7	111012	3,20	8435282001445
	25,5	10	M-6	0,015	80	2	111091	2,95	8435282001520
	25,5	15	M-6	0,016	60	3,5	111092	3,25	8435282001537
	25,5	20	M-6	0,021	55	4,5	111093	3,16	8435282001544
	25,5	25	M-6	0,023	50	6	111094	3,71	8435282001551
	25,5	30	M-6	0,026	50	8	111095	3,79	8435282001568
	25,5	10	M-8	0,017	80	2	111013	2,67	8435282001452
	25,5	15	M-8	0,019	60	3,5	111014	2,69	8435282001469
	25,5	19	M-8	0,021	55	4,5	111015	3,00	8435282001476
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 30-50	25,5	22	M-8	0,024	50	5,5	111016	3,03	8435282001483
	25,5	25	M-8	0,028	50	6	111017	3,06	8435282001490
	25,5	30	M-8	0,029	50	8	111018	3,08	8435282001506
	25,5	40	M-8	0,033	50	9	111019	3,44	8435282001513
	30	15	M-8	0,033	90	3	111020	3,02	8435282001575
	30	22	M-8	0,028	80	5	111021	3,08	8435282001582
	30	25	M-8	0,034	75	6,5	111101	3,16	8435282001612
	30	30	M-8	0,038	70	8,5	111022	3,21	8435282001599
	30	40	M-8	0,045	60	9	111023	3,23	8435282001605
	40	20	M-8	0,12	160	5	111112	4,26	8435282001674
	40	25	M-8	0,056	150	6	111113	4,27	8435282001681
	40	28	M-8	0,061	150	7	111114	4,60	8435282001698
	40	30	M-8	0,063	150	7,5	111115	4,36	8435282001704
	40	35	M-8	0,071	120	8	111116	4,38	8435282001711
	40	40	M-8	0,071	120	10	111117	4,45	8435282001728
	40	45	M-8	0,085	120	11	111118	6,15	8435282001735
	40	20	M-10	0,054	160	5	111024	4,26	8435282001629
	40	25	M-10	0,059	150	6	111110	4,27	8435282001742
	40	28	M-10	0,065	150	7	111025	4,31	8435282001636
	40	30	M-10	0,0688	150	7,5	111111	4,59	8435282001759
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 60-95	40	35	M-10	0,075	120	8	111026	4,38	8435282001643
	40	40	M-10	0,081	120	10	111027	4,45	8435282001650
	40	45	M-10	0,089	120	11	111028	4,51	8435282001667
	50	20	M-10	0,084	300	5	111121	6,47	8435282001803
	50	25	M-10	0,088	300	6	111029	6,72	8435282001766
	50	30	M-10	0,101	275	7	111122	6,67	8435282001810
	50	35	M-10	0,111	250	8	111030	6,92	8435282001773
	50	40	M-10	0,124	210	9	111123	7,00	8435282001827
	50	45	M-10	0,134	190	10	111031	7,82	8435282001780
	50	50	M-10	0,151	170	10,5	111124	7,98	8435282001834
	50	60	M-10	0,166	150	11	111032	8,17	8435282001797
	60	25	M-10	0,138	400	6	111033	6,78	8435282001841
	60	36	M-10	0,171	300	9	111034	7,69	8435282001858
	60	45	M-10	0,197	250	11	111035	8,45	8435282001865
	60	60	M-10	0,246	200	12	111036	11,14	8435282001872
	70	35	M-10	0,225	450	8	111037	11,02	8435282001889
	70	50	M-10	0,287	350	9,5	111038	14,14	8435282001896
	70	60	M-10	0,327	300	10,5	111039	14,16	8435282001902
	70	70	M-10	0,396	300	11	111040	14,54	8435282001919
	75	25	M-12	0,201	650	5	111041	15,07	8435282001926
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 105-150	75	40	M-12	0,277	500	8,5	111042	15,11	8435282001933
	75	45	M-12	0,3	500	9	111043	15,14	8435282001940
	75	55	M-12	0,348	450	11	111044	15,69	8435282001957
	80	30	M-14	0,283	950	8,5	111045	16,60	8435282001964
	80	40	M-14	0,335	600	9	111046	17,33	8435282001971
	80	50	M-14	0,382	550	10	111047	18,00	8435282001988
	80	55	M-14	0,411	550	11	111048	18,70	8435282001995
	80	70	M-14	0,495	500	12	111049	22,64	8435282002008
	80	75	M-14	0,515	450	13	111050	22,71	8435282002015
	95	40	M-16	0,521	1200	12	111051	21,28	8435282002022
	95	55	M-16	0,642	1000	13	111052	25,41	8435282002039
	95	60	M-16	0,691	800	14	111053	25,42	8435282002046
	95	75	M-16	0,84	700	15	111054	33,87	8435282002053
	105	50	M-16	0,71	1200	9	111055	30,73	8435282002060
	105	75	M-16	0,956	1000	11	111056	35,90	8435282002077
	105	100	M-16	1,19	800	13	111057	41,48	8435282002084
	120	50	M-16	0,856	1500	9	111058	37,44	8435282002091
	120	75	M-16	1,203	1200	11	111059	40,46	8435282002107
	120	100	M-16	1,52	1000	14	111060	46,29	8435282002114
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 105-150	130	50	M-16	1,19	1600	6	111062	40,02	8435282002121
	130	75	M-16	1,57	1450	10	111063	49,29	8435282002138
	130	100	M-16	1,958	1200	12	111064	53,63	8435282002145
	150	50	M-20	1,537	1800	5	111065	104,31	8435282002152
	150	75	M-20	2,557	1650	9	111066	133,82	8435282002169
	150	100	M-20	2,639	1400	10	111067	180,69	8435282002176

Mecanocaucho® Topes Progresivos

APLICACIONES


Como topes: En cualquier caso de limitación de amplitud de un elemento flexible.


- Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
- Fin de carrera de grúas y polipastos.
- Calaje de material frágil en los embalajes.




MACHO D

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Energía (Nm)	Dinámica Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
T-20	24	16		25	75	0,0175	2	7	115021	2,59	8435282009779
T-25xM-6	25	19	M-6	12	100	0,012	3	8	115024	2,63	8435282009786
T-25xM-8	25	19	M-8	20	100	0,02	3	8	115001	2,27	8435282002350
T-30xM-6	30	30	M-6	16	140	0,027	6	15	115002	2,61	8435282000219
T-30xM-8	30	30	M-8	20	140	0,031	6	15	113061	2,61	8435282009793
T-40	35	40	M-10	25	180	0,046	20	20	113025	6,16	8435282002343
T-50x50 M8	50	50	M-8	20	340	0,108	30	25	115003	6,04	8435282000226
T-50x50 M10	50	50	M-10	25	340	0,114	30	25	115016	6,04	8435282009809
T-50x58	50	58	M-8	20	400	0,113	37	28	115005	6,58	8435282002374
T-50x64	50	64	M-8	35	370	0,138	40	32	115004	7,50	8435282002367
	50	64	M-10	25	370	0,14	40	32	115019	7,50	8435282002381
T-70	72	58	M-12	30	550	0,226	50	26	115006	7,73	8435282002398
T-95	94	80	M-16	45	1100	0,558	120	37	115007	21,28	8435282002398

HEMBRA E		Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Energía (Nm)	Dinámica Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
		T-25	25	19	M-8	100	0,018	3	8	115008	2,95	8435282002404
		T-30xM6	30	30	M-6	140	0,023	6	15	115009	2,75	8435282002411
		T-30xM8	30	30	M-8	140	0,025	6	15	113129	2,97	
		T30x36	30	36	M-8	140	0,027	12	13	115034	4,02	
		T-50x50	50	50	M-8	340	0,106	30	25	115010	6,55	8435282002428
		T-50x58	50	58	M-8	400	0,114	37	28	115012	7,41	8435282002442
		T-50x64	50	64	M-8	370	0,132	40	32	115011	7,46	8435282002435
		T-70	72	58	M-12	550	0,211	50	26	115014	8,35	8435282002459
		T-95	94	80	M-16	1100	0,516	120	37	115015	21,96	8435282002466

MACHO D		Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Energía (Nm)	Dinámica Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
		T-85	84	52	M-12	30	1500	0,328	200	20	116001	11,27	8435282002473
		T-120	120	75	M-16	45	3000	0,991	340	22	116002	29,85	8435282002480
		T-220	220	137	M-24	87	15000	7,734	2500	40	116003	288,76	8435282002497

HEMBRA E		Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Energía (Nm)	Dinámica Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
		T - 85	84	52	M-12	1500	0,315	200	20	116011	15,10	8435282002503
		T - 120	120	75	M-16	3000	0,933	340	22	116012	33,44	8435282002510
		T - 220	220	137	M-24	15000	5,66	2500	40	116013	255,00	8435282002527

Mecanocaucho® Topes Diábolo

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitación de amplitud de un elemento flexible.

- Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
- Fin de carrera de grúas y polipastos.
- Calaje de material frágil en los embalajes.

MACHO D											Código	Precio	EAN
	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Estática Carga Máx. (daN)	Carga total Máxima (N)	Dinámica Flecha (mm)	Estática Flecha (mm)			
	R.3	30	23	M-8	20	0,032	40	900	9	5			
	R.7	44	42	M-8	20	0,07	50	1000	10	6			
	R.1	60	44	M-8	20	0,116	40	1000	10	4			
	R.2	60	44	M-8	20	0,127	75	2000	12	5,5			
	R.4	60	60	M-10	25	0,213	150	3500	15	8			
	R.8	60	31	M-10	25	0,135	100	2750	14	3,5			
	R.5	80	70	M-14	35	0,508	300	8000	16	9,5			
	R.6	95	70	M-16	45	0,71	400	10000	18	9,5			

HEMBRAE

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)	Estática Carga Máx. (daN)	Carga total Máxima (N)	Dinámica Flecha (mm)	Estática Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
R.3	30	23	M-8	0,036	40	900	9	5	114011	4,45	8435282002268
R.7	44	42	M-8	0,066	50	1000	10	6	114012	4,97	8435282002275
R.1	60	44	M-8	0,098	40	1000	10	4	114013	12,98	8435282002282
R.2	60	44	M-8	0,117	75	2000	12	5,5	114014	9,68	8435282002299
R.4	60	60	M-10	0,204	150	3500	15	8	114015	6,68	8435282002305
R.8	60	31	M-10	0,127	100	2750	14	3,5	114016	14,37	8435282002312
R.5	80	70	M-14	0,445	300	8000	16	9,5	114017	17,47	8435282002329
R.6	95	74	M-16	0,673	400	10000	18	9,5	114018	25,32	8435282002336

Mecanocaucho® Topes Cilíndricos

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitación de amplitud de un elemento flexible.

- Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
- Fin de carrera de grúas y polipastos.
- Calaje de material frágil en los embalajes.



	Tipo	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Energía (Nm)	Código	Precio	EAN
	T -100	1020	-	100	86	125	100	9	1,385	1120	117011	40,93	
	T -150	5000	50	160	125	185	150	13,5	4,172	1250	117001	176,13	8435282002534
	T - 250	40000	100	250	208	315	250	14,5	18	12500	117002	1.133,89	8435282002541

Mecanocaucho® Soportes Diábolo

APLICACIONES

Los Soportes Cilíndricos Mecanocaucho® se montan ventajosamente sobre pequeños grupos moto-bombas, moto-ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, máquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abord, aparatos de medida, armarios de control, micrófonos, tubos fluorescentes, etc.

MACHO A

Technical drawing of a bolt (Machos A) showing dimensions A, B, D, H, C and internal structure with a central rod and nut.


Tipo	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)	CIZALLAMEN- TO Carga Máx. (daN)	CIZALLAMEN- TO Flecha (mm)	C (mm)	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
F.M	10	10	8	10	2,5	1,2	0,4	1,5	M-4	0,003	129016	2,77	
F.000N	12	12	8	10	4	1,5	0,4	1,5	M-5	0,006	129001	3,80	8435282004828
F.00N	20	19	13,5	16,5	12	2,5	3	5	M-6	0,017	129002	2,65	8435282004835
F.0N	40	28	19	25	30	5	2,5	4,5	M-10	0,093	129004	3,91	8435282000233
F.3	30	25	24	20	40	5	4	4,5	M-8	0,081	128001	3,78	
F.1	60	44	24	20	40	5	7	5	M-8	0,174	129007	5,36	8435282004873
F.9	40	30	26	25	45	3	4	4,5	M-8	0,08	129005	5,15	8435282004859
F.7	44	42	25	25	50	6	9	6	M-8	0,094	129006	5,52	8435282004866
F.2	60	44	34	75	5	12	6	M-8 M-10	20 25	0,188 0,188	129008 129013	6,74 7,36	8435282004880
F.8	60	36	37	25	100	3,5	20	8	M-10	0,205	129010	17,39	8435282004897
F.4	60	60	50	25	150	8	30	10	M-10	0,279	129009	8,57	8435282000240
F.6	95	76	80	45	400	9,5	70	8	M-16	0,952	129012	23,62	8435282004910
F.5	80	70	70	35	300	9,5	55	9,8	M-14	0,667	129011	19,44	8435282004903
F.000N	12	12	8	10	4	1,5	0,4	1,5	M-5	0,005	129101	4,22	8435282004927
F.00N	20	20	13,5	17	12	2,5	3	5	M-6	0,016	129102	3,37	8435282004934
F.3	30	26	24	26	40	5	4	4,5	M-8	0,056	129103	4,38	8435282004941
F.0N	40	28	19	25	30	5	2,5	4,5	M-10	0,084	129104	4,98	8435282004958
F.9	40	30	26	25	45	3	4	4,5	M-8	0,072	128006	4,14	
F.7	44	42	25	25	50	6	9	6	M-8	0,074	129105	5,66	8435282004965
F.1	60	44	24	20	40	5	7	5	M-8	0,176	129107	6,03	8435282004972
F.2	60	44	34	20	75	5	12	6	M-8	0,183	129108	9,23	8435282004989
F.2	60	44	34	25	75	5	12	6	M-8	0,176	129107	6,57	8435282004996
F.4	60	60	50	25	150	8	30	10	M-8	0,174	129208	7,88	8435282005115
F.8	60	36	37	25	100	7	20	8	M-10	0,198	128002	7,03	
F.5	80	70	70	300	9,5	55	9,8	M-10	0,257	129209	8,74	8435282005122	
F.6	95	76	80	400	9,5	70	8	M-10	0,187	129210	18,14	8435282005139	
F.6	95	76	80	400	9,5	70	8	M-14	0,551	129211	19,55	8435282005146	
F.6	95	76	80	400	9,5	70	8	M-16	0,897	129212	25,53	8435282005153	

Mecanocaucho® Tipo NF

NIVELABLES - INCLINABLES - ANTIDERRAPANTES

APLICACIONES

Los pies de máquina Mecanocaucho® Tipo N.F. se emplean en aquellos casos en que las máquinas ligeras o pesadas, no deban de ser fijadas al suelo.

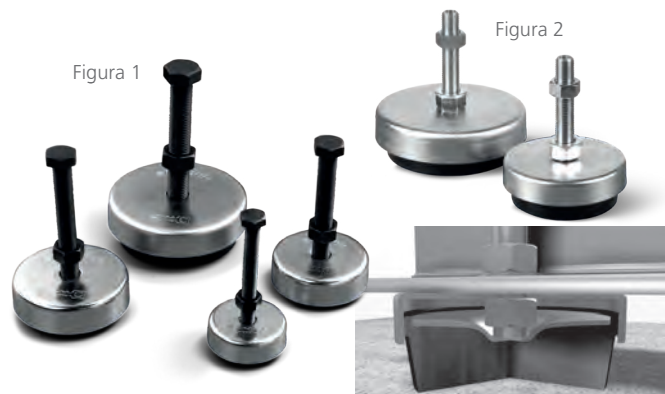

Tipo	A (mm)	B Min. (mm)	B Máx. (mm)	B (mm) Reglaje	Flecha (mm)	Carga estática Máx. (kg)	Peso (gr)	C (mm)	H (mm) Min.	H (mm) Máx.	Fig.	Código	Precio	EAN
NF-65	65	27	34	7	2	320	349	M-12x1,75	105	110	1	142001	15,45	8435282006518
NF-85	85	33	46	13	2	650	732	M-12x1,75	78	85	2	142017	15,45	8435282006525
								M-16x2	114	127	1	142002	31,73	
NF-100	100	35	48	13	2	980	960	M-16x2	82	95	2	142018	34,60	8435282006532
								M-16x2	120	130	1	142003	34,98	
NF-130	130	45	58	13	3	2500	1675	M-20x2,5	82	95	2	142019	34,98	8435282006549
								M-16x1,5	130	140	1	142004	63,37	
NF-160	160	53	66	13	3	4000	3397	M-16x1,5	67	80	2	142023	63,37	8435282006556
								M-16x1,5	99	112	2	142028	63,37	
NF-200	200	55	68	13	3	5000	4958	M-20x2,5	130	140	1	142005	102,68	8435282006556
								M-20x1,5	62	75	2	142024	102,68	
NF-250	250	67	85	18	3	7000	8575	M-20x1,5	135	145	2	142026	102,68	8435282006563
								M-24x3	158	176	1	142006	221,72	
								M-30x2	94	117	2	142007	381,37	8435282006570

Mecanocaucho® Soportes Trapezoidales

APLICACIONES

Soportes trapezoidales para cajas de ventilación, pequeños equipos de aire acondicionado etc.

Tipo	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A1	A2	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Carga Min. (kg)	Código	Precio	EAN
A-35-b	24	M-8	15	30	40	30	0,057	3	131001	3,35	8435282005214
A-35	24	M-8	18	30	40	50	0,058	25	131002	3,35	8435282005221
A-45-b	34	M-8	15	40	50	70	0,095	50	131003	4,36	8435282005238
A-45	34	M-8	15	40	50	85	0,097	60	131004	4,36	8435282005245
A-60	48	M-12	Hembra	60	65	150	0,269	85	131005	22,39	8435282005252
A-130	72	M-18	Hembra	130	140	1.000	1,986	500	131006	79,88	8435282005269

Mecanocaucho® Soportes Anulares

APLICACIONES


Los Soportes Anulares Mecanocaucho® se componen de un anillo de caucho unidos por dos partes metálicas con tornillos para poder ser fijados. Gracias a su diseño, estos antivibratorios pueden aislar bajas frecuencias con pequeñas cargas.

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	Código	Precio	EAN
828	9,5	18	M-4	14	14	10	7	1,25	1,2	130003	7,15	8435282005160
829	9,5	18	M-4	14	14	10	7	2,5	1	130001	7,15	8435282005177
830	24	30	M-8	29	24	20	41	3,5	6	130004	13,45	8435282005184
831	24	30	M-8	29	24	20	41	8	6	130002	13,57	8435282005191




Kit Soportes Akustik HVAC

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilación, pequeños equipos de aire acondicionado etc.

	Descripción		Tipo	Carga Máx. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio
	Cada bolsa incluye: 16 Soportes HVAC		AKUSTIK HVAC	80	278	649080	9,09
							

Kit Soportes Trapezoidales A-35

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilación, pequeños equipos de aire acondicionado etc.

A-35: Soportes trapezoidales para cajas de ventilación; pequeños equipos de aire acondicionado etc.									
	Descripción		Tipo	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Carga Min. (kg)	Código	Precio	EAN
			A-35	50	0,31	5	649009	4,16	8435282007546
			Montaje Soporte de pared Unidad externa A-35 						


Kit Soportes Trapezoidales A-45

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilación, pequeños equipos de aire acondicionado etc.

Descripción									
	Cada bolsa incluye: 4 Soportes A-45 8 tuercas M-8 8 arandelas M-8 zincadas		Tipo	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Carga Min. (kg)	Código	Precio	EAN
			A-45	85	0,368	30	649016	4,90	8435282007867
			Montaje Soporte de pared Unidad externa A-45 						


Kit Soportes Trapezoidales S-40

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilación, pequeños equipos de aire acondicionado etc.

Descripción		Tipo	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Carga Min. (kg)	Código	Precio	EAN
 Cada bolsa incluye: 4 Soportes S-40 8 tuercas M-8 zincadas 4 arandelas M-8 nivelación		S-40	45	0,281	5	649017	4,49	8435282007874
Montaje  Soporte de pared S-40								

Kit Soportes Trapezoidales S-60

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilación, pequeños equipos de aire acondicionado etc.


	Descripción Cada bolsa incluye: 4 Soportes S-60 8 tuercas M-10 4 arandelas M-10 zincadas		Tipo S-60	Carga Máx. (kg) 150	Peso (kg) 0,607	Carga Min. (kg) 50	Código 649043	Precio 6,87	EAN 8435282007881
Montaje 									

Mecanocaucho® Tipo NFR

APLICACIONES

Los pies de máquina Mecanocaucho® Tipo N.F.R. se emplean en aquellos casos en que las máquinas ligeras o pesadas, no deban de ser fijadas al suelo.




	Tipo	Flecha (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm) Min.	Carga estática Máx. (kg)	Fig.	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
	NFR-85	2	85	33	M-16	100	650	2	702	142009	43,32	8435282006594
	NFR-100	2	100	35	M-16	100	980	2	934	142010	71,69	8435282006600
	NFR-130	3	130	45	M-20	130	1350	3	1857	142011	105,52	8435282006617
	NFR-160	3	160	53	M-20	130	2500	3	3351	142012	174,72	8435282006624
	NFR-200	3	200	55	M-24	140	3700	1	4924	142013	243,89	8435282006631

Mecanocaucho® Tipo SV

APLICACIONES

Soportes para pies de máquina.

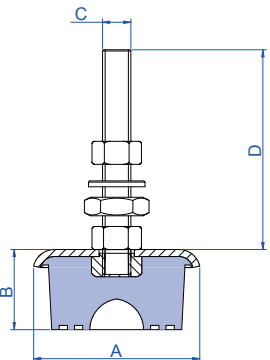


	Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Carga Min. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
	000	80	45	23	M-8	48	20	91	143001	3,80	8435282000011
	00	120	60	28	M-10	81	60	238	143002	8,98	8435282000028
	0	160	70	34	M-12	89	90	346	143003	13,20	8435282000035
	1	350	85	32	M-12	89	130	458	143004	16,02	8435282000042
	2	600	100	40	M-14	109	270	709	143005	20,03	8435282000059
	3	900	120	37	M-16	116	450	951	143006	26,37	8435282006648
	4	1200	140	55	M-16	116	700	2005	143007	49,24	8435282006655
	5	1750	160	60	M-16	116	1100	1972	143008	67,94	8435282006662
	6	2500	180	70	M-24	138	1500	3055	143009	118,64	8435282006679
	7	3750	210	75	M-24	138	2100	5397	143010	142,75	8435282006686

Mecanocaucho® Tipo SV Bajo

APLICACIONES

Soportes para pies de máquina.




	Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Carga Min. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
	000 B	80	43	16	M-8	45	40	62	147000	4,30	
	00 B	120	60	18	M-10	81	60	184	147001	8,53	8435282006761
	0 B	160	70	20	M-12	89	90	387	147002	12,35	8435282006778
	1 B	350	84	25	M-12	88	130	381	147003	14,78	8435282006785
	2 B	600	100	20	M-14	109	270	595	147004	18,77	8435282006792
	3 B	900	120	25	M-16	116	450	854	147005	24,66	8435282006808
	4 B	1200	140	33	M-16	116	700	1488	147006	45,08	8435282006815
	5 B	1750	160	36	M-16	116	1100	1574	147007	51,74	8435282006822

Mecanocaucho® Tipo SV Bajo Inox

APLICACIONES


Soportes para pies de máquina.

	Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Carga Min. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
	00 B INOX	120	60	18	M-10	81	60	166	147014	23,36	8435282000066
	0 B INOX	160	70	20	M-12	89	90	243	147013	33,51	8435282000073
	1 B INOX	350	85	25	M-12	89	130	335	147012	44,09	8435282006839
	2 B INOX	600	100	20	M-14	109	270	511	147015	65,99	8435282006846
	3 B INOX	900	120	25	M-16	116	450	772	147011	99,67	8435282006853
	4 B INOX	1200	140	33	M-16	116	700	1161	147016	131,74	8435282006860
	5 B INOX	1750	160	36	M-16	116	1100	1800	147017	149,08	8435282006877

Soportes de Poliuretano PM


APLICACIONES

AMC-MECANOCAUCHO ha concebido una nueva gama de pies de máquina para grandes cargas. Para ello empleamos una mezcla especial de alta densidad de poliuretano micro celular SYLOMER®. El Sylomer® ofrece una mayor resistencia que los Nitrilos a Aceites, Disolventes, Ácidos y bases.

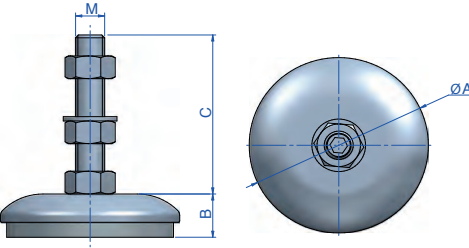	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	M	Carga Máx. (kg)	Carga Min. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
	PM SYLOMER® 70	70	25	87	M-12	950	200	0,286	144101	62,22
	PM SYLOMER® 105	105	27	117	M-16	2500	500	1	144102	72,38
	PM SYLOMER® 125	125	30	112	M-20	4000	2000	0,95	144103	98,15
	PM SYLOMER® 165	165	35	112	M-20	7500	4000	1,95	144104	155,26
	PM SYLOMER® 220	220	40	107	M-24	11500	5000	4,7	144105	212,93


Mecanocaucho® Tipo JT

APLICACIONES: Soportes para pies de máquina.

	Tipo	Carga Máx. (kg)	Dureza	A (mm)	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
	Tipo JT	25-40	50 Sh	23	51	144001	2,69	8435282006693
		75-100	60 Sh	45	65	150021	2,83	
		75-100	75 Sh	23	56	144002	2,69	8435282006709


Mecanocaucho® Tipo SX

APLICACIONES: Soportes para pies de máquina.

	Tipo	Dureza	Carga Máx. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
	Tipo SX	50 Sh	10-25	25	145001	2,44	8435282006716

Mecanocaucho® Tipo SM

APLICACIONES: Soportes para pies de máquina.

	Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
	S.M.-40	45	40	18	M-8	48	80	146001	5,59	8435282006723
	S.M.-60	150	65	28	M-12	89	308	146002	13,99	8435282006730
	S.M.-70	250	75	29	M-12	89	367	146003	15,73	8435282006709
	S.M.-90	500	95	30	M-12	89	582	146004	23,97	8435282006747
	S.M.-120	1000	125	31	M-16	116	901	146005	50,21	8435282006754

NGI Inox Pies De Máquina Tipo H (Especial Industria Alimentaria)

NGI


STAINLESS STEEL PRODUCTS

Modelo higiénico, recubierto en el punto de transición entre la base y el espárrago. Redondeado convenientemente con un diseño adecuado para una fácil limpieza. La goma encastrada está homologada para productos alimenticios (FDA).

Puede llegar a absorber hasta 10° de desnivel en el suelo y los equipos.

Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
H-60 M-12X70	700	70	31	M-12	60	0,194	159051	27,48
H-80 M-12X100	1500	100	32	M-12	80	0,324	159052	43,80
H-100 M-12X100	2000	100	36	M-12	100	0,552	159053	67,52
H-100 M-12X150	2000	150	36	M-12	100	0,578	159054	68,97
H-120 M-16X150	3000	150	41	M-16	120	0,915	159055	101,49
H-120 M-20X150	3000	150	41	M-20	120	1,01	159056	111,34

Nota: Existe la posibilidad de otras combinaciones base / espárrago. Consultar disponibilidad.

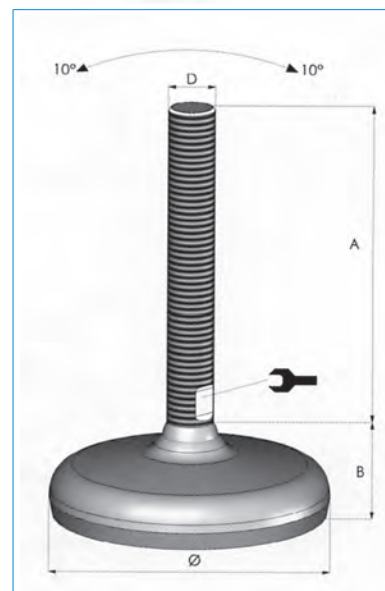

NGI Inox Pies De Máquina Tipo M (Especial Industria Alimentaria)


NGI

STAINLESS STEEL PRODUCTS

Este modelo está disponible en una amplia gama, su diseño es convenientemente redondeado para facilitar su limpieza. La goma encastrada está homologada para productos alimenticios (FDA), y puede absorber hasta 5° de desnivel en el suelo y los equipos.

Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
M-50 M-10X100	400	106	23	M-10	50	0,156	159001	22,98
M-50 M-12X100	400	106	23	M-12	50	0,173	159002	24,75
M-75 M-10X100	1000	106	24	M-10	75	0,274	159003	38,38
M-75 M-12X100	1000	106	24	M-12	75	0,295	159004	39,84
M-75 M-16X100	1000	106	24	M-16	75	0,361	159005	44,42
M-75 M-16X150	1000	147	24	M-16	75	0,411	159006	47,09
M-105 M-20X150	1200	147	32	M-20	105	0,799	159010	75,25
M-100 M-12X150	2200	147	34	M-12	100	0,729	159007	90,56
M-100 M-16X150	2200	147	34	M-16	100	0,809	159008	98,26
M-100 M-20X150	2200	147	34	M-20	100	0,911	159009	104,28
M-125 M-16X150	3000	147	39	M-16	125	1,137	159011	119,46
M-125 M-20X150	3000	147	39	M-20	125	1,245	159012	133,21

Nota: Existe la posibilidad de otras combinaciones base / espárrago. Consultar disponibilidad.

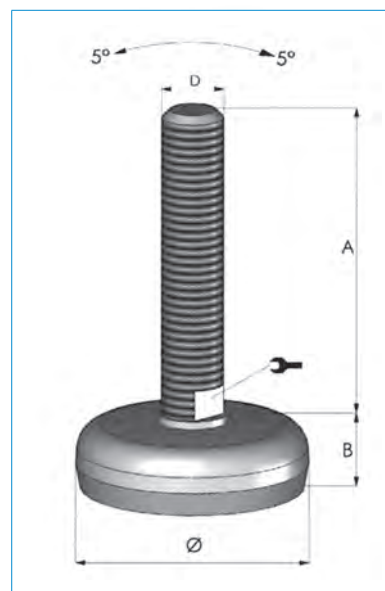


*Precios de catálogo indicados en €

Pies Niveladores Poliamida y Casquillos

- Bases de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Opcional: Gomas para las bases (indicar en los pedidos).
- Espigas en inoxidable o acero.
- Espigas rótulas o fijas.
- Bases inoxidables y espigas inoxidables.
- Casquillos roscados para tubo cuadrado y redondo.

NOTA: Todos los pies se suministran sin tuercas. Consultar precios y plazos para otras medidas, así como para casquillos roscados en inoxidable.



PIES NIVELADORES POLIAMIDA FIJOS ACERO


Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	M	Peso (kg)	Código	Precio
ACERO	3300	159	102	20	119	M16x119	0,255	159504	17,97
	4500	156	124	24	107	M20x100	0,378	159505	19,90

PIES NIVELADORES POLIAMIDA FIJOS INOX

Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	M	Peso (kg)	Código	Precio
ACERO INOX.	3300	159	102	20	119	M16x119	0,255	159514	30,36
	4500	156	124	24	107	M20x100	0,378	159515	36,63


PIES NIVELADORES POLIAMIDA ROTULA ACERO

Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	M	Peso (kg)	Fig.	Código	Precio
ACERO	1000	90	40	13	65	M8x65	0,035	1	159521	7,13
	1100	97	40	13	70	M10x70	0,051	1	159522	7,32
	1200	97	50	13	70	M10x70	0,055	1	159523	8,98
	1300	107	50	13	77	M12x77	0,079	1	159524	9,67
	1500	127	60	17	91	M14x91	0,13	1	159525	9,55
	1700	98	60	17	60	M16x60	0,13	1	159526	8,29
	1700	143	60	17	105	M16x105	0,185	1	159527	13,71
	1900	130	80	17	90	M16x90	0,178	2	159528	10,93
	1900	195	80	17	155	M16x155	0,26	2	159529	14,18
	2100	160	80	17	116	M20x116	0,33	2	159530	14,54
	2200	168	102	20	125	M16x125	0,26	2	159531	18,08
	2400	162	102	20	116	M20x116	0,35	2	159532	18,08
	2700	192	124	24	141	M20x141	0,46	2	159533	20,25
	2900	203	124	24	152	M24x152	0,65	2	159534	23,21



PIES NIVELADORES POLIAMIDA ROTULA DE ACERO INOXIDABLE

Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	M	Peso (kg)	Fig.	Código	Precio
ACERO INOX.	1200	97	50	13	70	M10x70	0,055	1	159541	13,11
	1300	92	50	13	63	M12x63	0,07	1	159542	13,57
	1700	98	60	17	60	M16x60	0,13	1	159543	12,30
	1900	130	80	17	90	M16x90	0,178	2	159544	16,30
	1900	165	80	17	125	M16x125	0,22	2	159545	19,00
	2400	163	102	20	116	M20x116	0,36	2	159546	32,07



CASQUILLO ROSCADO PARA TUBO CUADRADO

Tipo	Carga Máx. (kg)	H (mm)	L (mm)	M	Peso (kg)	Espesor Tubo	D1 (mm)	D2 (mm)	Código	Precio
TUBO CUADRADO	500	6	31	M10	0,026	3,55	30	27	159551	6,46
	550	6	31	M12	0,023	3,55	30	27	159552	6,33
	700	8	38	M10	0,035	3,8	35	32	159553	6,82
	750	8	38	M12	0,033	3,8	35	32	159554	6,82
	850	8	38	M16	0,037	3,8	35	32	159555	6,82
	750	8	38	M10	0,042	4	40	37	159556	7,13
	800	8	38	M12	0,048	4	40	37	159557	7,46
	850	8	38	M14	0,05	4	40	37	159558	7,22
	900	8	38	M16	0,04	4	40	37	159559	7,22
	750	8	38	M10	0,042	4	40	36	159560	7,22
	800	8	38	M12	0,04	4	40	36	159561	7,34
	850	8	38	M14	0,05	4	40	36	159562	7,22
	900	8	38	M16	0,044	4	40	36	159563	7,22
	950	8	38	M20	0,059	4	40	36	159564	8,48
	800	10	45	M12	0,071	4	50	47	159565	8,48
	850	10	45	M14	0,081	4	50	47	159566	7,22
	900	10	45	M16	0,076	4	50	47	159567	8,51
	950	10	45	M20	0,091	4	50	47	159568	8,01
	800	10	45	M12	0,07	4	50	45	159569	8,19
	850	10	45	M14	0,081	4	50	45	159570	7,22
	900	10	45	M16	0,076	4	50	45	159571	8,21
	950	10	45	M20	0,085	4	50	45	159572	8,51

Nota: Existe la posibilidad de otras combinaciones base / esparrago. Consultar disponibilidad.

CASQUILLO ROSCADO PARA TUBO REDONDO

Tipo	Carga Máx. (kg)	H (mm)	L (mm)	M	Peso (kg)	Espesor Tubo	D1 (mm)	D2 (mm)	Código	Precio
TUBO REDONDO	500	6	31	M10	0,022	3,55	30	28	159581	6,33
	550	6	31	M12	0,02	3,55	30	28	159582	6,33
	600	8	31	M14	0,03	3,55	30	28	159583	6,33
	500	8	38	M10	0,035	3,55	38	35	159584	6,48
	550	8	38	M12	0,032	4	38	35	159585	6,48
	600	8	38	M14	0,042	4	38	35	159586	6,48
	750	8	38	M12	0,039	4	42	39	159587	7,22
	800	8	38	M14	0,049	4	42	39	159588	7,22
	850	8	38	M16	0,044	4	42	39	159589	8,74
	750	10	45	M10	0,059	4	48	45	159590	8,74
	800	10	45	M12	0,057	4	48	45	159591	7,22
	850	10	45	M14	0,067	4	48	45	159592	7,22
	900	10	45	M16	0,061	4	48	45	159593	7,22
	950	10	45	M20	0,076	4,4	48	45	159594	10,30
	800	10	45	M12	0,059	4,4	50	47	159595	10,30
	850	10	45	M14	0,069	4,4	50	47	159596	7,22
	900	10	45	M16	0,063	4,4	50	47	159597	7,22
	950	10	45	M20	0,078	4,4	50	47	159598	7,22
	850	12	52	M14	0,102	5,2	60	57	159599	8,35
	900	12	52	M16	0,096	5,2	60	57	159600	8,35
	1000	12	52	M20	0,111	5,2	60	57	159601	8,35
	900	12	52	M16	0,095	5,2	60	56	159602	8,35
	950	12	52	M20	0,103	5	60	56	159603	8,05
	850	12	52	M14	0,102	5,6	60	55	159604	9,00
	900	12	52	M16	0,096	5,6	60	55	159605	9,00
	950	12	52	M20	0,111	5,6	60	55	159606	9,00

GOMA ANTIDERRAPANTE

Tipo	D (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
GOMA ANTIDERRAPANTE	40	0,006	159611	1,09
	50	0,01	159612	1,85
	60	0,017	159613	1,95
	80	0,031	159614	2,71
	102	0,055	159615	5,95
	124	0,091	159616	7,00

Nota: Existe la posibilidad de otras combinaciones base / esparrago. Consultar disponibilidad.



*Precios de catálogo indicados en €

Mecanocaucho® Tipo BRB

APLICACIONES

Por efecto del tope interior son muy recomendables a efectos de seguridad en motores de combustión o eléctricos sobre vehículos, igualmente en maquinaria remolcable como compresores, grupos electrógenos, grupos moto-bombas y etc. En todos los casos su montaje es muy sencillo.

APROBACIÓN MARINA

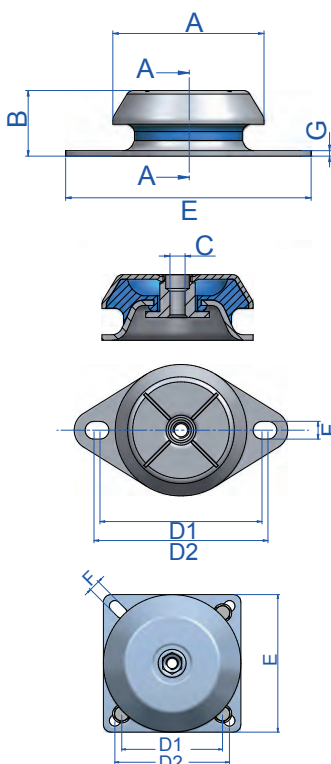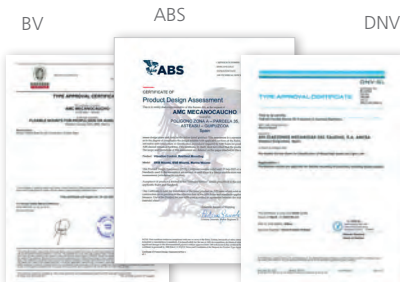

BRB 50
BRB 60
BRB 65
BRB 70
BRB 80
BRB 95
BRB 100
BRB 110
BRB 125
BRB 150

Base Cuadrada
BRB 150
BRB 180
BRB 220



Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (gr)	D1 Min. (mm)	D2 Máx. (mm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
BRB 45	16	50	32	M-8	85	6,5	2	131	61	70	12	40 Sh	135137	27,27
											18	50 Sh	135138	27,27
											25	60 Sh	135139	27,27
BRB 50	16	50	25	M-8	85	6,5	2	117	61	70	20	40 Sh	135451	24,82
											40	50 Sh	135453	24,82
											60	60 Sh	135455	24,82
BRB 60	32	64	35	M-10	110	9	2,5	225	76,5	90,5	80	70 Sh	135457	24,82
											30	40 Sh	135101	26,04
											45	50 Sh	135405	26,04
BRB 65 M10	32	64	35	M-10	110	9	2,5	243	76,5	90,5	60	60 Sh	135103	26,04
											75	70 Sh	135104	26,04
											50	40 Sh	135421	26,57
BRB 65 M12	55	64	35	M-12	110	9	2,5	243	76,5	90,5	75	50 Sh	135422	26,57
											120	60 Sh	135423	26,57
											140	70 Sh	135424	26,57
BRB 70	55	64	35	M-12	120	11	3	253	100	100	50	40 Sh	135431	26,57
											75	50 Sh	135432	26,57
											120	60 Sh	135433	26,57
BRB 80 M10	32	83	35	M-10	135	11	3	398	108	112	140	70 Sh	135434	26,57
											50	40 Sh	135251	27,15
											75	50 Sh	135252	27,15
BRB 80 M12	55	83	35	M-12	135	11	3	398	108	112	120	60 Sh	135253	27,15
											140	70 Sh	135254	27,15
											80	40 Sh	135231	49,87
BRB 95 M10	32	92	39	M-10	150	10	3	657	122	126,6	130	50 Sh	135232	49,87
											175	60 Sh	135233	49,87
											235	70 Sh	135234	49,87
BRB 95 M12	55	92	39	M-12	150	10	3	657	122	126,6	80	40 Sh	135275	49,87
											130	50 Sh	135276	49,87
											175	60 Sh	135277	49,87
BRB 100 M10	32	92	42	M-10	150	10	3	657	122	126,6	235	70 Sh	135278	49,87
											150	40 Sh	135771	52,51
											260	50 Sh	135772	52,51
BRB 100 M16	125	92	42	M-16	130	11	3	857	110	110	330	60 Sh	135773	52,51
											390	70 Sh	135774	52,51
											150	40 Sh	135761	52,51
BRB 110 M12	55	106	40	M-12	175	13	3	857	137	149	260	50 Sh	135762	52,51
											330	60 Sh	135763	52,51
											390	70 Sh	135764	52,51
BRB 110 M16	125	106	40	M-16	175	13	3	857	137	149	200	40 Sh	135290	58,66
											305	50 Sh	135292	58,66
											400	60 Sh	135287	58,66
BRB 125	125	123	46,5	M-16	190	14	4	1170	154	162	500	70 Sh	135291	58,66
											200	40 Sh	135281	58,66
											305	50 Sh	135282	58,66
BRB 150 B.C.	125	156	53,5	M-16	164	14,5	4	2030	125	132	400	60 Sh	135283	58,66
											500	70 Sh	135284	58,66
											200	40 Sh	135241	68,70
BRB 150	125	156	53,5	M-16	218	14,5	4	1840	176	188	305	50 Sh	135242	68,70
											420	60 Sh	135243	68,70
											450	70 Sh	135244	68,70
BRB 180	190	186	84	M-20	181	14	5	3800	146	150	200	40 Sh	135331	68,70
											305	50 Sh	135332	68,70
											420	60 Sh	135333	68,70
BRB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	7453	180	180	450	70 Sh	135334	68,70
											350	40 Sh	135618	94,92
											500	50 Sh	135620	94,92
BRB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	7453	180	180	700	60 Sh	135622	94,92
											900	70 Sh	135624	94,92
											450	40 Sh	135205	141,31
BRB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	7453	180	180	570	50 Sh	135206	141,31
											800	60 Sh	135207	141,31
											1000	70 Sh	135208	141,31
BRB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	7453	180	180	450	40 Sh	135161	117,97
											570	50 Sh	135162	117,97
											800	60 Sh	135163	117,97
BRB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	7453	180	180	1000	70 Sh	135164	117,97
											875	40 Sh	135391	273,58
											1200	50 Sh	135392	273,58
BRB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	7453	180	180	1700	60 Sh	135393	273,58
											2400	70 Sh	135394	273,58
											1600	40 Sh	135201	307,55
BRB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	7453	180	180	2400	50 Sh	135200	307,55
											3400	60 Sh	135202	307,55
											4200	70 Sh	135203	307,55

Mecanocaucho® Tipo BSB




APLICACIONES

En máquinas rotativas móviles que necesitan un control del movimiento y valores razonables de vibraciones y ruidos, como:

- Bombas.
- Grupos marinos y terrestres.
- Vehículos industriales.
- Compresores.
- Ventiladores.

APROBACIÓN MARINA

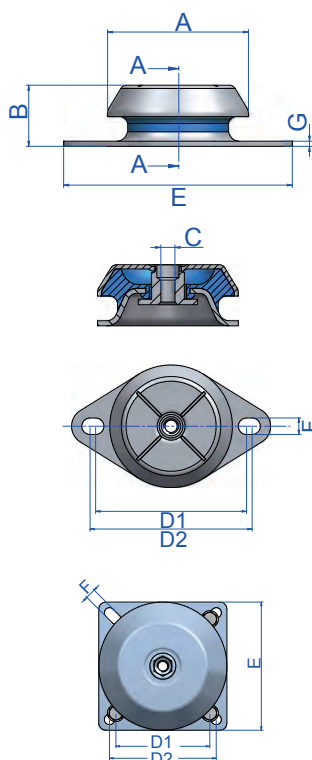

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (gr)	D1 Min. (mm)	D2 Máx. (mm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
BSB 60 M10	32	64	34	M-10	110	9	2,5	235	76,5	90,5	70	40 Sh	135106	42,49
											130	50 Sh	135109	42,49
											170	60 Sh	135107	42,49
											245	70 Sh	135108	42,49
BSB 60 M12	55	64	34	M-12	110	9	2,5	235	76,5	90,5	70	40 Sh	135406	42,49
											130	50 Sh	135407	42,49
											170	60 Sh	135408	42,49
											245	70 Sh	135409	42,49
BSB 80 M10	32	78	31	M-10	130	9,2	3	355	108,2	111,2	110	40 Sh	135261	41,23
											160	50 Sh	135262	41,23
											230	60 Sh	135263	41,23
											300	70 Sh	135264	41,23
BSB 80 M12	55	78	31	M-12	130	9,2	3	351	108,2	111,2	110	40 Sh	135265	41,23
											160	50 Sh	135266	41,23
											230	60 Sh	135267	41,23
											300	70 Sh	135268	41,23
BSB 95 M10	32	92	34	M-10	150	10	3	488	122	126,4	180	40 Sh	135311	50,00
											230	50 Sh	135312	50,00
											270	60 Sh	135313	50,00
											330	70 Sh	135314	50,00
BSB 95 M12	55	92	34	M-12	150	10	3	488	122	126,4	180	40 Sh	135315	50,00
											230	50 Sh	135316	50,00
											270	60 Sh	135317	50,00
											330	70 Sh	135318	50,00
BSB 110 M12	55	106	37	M-12	175	13	3	785	137	149	250	40 Sh	135335	50,00
											350	50 Sh	135336	50,00
											450	60 Sh	135337	50,00
											550	70 Sh	135338	50,00
BSB 110 M16	125	106	37	M-16	175	13	3	785	137	149	250	40 Sh	135150	50,00
											350	50 Sh	135151	50,00
											450	60 Sh	135152	50,00
											550	70 Sh	135153	50,00
BSB 125	125	123	43	M-16	190	14	4	1109	154	162	450	40 Sh	135351	90,39
											550	50 Sh	135352	90,39
											690	60 Sh	135353	90,39
											900	70 Sh	135354	90,39
BSB 150 B.C.	125	156	49	M-16	164	14,5	4	2060	125	132	750	40 Sh	135371	141,31
											950	50 Sh	135372	141,31
											1300	60 Sh	135373	141,31
											1650	70 Sh	135374	141,31
BSB 150	125	156	49	M-16	218	14,5	4	1818	176	188	750	40 Sh	135361	117,54
											950	50 Sh	135362	117,54
											1300	60 Sh	135363	117,54
											1650	70 Sh	135364	117,54
BSB 160	190	156	57	M-20	170	14,5	4	2200	140	140	900	40 Sh	135381	166,78
											1200	50 Sh	135382	166,78
											1600	60 Sh	135383	166,78
											2300	70 Sh	135384	166,78
BSB 180	190	180	67	M-20	192	14,5	4	2900	149	163	1300	40 Sh	135181	178,96
											1750	50 Sh	135182	178,96
											2100	60 Sh	135183	178,96
											2900	70 Sh	135183	178,96
BSB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	6716	180	180	2500	40 Sh	135301	348,51
											3200	50 Sh	135302	348,51
											4000	60 Sh	135303	348,51
											5000	70 Sh	135304	348,51



B.C.: Base Cuadrada
*Precios de catálogo indicados en €

Mecanocaucho® Tipo BRBX

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios de campana BRBX AMC-Mecanocaucho® son antivibratorios que trabajan el elastómero a cizalla-compresión. Disponen de una mayor altura y gracias a ello obtienen una mayor elasticidad y una frecuencia propia más baja. Esta gama de soportes son adecuados en aplicaciones que el aislamiento sea lo prioritario.


El soporte antivibratorio de campana BRBX es recomendable especialmente en aquellas aplicaciones donde sea necesario un aislamiento vibratorio superior, tales como el aislamiento de máquinas rotativas móviles que se encuentran sometidas continuamente a choques, goteos de aceite o diesel o están expuestas en la intemperie.

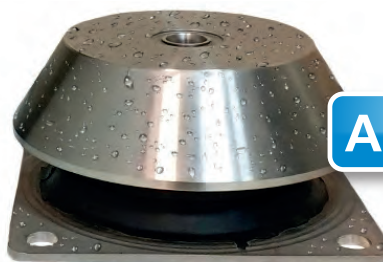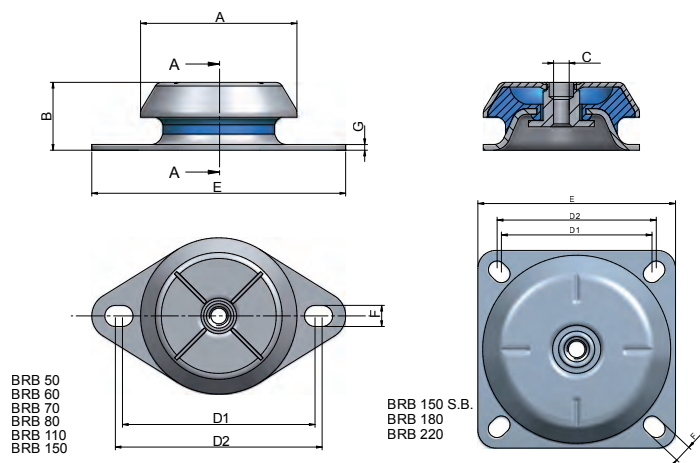
AISI 304


Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (gr)	D1 Min. (mm)	D2 Máx. (mm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
BRBX 50	16	50	25	M-8	85	6,5	2	117	61	70	20	40Sh	135969	140,31
											60	60Sh	135973	140,31
BRBX 60	32	64	35	M-10	110	9	2,5	225	76,5	90,5	30	40Sh	135687	117,10
											65	60Sh	135914	117,10
BRBX 70	55	64	35	M-12	120	11	3	253	100	100	50	40Sh	135935	212,58
											120	60Sh	135936	212,58
BRBX 80	55	83	35	M-12	135	11	3	398	108	112	80	40Sh	135956	237,30
											175	60Sh	135949	237,30
BRBX 110	55	106	41	M-12	175	13	3	857	137	149	200	40Sh	135735	274,28
											420	60Sh	135736	274,28
BRBX 150	125	156	53,5	M-16	218	14,5	4	1840	176	188	450	40Sh	135975	350,75
											800	60Sh	135984	350,75
BRBX 150 S.B.	125	156	53,5	M-16	164	14,5	4	2030	125	132	450	40Sh	135993	375,83
											800	60Sh	135994	375,83
BRBX 180	190	186	84	M-20	181	14	5	3800	146	150	875	40Sh	135396	562,94
											1700	60Sh	135466	562,94
BRBX 220	285	230	105	M-24	220	19	6	6716	180	180	1600	40Sh	135461	685,79
											3400	60Sh	135463	685,79

Mecanocaucho® Tipo BRT

Tipo	Dureza	Peso (gr)	Estática Carga Máx. (daN)	Carga total Máxima (N)	M	Código	Precio
BRT 70	45 Sh	245	50	1500	M-6	135805	30,07
					M-8	135806	30,07
					M-10	135807	30,07

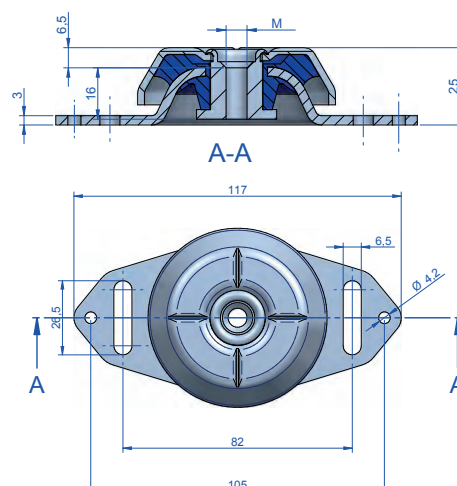


Mecanocaucho® Soportes Marinos


APLICACIONES

En máquinas rotativas móviles que necesiten una gran capacidad aislamiento de vibraciones y ruidos, como:

- Bombas.
- Grupos marinos y terrestres.
- Cuadros eléctricos móviles.
- Vehículos industriales.
- Compresores.
- Ventiladores.
- Propulsores Marinos.



APROBACIÓN MARINA

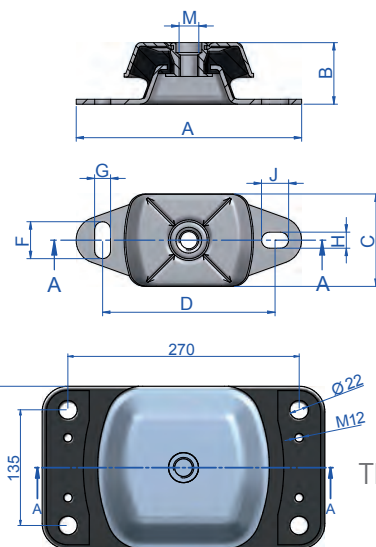

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	M	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
PEQUEÑO	55	120	40	60	100	14	11	14	11	M-12	397	35	40 Sh	136001	52,93
												45	45 Sh	136002	52,93
												70	55 Sh	136003	52,93
												95	65 Sh	136004	52,93
												110	75 Sh	136005	52,93
MEDIO	125	184	50	75	140	30	13	13	22	M-16	857	95	35 Sh	136021	67,56
												95	40 Sh	136209	67,56
												120	45 Sh	136022	67,56
												220	55 Sh	136023	67,56
												280	65 Sh	136024	67,56
												450	75 Sh	136025	67,56
GRANDE	190	228	68	112	182	34	18	18	26	M-20	2250	350	45 Sh	136041	114,26
												525	55 Sh	136042	114,26
												800	65 Sh	136043	114,26
												1080	75 Sh	136044	114,26
XL	285	330	112	190	270	-	-	-	-	M-24	9600	950	40 Sh	136061	509,18
												1400	50 Sh	136062	509,18
												2200	60 Sh	136063	509,18
												3000	70 Sh	136064	509,18

Soporte Marino X

AISI 304


APLICACIONES




En máquinas rotativas móviles que necesiten una gran capacidad aislamiento de vibraciones y ruidos, como:

- Bombas.
- Grupos marinos y terrestres
- Cuadros eléctricos móviles
- Vehículos industriales
- Compresores
- Ventiladores
- Propulsores Marinos



Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	M	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
PEQUEÑO	120	40	60	100	14	11	14	11	M-12	397	45	45Sh	136216	224,63
											70	55Sh	136220	224,63
											95	65Sh	136217	224,63
MEDIO	184	50	75	140	30	13	13	22	M-16	857	120	45Sh	136269	282,09
											220	55Sh	136277	282,09
											280	65Sh	136270	282,09

Mecanocaucho® Soporte Marino XD-XT

SECTION A-A

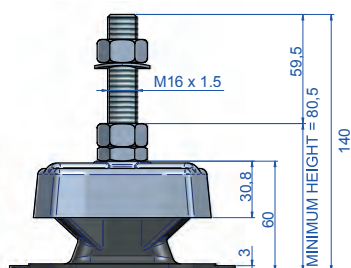
XD

Tipo	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
SOPORTE MARINO XD	655	40	40 Sh	136151	100,81
		60	50 Sh	136152	100,81
		75	60 Sh	136153	100,81
		100	70 Sh	136154	100,81

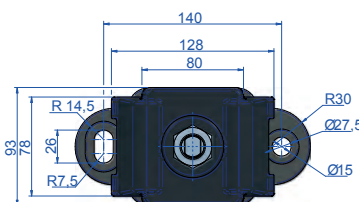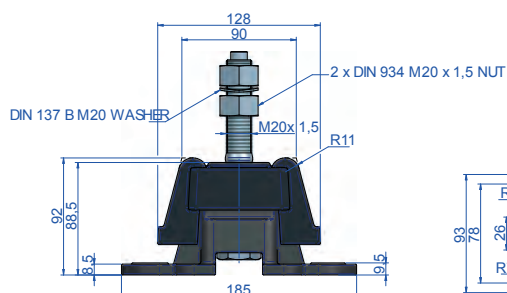

XT

Tipo	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
SOPORTE MARINO XT	4659	150	35 Sh	136330	205,46
		225	45 Sh	136331	205,46
		350	55 Sh	136332	205,46
		500	65 Sh	136333	205,46


Soportes FZ + by getzner **sylomer**®

APLICACIONES

Los soportes Amc Mecanocaucho FZ, gracias a su diseño se pueden aplicar tanto en aplicaciones móviles como estáticas, como elementos embarcados, electrónica sensible, equipos de aire acondicionado, compresores, y un largo etc.

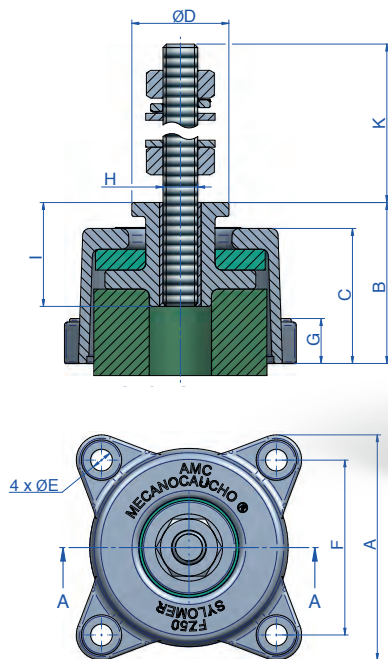

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® FZ+SYLOMER®

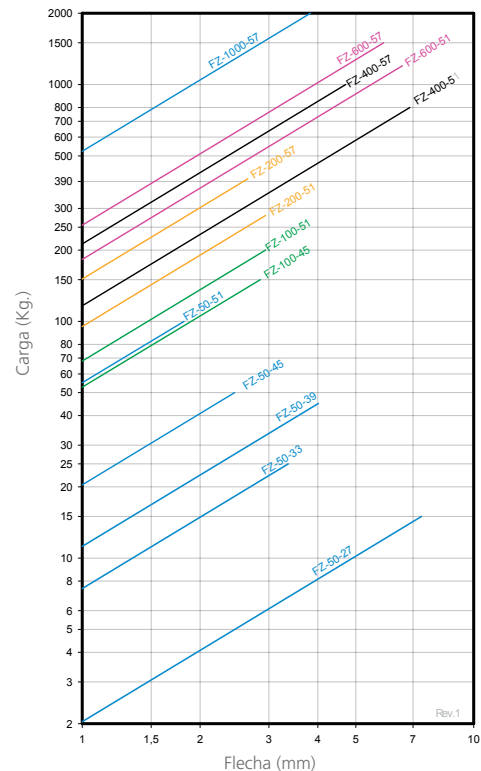



Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio
FZ-50-27-M10 + KIT NIV	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	60	15	311	176293	25,79
FZ-50-33-M10 + KIT NIV	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	60	25	311	176295	26,09
FZ-50-39-M10 + KIT NIV	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	60	45	311	176297	26,49
FZ-50-45-M10 + KIT NIV	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	60	50	311	176281	26,80
FZ-50-51-M10 + KIT NIV	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	60	50-100	311	176291	27,59
FZ-100-45-M12 + KIT NIV	82	56	48	25	6.5	67	13	12	27,5	60	100-150	464	176299	32,92
FZ-100-51-M12 + KIT NIV	82	56	48	25	6,5	67	13	12	27,5	60	150-200	464	176301	33,38
FZ-200-51-M12 + KIT NIV	109	72	55	40	8,5	90	15	12	27,5	60	170-280	978	176311	68,69
FZ-200-57-M12 + KIT NIV	109	72	55	40	8,5	90	15	12	27,5	60	280-400	978	176321	70,75
FZ-200-57-M14 + KIT NIV	109	72	55	40	8,5	90	15	14	27,5	60	280-400	978	176323	70,75
FZ-400-51-M14 + KIT NIV	155	94	80	65	12,5	125	22	14	27,5	60	460-800	2461	176331	137,49
FZ-400-57-M16 + KIT NIV	155	94	80	65	12,5	125	22	16	27,5	60	800-1000	2461	176341	190,12
FZ-600-51-M18 + KIT NIV	175	94	80	65	14	140	23	18	28	60	1000-1200	3077	176351	225,81
FZ-600-57-M20 + KIT NIV	175	94	80	65	14	140	23	20	28	60	1200-1500	3077	176361	242,23
FZ-1000-57-M20 + KIT NIV	205	95	80	65	16	162	28	20	28	60	1500-2000	3751	176371	373,59
FZ-50-27-M10	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	-	15	260	176294	24,35
FZ-50-33-M10	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	-	25	260	176296	24,54
FZ-50-39-M10	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	-	45	260	176298	24,98
FZ-50-45-M10	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	-	50	260	176282	25,52
FZ-50-51-M10	67	46.5	39	28	6.5	52	13	10	26	-	50-100	260	176292	26,24
FZ-100-45-M12	82	56	48	25	6.5	67	13	12	27,5	-	100-150	380	176300	31,55
FZ-100-51-M12	82	56	48	25	6,5	67	13	12	27,5	-	150-200	380	176302	32,83
FZ-200-51-M12	109	72	55	40	8,5	90	15	12	27,5	-	170-280	868	176312	64,94
FZ-200-57-M12	109	72	55	40	8,5	90	15	12	27,5	-	280-400	868	176322	66,29
FZ-200-57-M14	109	72	55	40	8,5	90	15	14	27,5	-	280-400	868	176324	67,09
FZ-400-51-M14	155	94	80	65	12,5	125	22	14	27,5	-	460-800	2253	176332	136,85
FZ-400-57-M16	155	94	80	65	12,5	125	22	16	27,5	-	800-1000	2253	176342	186,72
FZ-600-51-M18	175	94	80	65	14	140	23	18	28	-	1000-1200	2756	176352	222,02
FZ-600-57-M20	175	94	80	65	14	140	23	20	28	-	1200-1500	2756	176362	240,32
FZ-1000-57-M20	205	95	80	65	16	162	28	20	28	-	1500-2000	3348	176372	369,47

Mecanocaucho® FZM


APLICACIONES

El soporte AMC MECANOCAUCHO® FZM es ideal para aplicaciones móviles donde se encuentran presentes temperaturas de hasta 300°C.

Su diseño específico permite valores de rigidez de tracción y compresión muy similares. Esta característica es particularmente útil en aquellas aplicaciones donde la vibración en el sentido vertical es predominante. Las piezas metálicas son robustas e incorporan un dispositivo de seguridad con el fin de resistir las fuerzas de tracción.

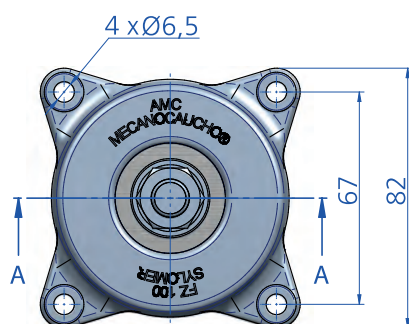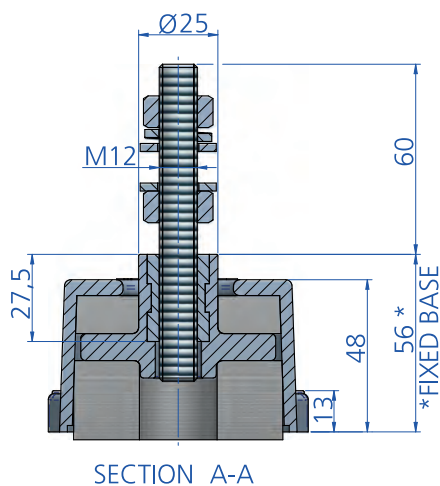

CURVAS DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® FZM






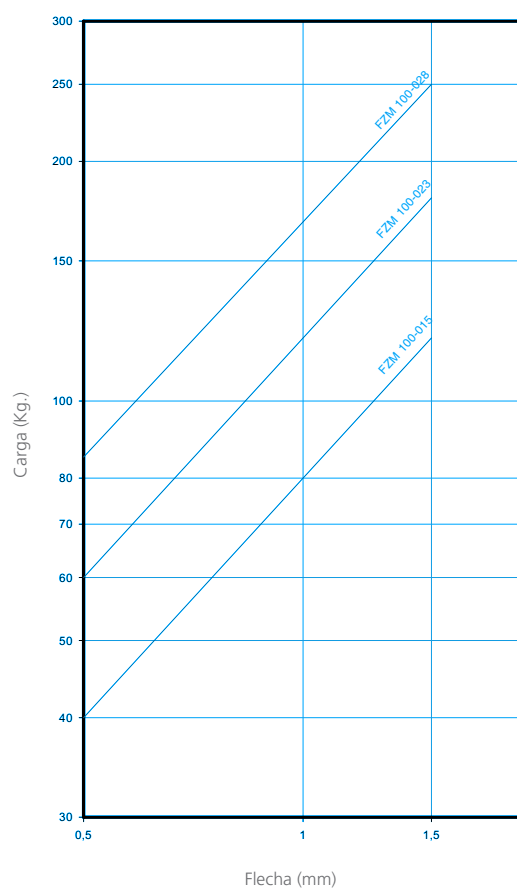


Tipo	Carga Máx. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio
FZM 100-015 + KIT M12	120	842	176622	80,99
FZM 100-023 + KIT M12	180	842	176628	80,99
FZM 100-028 + KIT M12	250	842	176634	80,99
FZM 100-015	120	761	176621	72,58
FZM 100-023	180	761	176627	72,58
FZM 100-028	250	761	176633	72,58


*Precios de catálogo indicados en €

Soportes de cable helicoidales


NOVEDAD

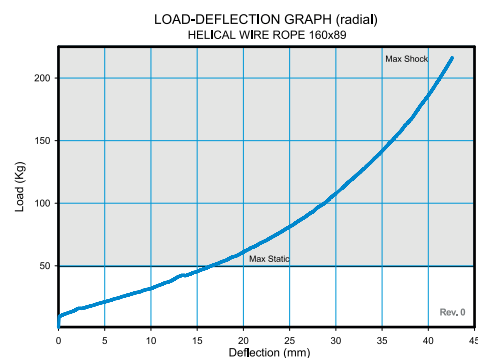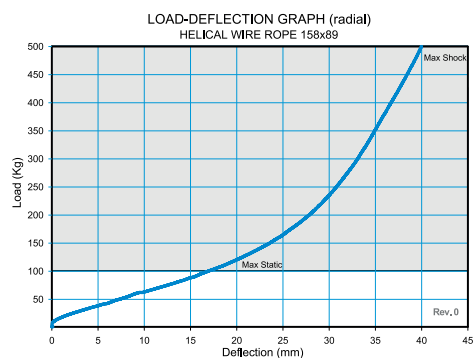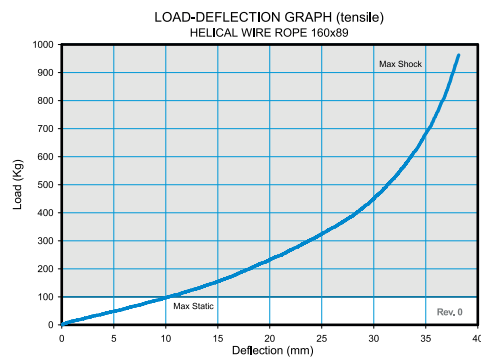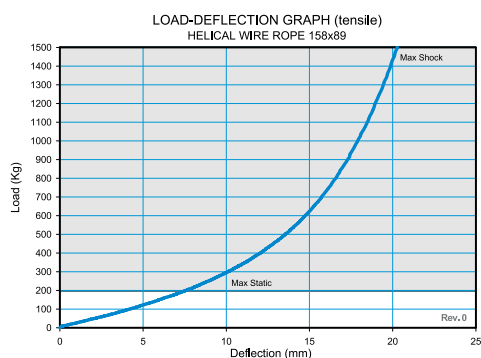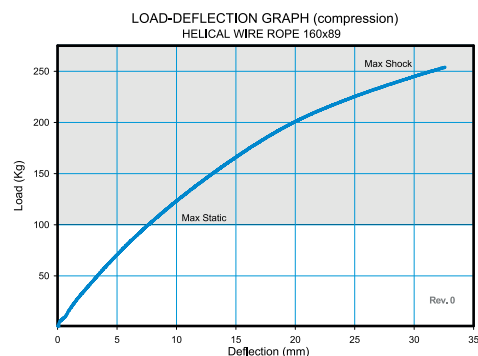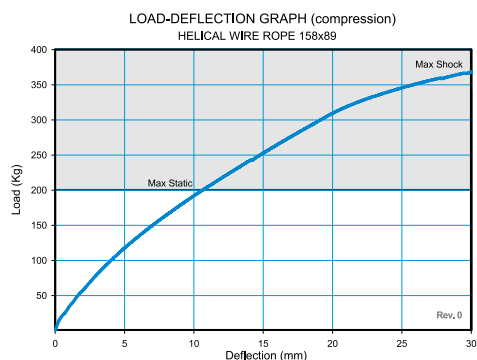

TYPE 158x89

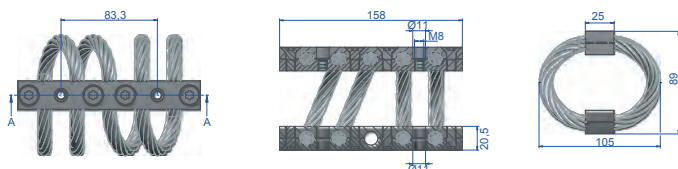

TYPE 160x89

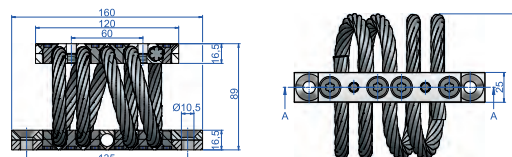

Tipo	Carga Máx. (kg)	Carga estática Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Tipo 158x89	375	200	1,76	171210	475,23
Tipo 160x89	260	100	1,011	171211	-

Soportes Hidráulicos Mecanocaucho®



MINI	PEQUEÑO	MEDIO	MEDIO HS2-HS4	GRANDE			
HSR	HSR RECT.	XR C	XR				
Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Q (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
MINI	41	47	335	20 30 50 60 70	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177031 177032 177033 177034	38,14 38,14 38,14 38,14
PEQUEÑO	41	65	917	60 100 145 180	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177001 177002 177003 177013	51,16 51,16 51,16 51,16
PEQUEÑO RECT.	41	65	938	60 100 145 180	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177015 177016 177017 177018	53,73 53,73 53,73 53,73
MEDIO	71	65	1030	100 150 200 250	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177004 177005 177006 177011	70,28 70,28 70,28 70,28
MEDIO RECT.	71	65	1050	100 150 200 250	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177022 177021 177023 177024	68,89 68,89 68,89 68,89
MEDIO HS 2	71	65	1030	125 200 250 350	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177045 177046 177047 177048	70,28 70,28 70,28 70,28
MEDIO HS 4	71	65	1050	125 200 250 350	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177035 177036 177037 177038	68,89 68,89 68,89 68,89
HSR	71	65	1305	125 180 250 300	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177306 177307 177308 177309	91,33 91,33 91,33 91,33
HSR RECT	71	65	1302	125 180 250 300	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177388 177389 177390 177391	91,33 91,33 91,33 91,33
XR C	175	72	1680	125 200 290 380	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177396 177397 177398 177399	120,63 120,63 120,63 120,63
XR	170	72	1440	125 200 290 380	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177392 177393 177358 177395	106,05 106,05 106,05 106,05
GRANDE	350	92	2445	235 295 345 410	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177007 177008 177009 177014	169,67 169,67 169,67 169,67
GRANDE RECT.	350	92	2713	235 295 345 410	40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh	177041 177042 177043 177044	175,19 175,19 175,19 175,19

*Precios de catálogo indicados en €

Mecanocaucho® Conos Hidráulicos


APLICACIONES

El CONO HIDRÁULICO AMC-MECANOCAUCHO es una combinación de un componente de muelle y un amortiguador hidráulico en la forma de un cono. Ambos componentes pueden ajustarse entre sí. Para un buen aislamiento de vibraciones, se necesita un coeficiente de amortiguación bajo pero para el control de movimiento se requiere de un alto coeficiente de amortiguación. El CONO HIDRÁULICO AMC MECANOCAUCHO combina estos dos requisitos completamente diferentes en un solo soporte.




Esto le da la posibilidad de adaptar las propiedades dinámicas del aislador a los requisitos individuales de la aplicación.





CONO HIDRÁULICO 31





CONO HIDRÁULICO 32





CONO HIDRÁULICO 70



CONO HIDRÁULICO 71



CONO HIDRÁULICO 72



Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
CONO HIDRÁULICO 31	170	1845	250	40 Sh	177081	120,96
			310	45 Sh	177085	120,96
			370	50 Sh	177082	120,96
			500	60 Sh	177083	120,96
			650	70 Sh	177084	120,96
CONO HIDRÁULICO 32	170	1914	250	40 Sh	177104	133,06
			370	50 Sh	177105	133,06
			500	60 Sh	177106	133,06
			550	70 Sh	177107	133,06
CONO HIDRÁULICO 70	170	2862	300	40 Sh	177051	267,45
			500	50 Sh	177052	267,45
			700	60 Sh	177053	267,45
			900	70 Sh	177054	267,45
			400	40 Sh	177055	268,92
CONO HIDRÁULICO 71	170	2951	600	50 Sh	177056	268,92
			900	60 Sh	177057	268,92
			1000	70 Sh	177058	268,92
			400	40Sh	177294	301,20
			600	50Sh	177295	301,20
CONO HIDRÁULICO 72	170	3003	900	60Sh	177296	301,20
			1000	70Sh	177297	301,20

ARANDELAS

Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalog.

Tipo	Peso (gr)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Código	Precio
CONO HIDRÁULICO 31	187	80	16,5	5	606488	4,26
CONO HIDRÁULICO 32	175	96	16,5	5	610147	5,10
CONO HIDRÁULICO 70	356	110	16,5	5	610296	15,77
CONO HIDRÁULICO 71	356	110	16,5	5	610296	15,77
CONO HIDRÁULICO 72	547	130	16,5	5	610305	15,77

Mecanocaucho® Conos

APLICACIONES

Por efecto del tope interior son muy recomendables a efectos de seguridad en motores de combustión o eléctricos sobre vehículos, igualmente en maquinaria remolcable como compresor, grupos electrógenos, grupos motobomba, etc. En todos los casos su montaje es muy sencillo.















CONOS CON ALVEOLOS


Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
00	20,5	126	25	45 Sh	137007	38,42
			50	60 Sh	137008	38,42
			75	70 Sh	137009	38,42
10	71	406	75	45 Sh	137001	49,87
			140	60 Sh	137002	49,87
			210	70 Sh	137003	49,87
12	71	407	80	45 Sh	137914	57,38
			120	55 Sh	137916	57,38
			200	70 Sh	137918	57,38
20	113	554	120	45 Sh	137031	58,16
			200	60 Sh	137034	58,16
			330	70 Sh	137039	58,16
30	170	1167	140	40 Sh	137041	65,17
			190	50 Sh	137043	65,17
			300	60 Sh	137042	65,17
			370	70 Sh	137044	65,17
35	170	1328	200	45 Sh	137065	73,07
			450	60 Sh	137067	73,07
			760	70 Sh	137068	73,07
38	170	1438	300	40 Sh	137961	80,28
			400	50 Sh	137962	80,28
			650	60 Sh	137963	80,28
			900	70 Sh	137964	80,28
67	350	3242	600	40 Sh	137730	108,78
120 NP	600	6890	440	45 Sh	137871	409,04
			720	55 Sh	137872	409,04

CONOS SÓLIDOS

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
01	20,5	128	40	45 Sh	137005	38,03
			70	60 Sh	137006	38,03
			105	70 Sh	137015	38,03
02	71	132	50	45 Sh	137010	38,16
			90	60 Sh	137011	38,16
11	71	409	100	45 Sh	137021	41,32
			180	60 Sh	137022	41,32
			270	70 Sh	137023	41,32
13	71	450	120	45 Sh	137921	57,38
			170	55 Sh	137922	57,38
			270	70 Sh	137925	57,38
14 - 2 ag.	71	643	250	45 Sh	137930	66,15
			500	65 Sh	137628	65,67
14 - 4 ag.	71	662	250	45 Sh	137935	65,67
			450	662	137936	65,67
			690	70 Sh	137937	65,67
17	71	410	160	45 Sh	137903	63,11
			250	60 Sh	137904	63,11
			350	70 Sh	137905	63,11
21 - 2 ag.	113	787	180	45 Sh	137470	56,60
			300	60 Sh	137472	56,60
			500	70 Sh	137474	56,60
21 - 4 ag.	113	560	180	45 Sh	137071	56,60
			300	60 Sh	137074	56,60
			500	70 Sh	137079	56,60
			245	40 Sh	137142	59,29
27	170	1175	350	50 Sh	137143	59,29
			500	60 Sh	137144	59,29
			310	50 Sh	137063	64,40
31	170	1188	500	60 Sh	137061	64,40
			750	70 Sh	137062	64,40
			300	45 Sh	137075	79,15
33	170	1462	600	60 Sh	137077	79,15
			900	70 Sh	137078	79,15
36	170	1410	400	45 Sh	137171	73,55
			700	60 Sh	137172	73,55
			1100	70 Sh	137173	73,55
39	170	1438	400	40 Sh	137981	80,04
			600	50 Sh	137982	80,04
			900	60 Sh	137983	80,04
			1100	70 Sh	137984	80,04
40	245	1216	420	45 Sh	137081	122,79
			690	60 Sh	137082	122,79
			1080	70 Sh	137083	122,79
45	245	1751	420	45 Sh	137595	117,54
			700	60 Sh	137596	117,54
			1100	70 Sh	137597	117,54
60	350	1821	900	45 Sh	137091	159,46
			1250	60 Sh	137092	159,46
			1560	70 Sh	137093	159,46
62	170	1946	450	45 Sh	137208	175,32
			1000	60 Sh	137226	175,32
			1400	70 Sh	137232	175,32
65	350	2965	500	50 Sh	137176	184,55
			1100	65 Sh	137177	184,55
			1560	75 Sh	137178	184,55
68	350	3267	750	40 Sh	137738	106,33
70	600	3450	1000	45 Sh	137101	206,33
			2100	60 Sh	137102	206,33
			2500	70 Sh	137103	206,33
75	600	4230	850	45 Sh	137786	564,23
			1600	60 Sh	137787	564,23
121 NG	600	7840	1750	55 Sh	137830	339,94
			2000	65 Sh	137833	339,94
121 NP	600	6940	730	45 Sh	137841	290,82
			1200	55 Sh	137829	290,82
141	245	1039	175	50 Sh	137891	183,66
			250	60 Sh	137893	183,66

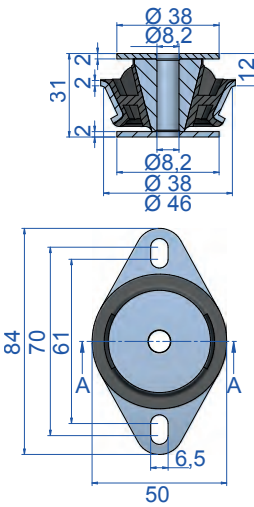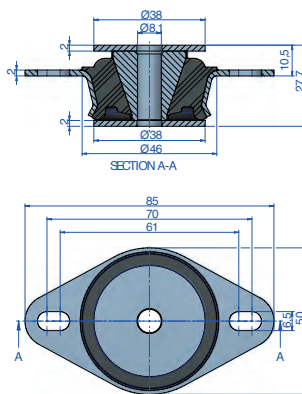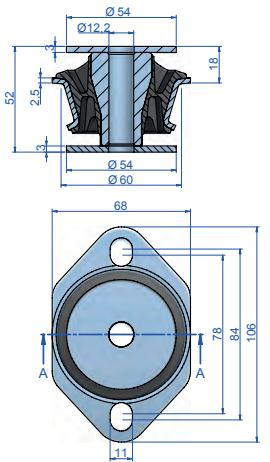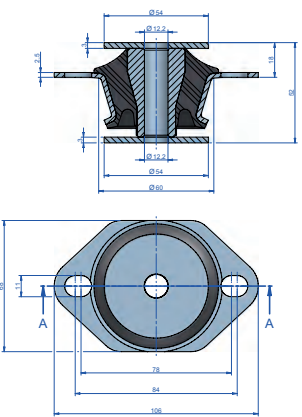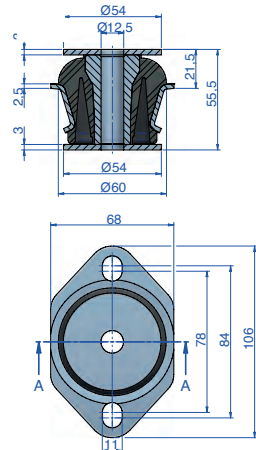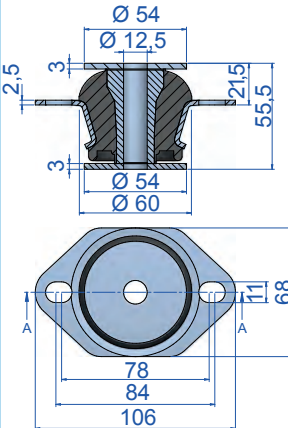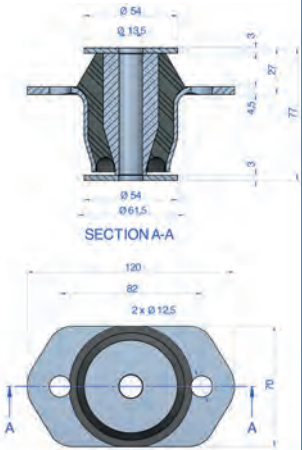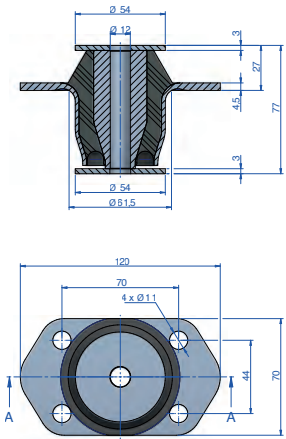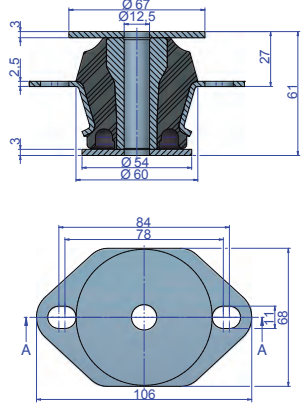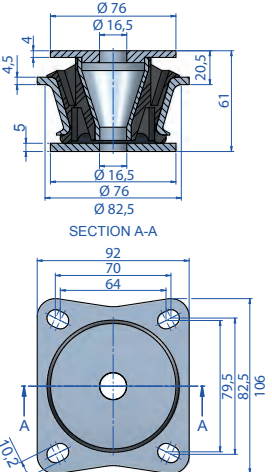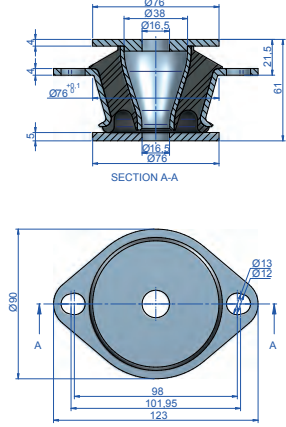
CONO 00	CONO 01	CONO 02	CONO 10
 Incluida Arandela Superior código 610053 Incluida Arandela Inferior código 610053	 Incluida Arandela Superior código 610053 Incluida Arandela Inferior código 610053	 Incluida Arandela Superior código 610064 Incluida Arandela Inferior código 610064	 Incluida Arandela Superior código 611080 Incluida Arandela Inferior código 611080
CONO 11	CONO 12	CONO 13	CONO 14-2 AGUJEROS
 Incluida Arandela Superior código 611080 Incluida Arandela Inferior código 611080	 Incluida Arandela Superior código 611080 Incluida Arandela Inferior código 611080	 Incluida Arandela Superior código 611080 Incluida Arandela Inferior código 611080	 Incluida Arandela Superior código 611080 Incluida Arandela Inferior código 611080
CONO 14-4 AGUJEROS	CONO 17	CONO 20	CONO 21-2 AGUJEROS
 Incluida Arandela Superior código 611080 Incluida Arandela Inferior código 611080	 Incluida Arandela Superior código 606285 Incluida Arandela Inferior código 608074	 Incluida Arandela Superior código 610049 Incluida Arandela Inferior código 610050	 Incluida Arandela Superior código 606285 Incluida Arandela Inferior código 608074

CONO 21-4 AGUJEROS

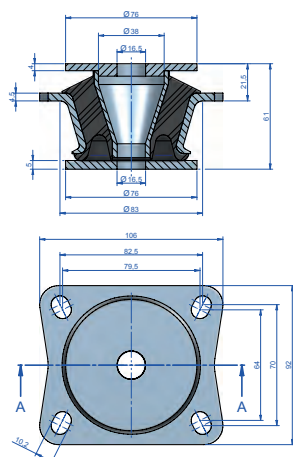


Incluida Arandela Superior código 606285
Incluida Arandela Inferior código 608074

CONO 27

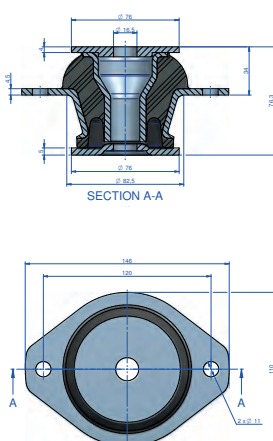


Incluida Arandela Superior código 606285
Incluida Arandela Inferior código 608125

CONO 30

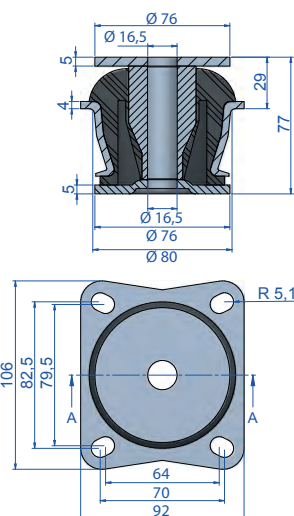


Incluida Arandela Superior código 608074
Incluida Arandela Inferior código 608125

CONO 31

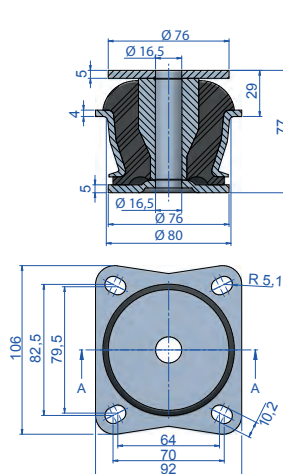


Incluida Arandela Superior código 608074
Incluida Arandela Inferior código 608125

CONO 33

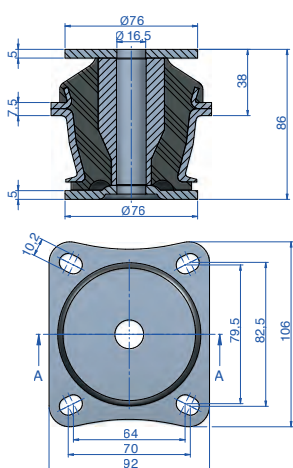


Incluida Arandela Superior código 608074
Incluida Arandela Inferior código 608125

CONO 35

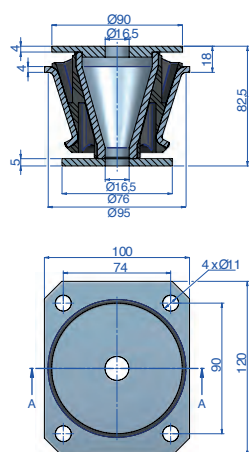


Incluida Arandela Superior código 608082
Incluida Arandela Inferior código 608097

CONO 36

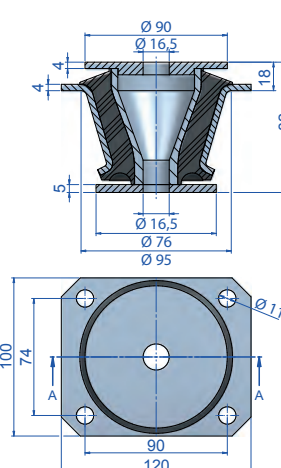


Incluida Arandela Superior código 608082
Incluida Arandela Inferior código 608074

CONO 38

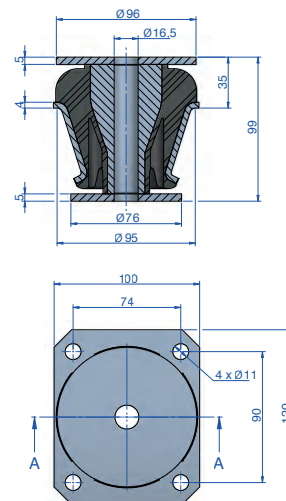


Incluida Arandela Superior código 610147
Incluida Arandela Inferior código 608074

CONO 39

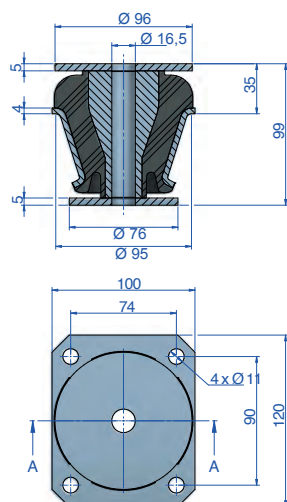


Incluida Arandela Superior código 610147
Incluida Arandela Inferior código 608074

CONO 40

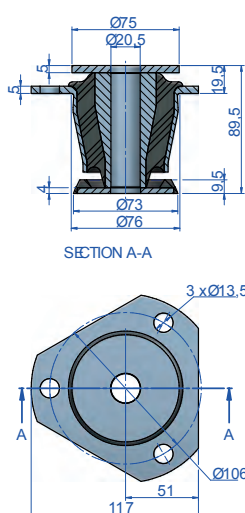


Incluida Arandela Superior código 610027
Incluida Arandela Inferior código 608267

CONO 45

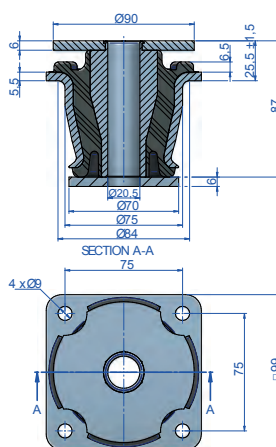


Incluye arandela superior swag de origen
Incluida Arandela Inferior código 606545

CONO 60

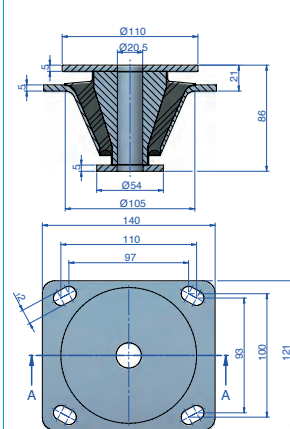


Incluida Arandela Superior código 610032
Incluida Arandela Inferior código 610033

CONO 62

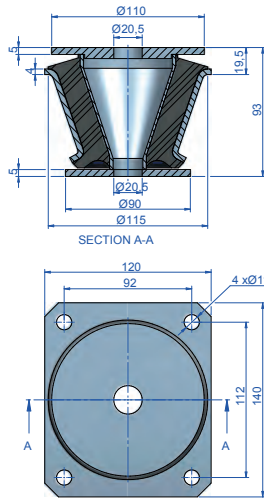


Incluida Arandela Superior código 606571
Incluida Arandela Inferior código 606486

CONO 65

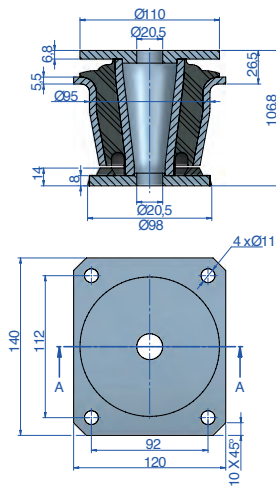


Incluida Arandela Superior código 608144
Incluida Arandela Inferior código 608072

CONO 67

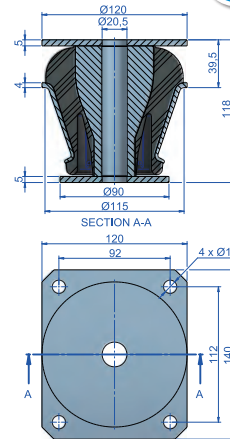


Incluida Arandela Superior código 608033
Incluida Arandela Inferior código 608149

CONO 68

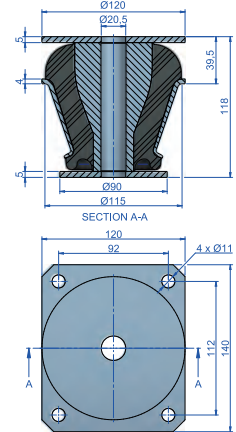


Incluida Arandela Superior código 608332
Incluida Arandela Inferior código 606619

CONO 70

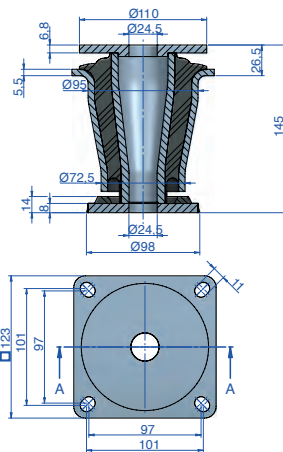


Incluida Arandela Superior código 608033
Incluida Arandela Inferior código 608149

CONO 75

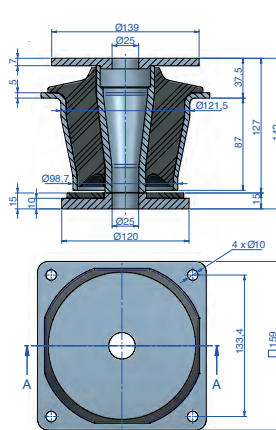


Incluida Arandela Superior código 608332
Incluida Arandela Inferior código 606619

CONO 120

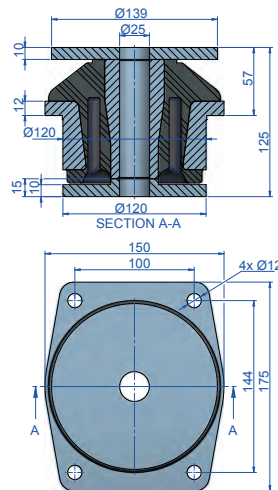


Incluida Arandela Superior código 606378
Incluida Arandela Inferior código 606379

NG CONO121

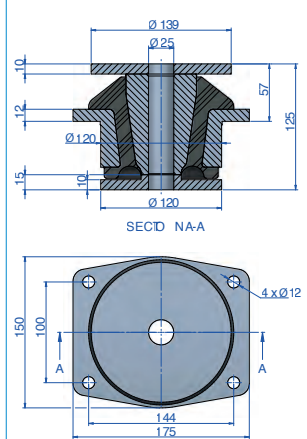


Incluida Arandela Superior código 606378
Incluida Arandela Inferior código 606379

NP CONO 121

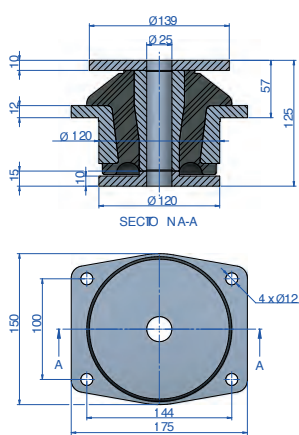

Incluida Arandela Superior código 606378
Incluida Arandela Inferior código 606379

CONO 141

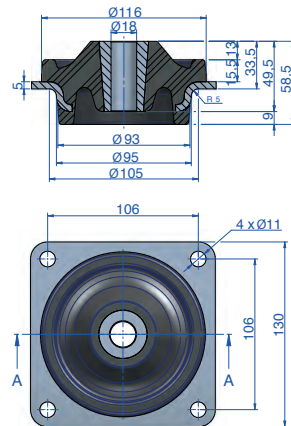

Incluida Arandela Superior código 608074
Incluida Arandela Inferior código 608125

Mecanocaucho® Soporte De Cabina



APLICACIONES

Aconsejados para aislar las vibraciones y ruido en cabinas y otras máquinas vibrantes, como:

- Tractores agrícolas.
- Vehículos obras públicas.
- Vehículos todo terreno.

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Ø (mm)	Código	Precio	EAN
Soporte de cabina 75	170	20	55,5	328	140	45 Sh	16	137371	45,25	8435282009823
					220	60 Sh	16	137372	45,25	8435282009830
					240	45 Sh	20	137373	45,25	8435282009847
					220	60 Sh	20	137374	45,25	8435282009854
Soporte de Cabina 80	170	16	60	616	200	50 Sh	16	137353	47,33	8435282009861
					300	60 Sh	16	137354	47,33	8435282009878
					200	50 Sh	20	137351	47,33	8435282009885
					300	60 Sh	20	137352	47,33	8435282009892
Soporte de Cabina 85	170	16	60	300	75	45 Sh	16	137322	49,14	8435282009908
					150	60 Sh	16	137323	49,14	8435282009915
					75	45 Sh	20	137313	49,14	8435282006242
					150	60 Sh	20	137311	49,14	8435282006235
Soporte de Cabina 105	170	20	75	600	190	45 Sh	16	137301	82,62	8435282006211
					250	50 Sh	16	137318	82,62	8435282009922
					350	60 Sh	16	137315	82,62	8435282006228
					190	45 Sh	20	137302	82,62	8435282009939
					250	50 Sh	20	137320	82,62	8435282009946
					350	60 Sh	20	137319	82,62	8435282009953
Soporte de Cabina 110	170	20	75	550	190	45sh	16	137304	87,01	8435282011000
					250	50sh	16	137305	87,01	8435282011017
					350	60sh	16	137306	87,01	8435282011024
					450	70sh	16	137307	87,01	8435282011031
					190	45sh	20	137435	87,01	8435282011055
					250	50sh	20	137436	87,01	8435282011062
Soporte de Cabina 120	350	20	89	660	350	60sh	20	137309	87,01	8435282011079
					450	70sh	20	137199	87,01	8435282011086


Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del apoyo no cubra completamente la superficie del caucho. Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalogo.

Tipo	Ø (mm)	Peso (gr)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Código	Precio
Arandela soporte de cabina 75	16	170	76	16,5	5	608074	3,70
	20	155	76	20,5	5	610027	5,95
Arandela soporte de Cabina 80	16	237	90	18	5	606482	6,22
	20	236	90	20,5	5	606486	6,22
Arandela soporte de Cabina 85	16	237	90	18	5	606482	6,22
	20	236	90	20,5	5	606486	6,22
Arandela soporte de Cabina 105	16	356	110	16,5	5	611167	6,65
	20	361	110	20,5	5	606487	7,05
Arandela soporte de Cabina 110	16	356	110	16,5	5	611167	6,65
	20	361	110	20,5	5	606487	7,05
Arandela soporte de Cabina 120	20	358	110	20,5	5	610249	24,63
Arandela soporte de Cabina 130	20	358	120	20,5	5	610255	17,77


ANTI-REBOUND WASHER

Esta arandela es necesaria para que el sistema sea "Fail-safe". Según la aplicación se requiere un diferente espesor de la arandela. Si tuviese alguna duda, consúltenos por favor. Los soportes de cabina 75 y 80 traen la arandela anti-rebote de serie.


Montaje 1

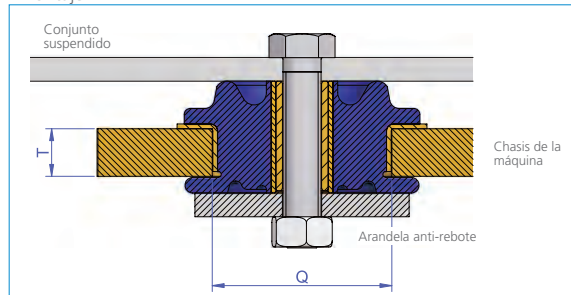


Montaje 2

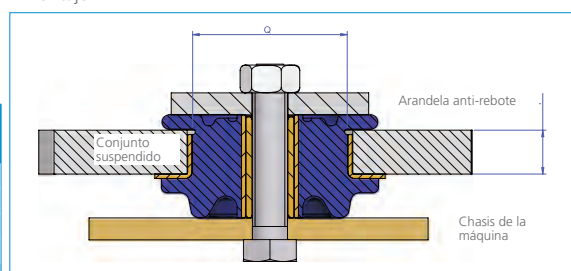


SOPORTE CABINA 75 + Arandela Antirrebote




SOPORTE CABINA 80 + Arandela Antirrebote




SOPORTE CABINA 85



SOPORTE CABINA 105




SOPORTE CABINA 120

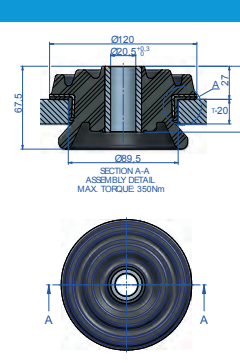

Mecanocaucho® TF

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios AMC MECANOCAUCHO® tipo TF, son soportes compuestos por dos piezas de caucho, una de las cuales lleva un casquillo metálico interior que sirve de guía a través del tornillo de amarre al soporte de la máquina. Se instala precomprimido sobre el propio bastidor de la máquina, cuyo espesor "E" determina el grado de precompresión del mismo.

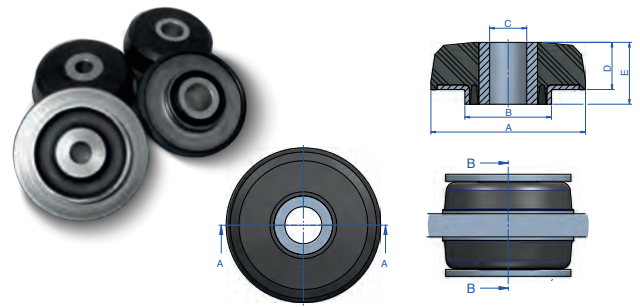

Tipo	T Min. (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	Arandela	Rosca (Métrico)	Rosca (Imperial)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
TF 55	10	40	82	611056	M16	5/8"	80	45 Sh	138061	21,08
							175	60 Sh	138063	21,08
							190	40 Sh	137365	57,07
							280	50 Sh	137366	57,07
TF 100	25	56	500	606484	M24	7/8"	390	60 Sh	137363	57,07
							800	70 Sh	137364	57,07
							160	40 Sh	137381	60,24
							200	50 Sh	137382	60,24
TF 105	20	75	580	611167	M16	5/8"	275	60 Sh	137383	60,24
							360	70 Sh	137384	60,24
							2000	40 Sh	137445	91,04
							2500	50 Sh	137446	91,04
TF 150	35	79,5	510	610379	M24	1"	3000	60 Sh	137447	91,04
							4000	70 Sh	137448	91,04
							1700	60 Sh	138151	201,26

ARANDELA


Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalog.

Tipo	Peso (gr)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Código	Precio
Arandela TF 55	48	54	17	3	611056	1,04
Arandela TF 100	373	105	24,5	5	606484	10,51
Arandela TF 105	325	110	16,5	5	611167	6,65

Mecanocaucho® TFS

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios AMC-Mecanocaucho® tipo TFS, son soportes compuestos por dos piezas de caucho, una de las cuales lleva un casquillo metálico interior que sirve de guía a través del tornillo de amarre al soporte de la máquina. Se instala precomprimido sobre el propio bastidor de la máquina, cuyo espesor "E" determina el grado de precompresión del mismo.

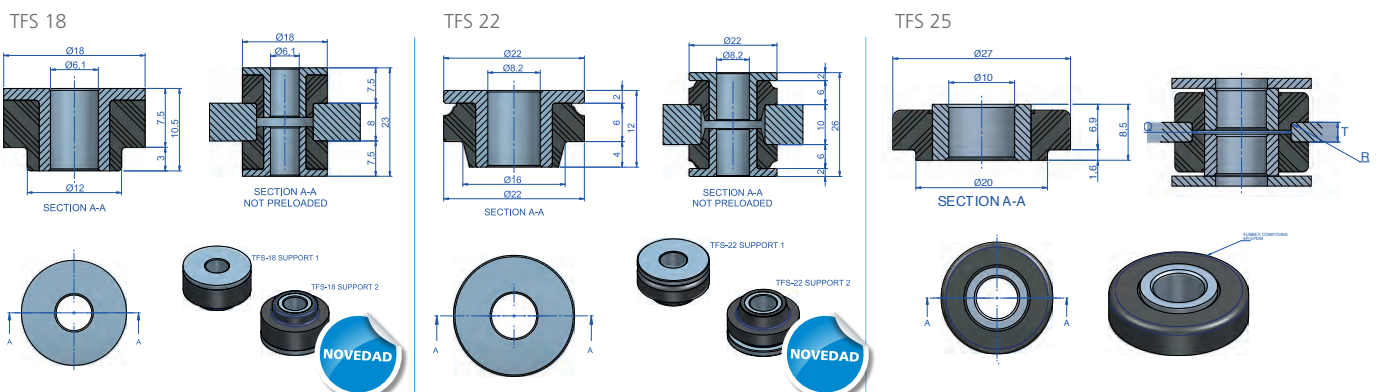

Tipo	Carga Máx. (kg)	Dureza	T (mm)	Q (mm)	R (mm)	Código	Precio
TFS 18	20	40 Sh	8	12	0,5	138018	3,02
TFS 22	35	60 Sh	10	16	0,5	138042	6,36
TFS 25	10	45 Sh	4	20	1	138035	2,33

ARANDELA

Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalog.

Tipo	Peso (gr)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Código	Precio
TFS 25	10	28,2	10,5	2	606185	1,32



Mecanocaucho® Soportes CB



APLICACIONES

- Maquinaria de obras públicas o Maquinaria Agrícola, en cabinas, motores, radiadores, transmisiones, cuadros eléctricos.
- Equipos auxiliares Marinos.
- Grupos electrógenos y compresores, móviles.
- Soportes entre bancadas y carrocerías, vehículos militares, autobuses, camiones, autocaravanas.

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
AMC-MECANOCAUCHO® TIPO CB

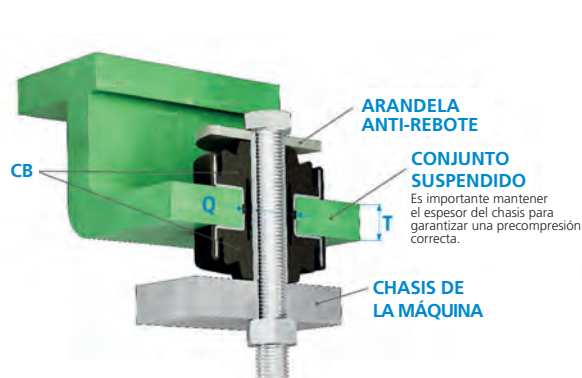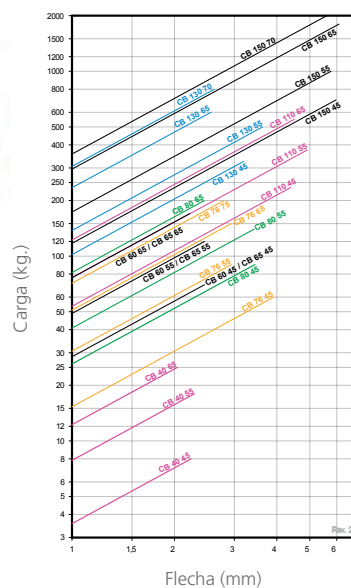

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T Máx. (mm)	T Min. (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	Arandela	Rosca (Métrico)	Rosca (Imperial)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
CB 40	20,5	5	5	26	30	610053	M8	5/16"	8	45Sh	156070	20,19
									18	55Sh	156071	20,19
									25	65Sh	156072	20,19
CB 60	113	20	20	40	140	606130	M16	5/8"	70	45 Sh	156011	28,28
									120	55 Sh	156013	28,28
									170	65 Sh	156014	28,28
CB 65	170	20	20	41	175	706004	M18	1 1/16"	70	45 Sh	156031	35,99
									120	55 Sh	156032	35,99
									170	65 Sh	156033	35,99
CB 76	170	15	15	49	223	608074	M16	5/8"	60	45 Sh	156053	40,32
									90	55 Sh	156054	40,32
									150	65 Sh	156055	40,32
CB 80	170	20	18	38	242	608074	M16	5/8"	200	75 Sh	156056	40,32
									90	45 Sh	156001	41,59
									140	55 Sh	156002	41,59
CB 110	470	25	25	57	630	610192	M22 M20	7/8" 3/4"	200	65 Sh	156003	41,59
									235	45 Sh	156021	61,41
									375	55 Sh	156022	61,41
CB 125	875	40	40	71	1000	608529	M24	1 5/16"	550	65 Sh	156023	61,41
									500	55 Sh	156089	68,90
									800	75 Sh	156090	68,90
CB 130	1190	40	40	71	1200	608278	M30	1 1/8"	325	45 Sh	156026	75,11
									500	55 Sh	156027	75,11
									600	65 Sh	156028	75,11
CB 150	880	40	40	90	1783	608278	M30	1 1/8"	800	70 Sh	156029	75,11
									700	45 Sh	156065	99,82
									1000	55 Sh	156066	99,82
									1800	65 Sh	156067	99,82
									2000	70 Sh	156068	99,82

ARANDELA

Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalogo.


Tipo	Peso (gr)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Código	Precio
ARANDELA CB 40	16	38	8,5	2	610053	0,73
ARANDELA CB 60	125	66	16,5	5	606130	2,83
ARANDELA CB 65	141	67	18,5	5	706004	2,94
ARANDELA CB 76	175	76	16,5	5	608074	3,70
ARANDELA CB 80	175	76	16,5	5	608074	3,70
ARANDELA CB 110	286	110	23	5	610192	7,73
ARANDELA CB 125	1233	145	24,5	10	608529	21,98
ARANDELA CB 130	1233	145	30,5	10	608278	21,98
ARANDELA CB 150	1233	145	30,5	10	608278	21,98

Mecanocaucho® Tipo AN-60

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios AMC-MECANOCAUCHO® tipo AN-60 pueden utilizarse desde la suspensión de equipos vibratorios hasta los amortiguadores de masa Tune o aplicaciones móviles que estén expuestas a fuerzas de compresión y tracción:

- El montaje a bordo de equipos en barcos
- Ferrocarriles
- Transporte por carretera
- Motores
- Bombas
- Grupos electrógenos

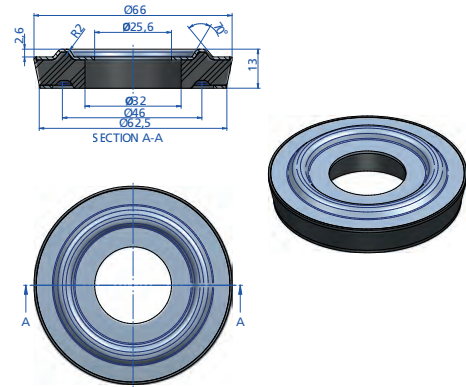

Tipo	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	Dureza	Peso (kg)	Código	Precio
AN-60	700	1,8	60Sh	0,054	180239	26,18



Mecanocaucho® Tipo MD

APLICACIONES

Este soporte está especialmente diseñado para aislar motores que producen vibraciones de gran amplitud.

Motores de 1 a 3 cilindros, Moto bombas, Grupos electrógenos, Compresores, Ventiladores...

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO MD

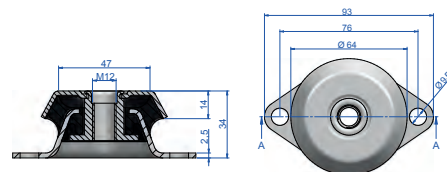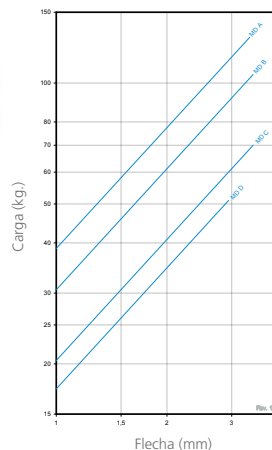


Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Carga Máx. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio	EAN
A	55	130	238	135210	35,10	8435282006174
B	55	105	238	135212	35,10	8435282006181
C	55	70	238	135213	35,10	8435282006198
D	55	50	238	135219	35,10	8435282006204

Mecanocaucho® Tipo VD


APLICACIONES

Se utiliza en aquellas aplicaciones donde la carga del conjunto suspendido, es baja y el nivel de aislamiento vibratorio deseado sea elevado, tales como:

- Pequeños vehículos.
- Grupos electrógenos pequeños y medianos.

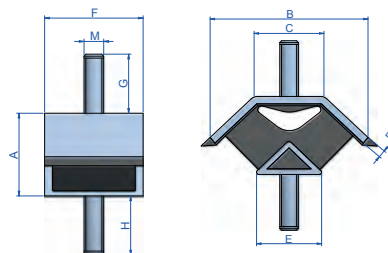

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO VD

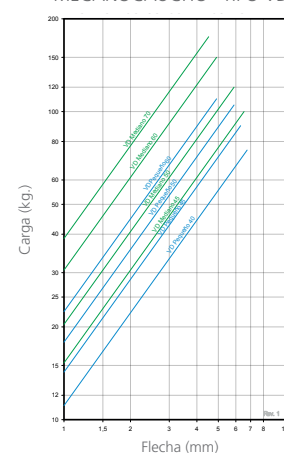


Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	M	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Código	Precio
Pequeño 40	41	95	39	4	35	50	23	25	M-10	330	75	148121	53,45
Pequeño 45 M12	41	95	39	4	35	50	30	30	M-12	350	90	148132	53,45
Pequeño 50	41	95	39	4	35	50	23	25	M-10	330	100	148123	53,45
Pequeño 60	41	95	39	4	35	50	23	25	M-10	330	110	148125	53,45
Pequeño 60 M12	41	95	39	4	35	50	30	31	M-12	350	110	148133	53,45
Medio 45	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	100	148101	76,88
Medio 50	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	120	148102	76,88
Medio 60	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	150	148104	76,88
Medio 70	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	175	148105	76,88

Mecanocaucho® Tipo Marino En V


APLICACIONES

Se utiliza en aquellas aplicaciones donde la carga del conjunto suspendido es baja y el nivel de aislamiento vibratorio sea elevado, tales como:

Máquinas de pequeños vehículos, Grupos electrógenos pequeños y medianos, Motores marinos...

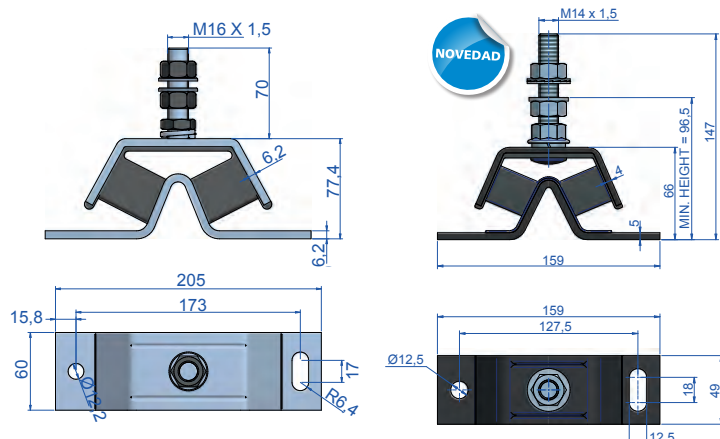

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO MARINO

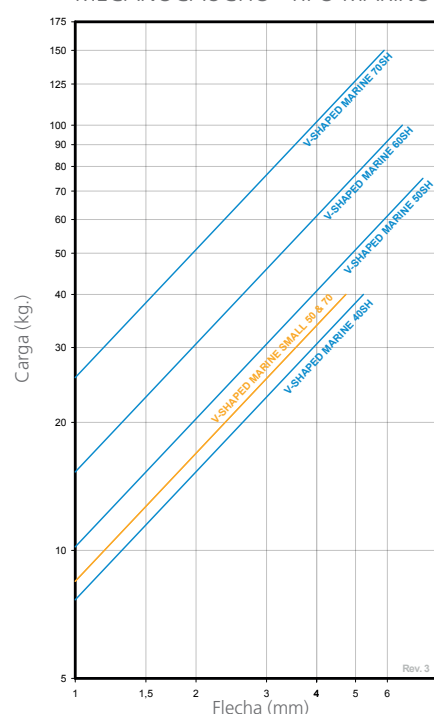


Tipo	Peso (gr)	Descrip.	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
Marino en V	1720	75	40	40 Sh	148001	121,82
		100	75	50 Sh	148003	121,82
		150	100	60 Sh	148004	121,82
		200	150	70 Sh	148006	121,82
Marino en V Pequeño	925	50	40	55 Sh	136279	80,33
		70	40	50 Sh	136338	80,33

Mecanocaucho® Generador Tipo V


APLICACIONES

Motores de muy baja carga, en los que se requieran altos niveles de aislamiento.

Grupos electrógenos portátiles, compresores, motobombas...

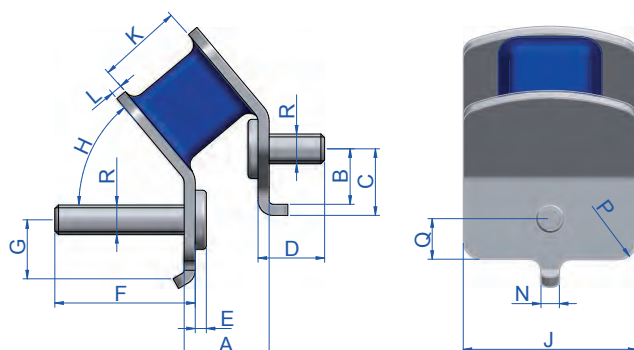

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® SOPORTE
GENERADOR TIPO EN V

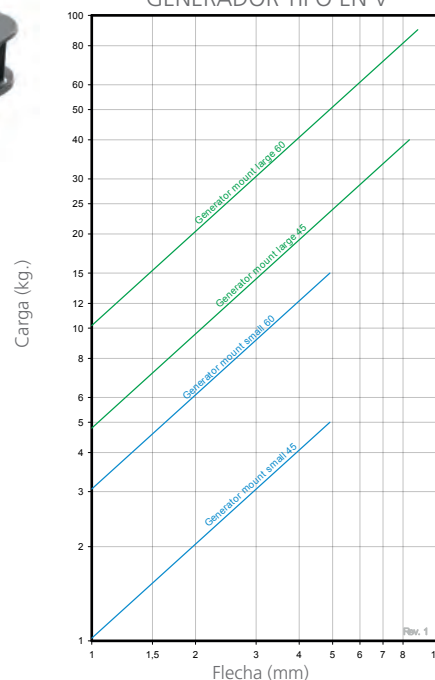

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (°)	F (mm)	G (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	P (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	R (mm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
Pequeño	23	14,5	18	18	50°	38	15,9	47	23	3	5	5	11	150	M8	5	45 Sh	148151	10,40
																15	60 Sh	148153	10,40
Grande	28	19,5	22	18	50°	38	20	54	31	3	7	10	-	205	M8	40	45 Sh	148171	13,34
																90	60 Sh	148173	13,34

Mecanocaucho® Tipo AT

APLICACIONES

Los soportes elásticos "A.T." se emplean ventajosamente para el aislamiento vibratorio de motores y compresores de pistones, prensas, transformadores eléctricos, grupos móviles, máquinas, sobre machones de hormigón, etc.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M	Peso (gr)	Fig.	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
AT 000	25	11	3	6,5	6,4	20	4	19	3,2	-	-	-	-	8	3	6	45 Sh	132171	11,69
																8	60 Sh	132172	11,69
																10	75 Sh	132173	11,69
AT 00	36	28	12	11,5	8,2	26	12	26	5,2	-	-	-	-	39	3	20	45 Sh	132101	17,82
																30	60 Sh	132102	17,82
																40	75 Sh	132103	17,82
AT 02	48	51	24	18	12,1	37,6	8	-	-	-	-	-	-	144	1	65	45 Sh	132104	16,58
																85	60 Sh	132105	16,58
																110	75 Sh	132106	16,58
AT 10	57	46,5	18	19	12,2	49	12,5	69	8,2	73	-	-	-	250	4	70	45 Sh	132175	17,14
																100	60 Sh	132176	17,14
																120	75 Sh	132177	17,14
AT 11	60	60	30,5	19	12,2	49	11	69	8,2	73	-	-	-	250	4	85	45 Sh	132107	25,60
																120	60 Sh	132108	25,60
																150	75 Sh	132109	25,60
AT 20	71	55	27,5	19	18,3	55,7	10	-	-	-	-	-	-	344	1	100	45 Sh	132110	35,13
																150	60 Sh	132111	35,13
																180	75 Sh	132112	35,13
AT 21 redondo	70	70	38,5	20,7	18,3	55,7	10	80	8,5	86	-	-	-	437	1	135	45 Sh	132113	36,25
																190	60 Sh	132114	36,25
																250	75 Sh	132115	36,25
AT 21 orejas	68	70	38,5	20,5	18	55,7	10	80	8,5	86	-	-	-	437	4	135	45 Sh	132116	42,15
																190	60 Sh	132117	42,15
																250	75 Sh	132118	42,15
AT 31 orejas	90	95	47	28	20,2	65	16	95	8,5	107	-	-	-	780	4	250	45 Sh	132136	174,88
																350	60 Sh	132137	174,88
																420	75 Sh	132138	174,88
AT 40 redondo	100	90	42	28	22,2	74	18	100	8,5	112	-	-	-	789	1	225	45 Sh	132139	61,09
																320	60 Sh	132140	61,09
																380	75 Sh	132141	61,09
AT 40 orejas	100	90	42	28	22,2	74	18	100	8,5	112	3	96,9	102,9	895	4	225	45 Sh	132142	62,56
																320	60 Sh	132143	62,56
																380	75 Sh	132144	62,56
AT 41 redondo	100	110	49	28	22,2	74	18	100	8,5	112	-	-	-	895	1	250	45 Sh	132145	66,39
																360	60 Sh	132146	66,39
																480	75 Sh	132147	66,39
AT 41 orejas	100	110	48	28,5	22	74	18	100	8	112	-	-	-	900	4	250	45 Sh	132148	67,70
																360	60 Sh	132149	67,70
																480	75 Sh	132161	67,70
AT 70 reducido	163,5	97	36	46	60,2	118	22	145	10,5	-	-	-	-	3124	2	450	45 Sh	132162	267,03
																600	60 Sh	132163	267,03
																800	75 Sh	132164	267,03
AT 70	163,5	140	66	46	60,2	118	22	145	10,5	-	-	-	-	3124	2	700	45 Sh	132165	272,71
																900	60 Sh	132166	272,71
																1100	75 Sh	132167	272,71
AT 71	163,5	170	96	46	60,2	118	22	145	10,5	-	-	-	-	3790	2	850	45 Sh	132168	317,67
																1100	60 Sh	132169	317,67
																1400	75 Sh	132170	317,67





Mecanocaucho® Tipo DRD

APLICACIONES

Los soportes D.R.D. son ideales para máquinas ligeras a frecuencias de excitación medias o bajas.

- Compresores. - Climatizadores.
- Ventiladores. - Mesas vibrantes.

CURVAS DE CARGA FLECHA
MECANOCAUCHO® TIPO DRD

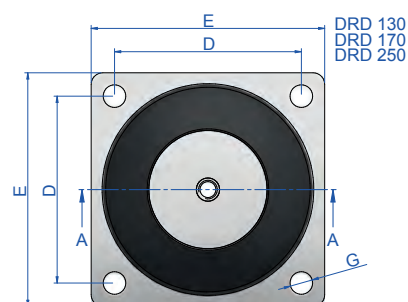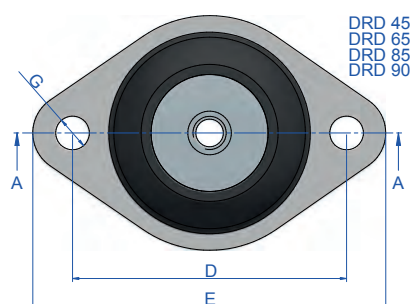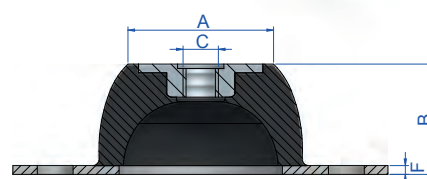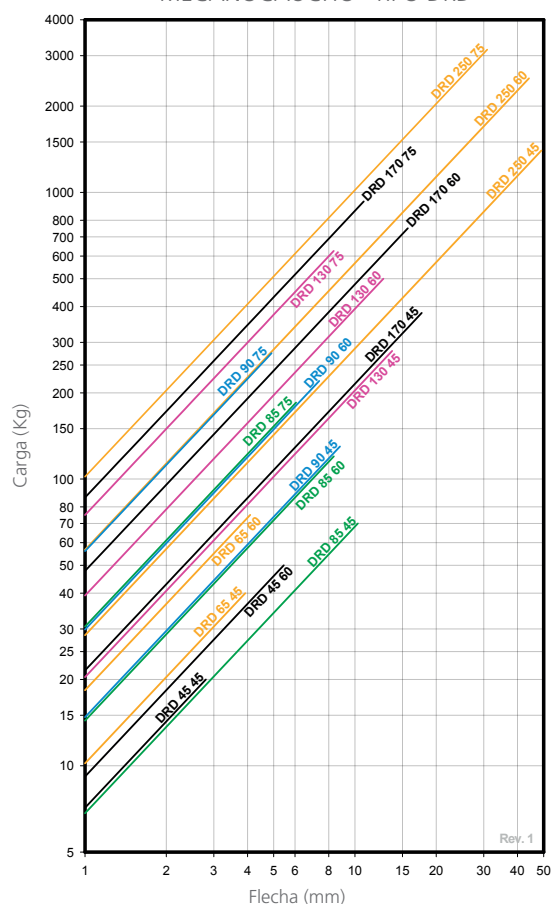

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
DRD 45	33	25	M-8	66	85	2	8	70	20 50	45 Sh 60 Sh	175081 175083	19,80 19,80
DRD 65	52	35	M-10	92	114	2,5	10,5	170	40 75	45 Sh 60 Sh	175001 175002	27,78 27,78
DRD 85	52	40	M-10	110	136	3	11,5	303	75 120 185	45 Sh 60 Sh 75 Sh	175003 175004 175013	41,63 41,63 41,63
DRD 90	57,5	45	M-10	125	150	3	12,5	430	130 220 275	45 Sh 60 Sh 75 Sh	175021 175022 175023	43,33 43,33 43,33
DRD 130	78	63,5	M-12	120	150	5	14,5	1080	280 500 625	45 Sh 60 Sh 75 Sh	175031 175032 175033	84,29 84,29 84,29
DRD 170	100	84	M-16	160	200	4	14,5	2390	380 750 930	45 Sh 60 Sh 75 Sh	175036 175037 175038	307,24 307,24 307,24
DRD 250	187	158	M-24	250	310	6	18,5	10400	1400 2500 3150	45 Sh 60 Sh 75 Sh	175041 175042 175044	348,13 348,13 348,13


*Precios de catálogo indicados en €

Mecanocaucho® Tipo DSD


APLICACIONES

Los soportes elásticos DSD se montan preferentemente en máquinas rotativas que no presentan grandes desequilibrios dinámicos, en las que una elasticidad tanto vertical como transversal es conveniente.

Son por tanto muy interesantes en ventiladores, bombas rotativas, convertidores de par o frecuencia, motores eléctricos, máquinas mecanográficas, etc.

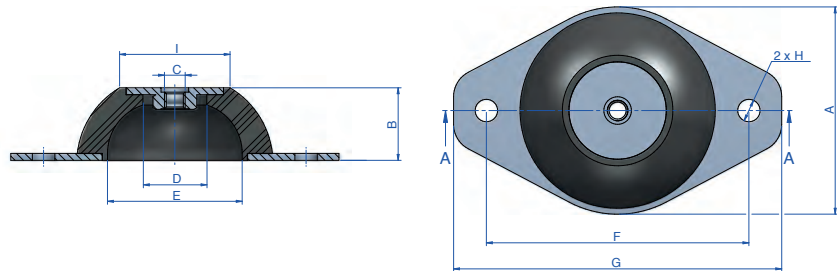

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
DSD 40	43	17	M-6	19	29	52	64	6,25	24,5	28	4	45 Sh	134001	10,18
											10	60 Sh	134002	10,18
											15	75 Sh	134003	10,18
DSD 60	60	21	M-6	14	39	76	95	6,5	32	73	15	45 Sh	134004	11,14
											25	60 Sh	134005	11,14
											45	75 Sh	134006	11,14
DSD 80	86	25	M-8	25	65	100	120	8,5	51	130	75	45 Sh	134007	11,31
											110	60 Sh	134008	11,31
											150	75 Sh	134009	11,31
DSD 100	100	25	M-10	22	67	124	149	10,5	54	262	90	45 Sh	134010	14,05
											160	60 Sh	134011	14,05
											220	75 Sh	134012	14,05
DSD 150	150	34	M-14	34	114	182	214	12	76	664	130	45 Sh	134013	32,42
											250	60 Sh	134014	32,42
											350	75 Sh	134015	32,42
DSD 200	200	40	M-18	35	140	240	280	15	128	1615	500	45 Sh	134016	75,46
											825	60 Sh	134017	75,46
											1250	75 Sh	134018	75,46

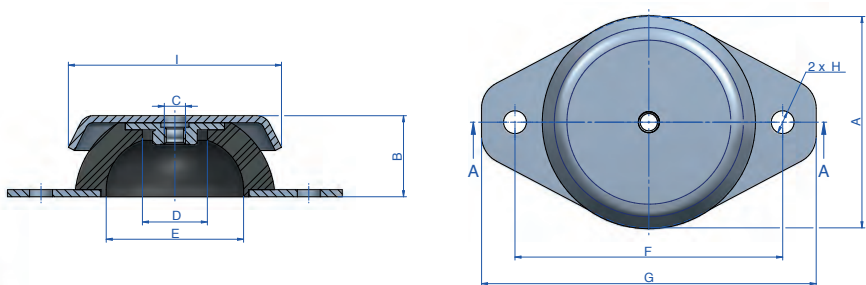




Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
DSD 40 con Campana	43	19	M-6	19	29	52	64	6,25	40	48	4	45 Sh	134028	14,76
											10	60 Sh	134029	14,76
											15	75 Sh	134030	14,76
DSD 60 con Campana	60	23	M-6	14	39	76	95	6,5	60,5	128	15	45 Sh	134031	16,13
											25	60 Sh	134032	16,13
											45	75 Sh	134033	16,13
DSD 80 con Campana	86	27	M-8	25	65	100	120	8,5	85	232	75	45 Sh	134034	17,81
											110	60 Sh	134035	17,81
											150	75 Sh	134036	17,81
DSD 100 con Campana	100	28	M-10	22	67	124	149	10,5	103,5	465	90	45 Sh	134037	18,62
											160	60 Sh	134038	18,62
											220	75 Sh	134039	18,62
DSD 150 con Campana	150	37	M-14	34	114	182	214	12	155	1110	130	45 Sh	134040	41,44
											250	60 Sh	134041	41,44
											350	75 Sh	134042	41,44
DSD 200 con Campana	200	43,5	M-18	35	140	240	280	15	208	2736	500	45 Sh	134043	85,93
											825	60 Sh	134044	85,93
											1250	75 Sh	134045	85,93

Mecanocaucho® Tipo SCB




APLICACIONES

Los soportes elásticos SCB son elementos que trabajan a compresión ya que por su diseño y montaje consiguen un efecto anti-rebote permitiendo realizar montajes de seguridad.

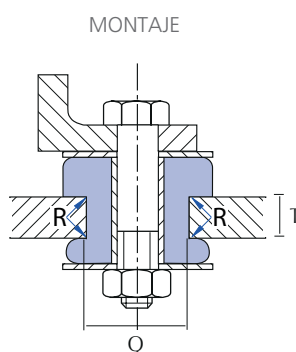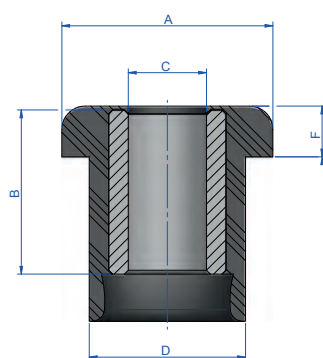

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO SCB

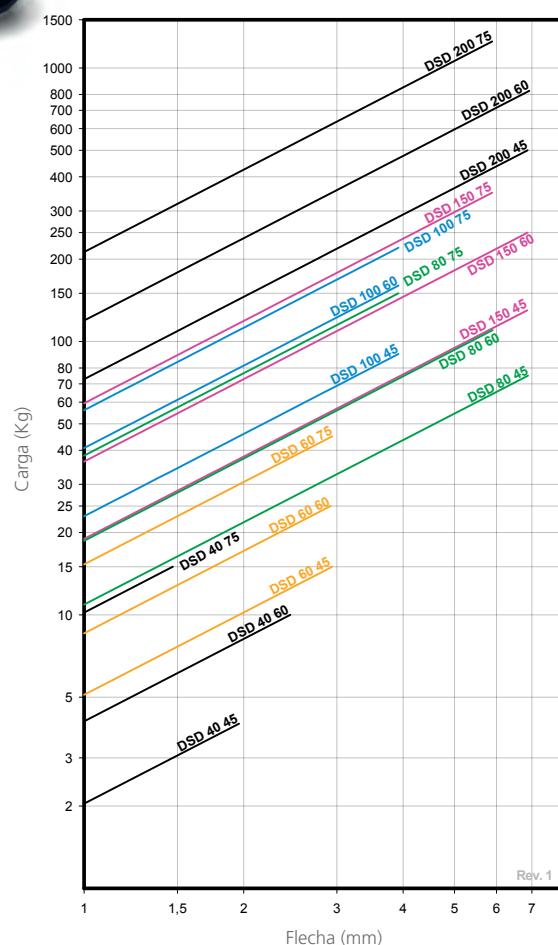

ARANDELA

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	T Máx. (mm)	T Min. (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	R (mm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio	EAN	Tipo	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
SCB 20	41	27	15,5	10,25	20	7	5	4	19,5	20	1	30	45 Sh	138013	8,32	8435282009427	ARANDELA SCB 20	28	10,5	2	0,01	606185	1,32
												38	60 Sh	138019	8,32	8435282009977							
SCB 20i	20,5	27	15,5	8,1	20	7	5	4	19,5	20	1	38	60 Sh	138056	8,32	8435282009984	ARANDELA SCB 20i	28	8,5	2	0,008	606124	1,95
SCB 25	41	27,5	21	10	20	6,5	11	10	19,5	20	1	25	45 Sh	138009	8,98	8435282006259	ARANDELA SCB 25	28	10,5	2	0,01	606185	1,32
												50	60 Sh	138001	8,98	8435282009991							
SCB 35	20,5	27,5	12,5	8,9	19,4	8,5	4	3	19	30	0,5	25	45 Sh	138012	9,21	8435282010003	ARANDELA SCB 35	28	8,5	2	0,008	606124	1,95
SCB 38	41	33,5	19	10,5	20,5	11	5	3	20,5	30	0,5	50	60 Sh	138043	10,02	8435282010010	ARANDELA SCB 38	38	12,5	3	0,023	611065	1,96
												80	75 Sh	138044	10,02	8435282010027							
SCB 40	71	35	15,5	13	26,5	8	5	4	26,5	50	1	75	60 Sh	138022	9,69	8435282006266	ARANDELA SCB 40	38	12,5	3	0,023	611065	1,96
SCB 45	71	41,5	25,8	13,5	31	10	11	10	30	56	1,5	100	60 Sh	138002	9,92	8435282006273	ARANDELA SCB 45	54	12,5	3	0,05	611080	2,01
SCB 50	71	49,5	35	13,5	34	13,5	17	16	33	73	1,5	200	60 Sh	138003	11,84	8435282006280	ARANDELA SCB 50	54	12,5	3	0,05	611080	2,01
SCB 60	113	63	31,2	16,2	41	17	10	9	40	108	3	250	60 Sh	138004	20,06	8435282006297	ARANDELA SCB 60	66	16,5	5	0,125	606130	2,83
SCB 65	113	62	43,5	16,5	40	17	20	19	39	140	3	250	60 Sh	138005	12,54	8435282006303	ARANDELA SCB 65	66	16,5	5	0,125	606130	2,83
SCB 95	400	92	51,5	20,5	56	26,5	20	19	54,5	395	3	1000	65 Sh	138011	49,27	8435282006303	ARANDELA SCB 95	95	22	6	0,312	608101	5,47

*Precios de catálogo indicados en €

Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalog.


Mecanocaucho® Tipo SCBR

APLICACIONES

Los soportes elásticos SCBR son elementos que trabajan a compresión ya que por su diseño y montaje consiguen un efecto antirrebote permitiendo realizar montajes de seguridad.

Además, incorpora una parte metálica que evita el desgaste prematuro por fricción entre la goma y el alojamiento de la pieza.

- Simplicidad de montaje.
- Producto simple y económico.
- Gama de cargas amplia.

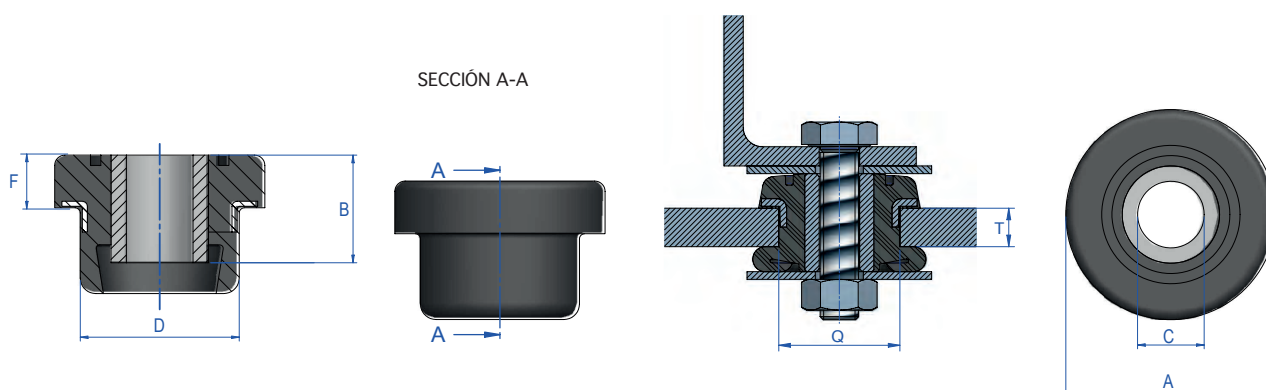

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	T Máx. (mm)	T Min. (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	Arandela	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
SCBR 38	41	34	19	10,75	20,75	11	5	3	20,5	30	611065	35	45 Sh	138045	15,80
												60	60 Sh	138047	15,80
SCBR 42	71	42	21,7	13	31,5	9,5	6	6	31,5	40	611080	75	60 Sh	138051	20,07
SCBR 45	41	42	25,5	10,5	31,5	10	11	10	31,5	56	611080	100	60 Sh	138027	16,14

ARANDELA


Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalog.

Tipo	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
ARANDELA SCB 38	38	12,5	3	0,023	611065	1,96
ARANDELA SCB 42	54	12,5	3	0,05	611080	2,01
ARANDELA SCB 45	54	12,5	3	0,05	611080	2,01

Mecanocaucho® Tipo SCH


APLICACIONES

Este antivibratorio resulta ideal para aplicaciones de grandes cargas dinámicas donde un control del movimiento resulta necesario, como en cabinas de todo tipo de vehículos móviles. El mismo nos ofrece una estabilidad óptima a la vez de una buena atenuación de choques y vibraciones.

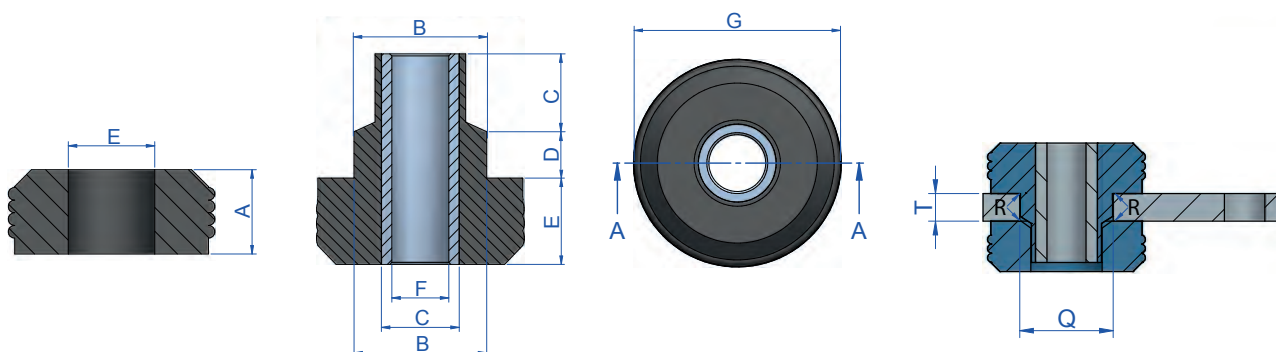


Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T Máx. (mm)	T Mín. (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	R (mm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
SCH 35	20,5	11	20,1	11	4	11	8,1	33,5	6	6	19,1	94	1	40	45 Sh	138677	13,31
														80	60 Sh	138678	13,31
SCH 50	71	20	31	19,5	10,5	20	13,5	49	14	12,5	30,5	153	1,5	80	45 Sh	138501	20,63
														130	60 Sh	138504	20,63
														210	75 Sh	138522	20,63
SCH 65	170	23	39,5	24	15	23	17	63,5	22	19	38,5	350	2,5	120	45 Sh	138502	42,63
														260	60 Sh	138505	42,63
SCH 90	290	25	58	31	17	25	23	88	29	25	57	675	3	260	45 Sh	138503	74,81
														450	60 Sh	138506	74,81
SCH 125	880	32	64,5	32	22	32	27	125,5	32	25	64	1440	3	650	50 Sh	138514	90,36
														800	60 Sh	138515	90,36

- Montaje 1

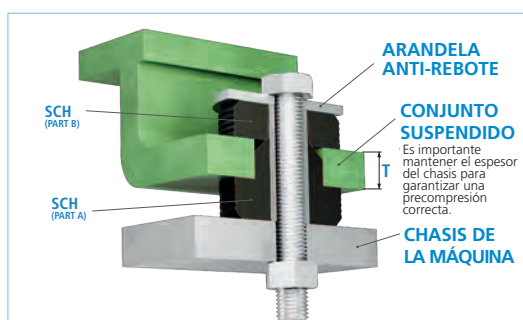

- Montaje 2

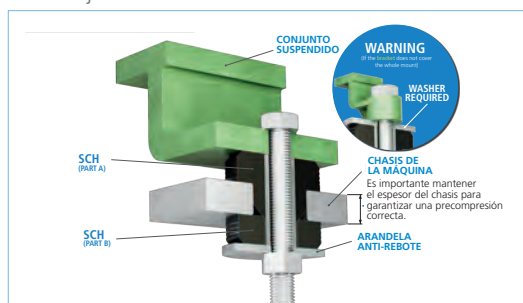

ARANDELA



Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalog.

Tipo	Peso (kg)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Código	Precio
ARANDELA SCH 35	0,016	38	8,5	2	610053	0,73
ARANDELA SCH 50	0,05	54	12,5	3	611080	2,01
ARANDELA SCH 65	0,125	67	16,5	5	606130	2,83
ARANDELA SCH 90	0,312	95	22	6	608101	5,47
ARANDELA SCH 125	0,58	125	25	8	610123	11,48

Mecanocaucho® Tipo SCHR


APLICACIONES

Este antivibratorio resulta ideal para aplicaciones de grandes cargas dinámicas donde un control del movimiento resulta necesario, como en cabinas de todo tipo de vehículos móviles. El mismo nos ofrece una estabilidad óptima a la vez de una buena atenuación de choques y vibraciones.

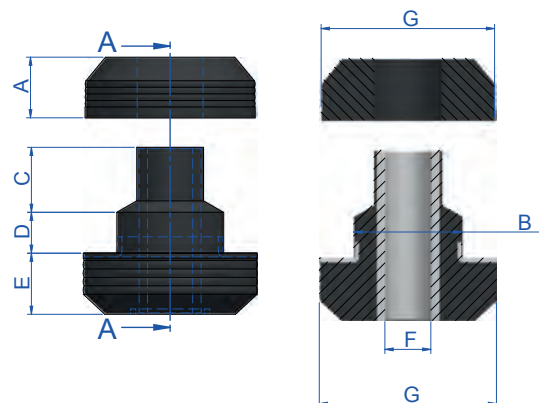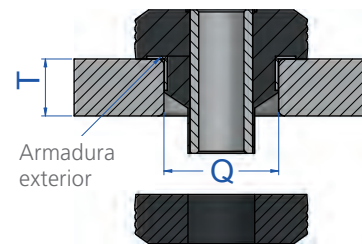

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T Máx. (mm)	T Min. (mm)	Q (mm)	Peso (gr)	R (mm)	Dureza	Carga Max. (kg)	Código	Precio
SCHR 35	20,5	11	20,1	11	4	11	8,1	33,5	6	6	20,2	42	1	45 Sh	40	138621	19,60
														60 Sh	80	138623	19,60
SCHR 50	71	20	31,7	19,5	10,5	20	13,5	49	14	12,5	31,8	153	1,5	45 Sh	80	138535	31,28
														65 Sh	150	138534	31,28
														75 Sh	200	138559	31,28
SCHR 65	170	23	39,5	24	15	23	16,75	64,5	22	19	40	269	2,5	50 Sh	160	138551	49,14
														65 Sh	300	138552	49,14
														75 Sh	450	138658	49,14
SCHR 90	290	25	56,5	31	17	25	23	88	29	25	57	675	3	45 Sh	260	138547	85,50
														60 Sh	450	138548	85,50
SCHR 125	880	32	65,4	32	22	32	27	125,5	32	25	65,8	1440	3	50 Sh	650	138216	144,55
														60 Sh	800	138217	144,55
SCHR 140	1190	35	70	31	13	35	31	140	20	20	71	1900	3	45 Sh	700	138508	178,73
														60 Sh	2000	138510	178,73

- Montaje 1

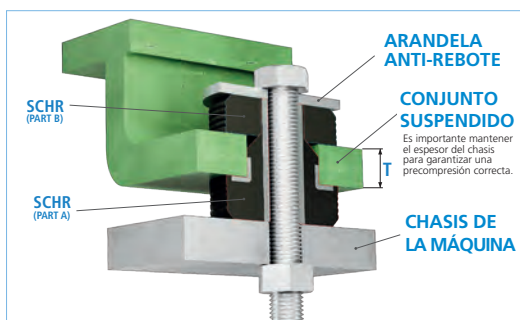

- Montaje 2



ARANDELA

Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalog.

Tipo	Peso (kg)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Espesor (mm)	Código	Precio
ARANDELA SCHR 35	0,016	38	8,5	2	610053	0,73
ARANDELA SCHR 50	0,05	54	12,5	3	611080	2,01
ARANDELA SCHR 65	0,125	67	16,5	5	606130	2,83
ARANDELA SCHR 90	0,312	95	22	6	608101	5,47
ARANDELA SCHR 125	0,58	145	25	8	610123	11,48
ARANDELA SCHR 140	1,251	145	30	10	608115	15,07

Mecanocaucho® Tipo ATP

APLICACIONES

En todos los montajes en los que se desee evitar el "cabeceo" del grupo suspendido, la protección del caucho y la posibilidad de soportar sobrecargas.

- Grupos moto-compresores de media y alta frecuencia.
- Grupos electrógenos.
- Grupos hidráulicos.
- Grupos auxiliares marinos.
- Ventiladores, etc.
- Para nuevos montajes aconsejamos la figura 2.



Fig. 1



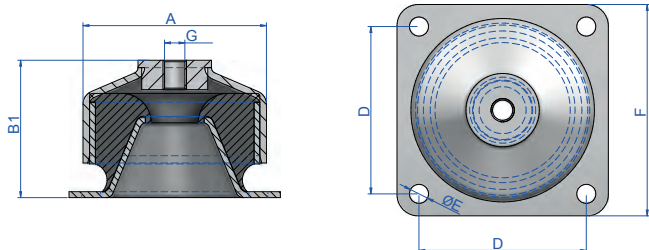


Fig. 2

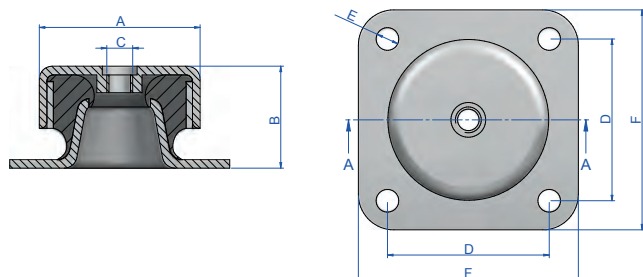

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO ATP

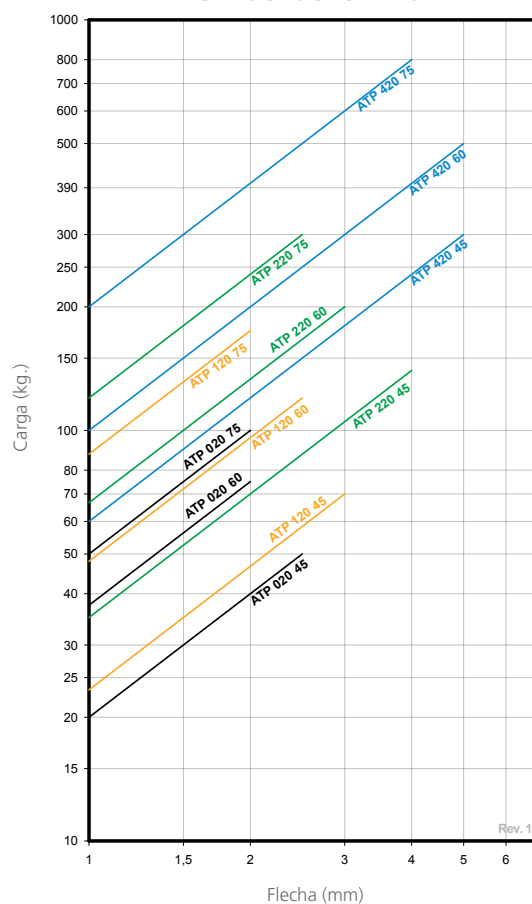

Rev. 1

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (gr)	B1 (mm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Fig.	Código	Precio	EAN
ATP 020	49,7	31,5	M-8	50	7	68	16	143	-	50	45 Sh	2	133101	27,04	8435282005788
										75	60 Sh	2	133102	27,04	8435282005795
										100	75 Sh	2	133103	27,04	8435282005801
ATP 120	73,6	43	M-10	72,2	9,2	90	32	379	53	70	45 Sh	2	133104	46,72	8435282005818
										120	60 Sh	2	133105	46,72	8435282005825
										175	75 Sh	2	133106	46,72	8435282005832
										70	45 Sh	1	133151	145,28	8435282005900
										120	60 Sh	1	133152	145,28	8435282005917
ATP 220	91	53	M-12	90	11	114,2	36	618	63	175	75 Sh	1	133153	145,28	8435282005924
										140	45 Sh	2	133107	56,98	8435282005849
										200	60 Sh	2	133108	56,98	8435282005856
										300	75 Sh	2	133109	56,98	8435282005863
										140	45 Sh	1	133154	186,95	8435282005931
ATP 420	124,5	75	M-16	114	13	144	16	1510	94	200	60 Sh	1	133155	186,95	8435282005948
										300	75 Sh	1	133156	186,95	8435282005955
										300	45 Sh	2	133110	110,10	8435282005870
										500	60 Sh	2	133111	110,10	8435282005887
										800	75 Sh	2	133112	110,10	8435282005894
										300	45 Sh	1	133157	206,27	8435282005962
										500	60 Sh	1	133158	206,27	8435282005979
										800	75 Sh	1	133159	206,27	8435282005986


Para nuevos montajes aconsejamos la figura 2

Mecanocaucho® Articulaciones Excéntricas

APLICACIONES

La articulación excéntrica AMC MECANOCAUCHO® es adecuada para las siguientes aplicaciones:

- Cabinas con cabeceo.
- Brazos de suspensión.

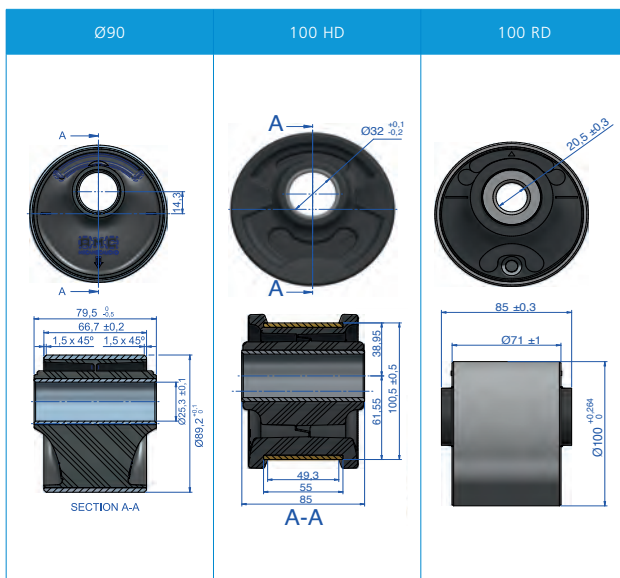

Tipo	d (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
MINI	16,2	6,1	48	50,5	64	311	110	45 Sh	154161	37,64
							180	60 Sh	154163	37,64
PEQUEÑO	24	10,5	75,6	50,8	68	554	200	45 Sh	154159	98,22
							390	60 Sh	154158	98,22
GRANDE	43,7	9,5	101,6	63,4	72,4	1096	290	45 Sh	154154	149,10
							510	60 Sh	154155	149,10
Ø90	-	-	-	-	-	805	350	65 Sh	154136	144,68
100 HD	-	-	-	-	-	1046	290	50 Sh	154181	179,69
							350	55 Sh	154182	179,69
							430	60 Sh	154183	179,69
							565	70 Sh	154184	179,69
100 RD	-	-	-	-	-	1558	450	50 Sh	154175	186,27



Mecanocaucho® Tipo NP

APLICACIONES

Los soportes NP AMC MECANOCAUCHO® se usan para la isolación de ruido y vibraciones en las siguientes aplicaciones:

- Máquinas agrícolas.
- Maquinaria de equipos de construcción.
- Grúas.
- Carretillas.
- Vehículos de uso múltiple.







Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
NP1	88	250	50Sh	138202	46,77
		325	60Sh	138201	46,77
		400	70Sh	138203	46,77
NP2	125	320	45Sh	138205	60,06
		550	60Sh	138206	60,06
		750	70Sh	138207	60,06
NP3	170	110	45Sh	138190	42,69
		200	60Sh	138191	42,69
		300	70Sh	138192	42,69

Las arandelas se suministran bajo demanda, según E-Catalogo.

ARANDELAS

Tipo	Código	Precio
ARANDELA NP1	608074	3,70
ARANDELA NP2	608074	3,70
ARANDELA NP3	610285	3,88

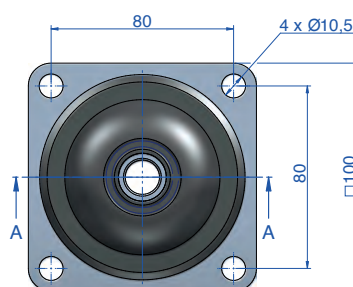

*Precios de catálogo indicados en €



Mecanocaucho® Soporte Transformador




APLICACIONES

El soporte Transformador AMC MECANOCAUCHO® ha sido diseñado como soporte transformador.

La forma de la parte metálica superior ofrece la posibilidad de alojamiento de la rueda del transformador. Esta característica permite una instalación fácil sin ningún sistema adicional.

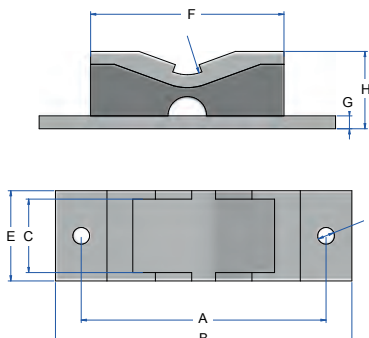

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC

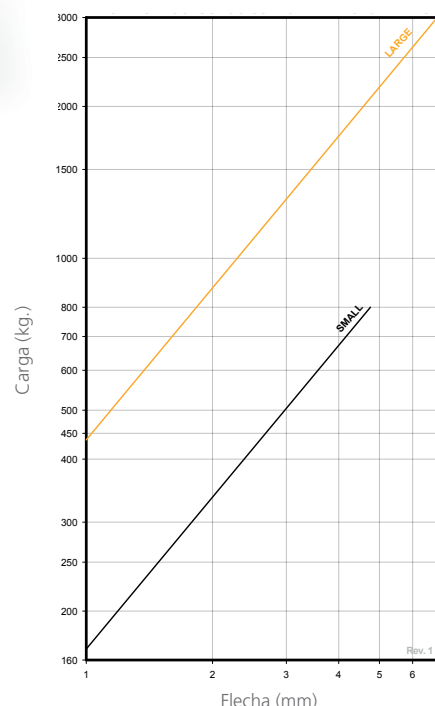

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (gr)	Código	Precio
Pequeño	190	230	57	13	70	150	10	60	30	800	2481	148301	209,15
Grande	290	328	88	13	100	250	10	70	30	3000	5835	148311	211,06

Mecanocaucho® tipo SPS




APLICACIONES


Dada su características principal de tener elastómero cautivo es de una total seguridad en montajes sobre vehículos principalmente.

Son de pequeño tamaño para las cargas a soportar. Puede fabricarse en acero inoxidable para la industria alimentaria y de diferentes elastómeros según las necesidades, como indicábamos anteriormente.

Muy útil en máquinas sobre vehículos por su gran seguridad de montaje, como por ejemplo grupos de frío sobre autobuses. También en compresores, transformadores, variadores de frecuencia, etc. sobre ferrocarriles u otros elementos de transporte.

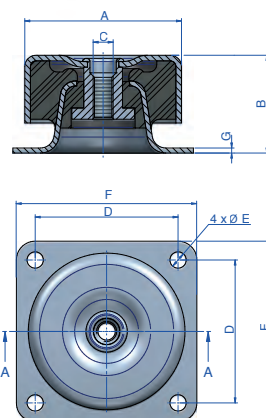

CURVA DE CARGA FLECHA AMC MECANOCAUCHO® TIPO SPS

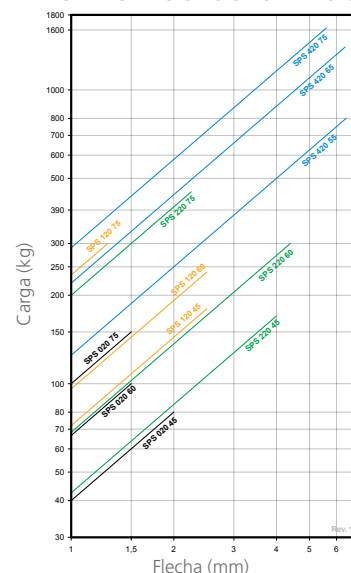


Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (gr)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio	EAN
SPS 020	50	28	M-8	50	6	60	1,5	171	80	45 Sh	140001	46,28	8435282006310
									100	60 Sh	140003	46,28	8435282006334
									150	75 Sh	140005	46,28	8435282006358
									180	45 Sh	140002	48,02	8435282006327
SPS 120	76	39	M-10	63,5	6,7	76	3	524	240	60 Sh	140004	48,02	8435282006341
									300	75 Sh	140006	48,02	8435282006365
									170	45 Sh	140007	67,56	8435282006372
									300	60 Sh	140008	67,56	8435282006389
SPS 220	90	51	M-12	90	11	114	3	971	450	75 Sh	140009	67,56	8435282006396
									-	45 Sh	140031	111,54	
									800	55 Sh	140034	107,41	8435282010034
									1400	65 Sh	140035	107,41	8435282010041
SPS 420	125	78	M-16	114	13	144	4	2424	1625	75 Sh	140033	107,41	8435282010058

Mecanocaucho® Tipo SH


APLICACIONES

Su gran capacidad de carga, su baja rigidez radial y su poca altura, hacen de él un soporte ideal para: Rodillos vibrantes, Molinos, Maquinaria pesada.

Gracias a su alta capacidad de carga, se aplica como soporte antivibratorio puntual en estructuras de edificios.

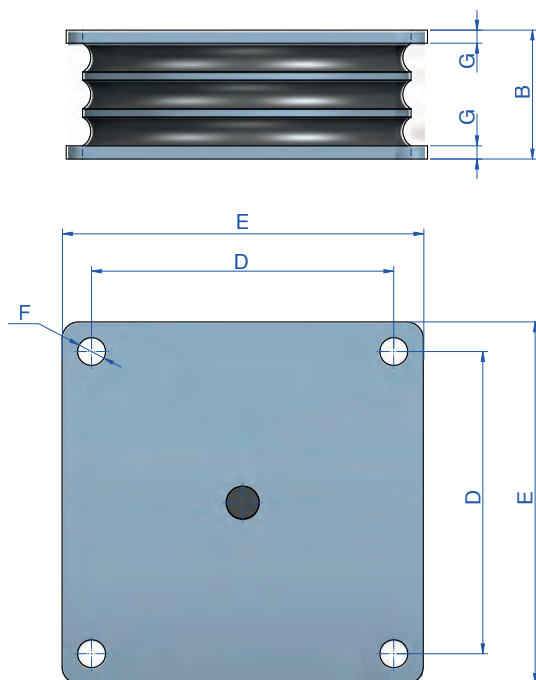

CURVAS DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SH

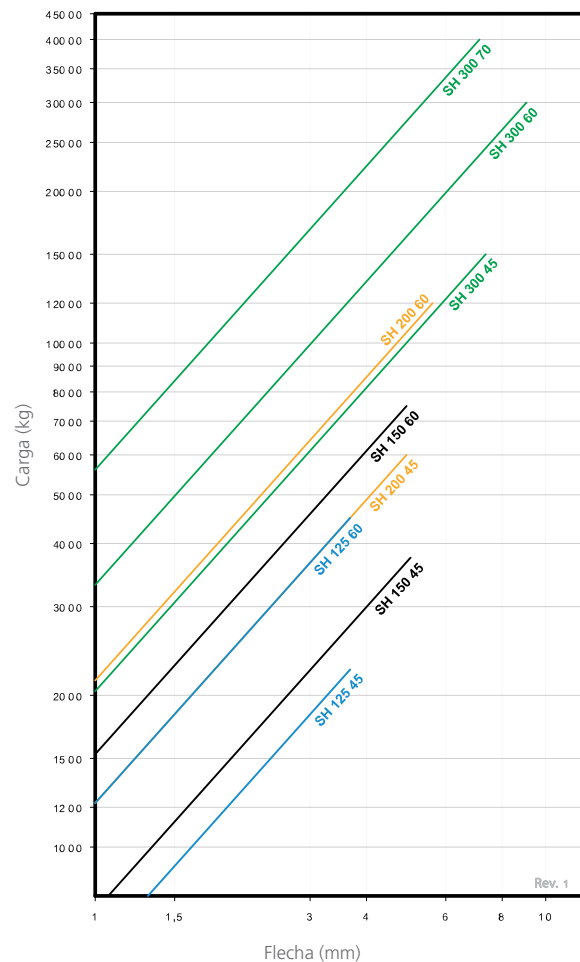



Tipo	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)	Carga Máx. (kg)	Dureza	Código	Precio
SH 125	51	118	148	13,5	5	2,5	2250	45 Sh	148213	250,59
							4500	60 Sh	148215	250,59
SH 150	63	136	166	13,5	6	4,5	3750	45 Sh	148201	339,10
							7500	60 Sh	148202	339,10
SH 200	78,5	184	220	17	8	9	6000	45 Sh	148204	601,18
							12000	60 Sh	148205	601,18
SH 300	120	270	310	22	10	27	15000	45 Sh	148207	864,81
							30000	60 Sh	148208	864,81
							40000	70 Sh	148209	864,81

Soportes Grandes Cargas

MECANOCAUCHO® TIPO SN

APLICACIONES

Es un soporte utilizado en casos múltiples pero principalmente en motores marinos cuya frecuencia de excitación esté por debajo o en torno a las 1.000 r.p.m.

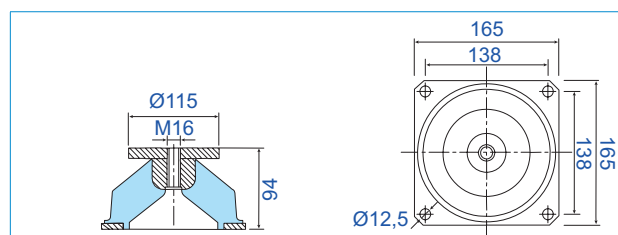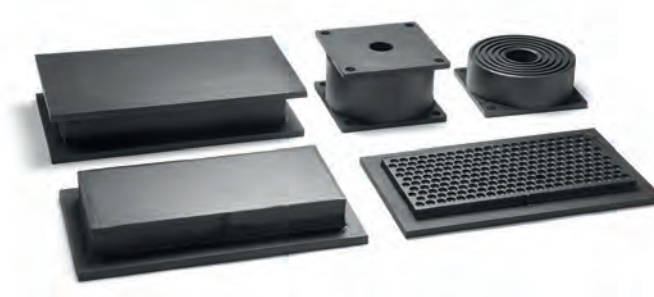

Tipo	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	Dureza	Peso (kg)	Código	Precio
SN	180	9	45 Sh	2,616	139001	325,07
	240	8	60 Sh	2,616	139002	325,07

MECANOCAUCHO® TIPO ANTIDERRAPANTE B

Tipo	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
Antiderrapante	5,87	141003	176,28	8435282006426

MECANOCAUCHO® TIPO B

Tipo	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
Tipo B	10000	13,022	141004	365,89	8435282006433

MECANOCAUCHO® TIPO P

Tipo	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
Tipo P	2500	15	4,499	141005	110,49	8435282006440


MECANOCAUCHO® TIPO ANTIDERRAPANTE P

Tipo	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
Tipo Antiderrapante P	2,422	141006	228,69	8435282006457

Soportes Grandes Cargas

MECANOCAUCHO® TIPO S


Tipo	Flecha (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
L-40	5	300	40	20	350	140	200	15000	10,186	141021	311,78	8435282006464
L-50	5	300	50	30	350	140	200	13000	10,186	141022	309,11	8435282006471
L-60	5	300	60	40	350	140	200	11000	10,6	141023	282,04	8435282006488
L-70	5	300	70	50	350	140	200	9000	10,186	141024	370,05	8435282006495



Soporte Antivibratorio Sandwich


Los soportes antivibratorios tipo Sándwich de AMC-MECANOCAUCHO® son ideales para aplicaciones estáticas o móviles para cargas que oscilan entre los 50 y los 1500 kg.

Los soportes antivibratorios de Sándwich constan de tres placas de metal unidas por dos bloques de goma. Esto es particularmente interesante para aplicaciones móviles donde el movimiento vertical tiene que ser controlado.

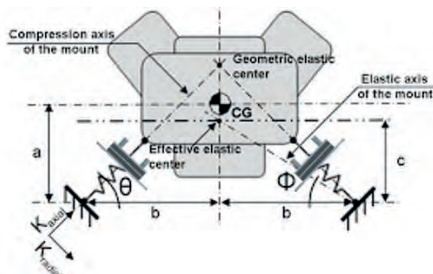


Tipo	Carga Máx. (kg)	Dureza	Peso (kg)	Código	Precio
Sandwich-46x70x35	80	40Sh	0,332	180199	20,00
	150	55Sh	0,332	180187	20,00
Sandwich-175x51x35	500	45Sh	0,737	148189	90,28
	1000	60Sh	0,7615	148190	90,28
	1500	70Sh	0,773	148191	90,28
Sandwich-280x75x63	1200	40Sh	2,4	148047	218,58


Sandwich-46x70x35

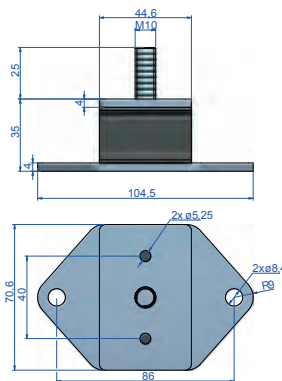


Sandwich-175x51x35

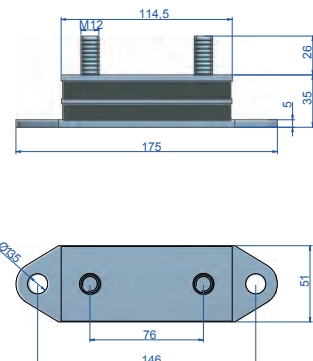

FRECUENCIA PROPIA
AMC TIPO SANDWICH

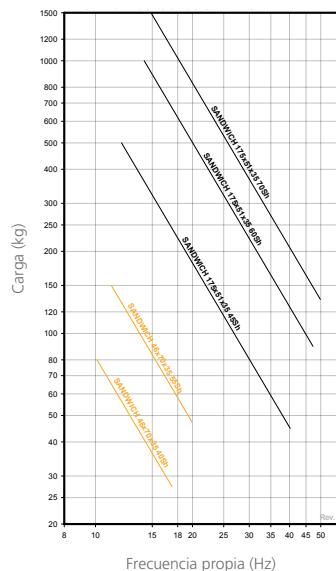

CURVAS DE CARGA FLECHA
AMC TIPO SANDWICH

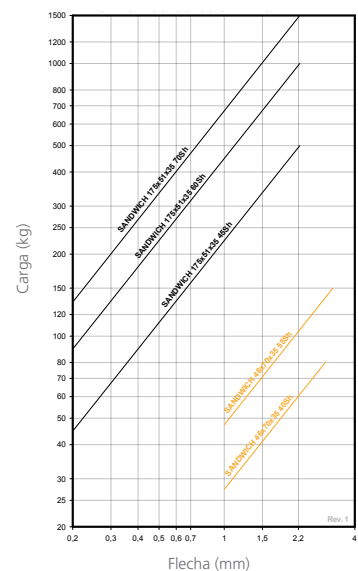


Mecanocaucho® Tacos Y Alfombrillas

APLICACIONES

Existen diversas alfombrillas, en diversas medidas, calidades de goma y dureza. Su empleo más clásico es para amortiguar vibraciones de alta frecuencia sin necesidad de anclaje alguno.


El usuario corta a la medida conveniente y puede aplicarlas mediante algún adhesivo o simplemente colocando en la base de la máquina. En los casos en que está previsto el contacto con aceites es conveniente indicarlo en el pedido.

En función de los diferentes modelos la alfombrilla resulta más o menos elástica, o más o menos antiderrapante.

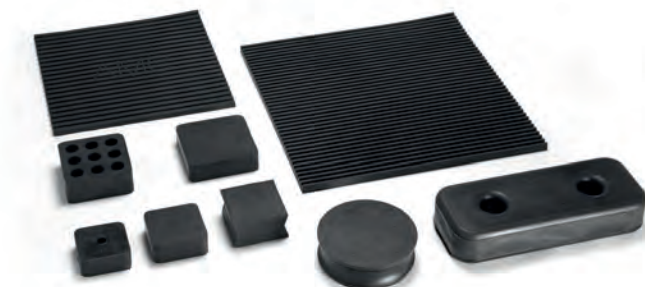


MECANOCAUCHO® TIPO C

Tipo	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
TACOS Y ALFOMBRILLAS Tipo C	3000	9	2,13	141002	85,43	8435282006419

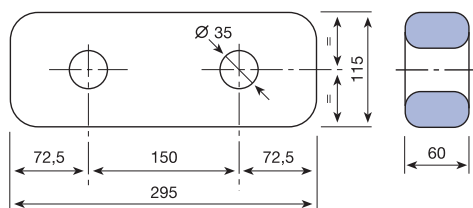


ALFOMBRILLA 300 x 300

Tipo	Carga Máx. (kg/cm²)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Código	Precio	EAN
TACOS Y ALFOMBRILLAS 300 x 300	4	0,521	9	152001	41,32	8435282006884

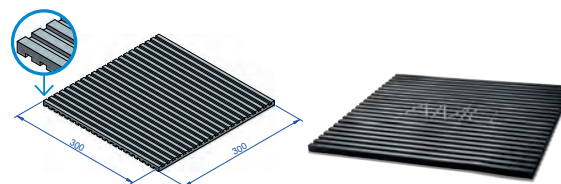


ALFOMBRILLA 400 x 400

Tipo	Carga Máx. (kg/cm²)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Código	Precio	EAN
TACOS Y ALFOMBRILLAS 400 x 400	6	1,727	12	152003	81,35	8435282006891

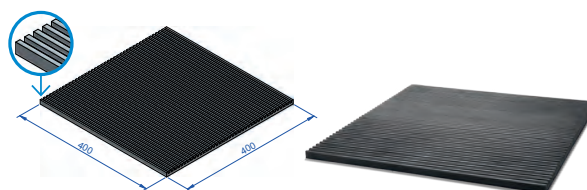

TACOS MECANOCAUCHO®

Son soportes cuadrados antivibratorios ideales para su colocación sin ningún tipo de anclaje ni sujeción.



	Tipo	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	Fig.	Peso (kg)	Código	Precio
	G-060	400	70	30	1	0,16	152005	8,32
	G-070	600	80	30	1	0,218	152006	10,30
	G-090	500	100	40	1	0,359	152008	25,27
	G-110	800	110	30	1	0,4	152009	25,27
	G-080	300	80	45	2	0,313	152007	22,15

Sistemas de Regulación de altura


La norma DIN sobre barcos y embarcaciones ligeras de alta velocidad (Entrega Ene 2001-Punto4-Capítulo3- Sección1-F202), establece que los sistemas de reglaje en altura estándar no son aceptables para la nivelación debido a los momentos de flexión cíclicos que soportan los espárragos y los tornillos. Este es el motivo por el que la nivelación de los soportes usando calces por debajo de los soportes es el único método recomendado para la nivelación.

AMC MECANOCAUCHO® comparte este método y ese es el motivo por el que se han desarrollado los calces AMC MECANOCAUCHO®. Para poder obtener una nivelación ajustada, los niveladores en altura HI-SEC proporcionan un ajuste más preciso y con seguridad.

Los sistemas de reglaje en altura estándar no se recomiendan por las instituciones de clasificación navales ni por AMC MECANOCAUCHO®. Solamente, se recomiendan para aplicaciones estáticas donde la nivelación requerida es inferior a 3mm.




VIDEO DE LA
INSTALACIÓN

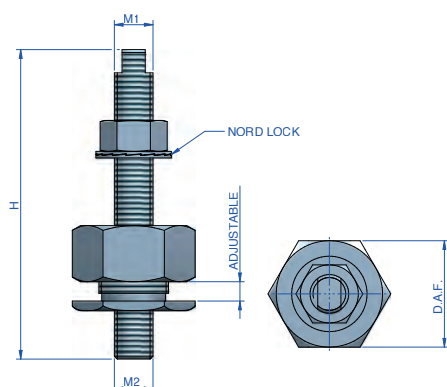

Hi-Sec


Tipo	M1	M2	Ajustable (mm)	H (mm)	Cabeza Fresada	D.A.F. (mm)	Peso (gr)	Código	Precio
HI SEC	M16	M12	+ 5	110	Y	46	357	708077	51,42
	M16	M16	+ 5	110	Y	46	514	708007	50,91
	M20	M20	+ 5	130	N	46	775	708094	66,58
	M20	M16	+ 10	150	Y	55	1095	708079	64,64
	M20	M20	+ 10	160	Y	55	1011	708029	61,35
	M20	M20	+ 10	160	N	55	1096	708005	92,78
	M24	M24	+ 10	200	N	120	3500	708011	203,71

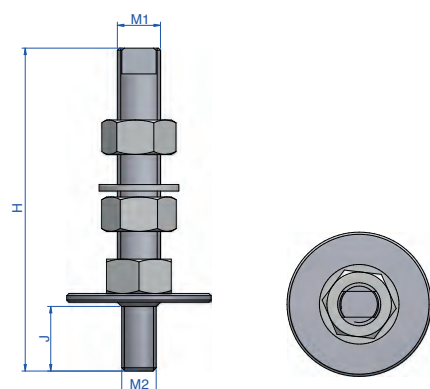


Sistemas de regulación estandar

Tipo	M1	M2	H (mm)	Cabeza Fresada	J (mm)	Peso (gr)	Código	Precio
STUD	M12	M12	100	Y	-	147	708001	12,12
	M16	M12	110	Y	25	0	708008	18,03
	M16	M16	110	Y	-	285	708003	16,72
	M20	M16	150	Y	30	475	708078	24,86
	M20	M20	130	N	-	475	708004	18,71
	M24	M24	135	N	-	1027	708049	32,60


Shims

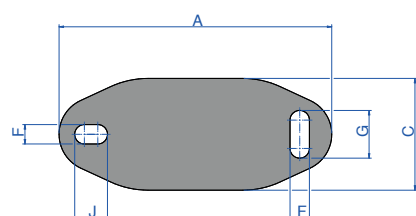


Tipo	A (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
PEQUEÑO	120	60	100	14	11	3	14	11	0,13	136301	5,56
MEDIO	183	75	140	30	13	4	13	22	0,326	136302	10,29
GRANDE	228	112	182	34	18	5	18	26	0,792	136303	14,36

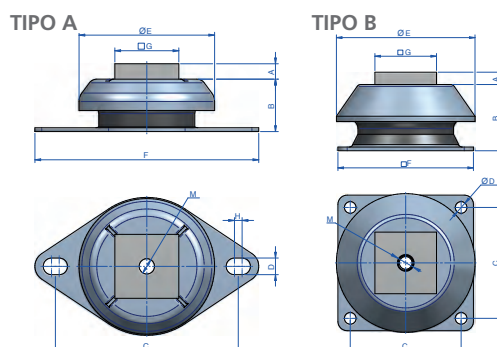SOPORTES DE
ESCAPE MARINO SFC

Tipo	Descrip.	Carga Máx. (kg)	A (mm)	Dureza	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	M	Código	Precio
TIPO A	SFC-80	270	12	60 Sh	34	123,2	10	92	150	50	4,4	M12	709301	92,55
	SFC-110	420	12	60 Sh	41	143	13	106	175	50	6	M12	709305	96,37
	SFC-150	800	12	60 Sh	53,5	182	14,5	156	218	90	6	M16	709311	179,48
TIPO B	SFC-180	1700	12	60 Sh	55	150	14	186	181	90	-	M20	709312	296,17
	SFC-220	3400	12	60 Sh	105	180	19	230	220	90	-	M24	709315	470,92

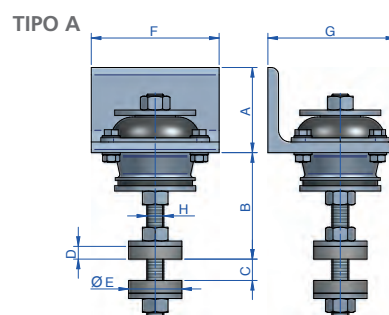SOPORTES DE
ESCAPE MARINO SFT



Tipo	Descrip.	Carga Máx. (kg)	A (mm)	Dureza	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Fig.	Código	Precio
TIPO A	SFT-100 45Sh	75	50	45 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1	709201	186,19
	SFT-100 60Sh	140	50	60 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1	709205	186,19
	SFT-150 45Sh	100	50	45 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1	709211	184,31
	SFT-150 60Sh	180	50	60 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1	709215	181,24
	SFT-250 40Sh	140	80	40 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2	709221	238,04
	SFT-250 60Sh	300	80	60 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2	709225	238,04
	SFT-500 60Sh	500	80	60 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2	709231	237,16
	SFT-500 70Sh	750	80	70 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2	709235	237,16
	SFT-1000 65Sh	1100	100	45 Sh	100	50	12	50	175	150	M20	1	709241	350,20
	SFT-1000 75Sh	1560	100	60 Sh	100	50	12	50	175	150	M20	1	709245	350,20

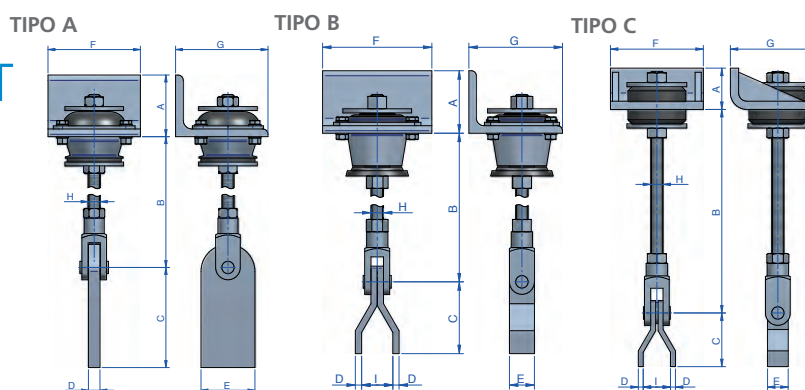SOPORTES DE
ESCAPE MARINO ST

Tipo	Descrip.	Carga Máx. (kg)	A (mm)	Dureza	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Fig.	Código	Precio
TIPO A	ST-100 45Sh	75	50	45 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1	709101	183,14
	ST-100 60Sh	140	50	60 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1	709105	182,90
	ST-150 45Sh	100	50	45 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1	709111	181,70
	ST-150 60Sh	180	50	60 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1	709115	182,73
	ST-250 40Sh	140	80	40 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2	709121	216,69
	ST-250 60Sh	300	80	60 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2	709125	212,03
	ST-500 60Sh	500	80	60 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2	709131	224,91
	ST-500 70Sh	750	80	70 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2	709135	224,91
TIPO B	ST-1000 65Sh	1100	100	65 Sh	485	115	10	40	175	150	M20	50		709141	377,10
	ST-1000 75Sh	1560	100	75 Sh	485	115	10	40	175	150	M20	50		709145	384,60
TIPO C	ST-2000 60Sh	2000	100	60 Sh	500	130	12	50	225	200	M30	66		709151	836,96

Otros

MECANOCAUCHO® ARTICULACIONES

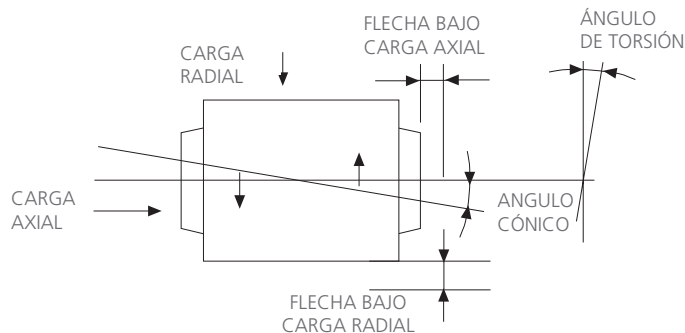

Tipo	d (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Torsion Mt Máx. (Nm)	Ángulo Torsion max φ (°)	Ángulo Cónico Max. β (°)	Max. Axial Load (kg)	Deflexión Máx. Axial (mm)	Max. Radial Load (kg)	Deflexión Máx. Radial (mm)	Código	Precio
ARTICULACIONES	10	22	25	30	0,034	7	10	3	50	1	190	0,4	154005	6,51
	10	22	30	32	0,038	9	10	2	60	0,8	230	0,45	154006	10,65
	10	25	20	25	0,03	8	10	3	25	1	200	0,8	154168	9,61
	12	30	28	34	0,064	10	15	2	60	1,9	180	0,8	154103	10,70
	12	32	55	59	0,131	19	16	2	120	2,9	700	1,8	154077	12,12
	12	40	40	60	0,198	16	20	3	45	0,95	120	0,4	154104	13,68
	12,20	46,4	52	60	0,264	33	25	3	110	1,4	300	1	154086	14,43
	14	27	40	45	0,08	20	10	2	60	2,1	450	0,6	154107	14,01
	16	32	22	30	0,073	14	10	3	75	1,1	180	0,35	154080	18,00
	18	36	48,5	58,5	0,161	35	10	2	145	2,4	740	1	154021	21,26
	20	45	35	40	0,152	45	15	2	120	3	590	2,2	154133	23,85
	20	45	64	70	0,285	55	15	2	220	2,6	1000	1,5	154073	23,84
	20	45,1	69	75	0,31	30	7,2	2	220	2,7	1750	2,4	154196	34,24
	24	45	44	55	0,265	55	11	3	190	1,3	880	0,8	154082	21,65
	25	50	50	56	0,261	34	6,6	2	280	3	1000	0,95	154040	24,45
	25	50	80	85	0,408	49	14	2	300	2,3	1800	1,6	154044	40,07
	30,2	60	90	100	0,662	68	6,4	2	350	4	2400	1,5	154054	44,25
	32	66	47	55	0,517	77	15	3	250	1,4	850	1	154079	28,24
	40	70	55	65	0,616	138	12	3	340	2,5	2100	1,3	154043	42,62
	45	75	90	100	0,956	320	10	2	640	3,6	3500	1,7	154075	74,23
	45	80	45	45	0,517	80	11	4	155	2,1	790	2,1	154091	69,02
	50	80	100	110	1,4	450	9	1	800	3,7	5600	1,8	154061	116,30

Maleta Caucho Metal

Esta maleta está orientada para todos los suministros industriales para facilitar y mejorar el proceso de selección de soluciones caucho metal para el aislamiento de maquinaria industrial.

Tipo	Código	Peso (kg)
Maleta Industrial Supply	755081	4,4




Mecanocaucho® Acoplamiento Elásticos



FLECTOR MECANOCAUCHO®

	Tipo	A (mm)	B (mm)	D (mm)	C montado	C libre	R.P.M. Máx.	Peso (kg)	Par nominal m kg	Código	Precio
	Flector 4MKG	91	28	8	65	75	6000	0,227	4	160201	58,41
	Flector 9MKG	117	32	10	85	96	5000	0,334	9	160202	75,70
	Flector 16MKG	142	46	12	100	110	4500	0,839	16	160203	100,93
	Flector 25MKG	181	51	14	132	146	3500	1,002	25	160204	105,62
	Flector 35MKG	202	54	18	150	170	3000	1,412	35	160205	149,56
	Flector 50MKG	232	62	20	170	195	2800	2,32	50	160206	352,70
	Flector 70MKG	263	68	20	190	216	2400	3,309	70	160207	1.274,47

MECANOCAUCHO® TIPO DP

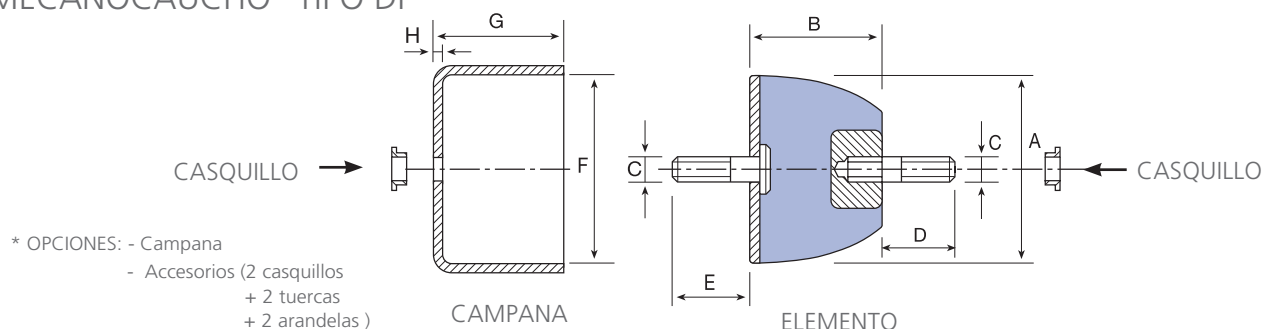

Tipo	Fuerza (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
ELEMENTO DP-2	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0,75	160241	46,32
ELEMENTO DP-4	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	1,777	160242	93,69
ELEMENTO DP-6	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	12,15	160243	619,99
CAMPANA DP-2	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0,416	160251	11,09
CAMPANA DP-4	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	1,37	160252	55,23
CAMPANA DP-6	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	9,13	160253	363,84
CASQUILLO DP-2	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0,08	160261	4,89
CASQUILLO DP-4	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	0,249	160262	9,91
CASQUILLO DP-6	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	1,416	160263	63,01


MECANOCAUCHO® TIPO DP A-4

	Tipo	Peso (kg)	Código	Precio
	DP A-4	2,864	160271	250,86

Mecanocaucho® Resortes Elastoméricos

Los soportes antivibratorios de AMC-MECANOCAUCHO® de tipo resorte elastomérico son ideales para aquellas aplicaciones donde se requiere un gran aislamiento de la vibración.

Su diseño específico le permite a este soporte tener una alta deflexión. Esta característica es particularmente útil en aquellas aplicaciones donde la vibración en sentido vertical es predominante.

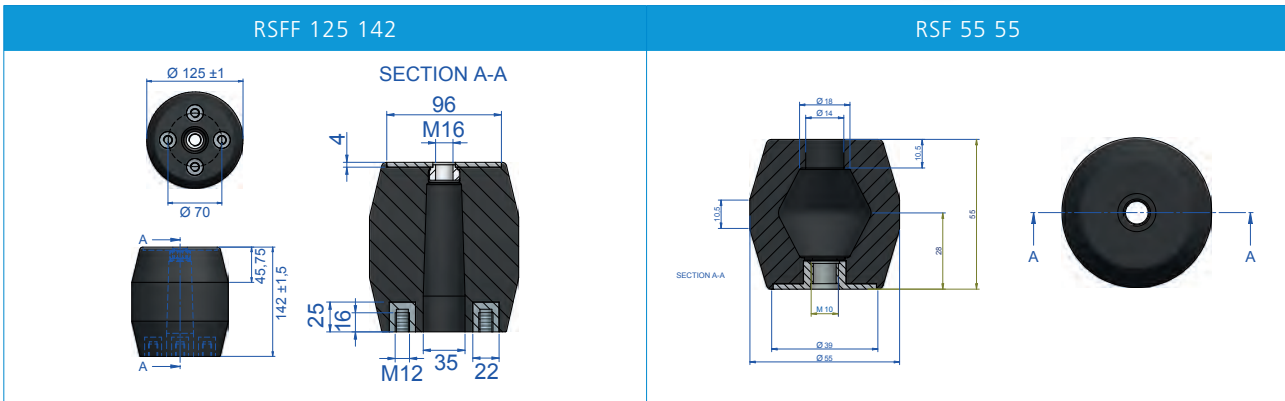


Tipo	Carga Máx. (kg)	Dureza	Peso (kg)	Impacto Máx.	Código	Precio
RSFF 125 142	1150 Kg	55 Sh	1,953	-	180251	111,20
RSF 55 55	60 Kg	65 Sh	0,123	120 Kg	180177	19,69

Mecanocaucho® Muelles Elastoméricos Reforzados


Estos resortes de tela y caucho proporcionarán una larga vida útil, una mayor productividad, un tiempo de reemplazo rápido y un funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento.

Pueden ser utilizados como reemplazo de muelles helicoidales de acero o un dispositivo antivibratorio adicional. A diferencia de los muelles helicoidales, no se deterioran en ambientes húmedos o corrosivos.

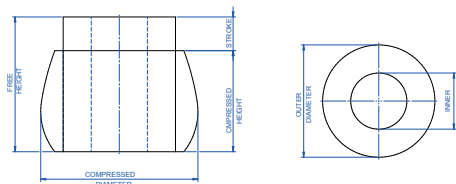

Tipo	Peso (kg)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Altura libre (mm)	Carga (kg Min.)	Altura comprimida kg Min. (mm)	Frec. (Hz) Carga Min.	Carga (kg Máx.)	Altura comprimida kg Máx. (mm)	Frec. (Hz) Carga Máx.	Código	Precio
Muelles elastoméricos reforzados	0,057	41,3	16	44,5	48	38	3,72	120	32	7	171322	86,52
	0,125	41,3	16	89	49	75	4,08	100	64	3,92	171323	97,33
	0,45	76	25	102	192	86	3,99	409	74	4,52	171300	168,91
	1	89	25	152	250	130	3,21	513	112	3,28	171303	201,65
	1,1	102	50	152	284	130	3,21	569	112	3,14	171302	357,67
	1,45	114	50	152	483	130	3,37	968	114	3,4	171304	402,06
	2	114	25	178	636	152	3,23	1253	133	3,34	171305	421,69
	2,4	127	25	178	663	152	3,87	1525	129	4,05	171306	457,84
	2,45	140	50	178	746	152	3,4	1714	129	3,07	171309	455,16
	2,3	152	76	152	745	130	3,42	1799	112	3,2	171307	415,00
	3,9	165	76	203	890	173	3,03	1883	152	3,14	171308	486,45
	3,1	152	25	152	1018	130	3,9	2489	112	3,77	171310	536,52
	4,8	191	89	203	1143	173	2,3	2815	147	3,24	171314	544,72
	6	191	89	254	1138	216	2,66	2668	184	2,96	171315	593,75
	7	203	50	203	1407	173	3,56	3863	152	3,15	171316	702,82
	10	279	51	152	3718	130	3,66	9070	110	3,40	171320	815,51

Vibrabsorber + sylomer[®] by getzner

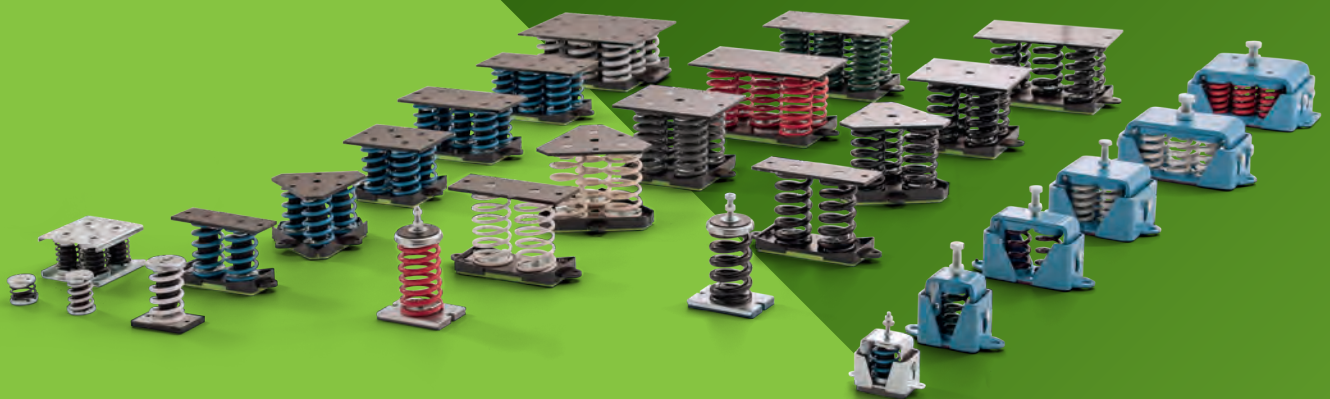

VIBRATION ISOLATOR PRO

Esta aplicación le ayudará a **ENCONTRAR EL SOPORTE ANTIVIBRATORIO CORRECTO** para su caso. Los acelerómetros integrados de su teléfono son capaces de realizar mediciones FFT donde podrá ver cuáles son las frecuencias predominantes que necesita aislar.




Mecanocaucho® Amortiguadores de Muelle-Caucho

APLICACIONES

Soportes antivibratorios muelle caucho diseñados para aislar bajas frecuencias en equipos de aire acondicionado, ventilación, refrigeración, etc.



AMC identifica los diferentes muelles con un color característico, para determinar su capacidad de carga.

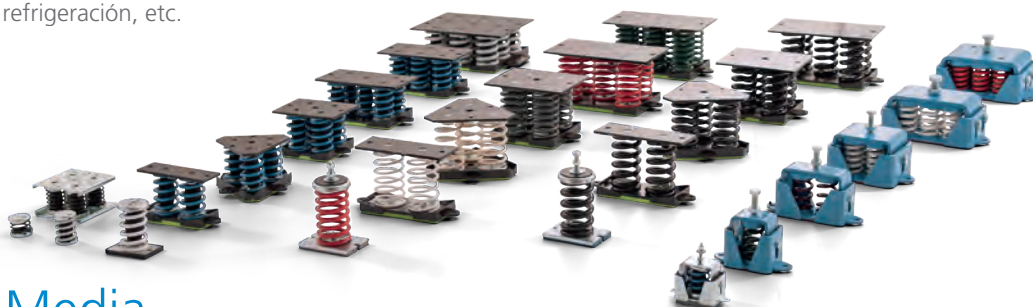

Serie Media

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 500 r.p.m. Capacidad de carga desde 4 a 150 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
AMC 8	BLACK	8	3,3	0,192	20139	14,28
AMC 15	BLACK	15	8,5	0,285	20126	15,03
AMC 25	BLACK	25	12	0,285	20101	15,80
AMC 50	BLUE	50	28	0,274	20103	16,98
AMC 75	GREY	75	38	0,298	20105	17,43
AMC 100	BEIGE	100	52	0,353	20107	20,37
AMC 125	WHITE	125	58	0,395	20300	21,84
AMC 150	BLACK	150	79	0,355	20303	25,37
Base redonda caucho	-	-	-	0,085	20109	4,96
Base rectangular D8	-	-	-	0,175	612014	3,75
Base rectangular D10	-	-	-	0,16	612050	3,75
Base rectangular +Sylomer®	-	-	-	0,172	20106	11,28

NOVEDAD

AMC 15-150	Base Redonda caucho	Base Rectangular	Base Rectangular + Sylomer®

Serie Media Baja

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 1000 r.p.m. Capacidad de carga desde 5 a 100 Kg. por punto de apoyo.

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	M	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
AMC 10-B	BLACK	10	M-8	12	0,2	20171	13,43
AMC 25-B	BLACK	25	M-8	27	0,205	20173	13,73
AMC 50-B	BLACK	50	M-8	58	0,254	20175	14,22
AMC 75-B	BLACK	75	M-8	80	0,23	20177	15,18
AMC 100-B	BLACK	100	M-8	109	0,29	20179	16,00

Bases

Monte usted mismo los muelles, con las bases y tornillería que ofrece AMC.

1 AMC



Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
Pequeño	100	71	80	8,5	M-8	0,189	612034	7,53
Grande	140	100	120	12	M-12	0,347	612035	17,25

2 AMC

4 AMC

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
Ø54	77	196	166	10,5	0,433	612045	16,26
Ø75	230	105	200	10,5	0,684	612029	19,04
Ø90	260	125	230	10,5	0,795	612031	19,23

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
Ø54	145	150	125	10,5	M-12	0,565	612030	17,66
Ø75	210	205	186	10,5	M-16	1,06	612032	20,25
Ø90	250	230	230	10,5	M-16	1,48	612033	20,71
Torn. M12x25 DIN7991 Allen						0,026	611278	0,46

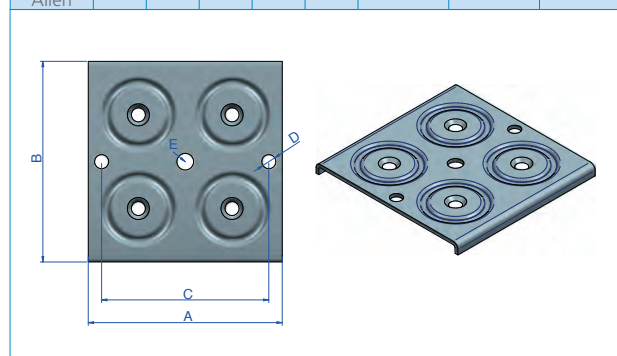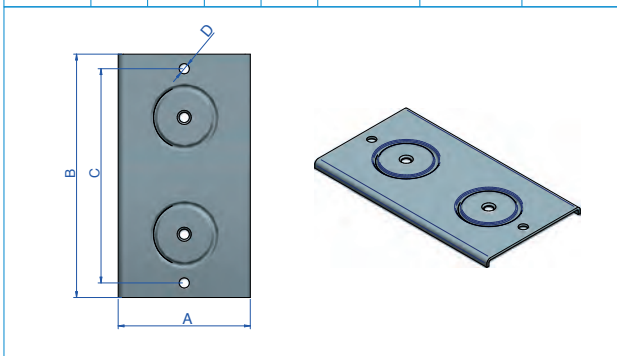

1 AMC Doble Campana

Gracias a los muelles de doble campana, usted podrá hacer el montaje de los muelles.

Vibrabsorber

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
150	BLUE	150	75	116	M-12	52	1,102	20309	35,31
200	WHITE	200	75	116	M-12	66	1,138	20310	38,68
250	BLACK	250	75	116	M-12	83	1,225	20320	42,12
350	CREAM	350	75	116	M-12	114	1,392	20330	53,24
500	LIGHT GREY	500	90	116	M-12	268	2,56	20340	72,18
750	GREEN	750	90	116	M-12	407	2,56	20350	79,58

1 AMC

Serie de antivibradores muelle-caucho de un solo muelle para maquinas cuya frecuencia de regimen sea superior a 350rpm y su capacidad de carga va desde 100 a 750 kg.

Vibrabsorber + **sylomer®**

Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)	K (N/mm)	Código	Precio
1 AMC + Sylomer®	150	Azul	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1,102	52	20371	55,73
	200	Blanco	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1,138	66	20372	60,04
	250	Negro	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1,225	83	20373	66,40
	350	Crema	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1,392	114	20374	79,26
	500	Gris claro	93	127	M-14	98,5	120	12	140	2,56	268	20375	113,81
1 AMC + DB Sylomer®	750	Verde	93	127	M-14	98,5	120	12	140	3,036	407	20376	125,55
	150	Azul	140	138	12	98,5	120	1,59	20459	60,12	52	20459	61,32
	200	Blanco	140	138	12	98,5	120	1,63	20520	64,74	66	20520	66,03
	250	Negro	140	138	12	98,5	120	1,66	20460	71,62	83	20460	73,05
	350	Crema	140	138	12	98,5	120	1,84	20538	85,48	114	20538	87,19
	500	Gris claro	140	138	12	98,5	120	2,1	20433	122,74	268	20433	125,19
	750	Verde	140	138	12	98,5	120	2,86	20429	135,39	407	20429	138,10

Vibrabsorber

Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
1 AMC	150	Azul	52	75	122	M-12	80	87	10	115	1,102	20301	41,72
	200	Blanco	66	75	122	M-12	80	87	10	115	1,138	20311	44,93
	250	Negro	83	75	122	M-12	80	87	10	115	1,225	20321	49,69
	350	Crema	114	75	122	M-12	80	87	10	115	1,392	20331	59,26
	500	Gris claro	268	93	120	M-14	100	120	12	150	2,56	20341	85,20
	750	Verde	407	93	120	M-14	100	120	12	150	3,036	20351	93,96

2 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga entre los 150 y 1.500 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + **sylomer®**

Tipo	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
2 AMC + Sylomer®	Azul	103	200	136	75	12	170	220	244	81	300	3,1	20471	135,98
	Blanco	132	200	136	75	12	170	220	244	81	400	3,172	20472	137,84
	Negro	166	200	136	75	12	170	220	244	81	500	3,348	20473	139,25
	Crema	227	200	136	75	12	170	220	244	81	700	3,7	20474	150,58
	Gris claro	536	250	136	100	14	210	270	298	106	1000	5,9	20475	237,38
	Verde	813	250	136	100	14	210	270	298	106	1500	6,844	20476	279,33

Vibrabsorber

Tipo	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
2 AMC	Azul	103	200	124	75	12	170	300	3,1	20401	88,43	8435282007188
	Blanco	132	200	124	75	12	170	400	3,172	20411	93,31	8435282007195
	Negro	166	200	124	75	12	170	500	3,348	20421	97,03	8435282007201
	Crema	227	200	124	75	12	170	700	3,7	20431	104,95	8435282007218
	Gris claro	536	250	124	100	14	210	1000	5,9	20441	165,47	8435282007225
	Verde	813	250	124	100	14	210	1500	6,844	20451	194,71	8435282007232

3 AMC



Serie de antivibradores muelle caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga entre los 225 y 2.225 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + **sylomer®**

Tipo	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Carga Máx. (kg)	Código	Precio
3 AMC + Sylomer®	Azul	155	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	4,6	450	20571	191,28
	Blanco	198	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	4,714	600	20572	197,40
	Negro	248	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	4,978	750	20573	203,11
	Crema	341	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	5,524	1050	20574	214,69
	Gris claro	804	246	136	M-20	14	220	219	255,7	136	251	8,564	1500	20575	356,20
	Verde	1220	246	136	M-20	14	220	219	255,7	136	251	9,964	2250	20576	427,05

Vibrabsorber

Tipo	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)	Carga Máx. (kg)	Código	Precio	EAN
3 AMC	Azul	155	196,3	124	M-16	12	4,6	450	20501	119,21	8435282007249
	Blanco	198	196,3	124	M-16	12	4,714	600	20511	123,70	8435282007256
	Negro	248	196,3	124	M-16	12	4,978	750	20521	127,26	8435282007263
	Crema	341	196,3	124	M-16	12	5,524	1050	20531	149,66	8435282007270
	Gris claro	804	242	124	M-20	14	8,564	1500	20541	248,21	8435282007287
	Verde	1220	242	124	M-20	14	9,964	2250	20551	297,70	8435282007294

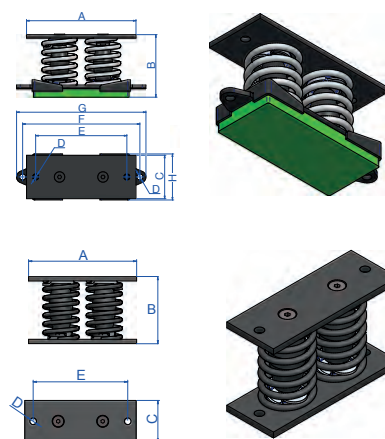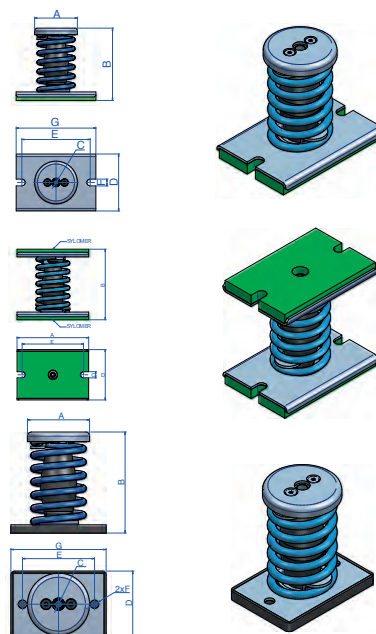


4 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga entre los 300 y 3.000 Kg. por punto de apoyo.


Vibrabsorber + **sylomer®**

Tipo	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
4 AMC + Sylomer®	Azul	207	200	136	M-16	150	12	170	190	214	156	600	6,412	20671	222,02
	Blanco	264	200	136	M-16	150	12	170	190	214	156	800	6,572	20672	226,79
	Negro	331	200	136	M-16	150	12	170	190	214	156	1000	6,7	20673	232,04
	Crema	454	200	136	M-16	150	12	170	190	214	156	1400	7,636	20674	250,20
	Gris claro	1072	250	136	M-20	200	14	210	260	288	206	2000	12,1	20675	476,42
	Verde	1627	250	136	M-20	200	14	210	260	288	206	3000	13,962	20676	556,05



Vibrabsorber




Tipo	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio	EAN
4 AMC	Azul	207	200	124	M-16	150	12	170	600	6,412	20601	154,74	8435282007300
	Blanco	264	200	124	M-16	150	12	170	800	6,572	20611	158,13	8435282007317
	Negro	331	200	124	M-16	150	12	170	1000	6,7	20621	161,78	8435282007324
	Crema	454	200	124	M-16	150	12	170	1400	7,636	20631	174,45	8435282007331
	Gris claro	1072	250	124	M-20	200	14	210	2000	12,1	20641	332,11	8435282007348
	Verde	1627	250	124	M-20	200	14	210	3000	13,962	20651	387,63	8435282007355



4 AMC T

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 500 r.p.m. Capacidad de carga desde 40 a 500 Kg. por punto de apoyo. Se trata de un sistema de muelles de poca altura y gran rango de carga.

Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	Carga Min. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
4 AMC T-1	100	BLACK	40	48	6,423	20011	78,30
4 AMC T-2	200	BLUE	100	111	6,645	20012	81,23
4 AMC T-3	300	GREY	200	151	6,899	20013	84,93
4 AMC T-4	400	BEIGE	300	207	6,954	20014	85,91
4 AMC T-5	500	WHITE	400	234	7,122	20015	87,39




5 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga entre los 375 y 3.750 Kg. por punto de apoyo.


Vibrabsorber + **sylomer®**

Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Código	Precio
5 AMC + Sylomer®	Azul	280	136	150	16	251	290	322	156	8,502	750	259	20771	263,52
	Blanco	280	136	150	16	251	290	322	156	8,692	1000	330	20772	269,98
	Negro	280	136	150	16	251	290	322	156	9,162	1250	414	20773	274,45
	Crema	280	136	150	16	251	290	322	156	10,037	1750	568	20774	319,42
	Gris claro	350	136	200	18	315	360	396	206	15,716	2500	1341	20775	599,26
	Verde	350	136	200	18	315	360	396	206	18,056	3750	2033	20776	695,57

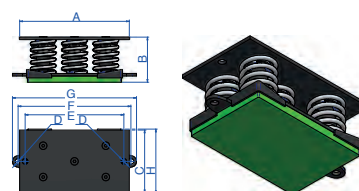

Vibrabsorber

Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Código	Precio	EAN
5 AMC	Azul	280	124	150	16	251	8,502	750	259	20701	183,68	8435282007362
	Blanco	280	124	150	16	251	8,692	1000	330	20711	188,28	8435282007379
	Negro	280	124	150	16	251	9,162	1250	414	20721	191,33	8435282007386
	Crema	280	124	150	16	251	10,037	1750	568	20731	222,70	8435282007393
	Gris claro	350	124	200	18	315	15,716	2500	1341	20741	417,91	8435282007409
	Verde	350	124	200	18	315	18,056	3750	2033	20751	484,94	8435282007416

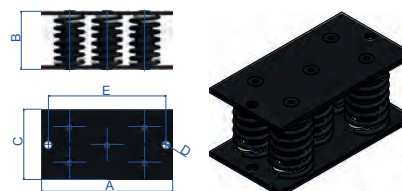


6 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga entre los 450 y 4.500 Kg. por punto de apoyo.


Vibrabsorber + by getzner **sylomer®**

Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	K (N/mm)	Código	Precio
6 AMC + Sylomer®	Azul	280	136	150	16	250	290	322	156	900	8,928	310	20871	302,38
	Blanco	280	136	150	16	250	290	322	156	1200	9,156	395	20872	305,83
	Negro	280	136	150	16	250	290	322	156	1500	9,684	497	20873	313,43
	Crema	280	136	150	16	250	290	322	156	2100	10,77	681	20874	350,64
	Gris claro	350	136	200	18	300	360	396	206	3000	16,848	1609	20875	690,03
	Verde	350	136	200	18	300	360	396	206	4500	19,656	2440	20876	814,05

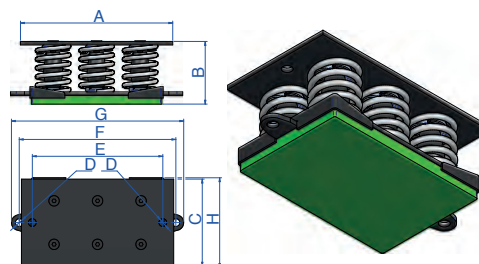

Vibrabsorber

Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	K (N/mm)	Código	Precio	EAN
6 AMC	Azul	280	124	150	16	250	900	8,928	310	20801	210,75	8435282007423
	Blanco	280	124	150	16	250	1200	9,156	395	20811	213,20	8435282007430
	Negro	280	124	150	16	250	1500	9,684	497	20821	218,49	8435282007447
	Crema	280	124	150	16	250	2100	10,77	681	20831	244,51	8435282007454
	Gris claro	350	124	200	18	300	3000	16,848	1609	20841	481,11	8435282007461
	Verde	350	124	200	18	300	4500	19,656	2440	20851	567,52	8435282007478

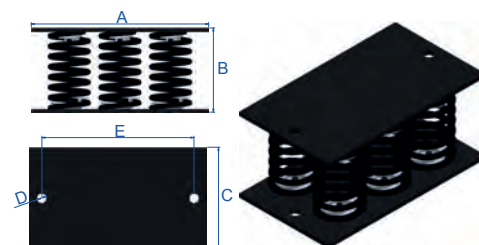


9 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga entre los 675 y 6.750 Kg. por punto de apoyo.


Vibrabsorber + by getzner **sylomer®**

Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	K (N/mm)	Código	Precio
9 AMC + Sylomer®	Azul	280	136	226	16	248	290	322	232	75	1350	13,702	465	20971	462,47
	Blanco	280	136	226	16	248	290	322	232	75	1800	14,044	593	20972	473,36
	Negro	280	136	226	16	248	290	322	232	75	2250	14,836	745	20973	485,46
	Crema	280	136	226	16	248	290	322	232	75	3150	16,465	1022	20974	564,89
	Gris claro	350	136	300	18	310	360	396	306	100	4500	27,547	2413	20975	1.024,97
	Verde	350	136	300	18	310	360	396	306	100	6750	31,75	3660	20976	1.163,69

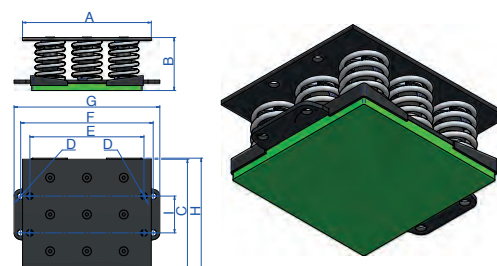

Vibrabsorber

Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	K (N/mm)	Código	Precio	EAN
9 AMC	Azul	280	124	226	16	248	1350	13,702	465	20901	322,40	8435282007485
	Blanco	280	124	226	16	248	1800	14,044	593	20911	329,99	8435282007492
	Negro	280	124	226	16	248	2250	14,836	745	20921	338,43	8435282007508
	Crema	280	124	226	16	248	3150	16,465	1022	20931	393,79	8435282007515
	Gris claro	350	124	300	18	310	4500	27,547	2413	20941	714,61	8435282007522
	Verde	350	124	300	18	310	6750	31,75	3660	20951	811,28	8435282007539

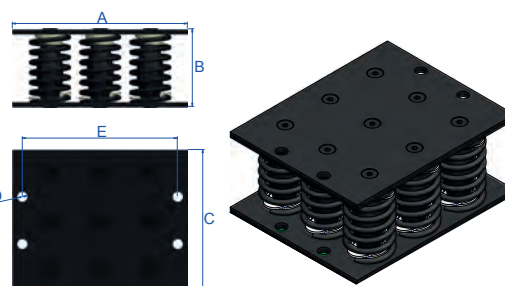

SOPORTES DE MUELLE PS+SYLOMER®


Los nuevos Vibrabsorber PS+Sylomer® son soportes de muelle con propósito antivibratorio que tiene la capacidad de ser precargados. Gracias al diseño de las partes metálicas, los soportes de muelle Vibrabsorber PS+Sylomer® permiten añadir una precompresión al soporte antivibratorio

Los soportes de muelle AMC-MECANOCAUCHO® tipo Vibrabsorber PS+Sylomer® son ideales para aplicaciones

estáticas donde el soporte antivibratorio no debe sobrepasar una cierta altura bien en la instalación o bien durante el mantenimiento de la máquina, cuando se extraen líquidos de la máquina y el Soporte no debe sobrepasar cierta altura.

Gracias a su baja rigidez, a menudo se utilizan en aplicaciones donde se requiere una alto aislamiento a bajas frecuencias de excitación (entre 600 y 1000 rpm).


PS+Sylomer® 1 AMC PRELOAD

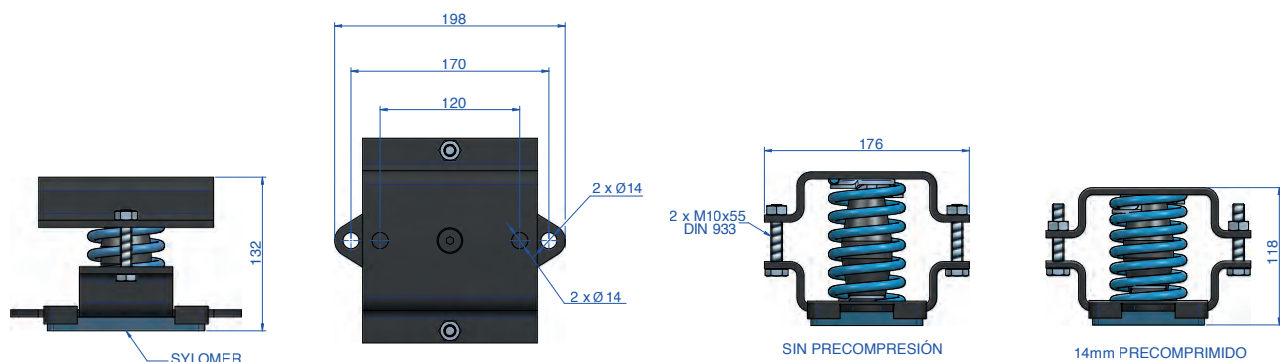

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
1 AMC 150	BLUE	150	52	1,138	20522	180,85
1 AMC 200	WHITE	200	66	1,138	20523	183,76
1 AMC 250	BLACK	250	83	1,138	20524	186,30
1 AMC 350	CREAM	350	114	1,138	20525	189,58
1 AMC 500	LIGHT GREY	500	268	4,7	20526	194,41
1 AMC 750	GREEN	750	407	5,07	20527	201,84



PS+Sylomer® 2 AMC PRELOAD

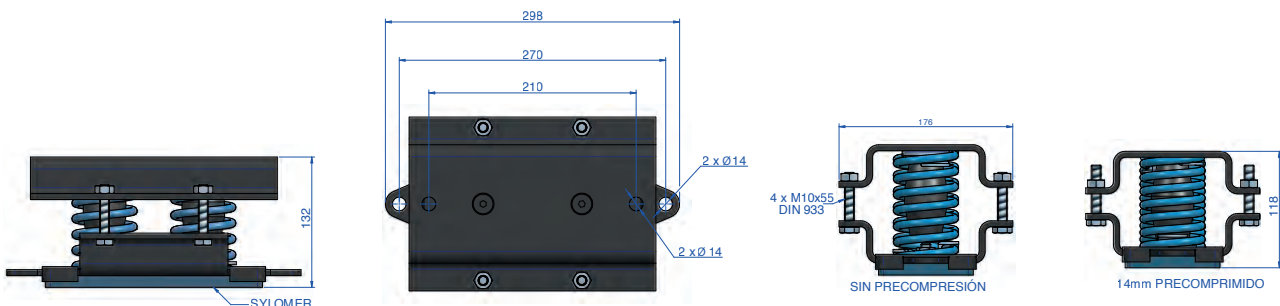




Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
2 AMC 300	BLUE	300	103	6,7	20532	228,18
2 AMC 400	WHITE	400	132	6,8	20533	226,87
2 AMC 500	BLACK	500	166	7	20534	222,26
2 AMC 700	CREAM	700	227	7,2	20535	226,17
2 AMC 1000	LIGHT GREY	1000	536	7,8	20536	308,60
2 AMC 1500	GREEN	1500	813	8,3	20537	363,09



VT / VT3

APLICACIONES

Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Frecuencia propia de 3 a 5Hz. Fabricado con muelle de calidad cola de piano de gran calidad mecánica, guiado por una arandela de caucho con la función de que no existan puentes acústicos, en caso de desalineación de varillas. La estructura metálica es resistente y está recubierta de baño electrolítico bicromatado.

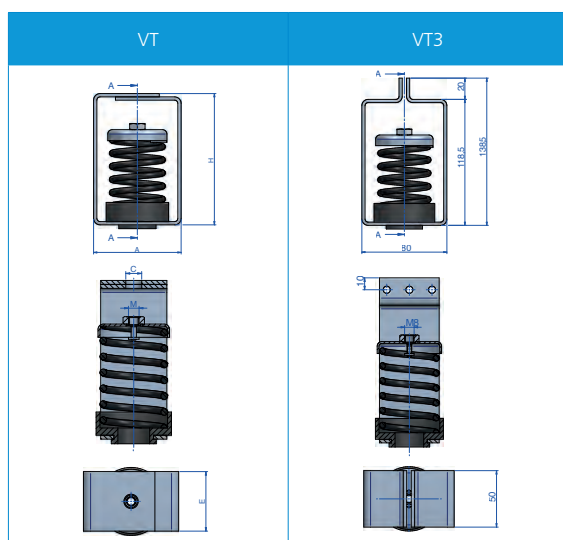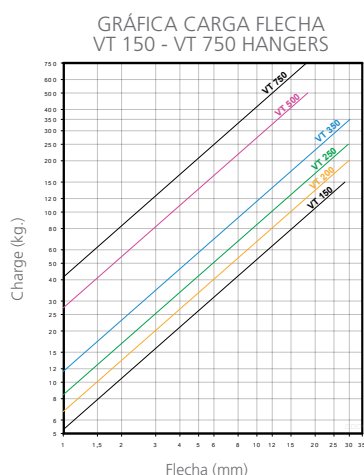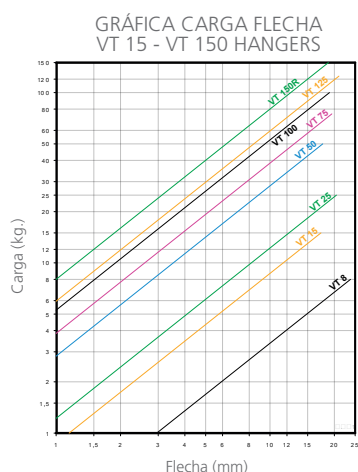



Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	M	Peso (kg)	Código	Precio
VT 8	8	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,71	20199	21,85
							M-10	0,624	21399	22,34
VT 15	15	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,71	20200	21,95
							M-10	0,624	21400	22,61
VT 25	25	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,71	20201	22,10
							M-10	0,704	21401	22,88
VT 50	50	BLUE	80	12	50	120	M-8	0,7	20202	22,30
							M-10	0,69	21402	23,15
VT 75	75	GREY	80	12	50	120	M-8	0,72	20203	22,45
							M-10	0,726	21403	23,42
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	M-8	0,778	20204	22,61
							M-10	0,742	21404	22,61
VT 125	125	WHITE	80	12	50	120	M-8	0,742	20211	23,86
							M-10	0,75	21405	23,86
VT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,769	20224	28,15
							M-10	0,774	21406	28,15
VT 150	150	BLUE	120	16	80	160	M-12	2,035	20205	51,74
VT 200	200	WHITE	120	16	80	160	M-12	2,072	20210	53,59
VT 250	250	BLACK	120	16	80	160	M-12	2,148	20206	54,40
VT 350	350	CREAM	120	16	80	160	M-12	2,33	20207	60,39
VT 500	500	LIGHT GREY	140	18	100	180	M-14	4,785	20208	115,54
VT 750	750	GREEN	140	18	100	180	M-14	5,249	20209	119,85
VT3 25	25	Negro	138,5	-	-	-	-	0,68	20218	25,07
VT3 50	50	Azul	138,5	-	-	-	-	0,68	20219	26,08
VT3 75	75	Gris	138,5	-	-	-	-	0,69	20220	26,62
VT3 100	100	Beige	138,5	-	-	-	-	0,74	20221	26,77
VT3 125	125	Blanco	138,5	-	-	-	-	1,1	20222	27,06
VT3 150	150	Negro	138,5	-	-	-	-	0,78	20217	28,52

VT-HD

APLICACIONES


Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Los soportes VT-HD son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 2 a 5 Hz. Fabricado con muelle de calidad cola de piano de gran calidad mecánica, guiado por una arandela de caucho con la función de que no existan puentes acústicos, en caso de desalineación de varillas. La estructura metálica es resistente y esta recubierta de baño electrolítico bicromatado.

Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Flecha (mm)	Código	Precio
VT-67 HD	67	BLUE	50	20235	124,65
VT-95 HD	95	WHITE	50	20239	127,31
VT-123 HD	123	BLACK	50	20236	127,50
VT-173 HD	173	BEIGE	50	20240	129,43
VT-223 HD	223	RED	50	20237	133,24
VT-335 HD	335	GREY	50	20241	139,32
VT-446 HD	446	GREEN	50	20238	143,99
VT-700 HD	700	BROWN	50	20243	150,03

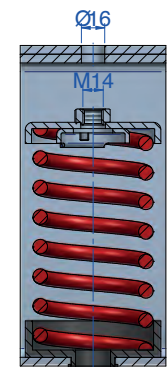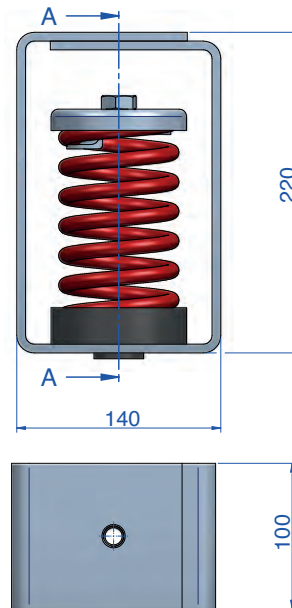

SECTION A-A

GRÁFICA CARGA FLECHA
AMC-MECANOCAUCHO® VT HD HANGERS

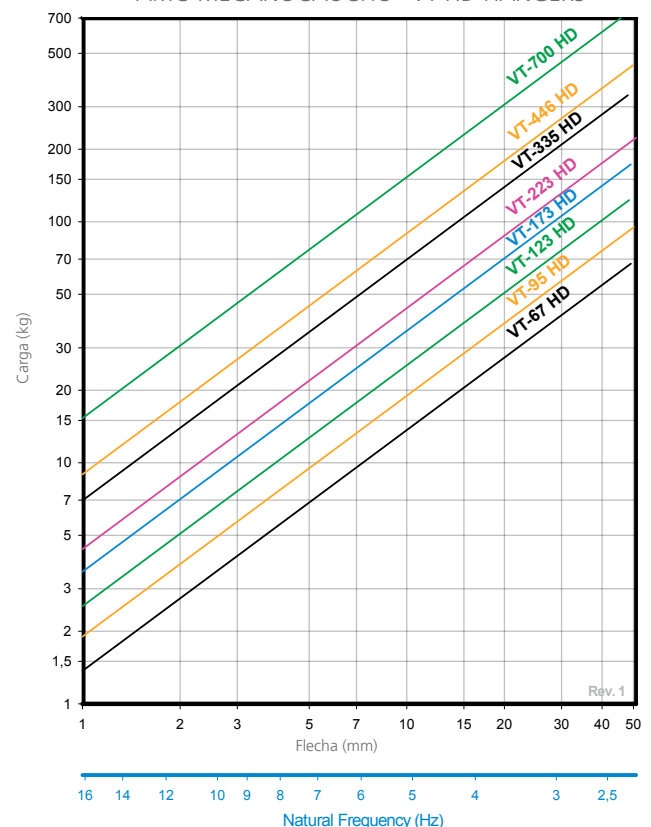

V-SR

Los soportes V-SR son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 3 a 5 Hz. Además, este soporte incorpora una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta combinación muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.




V-SR - Frecuencia propia 3-5 Hz


Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
V-SR	200	Negro	64	93	173	M12	98,5	120	12	1,48	21320	81,90
	400	Negro	134	93	173	M12	98,5	120	12	1,77	21321	86,46
	650	Negro	181	93	173	M12	98,5	120	12	2,57	20393	91,00
	800	Negro	267	93	173	M12	98,5	120	12	2,6	20394	93,99
	1000	Negro	351	93	173	M12	98,5	120	12	3	20395	102,58
	1200	Negro	503	93	173	M12	98,5	120	12	3,2	20396	106,63
V-SR NO-KIT	200	Negro	64	93	173	M12	98,5	120	12	1,343	21211	66,69
	400	Negro	134	93	173	M12	98,5	120	12	1,545	21212	80,45
	650	Negro	181	93	173	M12	98,5	120	12	2,57	21213	91,00
	800	Negro	267	93	173	M12	98,5	120	12	2,69	21214	93,99
	1000	Negro	351	93	173	M12	98,5	120	12	2,94	21215	102,58
	1200	Negro	503	93	173	M12	98,5	120	12	3	21216	106,59
V-SR-DB	200	Negro	64	140	182	12	98,5	120	-	1,55	20557	90,10
	400	Negro	134	140	182	12	98,5	120	-	1,9	20558	95,12
	650	Negro	181	140	182	12	98,5	120	-	2,3	20403	100,10
	800	Negro	267	140	182	12	98,5	120	-	2,6	20458	103,41
	1000	Negro	351	140	182	12	98,5	120	-	3	20662	112,84
	1200	Negro	503	140	182	12	98,5	120	-	3,11	20559	117,28


Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
2V-SR	400	BLACK	128	250	180	100	14	210	100	106	270	298	4,8	21322	181,97
	800	BLACK	267	250	180	100	14	210	100	106	270	298	5,31	21323	192,07
	1300	BLACK	362	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7,32	21071	202,18
	1600	BLACK	575	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7,46	21072	208,80
	2000	BLACK	702	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7,78	21073	227,85
	2400	BLACK	1007	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7,98	21074	236,85


Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
3V-SR	600	BLACK	192	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	7,3	21324	250,52
	1200	BLACK	401	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	8,5	21325	264,42
	1950	BLACK	543	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	7,35	21131	278,35
	2400	BLACK	862	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	7,56	21132	287,51
	3000	BLACK	1053	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	7,77	21133	313,71
	3600	BLACK	1510	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	7,81	21134	326,11

V-SR Frecuencia propia: 3-5 Hz

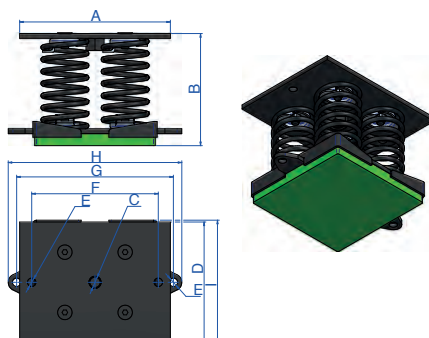	Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	4V-SR	800	BLACK	256	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	12,74	21326	324,35
		1600	BLACK	535	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	10,5	21327	342,36
		2600	BLACK	724	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	13,12	21081	360,39
		3200	BLACK	1149	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	13,46	21082	372,22
		4000	BLACK	1404	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	13,78	21083	406,17
4800	BLACK	2013	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	13,88	21084	422,25		

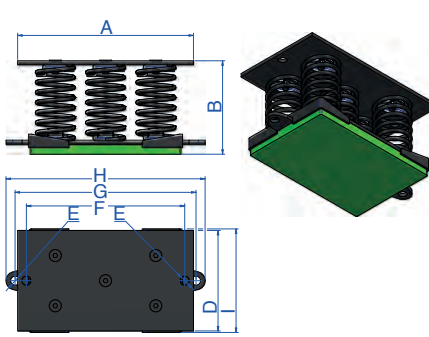
	Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	5V-SR	1000	BLACK	320	350	180	200	18	315	360	396	206	16,889	21328	384,99
		2000	BLACK	668	350	180	200	18	315	360	396	206	14,2	21329	406,38
		3250	BLACK	905	350	180	200	18	315	360	396	206	17,97	21091	427,77
		4000	BLACK	1437	350	180	200	18	315	360	396	206	18,095	21092	441,82
		5000	BLACK	1756	350	180	200	18	315	360	396	206	19,62	21093	482,12
6000	BLACK	2516	350	180	200	18	315	360	396	206	19,99	21094	501,19		

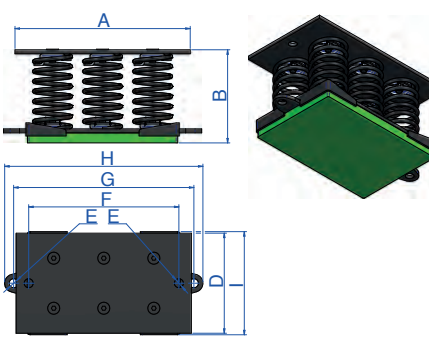	Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	6V-SR	1200	BLACK	384	350	180	200	18	300	360	396	206	18,443	21330	442,17
		2400	BLACK	802	350	180	200	18	300	360	396	206	18,443	21331	466,72
		3900	BLACK	1086	350	180	200	18	300	360	396	206	19,75	21101	491,29
		4800	BLACK	1724	350	180	200	18	300	360	396	206	19,9	21102	507,38
		6000	BLACK	2107	350	180	200	18	300	360	396	206	21,73	21103	553,66
7200	BLACK	3020	350	180	200	18	300	360	396	206	22,174	21104	575,57		

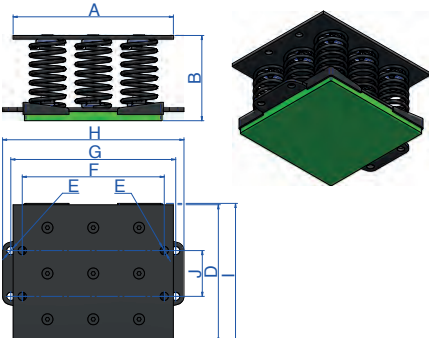	Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	9V-SR	1800	BLACK	576	350	180	300	18	310	360	396	306	100	28,022	21332	679,49
		3600	BLACK	1203	350	180	300	18	310	360	396	306	100	19,75	21333	717,22
		5850	BLACK	1629	350	180	300	18	310	360	396	306	100	19,75	21111	754,99
		7200	BLACK	2587	350	180	300	18	310	360	396	306	100	19,9	21112	779,75
		9000	BLACK	3160	350	180	300	18	310	360	396	306	100	21,73	21113	850,83
10800	BLACK	4530	350	180	300	18	310	360	396	306	100	22,174	21114	884,57		

V-SH

Los soportes V-SH son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 2 a 5 Hz. Además, este soporte incorpora una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta combinación muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.

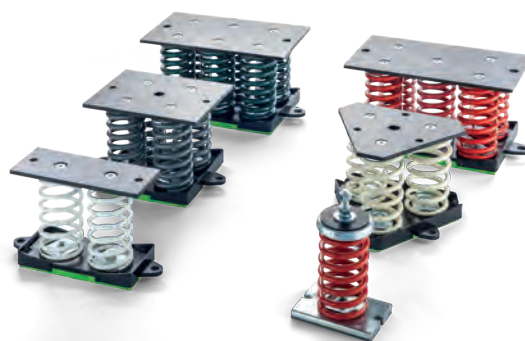


V-SH - Frecuencia propia 2-5 Hz

Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
V-SH	67	Azul	13	93	173	M12	98,5	120	12	1,48	20397	67,09
	95	Blanco	19	93	173	M12	98,5	120	12	1,53	20465	67,89
	123	Negro	25	93	173	M12	98,5	120	12	1,56	20398	69,59
	173	Beige	35	93	173	M12	98,5	120	12	1,65	20466	68,90
	223	Rojo	43	93	173	M12	98,5	120	12	2,11	20399	72,13
	335	Gris	68	93	173	M12	98,5	120	12	2,32	20467	78,48
	446	Verde	88	93	173	M12	98,5	120	12	2,52	20400	84,81
	700	Marrón	150	93	173	M12	98,5	120	12	2,52	20464	93,87
V-SH NO-KIT	67	Azul	13	93	173	M12	98,5	120	12	1,616	21001	66,42
	95	Blanco	19	93	173	M12	98,5	120	12	1,668	21002	67,22
	123	Negro	25	93	173	M12	98,5	120	12	1,694	21003	67,92
	173	Beige	35	93	173	M12	98,5	120	12	1,786	21004	68,90
	223	Rojo	43	93	173	M12	98,5	120	12	2,154	21005	71,42
	335	Gris	68	93	173	M12	98,5	120	12	2,327	21006	77,70
	446	Verde	88	93	173	M12	98,5	120	12	2,628	21007	83,98
	700	Marrón	150	93	173	M12	98,5	120	12	1,542	20462	92,94
V-SH-DB	67	Azul	13	140	182	12	98,5	120	-	1,48	20512	73,06
	95	Blanco	19	140	182	12	98,5	120	-	1,48	20513	73,06
	123	Negro	25	140	182	12	98,5	120	-	1,48	20514	73,06
	173	Beige	35	140	182	12	98,5	120	-	1,48	20515	75,82
	223	Rojo	43	140	182	12	98,5	120	-	1,48	20516	78,56
	335	Gris	68	140	182	12	98,5	120	-	1,48	20517	87,37
	446	Verde	88	140	182	12	98,5	120	-	1,48	20518	92,39
	700	Marrón	150	140	182	12	98,5	120	-	2,72	20530	103,26

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
2V-SH	BLUE	134	27	250	180	100	14	210	100	106	270	298	4,85	20405	169,02
	WHITE	190	37	250	180	100	14	210	100	106	270	298	4,85	21010	173,93
	BLACK	226	50	250	180	100	14	210	100	106	270	298	5,25	20406	176,63
	BEIGE	346	69	250	180	100	14	210	100	106	270	298	4,85	21011	179,15
	RED	446	86	250	180	100	14	210	100	106	270	298	5,85	20407	189,25
	GREY	670	137	250	180	100	14	210	100	106	270	298	4,85	21012	205,72
	GREEN	892	176	250	180	100	14	210	100	106	270	298	6,91	20408	214,82
	BROWN	1400	301	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7,3	21015	235,24

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
3V-SH	BLUE	201	40	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	4,85	21020	238,62
	WHITE	285	56	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	4,85	21021	248,92
	BLACK	369	75	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	5,25	21022	250,40
	BEIGE	519	104	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	4,85	21023	254,37
	RED	669	129	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	5,85	21024	268,92
	GREY	1005	205	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	4,85	21025	291,86
	GREEN	1338	263	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	6,91	21026	305,86
	BROWN	2100	451	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	11	21029	331,02

V-SH Frecuencia propia: 2-5 Hz

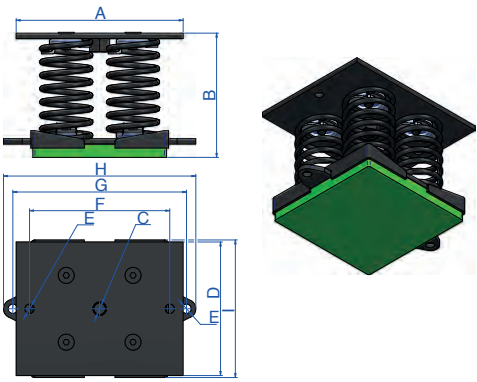Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
4V-SH	BLUE	268	54	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	11,15	21030	285,43
	WHITE	380	74	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	11,95	21031	289,90
	BLACK	492	100	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	12,2	21032	293,04
	BEIGE	692	138	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	12,49	21033	301,06
	RED	892	172	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	12,72	21034	312,15
	GREY	1340	274	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	13,14	21035	342,72
	GREEN	1784	351	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	13,727	21036	361,38
	BROWN	2800	601	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	13,727	21039	394,34


Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
5V-SH	BLUE	335	67	350	180	200	18	315	360	396	206	13,071	21040	337,31
	WHITE	475	93	350	180	200	18	315	360	396	206	13,356	21041	344,73
	BLACK	615	125	350	180	200	18	315	360	396	206	13,476	21042	349,97
	BEIGE	865	173	350	180	200	18	315	360	396	206	13,926	21043	360,65
	RED	1115	215	350	180	200	18	315	360	396	206	15,781	21044	389,75
	GREY	1675	342	350	180	200	18	315	360	396	206	16,786	21045	435,96
	GREEN	2230	439	350	180	200	18	315	360	396	206	18,116	21046	459,29
	BROWN	3500	752	350	180	200	18	315	360	396	206	18,116	21049	501,85

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
6V-SH	BLUE	402	80	350	180	200	18	300	360	396	206	13,87	21050	386,33
	WHITE	570	112	350	180	200	18	300	360	396	206	14,212	21051	400,89
	BLACK	738	149	350	180	200	18	300	360	396	206	14,356	21052	408,90
	BEIGE	1038	208	350	180	200	18	300	360	396	206	14,896	21053	455,15
	RED	1338	258	350	180	200	18	300	360	396	206	17,122	21054	475,82
	GREY	2010	410	350	180	200	18	300	360	396	206	18,328	21055	488,95
	GREEN	2676	527	350	180	200	18	300	360	396	206	19,924	21056	518,20
	BROWN	4200	902	350	180	200	18	300	360	396	206	19,924	21059	574,61

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
9V-SH	BLUE	603	121	350	180	300	18	310	360	396	306	100	21,176	21060	551,01
	WHITE	855	167	350	180	300	18	310	360	396	306	100	21,689	21061	551,01
	BLACK	1107	224	350	180	300	18	310	360	396	306	100	21,905	21062	562,87
	BEIGE	1557	311	350	180	300	18	310	360	396	306	100	22,715	21063	585,27
	RED	2007	387	350	180	300	18	310	360	396	306	100	26,054	21064	613,54
	GREY	3015	616	350	180	300	18	310	360	396	306	100	27,863	21065	717,26
	GREEN	4014	790	350	180	300	18	310	360	396	306	100	30,257	21066	760,45
	BROWN	6300	1353	350	180	300	18	310	360	396	306	100	30,257	21069	815,72

Muelle antisísmico AMC

Estos soportes están fabricados con sistemas de anclaje mecánico que permiten asegurar su unidad en aplicaciones estáticas y ofrecer una gran fiabilidad para el aislamiento de vibraciones de baja frecuencia.

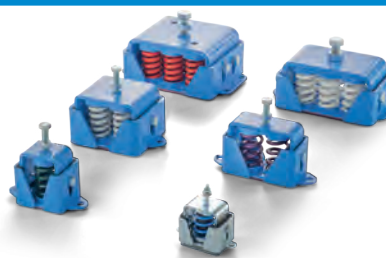

	Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	ANTISÍSMICO MINI + SYLOMER	Negro	8	3,3	1	21224	63,72
		Negro	15	8,5	1,12	21222	63,85
		Negro	25	12	1,12	21261	63,96
		Azul	50	28	1,13	21262	64,51
		Gris	75	38	1,15	21263	65,06
		Beige	100	52	1,17	21264	65,61
		Blanco	125	58	1,2	21265	66,16
		Negro	150	79	1,23	21266	66,71
	ANTISÍSMICO MINI	Rojo	250	130	1,12	21267	81,61
		Negro	8	3,3	1	21278	47,98
		Negro	15	8,5	1,12	21270	49,45
		Negro	25	12	1,12	21271	51,36
		Azul	50	28	1,13	21272	57,32
		Gris	75	38	1,15	21273	57,87
		Beige	100	52	1,17	21274	58,42
		Blanco	125	58	1,2	21275	58,97
		Negro	150	79	1,23	21276	59,62
		Rojo	250	130	1,12	21277	77,36

	Tipo	Nº muelles	Color muelle	Flecha (mm)	Peso (kg)	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Código	Precio
	1 AMC ANTISÍSMICO + SYLOMER	1	YELLOW	22	3,191	200	92	20338	124,31
		1	PURPLE	22	3,191	305	146	20413	126,80
		1	GREEN	22	3,686	405	166	20377	129,84
		1	GREY	22	3,284	540	255	20378	134,60
		1	WHITE	22	3,284	612	278	20379	137,35
		1	RED	22	3,449	803	392	20380	144,29
	1 AMC ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	YELLOW	200	22	3,652	1	92	21500	131,76
		PURPLE	305	22	3,652	1	146	21501	134,40
		GREEN	405	22	3,652	1	166	21502	137,63
		GREY	540	22	3,652	1	255	21503	142,67
		WHITE	612	22	3,652	1	278	21504	145,59
		RED	803	22	3,652	1	392	21505	152,95
	1 AMC ANTISÍSMICO	1	YELLOW	22	3,45	200	92	20410	116,08
		1	PURPLE	22	3,155	305	146	20409	118,45
		1	GREEN	22	3,204	405	166	20381	126,70
		1	GREY	22	3,318	540	255	20382	133,25
		1	WHITE	22	3,248	612	278	20383	135,96
		1	RED	22	3,414	803	392	20384	142,88
	1 AMC ANTISÍSMICO 4 Agujeros	YELLOW	200	22	3,666	1	92	21506	123,04
		PURPLE	305	22	3,666	1	146	21507	125,55
		GREEN	405	22	3,666	1	166	21508	134,30
		GREY	540	22	3,666	1	255	21509	141,25
		WHITE	612	22	3,666	1	278	21510	144,12
		RED	803	22	3,666	1	392	21511	151,45
	2 AMC ANTISÍSMICO + SYLOMER	2	Amarillo	22	4,869	400	185	20528	147,11
		2	Morado	22	4,869	610	291	20480	150,10
		2	Verde	22	4,97	810	331	20487	160,77
		2	Gris	22	5,192	1080	509	20488	206,85
		2	Blanco	22	5,06	1224	567	20489	208,88
		2	Rojo	22	5,386	1606	784	20490	222,16
	2 AMC ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 AGUJEROS	2	Amarillo	22	5,255	400	185	21512	155,94
		2	Morado	22	5,255	610	291	21513	159,11
		2	Verde	22	5,255	810	331	21514	170,42
		2	Gris	22	5,255	1080	509	21515	219,25
		2	Blanco	22	5,255	1224	567	21516	221,41
		2	Rojo	22	5,255	1606	784	21517	235,49
	2 AMC ANTISÍSMICO	2	Amarillo	22	4,819	400	185	20529	145,64
		2	Morado	22	4,819	610	291	20494	148,61
		2	Verde	22	4,919	810	331	20496	159,20
		2	Gris	22	5,011	1080	509	20497	204,84
		2	Blanco	22	5,142	1224	567	20498	206,79
		2	Rojo	22	5,337	1606	784	20500	219,96
	2 AMC ANTISÍSMICO 4 AGUJEROS	2	Amarillo	22	5,274	400	185	21518	154,38
		2	Morado	22	5,274	610	291	21519	157,53
		2	Verde	22	5,274	810	331	21520	168,75
		2	Gris	22	5,274	1080	509	21521	217,12
		2	Blanco	22	5,274	1224	567	21522	219,20
		2	Rojo	22	5,274	1606	784	21523	233,16

			Tipo	Nº muelles	Color muelle	Flecha (mm)	Peso (kg)	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Código	Precio
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Amarillo	22	10,54	800	369	20680	253,02
				4	Morado	22	10,54	1220	582	20686	258,20
				4	Verde	22	10,84	1620	662	20687	270,72
				4	Gris	22	10,689	2160	1018	20688	286,38
				4	Blanco	22	10,689	2448	1134	20689	324,73
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Rojo	22	11,636	3212	1567	20690	378,98
				4	Amarillo	22	11,320	800	369	21524	268,21
				4	Morado	22	11,320	1220	582	21525	273,70
				4	Verde	22	11,320	1620	662	21526	286,97
				4	Gris	22	11,320	2160	1018	21527	303,56
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Blanco	22	11,320	2448	1134	21528	344,22
				4	Rojo	22	11,320	3212	1567	21529	401,72
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Amarillo	22	10,75	800	369	20679	245,06
				4	Morado	22	10,75	1220	582	20700	250,06
				4	Verde	22	10,894	1620	662	20696	265,39
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Gris	22	10,75	2160	1018	20697	280,76
				4	Blanco	22	10,965	2448	1134	20698	318,34
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Rojo	22	11,69	3212	1567	20699	371,52
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Amarillo	22	11,352	800	369	21530	259,75
				4	Morado	22	11,352	1220	582	21531	265,07
				4	Verde	22	11,352	1620	662	21532	281,33
				4	Gris	22	11,352	2160	1018	21533	297,60
			4 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	4	Blanco	22	11,352	2448	1134	21534	337,45
				4	Rojo	22	11,352	3212	1567	21535	393,82
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Amarillo	22	14,829	1200	554	20750	383,54
				6	Morado	22	14,829	1830	874	20766	391,39
				6	Verde	22	15,279	2430	994	20767	395,48
				6	Gris	22	15,957	3240	1528	20768	412,09
				6	Blanco	22	15	3672	1702	20769	416,21
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Rojo	22	16,473	4818	2351	20770	450,14
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Amarillo	22	16,247	1200	554	21536	406,56
				6	Morado	22	16,247	1830	874	21537	414,89
				6	Verde	22	16,247	2430	994	21538	419,22
				6	Gris	22	16,247	3240	1528	21539	436,83
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Blanco	22	16,247	3672	1702	21540	441,18
				6	Rojo	22	16,247	4818	2351	21541	477,15
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Amarillo	22	15,45	1200	554	20749	363,05
				6	Morado	22	15,45	1830	874	20761	370,47
				6	Verde	22	15,45	2430	994	20762	371,21
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Gris	22	15,45	3240	1528	20763	372,26
				6	Blanco	22	15,521	3672	1702	20764	406,71
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Rojo	22	16,553	4818	2351	20765	440,47
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Amarillo	22	16,291	1200	554	21542	384,84
				6	Morado	22	16,291	1830	874	21543	392,71
				6	Verde	22	16,291	2430	994	21544	393,48
				6	Gris	22	16,291	3240	1528	21545	394,60
			6 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	6	Blanco	22	16,291	3672	1702	21546	431,12
				6	Rojo	22	16,291	4818	2351	21547	466,89
			9 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	9	Amarillo	22	21,483	1800	831	20990	523,15
				9	Morado	22	21,483	2745	1310	20992	533,82
				9	Verde	22	22,158	3645	1490	20993	540,02
				9	Gris	22	23,175	4860	2291	20994	586,53
				9	Blanco	22	22,401	5508	2552	20995	637,48
			9 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	9	Rojo	22	23,949	7227	3526	20996	689,46
			9 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	9	Amarillo	22	21,598	1800	831	20959	507,03
				9	Morado	22	21,598	2745	1310	20961	517,41
				9	Verde	22	22,273	3645	1490	20962	528,59
				9	Gris	22	23,29	4860	2291	20963	570,20
			9 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	9	Blanco	22	22,516	5508	2552	20964	622,91
				9	Rojo	22	24,064	7227	3526	20965	674,61
			10 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	10	Amarillo	22	24,089	2000	923	20850	614,02
				10	Morado	22	24,089	3050	1456	20852	626,57
				10	Verde	22	24,839	4050	1656	20853	634,99
				10	Gris	22	25,969	5400	2546	20854	645,50
				10	Blanco	22	24,766	6120	2836	20855	690,86
			10 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	10	Rojo	22	26,829	8030	3918	20856	747,18
			10 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	10	Amarillo	22	24,228	2000	923	20849	573,26
				10	Morado	22	24,228	3050	1456	20894	584,98
				10	Verde	22	24,978	4050	1656	20895	592,71
				10	Gris	22	26,108	5400	2546	20896	617,96
			10 AMC ANTISISMICO + SYLOMER	10	Blanco	22	25,248	6120	2836	20897	675,10
				10	Rojo	22	26,968	8030	3918	20898	731,12

	Tipo	RESUMEN	Peso (kg)	Código	Precio
	SNUBBER ANTISISMICO	Soporte diseñado para limitar el desplazamiento excesivo de equipos o máquinas en los 3 ejes X, Y, Z	19,2	22000	421,17

Antisísmico V-SH

Los soportes V-SH son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 2 a 5Hz. Además, este soporte incorpora una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta combinación muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.

Esta gama de soportes se compone de:





- Un muelle de alta elasticidad y que permite obtener muy bajas frecuencias propias.
- Un sistema de nivelación incorporado.
- Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.



	Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	1V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER	BLUE	67	13	5,759	20653	209,40
		WHITE	95	19	5,816	20654	224,18
		BLACK	123	25	5,84	20655	234,60
		BEIGE	173	35	5,93	20656	246,18
		RED	223	43	6,301	20657	263,68
		GREY	335	68	6,502	20658	286,02
		GREEN	446	88	6,768	20659	304,53
		BROWN	700	150	6,768	20661	314,32
	1V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	BLUE	67	13	5,996	21568	221,96
		WHITE	95	19	6,046	21569	237,63
		BLACK	123	25	6,076	21570	248,68
		BEIGE	173	35	6,166	21571	260,83
		RED	223	43	6,626	21572	279,50
		GREY	335	68	6,836	21573	303,17
		GREEN	446	88	7,036	21574	322,81
		BROWN	700	150	7,036	21575	333,19
	2V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER	BLUE	134	27	10,423	20587	354,65
		WHITE	190	37	10,537	20588	381,31
		BLACK	246	50	10,648	20589	399,11
		BEIGE	346	69	10,648	20590	419,12
		RED	446	86	11,507	20591	450,94
		GREY	670	137	11,909	20592	492,64
		GREEN	892	176	12,441	20593	511,73
		BROWN	1400	301	12,441	20594	534,60
	2V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	BLUE	134	27	10,907	21576	375,93
		WHITE	190	37	11	21577	404,19
		BLACK	246	50	11,067	21578	423,06
		BEIGE	346	69	11,247	21579	444,26
		RED	446	86	12,167	21580	478,00
		GREY	670	137	12,587	21581	522,20
		GREEN	892	176	12,987	21582	542,44
		BROWN	1400	301	12,987	21583	566,67

Antisísmico V-SH

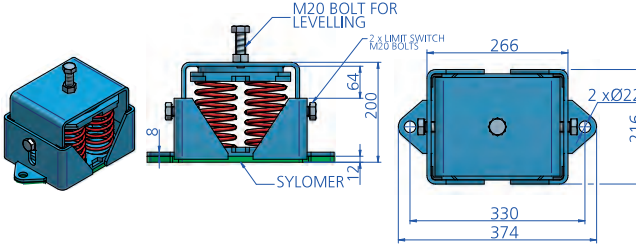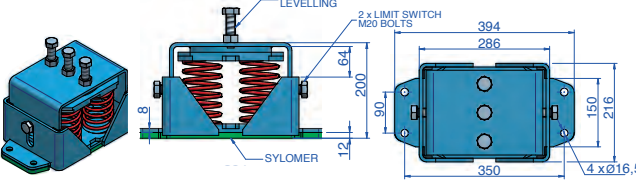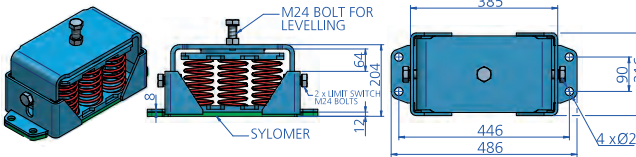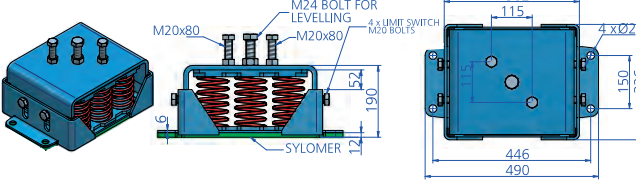

	Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	4V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER	BLUE	268	54	19,909	20752	669,89
		WHITE	380	74	20,137	20753	721,26
		BLACK	492	100	20,233	20754	755,01
		BEIGE	692	138	20,593	20755	793,11
		RED	892	172	22,077	20756	819,10
		GREY	1340	274	22,881	20757	936,37
		GREEN	1784	351	23,945	20758	1.002,31
		BROWN	2800	601	29	20759	1.050,04
	4V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	BLUE	268	54	26,982	21584	710,07
		WHITE	380	74	27,182	21585	764,54
		BLACK	492	100	27,302	21586	800,31
		BEIGE	692	138	27,662	21587	840,69
		RED	892	172	29,502	21588	868,24
		GREY	1340	274	30,302	21589	992,55
		GREEN	1784	351	31,102	21590	1.062,44
		BROWN	2800	601	31,102	21591	1.113,04
	6V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER	BLUE	402	80	30,076	20861	938,57
		WHITE	570	112	30,418	20862	1.012,35
		BLACK	738	149	30,562	20863	1.059,79
		BEIGE	1038	208	31,102	20864	1.113,73
		RED	1338	258	33,328	20865	1.203,25
		GREY	2010	410	34,534	20866	1.322,35
		GREEN	2676	527	36,13	20867	1.418,01
		BROWN	4200	902	36,13	20868	1.498,26
	9V-SH ANTISÍSMICO + SYLOMER	BLUE	603	121	46,273	20887	1.352,76
		WHITE	855	167	46,786	20888	1.460,82
		BLACK	1107	224	47,002	20889	1.529,33
		BEIGE	1557	311	47,812	20890	1.607,57
		RED	2007	387	51,151	20891	1.739,18
		GREY	3015	616	52,96	20892	1.915,14
		GREEN	4014	790	55,354	20893	2.056,00
		BROWN	6300	1353	55,354	20900	2.182,65





Antisísmico V-SR

Los soportes V-SR son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 3 a 5Hz. Además, este soporte incorpora una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta combinación muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.

Esta gama de soportes se compone de:


- Un muelle con gran capacidad de carga y que permite obtener bajas frecuencias propias.
- Un sistema de nivelación incorporado.
- Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.

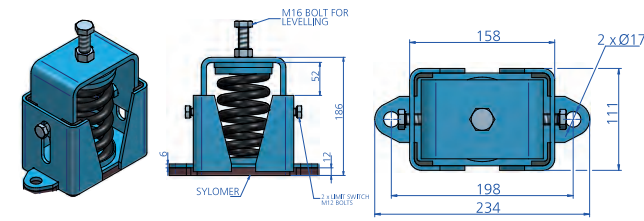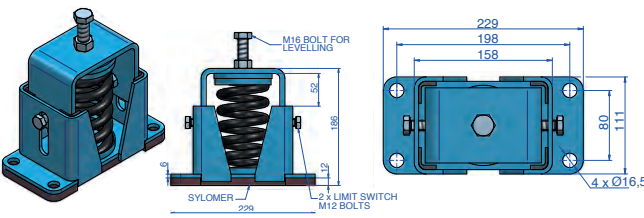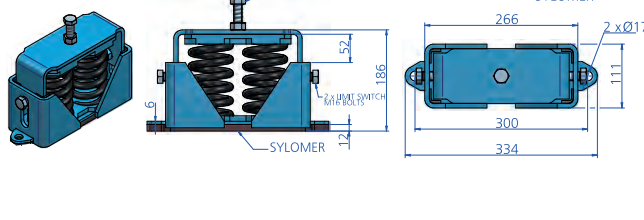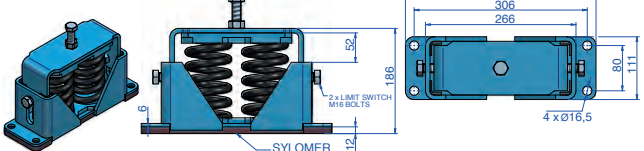

	Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER	200	BLACK	64	5,72	21340	225,74
		400	BLACK	134	6	21341	227,37
		650	BLACK	181	6,715	20502	227,65
		800	BLACK	287	6,74	20503	228,93
		1000	BLACK	351	7,045	20504	254,47
		1200	BLACK	503	7,119	20505	278,68
	V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	BLACK 200	64	6,776	239,28	21550	
	BLACK 400	134	7,066	21551	241,01		
	BLACK 650	181	7,866	21552	242,66		
	BLACK 800	287	7,896	21553	244,02		
	BLACK 1000	351	8,296	21554	269,75		
	BLACK 1200	503	8,496	21555	295,40		
	2V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER	400	BLACK	128	12,11	21342	467,46
		800	BLACK	267	10,85	21343	487,07
		1300	BLACK	362	12,335	20506	488,72
		1600	BLACK	575	12,385	20507	490,09
		2000	BLACK	702	12,995	20508	495,26
		2400	BLACK	1007	13,143	20509	509,03
	2V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	BLACK 400	128	12,434	21556	371,86	
	BLACK 800	267	13,014	21557	375,42		
	BLACK 1300	362	14,614	21558	389,17		
	BLACK 1600	575	14,674	21559	441,79		
	BLACK 2000	702	15,474	21560	492,21		
	BLACK 2400	1007	15,874	21561	539,57		

	Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	4V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER	800	BLACK	256	23,4	21344	643,72
		1600	BLACK	535	24,5	21345	679,47
		2600	BLACK	724	23,733	21141	715,24
		3200	BLACK	1150	23,833	21142	791,58
		4000	BLACK	1404	27,66	21143	882,92
		4800	BLACK	2013	25,349	21144	968,69
	4V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	BLACK	800	256	30,049	21562	682,35
		BLACK	1600	535	31,209	21563	720,25
		BLACK	2600	724	34,409	21564	758,16
		BLACK	3200	1150	34,529	21565	839,07
		BLACK	4000	1404	36,129	21566	935,90
		BLACK	4800	2013	36,929	21567	1.026,81
	6V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER	1200	BLACK	384	29,272	21346	876,89
		2400	BLACK	802	31,01	21347	925,60
		3900	BLACK	1086	35,812	20877	974,33
		4800	BLACK	1724	35,962	20878	1.079,34
		6000	BLACK	2107	37,792	20879	1.206,93
		7200	BLACK	3020	38,236	20880	1.326,18
	9V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER	1800	BLACK	576	52,267	21348	1.309,68
		3600	BLACK	1203	54,877	21349	1.382,45
		5850	BLACK	1629	54,877	20952	1.455,20
		7200	BLACK	2587	55,102	20953	1.612,16
		9000	BLACK	3160	57,847	20954	1.802,92
		10800	BLACK	4530	58	20955	1.981,15

SOPORTE ANTISÍSMICO PRECARGABLE 4V-SX

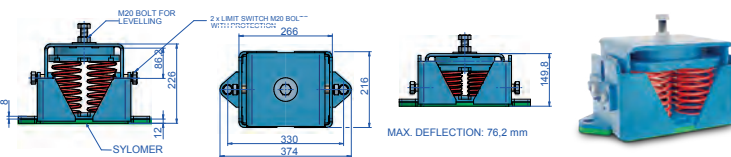


Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	K (N/mm)	Peso (kg)	Código	Precio
4V-SX ANTISÍSMICO PRECARGABLE + SYLOMER®	BLUE	407	53,6	32	20802	1.086,07
	WHITE	578	74,4	32	20803	1.125,14
	BLACK	748	99,6	32	20804	1.186,65
	BEIGE	1052	138,4	32	20805	1.273,11
	RED	1356	172	32	20806	1.335,65
	GREY	2037	273,6	32	20800	1.397,93
	GREEN	2712	351,2	32	20807	1.459,99
	BROWN	4256	601,2	32	20808	1.522,78

Soporte antisísmico VISCOSO

El Soporte de muelle es adecuado para aquellas aplicaciones que requieren un mayor nivel de aislamiento de la vibración y control del movimiento, como:

- Grupos electrógenos de emergencia en hospitales, organizaciones de almacenamiento de datos o áreas residenciales.
- Bombas o compresores de pistón que tienen alta excentricidad donde no se puede instalar una masa de inercia.
- Equipamiento HVAC en hospitales o áreas residenciales.
- Este Soporte es adecuado para el aislamiento de máquinas rotativas estáticas que están expuestas a choques axiales y radiales, goteo de aceite o diesel o expuestos a las inclemencias del tiempo.

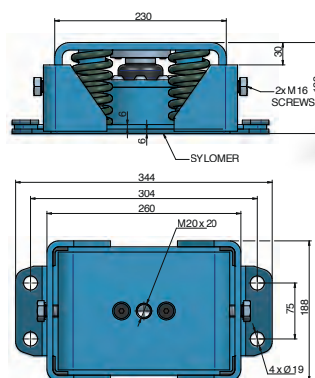

VIDEO TEST




Tipo	Nº muelles	Color muelle	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	K (N/mm)	Código	Precio
SOPORTE ANTISÍSMICO VISCOSO	4	Amarillo	800	22	364	21269	1.128,59
	4	Morado	1220	22	556	21256	1.151,63
	4	Verde	1620	22	736	21255	1.225,42
	4	Gris	2160	22	982	21257	1.272,85
	4	Blanco	2448	22	1113	21258	1.326,81
	4	Rojo	3212	22	1380	21259	1.416,30

Soporte Antisísmico Viscoso 2V-SH

Los soportes de muelle antisísmicos con amortiguador viscoso de AMC-MECANOCACHO® son ideales para aplicaciones donde se requiere el más alto nivel de aislamiento y la estabilidad es una necesidad. Su diseño específico permite una muy fácil instalación y no requiere de ningún mantenimiento en el sistema de amortiguación.


Tipo	Color muelle	Nº muelles	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	K (N/mm)	Código	Precio
2V-SH SOPORTE ANTISÍSMICO VISCOSO	BLUE	2	134	50	27	21600	730,88
	WHITE	2	190	50	37	21601	731,43
	BLACK	2	246	50	50	21602	731,98
	BEIGE	2	346	50	69	21603	732,53
	RED	2	446	50	86	21604	733,08
	GREY	2	670	50	137	21605	733,63
	GREEN	2	892	50	176	21606	734,18
	BROWN	2	1400	50	301	21607	734,73

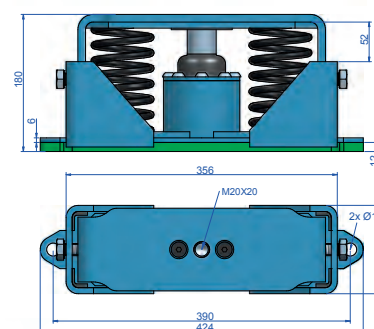

SYLOMER KIT FIJACIÓN

Según la aplicación se requiere un diferente espesor de la arandela. Si tuviesen alguna duda, consúltenos por favor.

Tipo	Código	Precio
1V-SR-SH/2V-SR-SH/4V-SX ANTI-SEISMIC	708095	4,25
4/6/9V-SR-SH ANTI-SEISMIC	708096	11,58
AMC ANTI-SEISMIC	708097	4,12
ANTI-SEISMIC MINI	708098	9,91
1 AMC/1V-SR/1V-SH + SYLOMER	708064	1,94

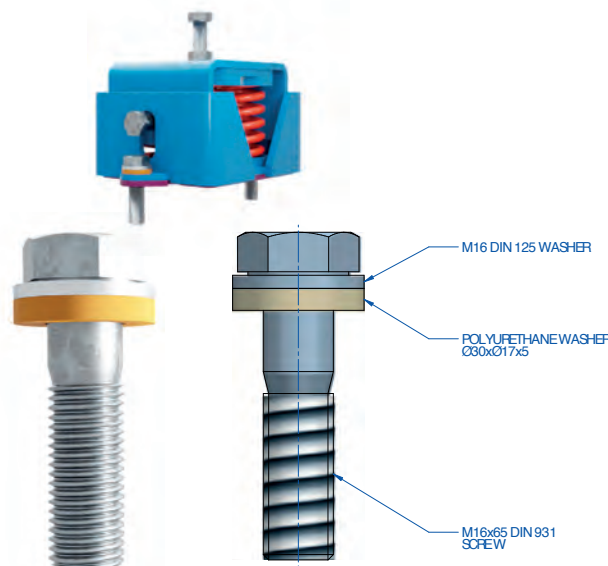

by getzner
sylomer®
Tacos y alfombrillas



VIBRATION ISOLATOR PRO

Esta aplicación te ayudará a **ENCONTRAR EL SOPORTE ANTIVIBRATORIO CORRECTO** para tu caso. Los acelerómetros integrados de su teléfono son capaces de realizar mediciones FFT donde podrá ver cuáles son las frecuencias predominantes que necesita aislar.



TSR + sylomer®


APLICACIONES

Los soportes antivibratorios de AMC-MECANOCACHO tipo TSR, incorporan el material antivibratorio SYLOMER® de espuma microcelular. Estos soportes se pueden llegar a fijar mecánicamente gracias a la rosca interna que incorpora la parte metálica, la cual está tratada con un baño antioxidante que cumple la normativa RoHS. Además, los soportes TSR disponen de una placa antideslizante superior de caucho neopreno pensado para cuando sea necesario una instalación únicamente de apoyo. Existen 6 elementos diferentes para un gran rango de cargas.




Tipo	Flecha (mm)	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Máx.	K (N/mm)	E Modulus (N/mm²)	M	Peso (kg)	Código	Precio
TSR 55 + KIT NIV	1,6	10	25	23,8	11	129,8	0,87	M8	0,2	157101	12,72
								M10	0,253	157107	13,85
								M12	0,314	157113	15,26
TSR 110 + KIT NIV	2,1	25	45	17,4	11,1	209,1	1,25	M8	0,21	157102	13,71
								M10	0,258	157108	14,84
								M12	0,324	157114	16,26
TSR 220 + KIT NIV	2,1	45	75	16	11,1	348,5	2,03	M8	0,225	157103	14,17
								M10	0,273	157109	16,15
								M12	0,34	157115	16,98
TSR 450 + KIT NIV	2,7	75	150	15,5	10,4	551,8	3,58	M8	0,24	157104	17,46
								M10	0,287	157110	19,43
								M12	0,353	157116	20,25
TSR 850 + KIT NIV	2,9	150	250	14,2	11,1	848,9	6,9	M8	0,26	157105	18,13
								M10	0,31	157111	19,15
								M12	0,375	157117	20,58
TSR 1200 + KIT NIV	2,9	250	300	11	10	981	6,7	M8	0,275	157106	21,55
								M10	0,3	157112	22,09
								M12	0,366	157118	23,49
TSR 55	1,6	10	25	23,8	11	129,8	0,87	M8	0,163	157001	12,23
								M10	0,163	157008	12,57
								M12	0,163	157014	13,28
TSR 110	2,1	25	45	17,4	11,1	209,1	1,25	M8	0,173	157002	13,43
								M10	0,173	157009	13,57
								M12	0,173	157015	13,85
TSR 220	2,1	45	75	16	11,1	348,5	2,03	M8	0,188	157003	13,71
								M10	0,188	157010	14,07
								M12	0,188	157016	14,70
TSR 450	2,7	75	150	15,5	10,4	551,8	3,58	M8	0,203	157004	17,46
								M10	0,203	157011	17,69
								M12	0,203	157017	17,97
TSR 850	2,9	150	250	14,2	11,1	848,9	6,9	M8	0,223	157005	17,82
								M10	0,223	157012	17,97
								M12	0,223	157018	18,27
TSR 1200	2,9	250	300	11	10	981	6,7	M8	0,238	157006	20,39
								M10	0,238	157013	20,51
								M12	0,238	157019	21,09

TSR sin Kit de Nivelación

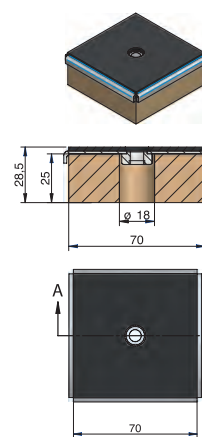



TSR con Kit de Nivelación

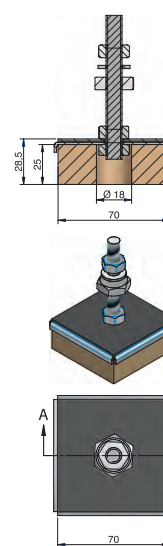




BASE FIJACIÓN TSR

Base de fijación para los TSR 70x70. Este elemento de fijación ayudará a asegurar la posición del TSR 70x70. Ideal para suelos irregulares.

Tipo	Código	Precio
Base fijación TSR 70x70	606866	4,29






TSR+ sylomer[®] 40x40



Tipo	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	Frec. Propia. (Hz)	M	Código	Precio
TSR 55 40X40	7.5	1.6	13.6	M-8x20	157035	7,43
				M-10x25	157066	9,16
TSR 110 40X40	15	2	11.7	M-8x20	157036	8,48
				M-10x25	157067	9,92
TSR 220 40X40	25	2,1	11.5	M-8x20	157037	8,82
				M-10x25	157070	10,30
TSR 450 40X40	45	2,4	11.6	M-8x20	157223	9,85
				M10x25	157224	10,62
TSR 850 40X40	70	2,4	11.1	M-8x20	157039	11,64
				M10x25	157222	13,08



TSR+ sylomer[®] 100x100



Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código	Precio
TSR 100x100	0	45	25	1,1	-	13,96	157071	55,36
SR_55 M16 + Kit Niv.	0	44	50	1,1	-	7,82	157170	65,32
TSR 100x100	46	92	25	1,16	16,52	11,68	157072	58,34
SR_110 M16 + Kit Niv.	45	82	50	0,883	10,64	7,88	157171	70,89
TSR 100x100	93	160	25	1,24	14,41	10,99	157073	61,16
SR_220 M16 + Kit Niv.	83	148	50	0,927	9,88	7,40	157172	74,14
TSR 100x100	161	323	25	1,34	14,49	10,23	157074	66,15
SR_450 M16 + Kit Niv.	149	274	50	1,27	10,30	7,59	157173	82,15
TSR 100x100	324	530	25	1,39	14,42	11,27	157075	72,14
SR_850 M16 + Kit Niv.	275	409	50	1,34	9,13	7,49	157174	92,31
TSR 100x100	531	641	25	1,42	11,26	10,24	157076	76,02
SR_1200 M16 + Kit Niv.	410	521	50	1,36	8,33	7,39	157175	102,49

Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código	Precio
TSR 100x100 SR55 M16	0	45	25	1,1	-	13,96	157083	52,60
	0	44	50	0,8	-	7,82	157091	62,57
TSR 100x100 SR110 M16	46	92	25	1,16	16,52	11,68	157084	55,54
	45	82	50	1,16	10,64	7,88	157092	68,09
TSR 100x100 SR220 M16	93	160	25	1,24	14,41	10,99	157085	58,28
	83	148	50	1,24	9,88	7,40	157093	71,27
TSR 100x100 SR450 M16	161	323	25	0,85	14,49	10,23	157086	63,14
	149	274	50	0,99	10,30	7,59	157094	79,15
TSR 100x100 SR850 M16	324	530	25	1,39	14,42	11,27	157087	69,01
	275	409	50	1,06	9,13	7,49	157095	89,19
TSR 100x100 SR1200 M16	531	641	25	1,42	11,26	10,24	157088	72,78
	410	521	50	1,087	8,33	7,39	157096	99,25




TSR+ **sylomer®** 150x150



Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código	Precio
TSR 150x150 SR_110 M16 + Kit Niv.	0	230	25	2,25	-	11,38	157120	74,72
	0	202	50	0	-	8,11	157176	103,95
TSR 150x150 SR_220 M16 + Kit Niv.	231	430	25	2,25	14,36	10,53	157121	78,38
	203	375	50	2,37	10,20	7,50	157177	107,13
TSR 150x150 SR_450 M16 + Kit Niv.	431	860	25	2,25	14,08	9,97	157122	90,47
	376	709	50	2,532	10,43	7,59	157178	127,22
TSR 150x150 SR_850 M16 + Kit Niv.	861	1420	25	2,25	14,51	11,30	157123	91,12
	710	1093	50	2,72	9,45	7,61	157179	138,52
TSR 150x150 SR_1200 M16 + Kit Niv.	1421	1900	25	2,25	12,27	10,61	157124	98,62
	1094	1418	50	2,74	8,55	7,51	157180	139,32





Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código	Precio
TSR 150x150 SR_110 M16	0	230	25	1,9	-	11,38	157125	71,40
	0	202	50	1,9	-	8,11	157145	100,62
TSR 150x150 SR_220 M16	231	430	25	1,9	14,36	10,53	157126	75,05
	203	375	50	2,2	10,20	7,50	157156	103,83
TSR 150x150 SR_450 M16	431	860	25	1,9	14,08	9,97	157127	87,18
	376	709	50	2,26	10,43	7,59	157154	123,91
TSR 150x150 SR_850 M16	861	1420	25	1,9	14,51	11,30	157128	87,88
	710	1093	50	2,4	9,45	7,61	157155	135,28
TSR 150x150 SR_1200 M16	1421	1900	25	1,9	12,27	10,61	157129	95,13
	1094	1418	50	2,8	8,55	7,51	157157	135,82

TSR+ **sylomer®** 300x300



Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código	Precio
TSR 300X300 SR28	0	253	37,5	5	-	9,99	157162	151,22
TSR 300X300 SR42	254	380	37,5	5	11,79	9,64	157163	166,43
TSR 300X300 SR55	381	500	37,5	5,3	10,65	9,30	157164	174,55
TSR 300X300 SR110	501	985	37,5	5,65	13,20	9,41	157165	198,69
TSR 300X300 SR220	986	1950	37,5	0	12,24	8,71	157166	204,85
TSR 300X300 SR450	1951	3900	37,5	5,8	12,45	8,81	157167	242,81

AKUSTIK PIPE + **sylomer®**



TIPO B


TIPO A

Tipo	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	D1	Diam. Ext. tubo D1	D2	Diam. Ext. tubo D2	D3	Código	Precio
Type A	84	70	34,5	29	36	14,5	15	5/8"	18	3/4"	8,5	23872	18,04
	100	70	34,5	29	36	14,5	18	3/4"	18	3/4"	8,5	23873	18,04
	76	82	42	29	43	16	21,2	7/8"	24,3	1"	8,5	23874	20,59
	302	70	34,5	29	36	13	22	7/8"	22	7/8"	8,5	23871	27,00
	53	99	51,5	30	48	21	28	1-1/8"	28	1-1/8"	8,5	23876	27,07
	106	99	51,5	30	48	21	32	1-3/8"	32	1-3/8"	8,5	23875	27,07
Type B	96	59	32	29	38	12	18	3/4"	-	9		23877	18,34

AKUSTIK PIPE OMEGA + sylomer®

by getzner

IR AL VIDEO



Tipo	K (N/mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	D1	Diam. Ext. tubo D2	D2	Código	Precio
Type Omega	28	84	32	19	66	13	2	20	25	10	1/2"	6,5	23892	13,42
	54	84	32	19	66	13	2	20	25	14	5/8"	6,5	23893	13,62
	43	94	42	24	76	18	2	20	25	20	7/8"	6,5	23894	14,72
	61	94	42	24	76	18	2	20	25	26	1-1/8"	6,5	23895	14,79
	28	69	24	13	51	11	2	20	25	5,5	1/4"	6,5	23896	13,56
	55	84	32	19	66	13	2	20	25	16	3/4"	6,5	23897	13,49
	110	104	50	28	86	22	2	20	25	33	1-3/8"	6,5	23898	17,21

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA

SYLOMER® es la mejor solución para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas. Realizado en material excepcionalmente adaptable y muy efectivo.

SYLOMER® es rápido de colocar y pegar. Es resistente al agua, a aceites, ácidos diluidos y bases, y mantiene su elasticidad a bajas temperaturas.

SYLOMER® se lleva aplicando desde hace más de 35 años y se han realizado ensayos de materiales instalados hace 25 años y se ha podido comprobar que el estado molecular y antivibratorio no ha variado.

SYLOMER® se puede suministrar también en rollos de 5 x 1,5 metros y en tiras de 1,5 metros por cualquier ancho.

Material:

Poliuretano micro celular con excelentes propiedades muelle-amortiguador.

Formato de suministro estándar:

Espesores: 12,5 mm / 25 mm

Rollos: 1,5 metros de ancho, 5 metros de largo.

Tiras: 1,5 metros de ancho y hasta 5 metros de largo.

Otras dimensiones (incluido el espesor) troqueladas, moldeadas bajo plano, se pueden suministrar bajo demanda.

Tipo de material:

Propiedades	Tipo de Ensayo	SR 11	SR 18	SR 28	SR 42	SR 55	SR 110	SR 220	SR 450	SR 850	SR 1200
Color		amarillo	naranja	azul	rosa	verde	marrón	rojo	gris	turquesa	violeta
Rango de uso estático (N/mm²) **		0.011	0.018	0.028	0.042	0.055	0.110	0.220	0.450	0.850	1.200
Cargas puntuales (N/mm²) **		0.5	0.75	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0
Factor de pérdida mecánica (amortiguamiento)	DIN 53513*	0.25	0.23	0.21	0.16	0.17	0.13	0.13	0.11	0.12	0.09
Módulo a cizalla estático (N/mm²)	DIN ISO 1827*	0.03	0.05	0.07	0.08	0.13	0.22	0.35	0.58	0.8	0.9
Módulo a cizalla dinámico (N/mm²)	DIN ISO 1827*	0.1	0.2	0.15	0.17	0.26	0.42	0.64	1.0	1.4	1.6
Abrasión (mm³) ***	DIN 53516	1400	400	1300	1200	1100	1100	1000	400	300	350
Módulo elástico estático E (N/mm²) a carga máxima.	DIN 53513*	0.061	0.097	0.166	0.282	0.367	0.87	1.44	3.30	7.2	10.4
Módulo elástico dinámico E (N/mm²) a carga máxima.	DIN 53513*	0.172	0.280	0.437	0.611	0.753	1.36	2.54	5.04	11.1	16.4
Resistencia a la deformación (N/mm²) para deformarlo un 10%.		0.012	0.020	0.031	0.047	0.061	0.12	0.22	0.42	0.86	1.08
Rango de temperaturas de uso		-30 to +70									
Picos de temperatura	short term****	+120									
Comportamiento al fuego	DIN 4102 EN ISO 11925-2	B2, B, C and D									

* Procedimiento de medida similar al de la norma en cuestión.

** Datos válidos para un factor de forma q=3, material espesor 25 mm.

*** La medida de la abrasión, depende de la densidad, según varíen los parámetros del ensayo.

**** Dependiendo de la aplicación.



Solicite nuestro tríptico muestrario


*Precios de catálogo indicados en €

by getzner **sylomer®** PAD

APLICACIONES

El objetivo de este producto es desolidarizar las máquinas generadoras de vibraciones mediante apoyos elásticos de material Sylomer® para evitar la transmisión de las vibraciones por vía solidaria. Este producto ofrece la ventaja de poder adaptarse a diferentes tipos de apoyos con un solo producto fácilmente amoldable y cortable en las dimensiones necesarias.

Este material Sylomer® PAD se fabrica en 5 densidades diferentes en función de las necesidades de carga.

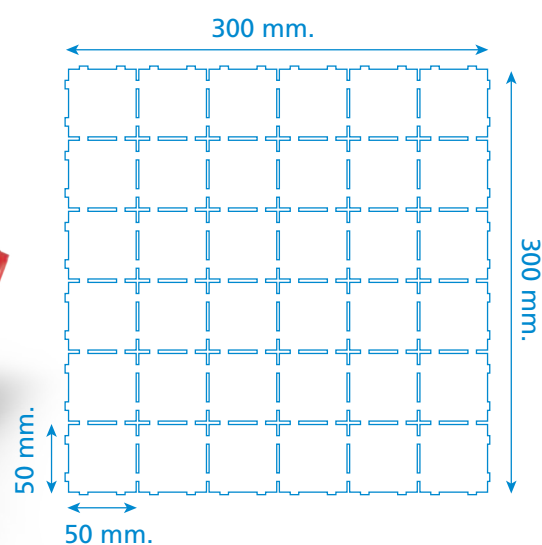

Tipo	Carga Máx. (kg/pieza)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Precio
SYLOMER PAD 110	20	0,404	12	20,1	707601	82,55
		0,606	25	13,7	707602	125,16
SYLOMER PAD 220	40	0,63	12	17,4	707603	88,13
		0,97	25	11,4	707604	138,20
SYLOMER PAD 450	80	0,92	12	16,1	707605	116,83
		1,345	25	10,6	707606	163,31
SYLOMER PAD 850	120	1,02	12	17,7	712149	136,62
		1,96	25	10,9	712150	207,53
SYLOMER PAD 1200	160	1,06	12	17,3	712151	160,80
		2,04	25	10,6	712152	285,39




TLG + sylomer® by getzner

Los soportes antivibratorios TLG + Sylomer® de AMC-MECANOCAUCHO han sido diseñados para el aislamiento de ruido estructural en edificios. Su material elástico está compuesto por Sylomer® en distintas densidades para adecuarse a aplicaciones de distintas cargas.

Los soportes antivibratorios TLG + Sylomer® incorporan un tope metálico interior que los dota de protección antitracción. Este componente limita el movimiento vertical ascendente cuando el soporte es sometido a fuerzas a tracción.

Tipo	M	Código	Precio
TLG + Sylomer® 110	M-10	176522	161,38
TLG + Sylomer® 220	M-10	176523	165,03
TLG + Sylomer® 450	M-10	176524	165,56
TLG + Sylomer® 850	M-10	176525	166,33

Tipo	Código	Precio
Clamp DIN 6316 7x60	611533	25,30

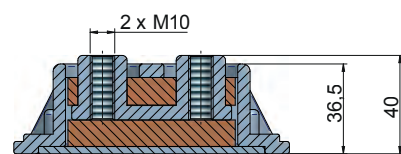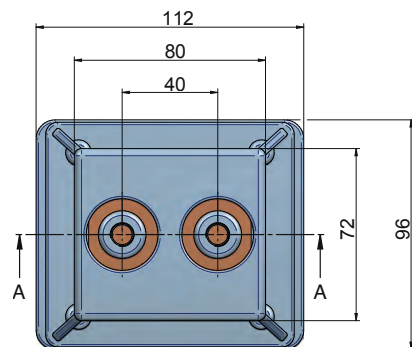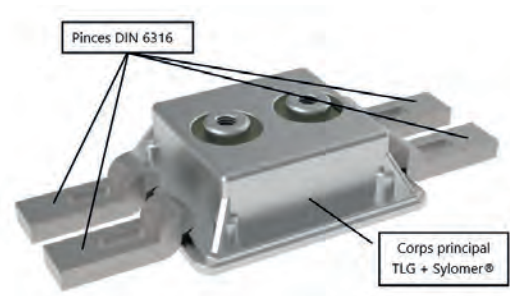

SECTION A-A

Tacos sylomer® by getzner

Tipo	Formato	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Precio
Taco Sylomer SR11	100 x 100 x 25 mm.	10	0,04	12	707278	4,40
Taco Sylomer SR18	100 x 100 x 25 mm.	16	0,045	12	707279	4,90
Taco Sylomer SR28	100 x 100 x 25 mm.	25	0,05	12	707280	6,03
Taco Sylomer SR42	100 x 100 x 25 mm.	40	0,059	12	707368	6,60
Taco Sylomer SR55	100 x 100 x 25 mm.	50	0,075	12	707241	7,63
Taco Sylomer SR110	100 x 100 x 25mm	100	0,1	12	707242	10,20
	75 x 75 x 25mm	50	0,056	12	707918	6,11
Taco Sylomer SR220	100 x 100 x 25mm	200	0,13	12	707243	11,69
	75 x 75 x 25mm	100	0,074	12	707919	7,36
Taco Sylomer SR450	100x 100x 25mm	400	0,17	12	707244	15,57
	80x 80x 37mm	210	0,15	8	707344	29,64
	100x 100x 37mm	350	0,256	8	707348	24,79
	75 x 75 x 25mm	200	0,092	12	707920	9,54
Taco Sylomer SR850	100 x 100 x 25mm	600	0,21	12	707245	19,82
	75 x 75 x 25mm	330	0,115	12	707921	11,89
Taco Sylomer SR1200	100 x 100 x 25mm	820	0,216	12	707369	23,75
	75 x 75 x 25mm	400	0,118	12	707922	14,16



Taco SR450 - 37

Alfombrillas **sylomer®**

	Tipo	Formato	Carga Máx. (kg)	Frec. Propia. (Hz)	Peso (kg)	Código	Precio
	Taco Sylomer SR55	300 x 300 x 12 mm.	500	18	0,324	707231	33,43
	Taco Sylomer SR110	300 x 300 x 12 mm.	900	18	0,432	707232	44,81
	Taco Sylomer SR220	300 x 300 x 12 mm.	1800	18	0,55	707233	54,27
	Taco Sylomer SR450	300 x 300 x 12 mm.	3600	18	0,73	707234	69,42
	Taco Sylomer SR850	300 x 300 x 12 mm.	5400	18	0,918	707235	89,59
	Taco Sylomer SR1200	300 x 300 x 12 mm.	11500	18	0,93	707370	116,20



Bloques de **sylomer®** para suelo flotante

- Gran mejora de aislamiento ruido de Impacto, sobre todo a bajas frecuencias.
- Muy bajo creeping (poca deformación permanente).
- Sistema extremadamente competitivo, gracias a su bajo coste y gran rendimiento.
- Excelente comportamiento ante choques e impactos.
- Permite cualquier tipo de instalación o conducción entre soportes.
- Material con extraordinarias características de envejecimiento.



Tipo	Formato	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
AFB 30 Floor Block	50 x 50 x 50	35	0,065	707861	11,87
AFB 60 Floor Block	50 x 50 x 50	60	0,083	707862	12,50
AFB 110 Floor Block	50 x 50 x 50	100	0,103	707863	13,59
AFB 160 Floor Block	50 x 50 x 50	160	0,118	707884	14,73



Akustik+ sylomer[®] by getzner

Cuando 2 dB a bajas frecuencias
marcan la diferencia



ACOUSTIC HANGER PRO

Ideal para la acústica en edificios. Esta aplicación te ayudará a **ENCONTRAR LA SUSPENSIÓN ANTIVIBRATORIA** adecuada para tu suelo/techo. De manejo muy sencillo, esta aplicación es capaz de elegir el soporte para suelo flotante y proporciona un informe de aislamiento, fichas técnicas y vídeos de instalación.



Soportes de techo

Akustik + sylomer®

15 kg de carga máxima.
30 kg de carga máxima.
50 kg de carga máxima.
75 kg de carga máxima.



APLICACIONES

Estos soportes antivibratorios han sido concebidos para la suspensión de techos falsos acústicos, tuberías vibrantes y maquinaria que debe de ser suspendida.

Las sobresalientes propiedades del poliuretano microcelular Sylomer® consiguen unos valores de aislamiento excelentes respecto a otros soportes que emplean caucho o corcho o una combinación de ambos. Estos soportes antivibratorios son fabricados en tres mezclas especiales de Sylomer® para adaptarse mejor a la carga de cada aplicación.

Una gran variedad de ventanas y elementos de fijación facilitan su instalación y se adaptan mejor a cada tipo de obra. Sus robustas partes metálicas resisten a cargas a tracción de 650 a 1000 Kg. Se suministran con un tratamiento anticorrosivo capaz de resistir a los entornos más exigentes.



CARGAS 15-75KG

Akustik 1 + Sylomer®



Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 1 + Sylomer® tipo A	M6	15	0,133	23651	7,68
	M8	15	0,140	23699	7,68
	M6	30	0,133	23501	7,75
	M8	30	0,140	23700	7,91
	M6	50	0,140	23502	7,95
	M8	50	0,140	23272	7,95
	M6	75	0,146	23517	8,12
	M8	75	0,140	23273	8,12
Akustik 1 + Sylomer® Tipo B	M6	15	0,125	23652	7,68
	M8	15	0,125	23653	7,68
	M6	30	0,125	23509	7,75
	M8	30	0,125	23603	7,75
	M6	50	0,12	23520	7,95
	M8	50	0,12	23880	8,11
	M6	75	0,12	23525	8,12
	M8	75	0,12	23604	8,12



Tipo A



Tipo B




Soportes de techo Akustik + sylomer[®] by getzner

Akustik 1 Low + Sylomer[®]

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 1 Low + Sylomer [®] Tipo A	15	0,112	23773	7,68
	30	0,112	23771	7,75
	50	0,112	23774	7,95
	75	0,112	23772	8,12



Tipo A


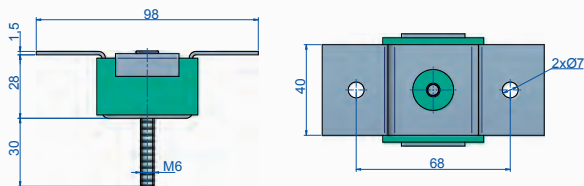


Akustik 3 + Sylomer[®]



Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 3 + Sylomer [®] Tipo A	M6	15	0,133	23135	7,68
	M8	15	0,133	23207	7,68
	M6	30	0,13	23503	7,75
	M8	30	0,133	23274	7,75
	M6	50	0,13	23569	7,95
	M8	50	0,133	23275	7,95
	M6	75	0,14	23519	8,12
	M8	75	0,133	23270	8,12
Akustik 3 + Sylomer [®] Tipo B	M6	15	0,133	23186	7,68
	M8	15	0,133	23208	7,68
	M6	30	0,136	23511	7,75
	M8	30	0,133	23881	7,75
	M6	50	0,136	23570	7,95
	M8	50	0,133	23883	7,95
	M6	75	0,14	23527	8,12
	M8	75	0,133	23882	8,12



Tipo A



Tipo B





Soportes de techo Akustik + sylomer®

Akustik 3 High + Sylomer®



Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 3 High + Sylomer® Tipo A	M6	15	0,141	23749	8,15
	M8	15	0,141	23277	8,21
	M6	30	0,141	23654	8,17
	M8	30	0,141	23278	8,23
	M6	50	0,141	23656	8,19
	M8	50	0,141	23279	8,28
	M6	75	0,141	23658	8,22
	M8	75	0,141	23280	8,31
Akustik 3 High + Sylomer® Tipo B	M6	15	0,141	23750	7,68
	M8	15	0,141	23281	7,68
	M6	30	0,141	23655	7,94
	M8	30	0,141	23282	7,94
	M6	50	0,141	23657	8,05
	M8	50	0,141	23283	8,05
	M6	75	0,141	23659	8,34
	M8	75	0,141	23686	8,34



Tipo A




Tipo B





Akustik 4 + Sylomer®



Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 4 + Sylomer® Tipo A	M6	15	0,133	23187	7,68
	M6	30	0,141	23505	7,75
	M6	50	0,141	23578	7,95
	M6	75	0,141	23521	8,12
Akustik 4 + Sylomer® Tipo B	M6	15	0,133	23188	7,68
	M8	15	0,133	23740	7,68
	M6	30	0,141	23513	7,75
	M8	30	0,133	23744	7,75
	M6	50	0,141	23579	7,95
	M8	50	0,133	23276	7,95
	M6	75	0,141	23529	8,12
	M8	75	0,133	23675	8,12

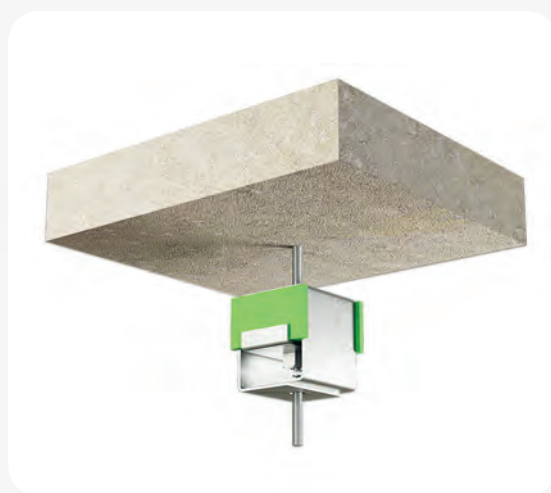

Tipo A



Tipo B





Soportes de techo Akustik + sylomer[®] by getzner

Akustik 4 High + Sylomer[®]



Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 4 High + Sylomer [®] Tipo A	M6	15	0,133	23189	8,15
	M8	15	0,133	23286	8,22
	M6	30	0,141	23537	8,17
	M8	30	0,133	23287	8,25
	M6	50	0,141	23580	8,19
	M8	50	0,133	23288	8,29
	M6	75	0,141	23539	8,47
	M8	75	0,133	23289	8,91
Akustik 4 High + Sylomer [®] Tipo B	M6	15	0,133	23190	8,11
	M8	15	0,133	23266	8,11
	M6	30	0,141	23538	8,17
	M8	30	0,133	23267	8,17
	M6	50	0,141	23581	8,27
	M8	50	0,133	23284	8,27
	M6	75	0,141	23540	8,59
	M8	75	0,133	23285	8,59



Tipo A



Tipo B






Akustik Sierra + Sylomer[®]



Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Sierra + Sylomer [®] Tipo A	15	0,133	23197	8,39
	30	0,16	23863	8,59
	50	0,16	23584	8,83
	75	0,16	23865	9,07
Akustik Sierra + Sylomer [®] Tipo B	15	0,133	23198	8,39
	30	0,16	23864	8,59
	50	0,16	23585	8,83
	75	0,16	23866	9,07



Tipo A



Tipo B




Soportes de techo Akustik + sylomer®

Akustik Super T47 + Sylomer®


Tipo	Ancho perfil	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Super T47 + Sylomer® Tipo A	45/47	15	0,17	23193	7,12
		30	0,17	23821	7,27
		50	0,17	23588	7,40
		75	0,18	23841	7,68
Akustik Super T47 + Sylomer® Tipo B	45/47	15	0,166	23194	7,24
		30	0,166	23822	7,40
		50	0,166	23589	7,51
		75	0,175	23842	7,80



Tipo A

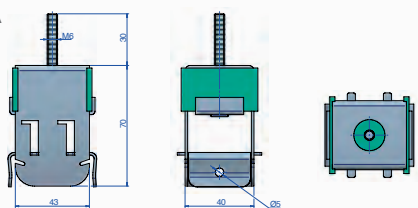

Tipo B

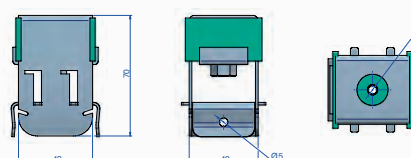


Akustik Super T60 + Sylomer®


Tipo	Ancho perfil	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Super T60 + Sylomer® Tipo A	CD6027	M6	15	0,133	23195	7,94
		M8	15	0,133	23226	7,94
		M6	30	0,189	23831	8,10
		M8	30	0,133	23228	8,17
		M6	50	0,189	23590	8,21
		M8	50	0,133	23230	8,29
		M6	75	0,198	23851	8,53
		M8	75	0,133	23234	8,99
Akustik Super T60 + Sylomer® Tipo B	CD6027	M6	15	0,133	23196	8,07
		M8	15	0,133	23227	8,07
		M6	30	0,184	23832	8,21
		M8	30	0,133	23229	8,21
		M6	50	0,184	23591	8,34
		M8	50	0,133	23233	8,34
		M6	75	0,194	23852	8,64
		M8	75	0,133	23853	8,64



Tipo A

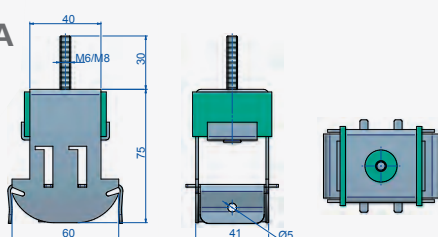


Tipo B

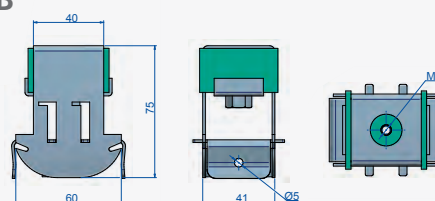

Soportes de techo Akustik + **sylomer**[®] by getzner

Akustik EP700 Super + Sylomer®

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 700 Super + Sylomer® 30	30	0,28	23745	20,89
EP 700 Super + Sylomer® 75	75	0,28	23746	20,96

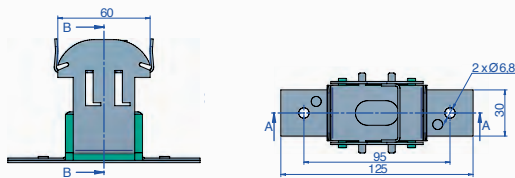


Akustik GB + Sylomer®


Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik GB + Sylomer® Tipo A	M6	15	0,133	23199	10,18
	M8	15	0,133	23217	10,18
	M6	30	0,176	23105	10,25
	M8	30	0,133	23191	10,25
	M6	50	0,176	23592	10,35
	M8	50	0,133	23192	10,35
	M6	75	0,176	23107	10,64
	M8	75	0,133	23239	10,64
Akustik GB + Sylomer® Tipo B	M6	15	0,133	23200	10,30
	M8	15	0,133	23235	10,30
	M6	30	0,168	23106	10,35
	M8	30	0,133	23236	10,35
	M6	50	0,168	23593	10,47
	M8	50	0,133	23237	10,47
	M6	75	0,168	23108	10,76
	M8	75	0,133	23238	10,76



Tipo A

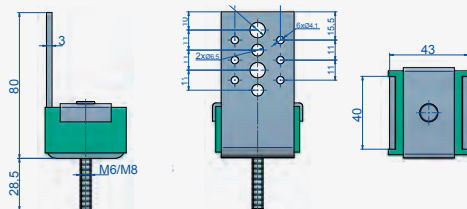

Tipo B

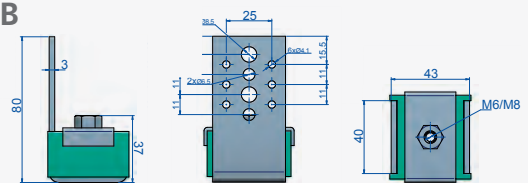


by getzner ■

Akustik Lateral + Sylomer®


Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 1 Lateral + Sylomer® Tipo A	M6	15	0,125	23663	8,01
	M8	15	0,125	23292	8,01
	M6	30	0,125	23573	8,07
	M8	30	0,125	23293	8,07
	M6	50	0,125	23586	8,26
	M8	50	0,125	23294	8,26
	M6	75	0,125	23574	8,44
	M8	75	0,125	23295	8,44
Akustik 1 Lateral + Sylomer® Tipo B	M6	15	0,125	23664	8,01
	M8	15	0,125	23296	8,01
	M6	30	0,125	23510	8,07
	M8	30	0,125	23297	8,07
	M6	50	0,125	23587	8,26
	M8	50	0,125	23777	8,26
	M6	75	0,125	23526	8,44
	M8	75	0,125	23298	8,44



Tipo A




Tipo B



Akustik EP700 + Sylomer®

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 700 + Sylomer®	15	0,28	23727	8,65
	30	0,28	23711	8,80
	50	0,28	23728	8,97
	75	0,28	23712	9,72

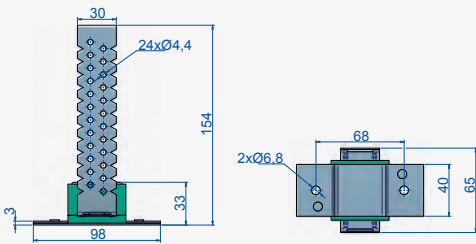


CARGAS 60-150KG

Gran Akustik 1 + Sylomer®


Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Gran Akustik 1 + Sylomer® Tipo A	M6	60	0,394	23601	20,58
	M6	100	0,394	23594	21,08
	M6	150	0,396	23617	21,57
Gran Akustik 1 + Sylomer® Tipo B	M6	60	0,394	23609	20,58
	M8	60	0,394	23635	20,58
	M6	100	0,396	23595	21,08
	M8	100	0,394	23670	21,60
	M6	150	0,396	23625	21,57
	M8	150	0,394	23636	21,57



Tipo A

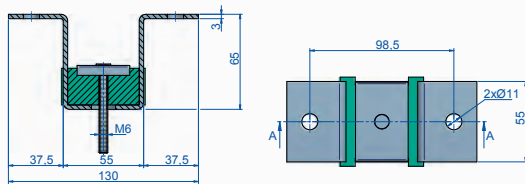

Tipo B

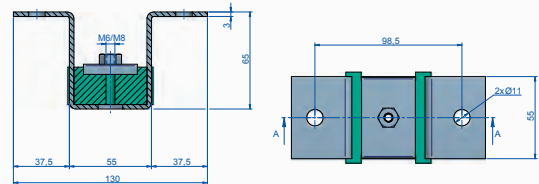


Gran Akustik 2 + Sylomer®


Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Gran Akustik 2 + Sylomer® Tipo A	M6	60	0,396	23605	20,58
	M6	100	0,396	23596	21,08
	M6	150	0,396	23621	21,57
Gran Akustik 2 + Sylomer® Tipo B	M6	60	0,396	23613	20,58
	M8	60	0,396	23676	20,58
	M6	100	0,394	23597	21,08
	M8	100	0,396	23290	21,08
	M6	150	0,396	23629	21,57
	M8	150	0,396	23638	21,57



Tipo A



Tipo B




Soportes de techo Akustik + sylomer®

Gran Akustik 3 + Sylomer®


Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Gran Akustik 3 + Sylomer® Tipo A	M6	60	0,396	23607	20,58
	M6	100	0,396	23598	21,08
	M6	150	0,396	23623	21,57
Gran Akustik 3 + Sylomer® Tipo B	M6	60	0,396	23615	20,58
	M8	60	0,396	23884	20,58
	M6	100	0,396	23599	21,08
	M8	100	0,396	23885	21,08
	M6	150	0,396	23631	21,57
	M8	150	0,396	23639	21,57



Tipo A

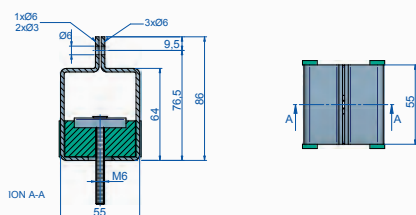


Tipo B

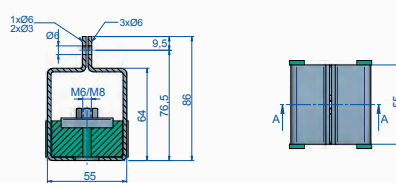

Akustik Tipo T + Sylomer®

Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Tipo T + sylomer®15	M-6	15	0,118	23795	7,12
Akustik Tipo T + sylomer®30	M-6	30	0,118	23797	7,19
Akustik Tipo T + sylomer®50	M-6	50	0,118	23798	7,32
Akustik Tipo T + sylomer®75	M-6	75	0,118	23799	7,73

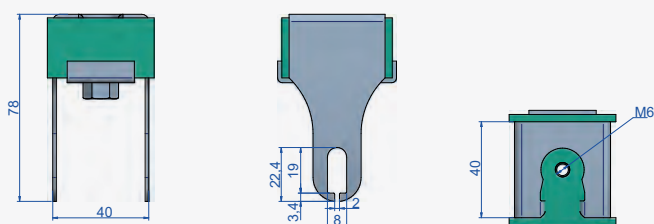


CARGAS 5 - 60KG / 25 - 150KG

ST + Sylomer®

Tipo	Color muelle	M	Carga Max. permanente (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
ST + Sylomer® ST-5	Plata	M6	5	0,198	23425	15,36
		M8	5	0,198	23336	15,36
ST + Sylomer® ST-10	Blanco	M6	10	0,198	23398	15,38
		M8	10	0,198	23446	15,38
ST + Sylomer® ST-20	Amarillo	M6	20	0,198	23420	15,62
		M8	20	0,198	23447	15,62
ST + Sylomer® ST-30	Azul	M6	30	0,198	23400	15,64
		M8	30	0,198	23338	15,64
ST + Sylomer® ST-60	Magenta	M6	60	0,198	23397	15,66
		M8	60	0,198	23340	15,66




Tipo A

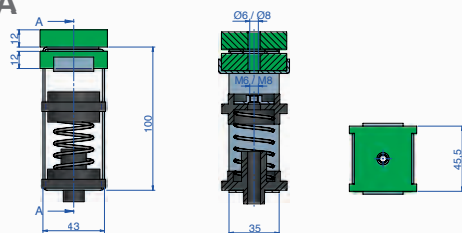

SRS + Sylomer®

Tipo	Color muelle	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
SRS 25 + Sylomer®	Negro	25	0,876	23546	40,00
SRS 50 + Sylomer®	Azul	50	0,865	23547	42,37
SRS 75 + Sylomer®	Gris	75	0,858	23551	43,42
SRS 100 + Sylomer®	Beige	100	0,897	23548	44,54
SRS 125 + Sylomer®	Blanco	125	0,875	23549	52,18
SRS 150 + Sylomer®	Negro	150	0,956	23550	55,71

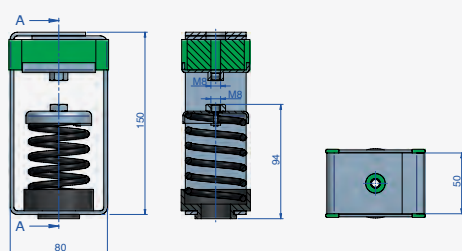


Soportes de techo Akustik + sylomer®

CARGAS 8 - 30KG / 15KG


Akustik + Sylomer® Sound Clip

Tipo	Carga Max. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik + Sylomer® Sound Clip 8	8	0,117	23726	12,44
Akustik + Sylomer® Sound Clip 15	15	0,117	23753	12,97
Akustik + Sylomer® Sound Clip 30	30	0,117	23748	13,43

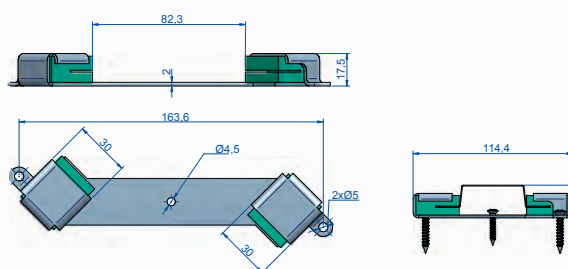

Akustik + Sylomer® Channel Clip



Tipo	Carga Max. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik + Sylomer® Channel Clip 15	15	0,079	23271	16,85
Akustik + Sylomer® Channel Clip 30	30	0,085	23319	18,20



Soportes de techo Akustik + ^{by getzner}sylomer®




Akustik R-clip W50-70 + Sylomer®

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer®	12	0,15	23622	6,42
	20	0	23624	6,61



Akustik Slip Clip + Sylomer®

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Slip Clip + Sylomer®	8	0,12	23835	8,01
	15	0,12	23628	8,11
	30	0,176	23688	8,31

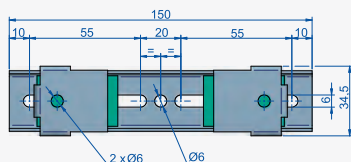

Accesorios Fijación Akustik

Fijación Akustik Super T-47 & T-60



APLICACIONES

Estos accesorios FIJACIÓN SUPER permiten flexibilidad a los soportes acústicos que deben fijarse a las vigas lateralmente o verticalmente.

El accesorio de súper fijación permite una fijación segura gracias al borde metálico que encapsula el perfil al presionarlo contra el perfil. Esto permite una alta resistencia a la tracción.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La resistencia a las fuerzas de tracción ha sido medida por el instituto tecnológico independiente TECNALIA, informe # 28125-2 con fuerzas de tracción de resistencia a 6kN.


El tratamiento anticorrosivo chapado en zinc permite la resistencia a ambientes corrosivos arduos.

Tipo	Código	Precio
Fijación t-47	606748	3,78
Fijación t-60	606749	4,69

Fijación Akustik Super T-47

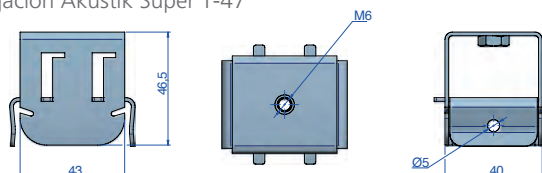

Fijación Akustik Super T-60

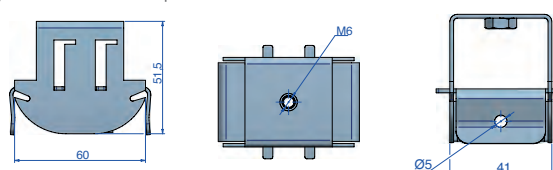

Tiltfix




APLICACIONES

El accesorio de FIJACIÓN TILTFIX permite una fijación sencilla y segura gracias a los bordes metálicos que permiten una fijación de doble punto a la superficie de fijación. Esto permite una alta resistencia a la tracción, lo que permite al accesorio adaptarse a una gran variedad de aplicaciones con diferentes requerimientos de carga.

El tratamiento anticorrosivo cromado aumenta la resistencia de la placa frente a entornos corrosivos arduos, por lo que este accesorio puede ser utilizado tanto en aplicaciones de interior como de exterior.

Tipo	Código	Precio
Fijación Tiltfix	23770	11,72

Tiltfix

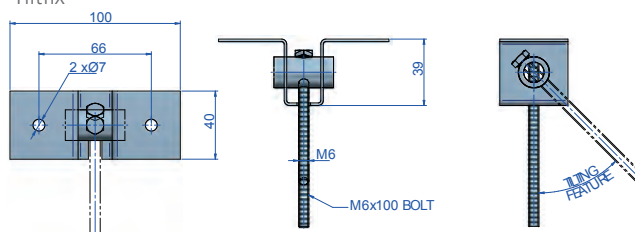

Akustik Tiltfix Super T-47 & T-60



APPLICATIONS


El accesorio de FIJACIÓN AKUSTIK TILTFIX SUPER T-47 Y T-60 permiten una fijación sencilla y segura gracias a los bordes metálicos que permiten una fijación de doble punto a la superficie de fijación. Esto permite una alta resistencia a la tracción, lo que permite que el accesorio se adapte a una amplia variedad de aplicaciones con diferentes requerimientos de carga.

Se utiliza para colgar falsos techos inclinados. Cuando se utiliza en combinación con la Fijación Akustik Tiltfix, permite la suspensión elástica de techos inclinados incluso cuando el techo estructural no es horizontal. Está concebido para ser utilizado con perfiles T-47 y T-60.


El tratamiento anticorrosivo cromado aumenta la resistencia de la placa frente a entornos corrosivos arduos, por lo que este accesorio puede ser utilizado tanto en aplicaciones de interior como de exterior.

Tipo	Código	Precio
Akustik Tiltfix Super T-47	23775	13,99
Akustik Tiltfix Super T-60	23512	15,40

Tiltfix Super T-47

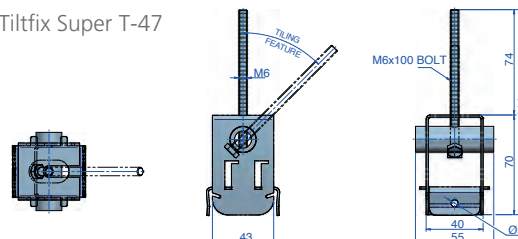

Tiltfix Super T-60

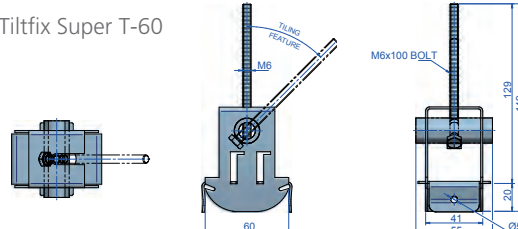


Soportes de pared Akustik + by getzner **sylomer®**

EP + Sylomer®


Tipo	M	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP + Sylomer® Tipo B	M6	30	0,167	23701	14,13
	M8	30	0,167	23720	14,76
EP + Sylomer® Tipo A	M6	30	0,163	23703	12,76
	M8	30	0,163	23702	12,76



Tipo A

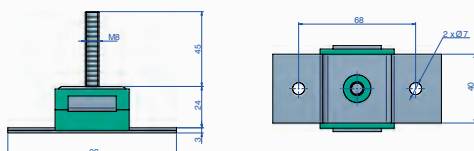


Tipo B

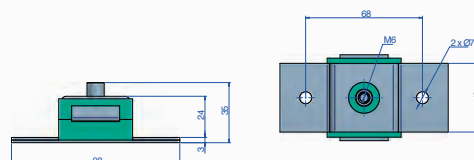

EP 400 + Sylomer®


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 400 + Sylomer®	30	0,192	23705	13,72

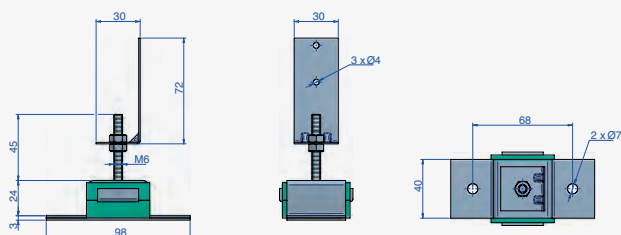

Soportes de pared Akustik + **sylomer**[®] by getzner


EP 500 + Sylomer®

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 500 + Sylomer® s35	60	0,141	23715	13,99
EP 500 + Sylomer® s65	60	0,147	23716	14,84

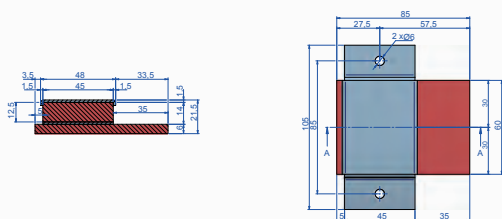

EP600 + Sylomer®


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 600 + Sylomer	30	0,24	23707	17,95
EP 650 + Sylomer	30	0,24	23709	17,95

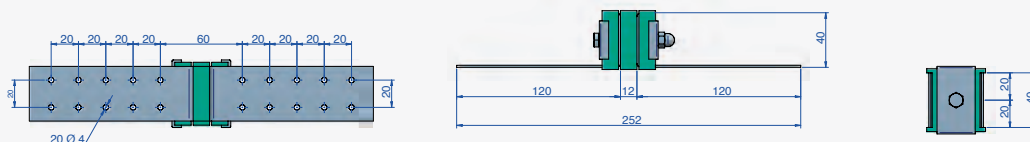

CARGAS 60-150KG


EP + Sylomer® LMR

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Ep + Sylomer® LMR	20	0.233	23724	8,95

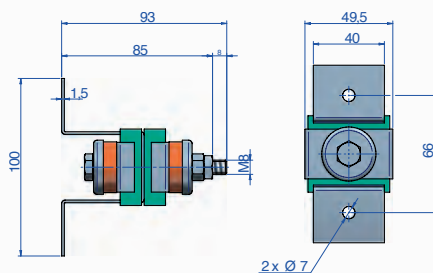

EP 700 + Sylomer®



Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 700 + Sylomer®	15	0,28	23727	8,65
	30	0,28	23711	8,80
	50	0,28	23728	8,97
	75	0,28	23712	9,72

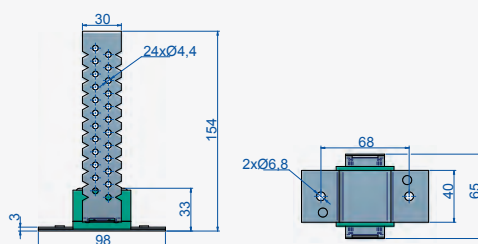

Soportes de pared Akustik + sylomer®

Akustik + Sylomer® WF

Tipo	Carga Máx. (kg)	M	Peso (gr)	Código	Precio
Akustik + Sylomer WF 5	2.5-5	M6	119	23805	15,92
		M8	119	23806	15,92
Akustik + Sylomer WF 10	5-10	M6	124	23807	15,92
		M8	124	23808	15,92
Akustik + Sylomer WF 15	10-15	M6	127	23809	15,92
		M8	127	23810	15,92

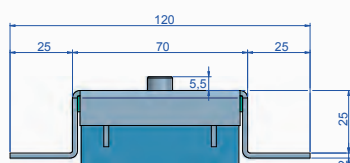

Akustik + Sylomer® Sound Clip

Tipo	Carga Max. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik + Sylomer® Sound Clip 8	8	0,117	23726	12,44
Akustik + Sylomer® Sound Clip 15	15	0,117	23753	12,97
Akustik + Sylomer® Sound Clip 30	30	0,117	23748	13,43



Akustik + Sylomer® Channel Clip


Tipo	Carga Max. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik + Sylomer® Channel Clip 15	15	0,079	23271	16,85
Akustik + Sylomer® Channel Clip 30	30	0,085	23319	18,20



Soportes de pared Akustik + ^{by getzner} **sylomer®**


Wall up + Sylomer®

Tipo	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Wall Up + Sylomer	40	0,122	23836	8,73

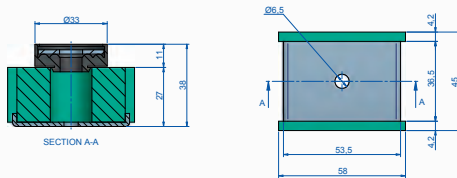

CLT wall + Sylomer®

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	CIZALLA-MIENTO Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
CLT Wall + Sylomer 70	< 3 m de pared	150	3000	0,608	23936	33,10
CLT Wall + Sylomer 100	> 3 m de pared	400	3000	1,35	23937	53,43




Akustik+ **sylomer**[®] by getzner
Soportes de suelo

Los soportes de suelo Akustik+Sylomer® han sido diseñados para la suspensión de suelos flotantes. Las excelentes propiedades del poliuretano microcelular Sylomer® consiguen elevados valores de aislamiento frente a otros soportes que utilizan caucho o corcho, o una combinación de ambos.

Estos soportes antivibratorios se fabrican en dos mezclas especiales y con un espesor de Sylomer® para adaptarse mejor a la carga de cada aplicación.

Una gran variedad de armaduras y elementos metálicos de fijación facilitan la instalación y se adaptan mejor a cada tipo de trabajo. Sus robustas piezas metálicas resisten a los esfuerzos de tracción. Se suministran con un tratamiento anticorrosivo que puede soportar los entornos más duros.

Escanea este QR y visualiza
el video con las instrucciones
de la instalación:

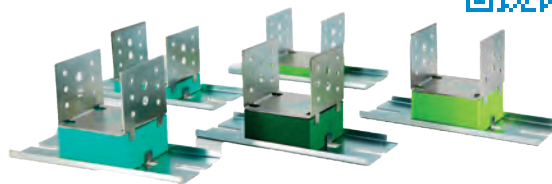

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Código	Precio
Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	25	0,132	25	23562	11,35
Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	30	0,121	12	23561	11,05
Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	40	0,132	25	23261	11,49
Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	75	0,129	25	23564	11,66
Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	100	0,129	12	23563	11,43

Akustik Ventilator
+ **sylomer**[®] by getzner



APLICACIONES

Este producto está especialmente diseñado para aislar acústicamente los ventiladores y los equipos ligeros que cuelgan del techo. Estos equipos suelen provocar vibraciones de media y alta frecuencia que pueden transmitirse como ruido estructural a través de la estructura del edificio.

Están fabricados con Sylomer®, un material de poliuretano microcelular que proporciona un aislamiento superior al de los materiales de caucho y/o corcho.

Su geometría permite un montaje fácil y flexible, con muy pocas necesidades de espacio. Es adecuado para espesores de placa de 4 mm y 5 mm. Las piezas pueden fabricarse con diferentes formas, tamaños y densidades de Sylomer® para adaptarse a los requisitos específicos de cada aplicación


Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	Precio
Akustik Ventilator + Sylomer®	2,5	712184	14,73

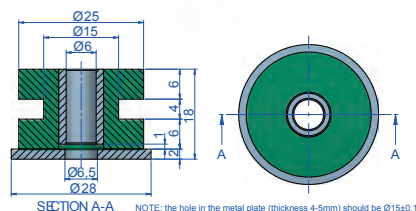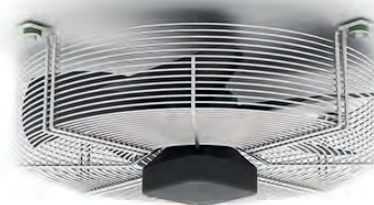


FZH + sylomer® by getzner Soportes de suelo



Escanea este código para ver el vídeo con las instrucciones de instalación:

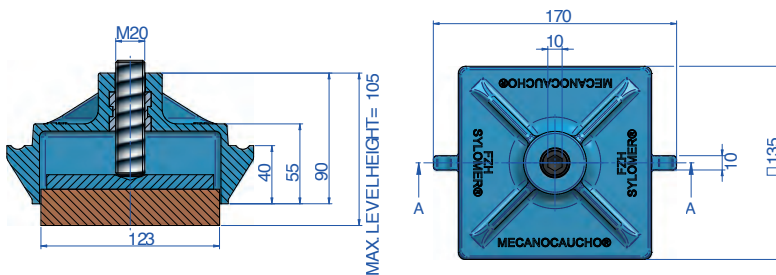

INSTALACIÓN

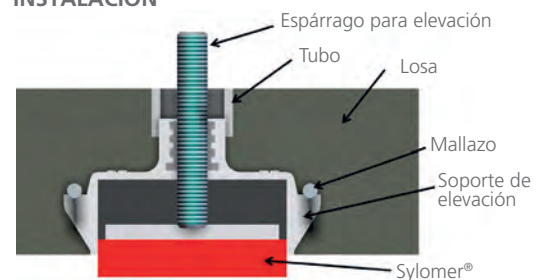


Tipo	Carga	Frec. Carga Max. (Hz)	Peso (kg)	Código	Precio
FZH-33-25	140	11	1,12	176511	95,55
FZH-39-25	240	11,1	1,24	176513	97,30
FZH-45-25	490	10,4	2,4	176515	100,38
FZH-51-25	800	11,8	1,53	176517	103,86
FZH-57-25	960	11,7	1,61	176519	104,98
FZH-33-37	140	8,6	1,64	176512	99,40
FZH-39-37	240	8,5	1,82	176514	105,75
FZH-45-37	490	8,1	1,94	176516	106,59
FZH-51-37	800	9,1	2,11	176518	113,97
FZH-57-37	960	8,4	2,29	176520	115,23

SYLOMER® GYM DRY FLOOR

El Sylomer® GYM Dry Floor de AMC Mecanocaucho® es un sistema de suelo flotante acústico con excelentes propiedades, diseñado específicamente para su uso en zonas de peso libre.


El sistema está disponible en tres configuraciones. Cada sistema combina altos niveles de rendimiento acústico con una resistencia estructural superior que le permite soportar y absorber la energía de impactos muy fuertes.

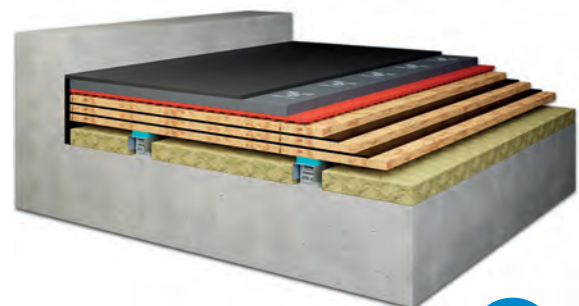

Tipo	Mejora de ruido de impacto según ISO 717-2
GYM Dry Floor Base	51 dB
GYM Dry Floor Advance	50 dB
GYM Dry Floor Pro	54 dB
AFS GYM Dry Floor Base	57 dB
AFS GYM Dry Floor Advance	55 dB
AFS GYM Dry Floor Pro	56 dB

Sylomer GYM Dry Floor Pro

ΔL_w
54 dB

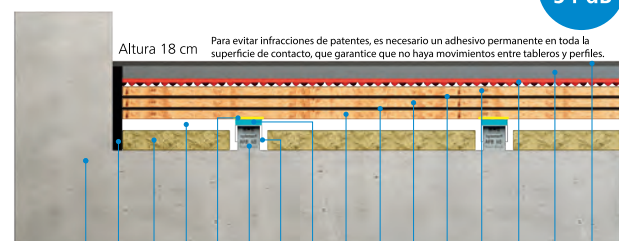


- 1 Forjado estructural - 140mm
- 2 Aislamiento perimetral
- 3 Lana de roca
- 4 Plenum
- 5 Fijación permanente - Adhesivo
- 6 AFB Floor Block
- 7 Placo® Rigi 60
- 8 Sylomer®
- 9 Tablero OSB Tipo 3 - 18mm
- 10 Tabiabsorber S
- 11 Tablero OSB Tipo 3 - 18mm
- 12 Tabiabsorber S
- 13 Tablero OSB Tipo 3 - 18mm
- 14 Getzner Mat 35
- 15 Shock Absorb Advanced
- 16 Acabado deportivo - 15mm



AMC no realiza instalaciones de este sistema.
Material suministrado por AMC

FZH+ spring + sylomer® para suelo flotante


El objetivo de este sistema antivibratorio es desolidarizar el suelo flotante mediante soportes nivelables. Una vez que el hormigón haya fraguado se empieza con la etapa de nivelación.



SECCIÓN A-A
ANTES DE HORMIGONAR



SECCIÓN A-A
POSICIÓN DESPUÉS DE
HORMIGONAR Y SIN CARGA



SECCIÓN A-A
POSICIÓN A CARGA MÁXIMA

Tipo	Color muelle	Carga máx (kg)	Muelle	Código	Precio
FZH SPRINGS + SYLOMER	PURPLE	915	1 AMC 915	176004	655,63
	GREEN	1215	1 AMC 1215	176005	662,24
	GREY	1620	1 AMC 1620	176006	667,40
	WHITE	1836	1 AMC 1836	176007	673,08
	RED	2409	1 AMC 2409	176008	678,84

FZHM+ spring + sylomer® para suelo flotante







El objetivo de este sistema antivibratorio es desolidarizar el suelo flotante mediante soportes nivelables. Una vez que el hormigón haya fraguado se empieza con la etapa de nivelación.



FZHM + Sylomer®

FZH2M + Sylomer®

FZH2M-VSH + Sylomer®

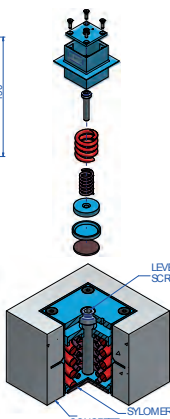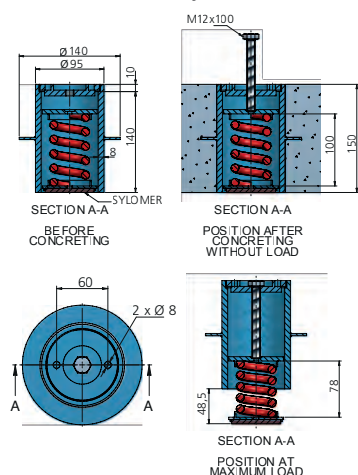


Tipo	Color muelle	Descrp.	Carga Max. (kg)	Código	Precio
FZHM + SYLOMER®	Morado	1 AMC 305	305	176015	340,65
	Verde	1 AMC 405	405	176016	344,01
	Gris	1 AMC 540	540	176017	346,72
	Blanco	1 AMC 612	612	176018	348,65
	rojo	1 AMC 803	803	176019	351,36
FZH2M + SYLOMER®	Naranja	FZH2M 1150	1150	176029	468,19
	Naranja + Verde	FZH2M 1555	1555	176031	479,38
	Naranja + Gris	FZH2M 1690	1690	176032	482,16
	Naranja + Rojo	FZH2M 1953	1953	176034	484,96
	Azul	FZH2M-VSH 67	67	176200	389,93
FZH2M-VSH + SYLOMER®	Blanco	FZH2M-VSH 95	95	176201	393,17
	Negro	FZH2M-VSH 123	123	176202	393,96
	Beige	FZH2M-VSH 173	173	176203	395,03
	Rojo	FZH2M-VSH 223	223	176204	401,25
	Gris	FZH2M-VSH 335	335	176205	407,55
	Verde	FZH2M-VSH 446	446	176206	413,77
	Azul + Naranja	FZH2M-VSH 499	499	176207	417,09
	Blanco + Naranja	FZH2M-VSH 527	527	176208	420,33
	Negro + Naranja	FZH2M-VSH 555	555	176209	421,13
	Beige + Naranja	FZH2M-VSH 605	605	176210	422,20
	Rojo + Naranja	FZH2M-VSH 655	655	176211	428,42
	Marrón	FZH2M-VSH 700	700	176212	430,33
	Gris + Naranja	FZH2M-VSH 767	767	176213	434,70
	Verde + Naranja	FZH2M-VSH 878	878	176214	440,94
	Marrón + Naranja	FZH2M-VSH 1132	1132	176215	447,16

AKUSTIK FLOOR SPRING AFS

Los Akustik+Sylomer® Floor Spring AFS han sido concebidos para la suspensión de suelos flotantes. El objetivo del sistema es evitar el ruido transmitido por la estructura instalando soportes elásticos que ofrezcan bajas frecuencias naturales.

Las excelentes propiedades del poliuretano microcelular Sylomer® combinadas con muelles helicoidales, consiguen elevados valores de aislamiento bajo frecuencias perturbadoras bajas y altas.


Estos soportes antivibratorios se fabrican con cinco muelles diferentes para adaptarse a los distintos requisitos de carga y frecuencia natural. Además, están disponibles con caucho de alta calidad en ambos extremos, o con una base de Sylomer® para optimizar el aislamiento a altas frecuencias.

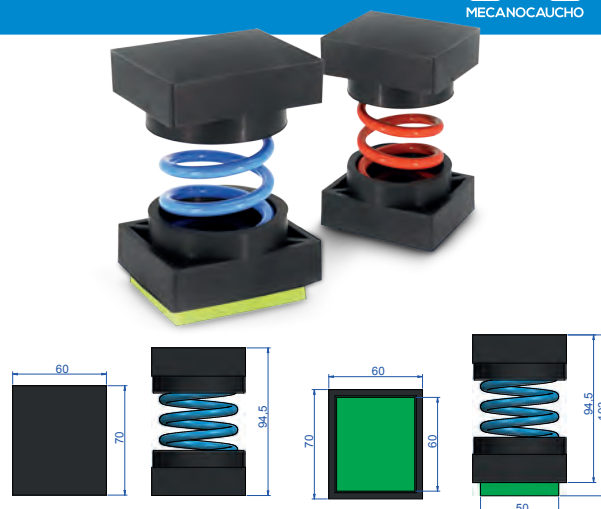

Tipo	Carga Máx. (kg)	Color muelle	Peso (kg)	Código	Precio
AFS	25	BLACK	0,362	23466	25,76
	50	BLUE	0,36	23467	27,50
	75	GREY	0,378	23468	28,20
	100	BEIGE	0,422	23469	29,06
	150	BLACK	0,443	23470	29,93
AFS+Sylomer	25	BLACK	0,362	23494	28,78
	50	BLUE	0,36	23495	30,56
	75	GREY	0,383	23496	31,27
	100	BEIGE	0,422	23497	32,13
	150	BLACK	0,438	23498	32,97

Akustik + sylomer® Gym T4 / TSR Fit

Los Akustik + Sylomer® Gym T4 y TSR Fit han sido diseñados par el aislamiento de maquinas de gimnasio.

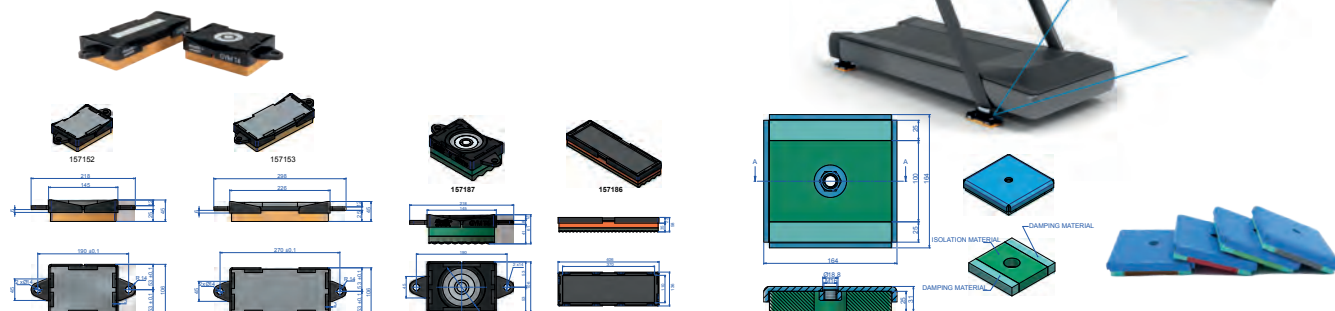


Tipo	Formato	Carga Máx. (kg)	Código	Precio
GYM T4	Rear	140	157152	121,34
	Front	230	157153	129,24
GYM T4 BS	Rear	80	157187	101,70
	Front	100	157186	303,36
TSR Fit	TSR Fit 75	75	157140	97,45
	TSR Fit 150	150	157141	98,90
	TSR Fit 250	250	157142	102,81
	TSR Fit 450	450	157143	104,95
TSR GYM		150	157188	131,31

NOVEDAD

MPR+SYLOMER® GYM

Los soportes antivibratorios MPR + Sylomer® han sido diseñados para el aislamiento de maquinaria de gimnasios. Pincipalmente para el aislamiento de impacto de las placas de peso.



Tipo	Carga Máx. (kg)	Color	Espesor (mm)	Código	Precio
MPR 110	30	Brown	12	712386	5,78
	30	Brown	25	712321	9,22
MPR 220	50	RED	12	712387	6,18
	50	RED	25	712322	11,54
MPR 450	100	GREY	12	712388	9,78
	100	GREY	25	712323	13,95

OTROS PRODUCTOS

EXPOSITOR AKUSTIK FLOOR MOUNT

Expositor Akustik Floor Mount, disponible para ingenierías acústicas y clientes, para que puedan llevarlo in-situ a un edificio, ya sea antiguo o en proceso de construcción y así poder ver la mejora del aislamiento del ruido impacto que ofrecen nuestros soportes junto a el sistema constructivo el cual se componen.

Tipo	Código	Peso (Kg)
Expositor Akustik Floor Mount	755064	18,9



EXPOSITOR GYM DRY FLOOR

Expositor GYM Dry Floor, disponible para ingenierías acústicas y clientes, para que puedan llevarlo in-situ a un edificio, ya sea antiguo o en proceso de construcción y así poder ver la mejora del aislamiento del ruido impacto que ofrecen nuestros soportes junto a el sistema constructivo el cual se componen.

Tipo	Código	Peso (Kg)
Expositor GYM Dry Floor	755065	17,5



EXPOSITOR AFS GYM DRY FLOOR

Expositor AFS GYM Dry Floor, disponible para ingenierías acústicas y clientes, para que puedan llevarlo in-situ a un edificio, ya sea antiguo o en proceso de construcción y así poder ver la mejora del aislamiento del ruido impacto que ofrecen nuestros soportes junto a el sistema constructivo el cual se componen.

Tipo	Código
Expositor AFS GYM Dry Floor	755077



MALETA AKUSTIK

Maleta con muestras de diferentes productos de la gama Akustik+ Sylomer para el aislamiento de suelos, techos y paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTENIDO MALETA AKUSTIK:

23564 - Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount
 23711 - EP 700 + Sylomer 30
 23715 - EP 500 + Sylomer s35
 23822 - Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type B
 23720 - EP + Sylomer Type B M8
 23881 - Akustik 3 + Sylomer®30 Type B
 23400 - ST + Sylomer ST-30
 23236 - Akustik GB + Sylomer® 30 Type B
 23271 - Akustik + Sylomer® Channel Clip 15

REF: 755066



MALETA HVAC

Maleta con muestras de diferentes productos de la gama Akustik+ Sylomer para el aislamiento de suelos, techos y paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTENIDO MALETA HVAC:

712184 - Akustik Ventilator+Sylomer®
 20173 - Base Series
 157113 - TSR 70x70
 23892 - Akustik pipe omega+sylomer®
 20103 - Medium Series
 20106 - Medium Series-Rectangular base+Sylomer®
 707604 - Sylomer pad
 157036 - TSR 40x40
 176293 - Fz sylomer® anti vibration mounts

REF: 755074





Akustik+

MECANOCAUCHO

Fiabilidad y economía



ACOUSTIC HANGER PRO

Ideal para la acústica en edificios. Esta aplicación te ayudará a **ENCONTRAR LA SUSPENSIÓN ANTIVIBRATORIA** adecuada para tu suelo/techo. De manejo muy sencillo, esta aplicación es capaz de elegir el soporte para suelo flotante y proporciona un informe de aislamiento, fichas técnicas y vídeos de instalación.



Soportes de techo: Gama Akustik

A-45 Carga de 8 a 30 kg.
B-60 Carga de 25 a 60 kg.




APLICACIONES

Soportes antivibratorios de caucho, muelle y caucho-muelle, diseñado para aislar ruido transmitido por vía solidaria en locales insonorizados. Toda conexión rígida que tenga la falsa estructura o "cajón" del local debe ser instalada de forma elástica al forjado definitivo. Si dejamos alguna unión rígida, actuaría como puente acústico de transmisión y anularía la eficacia del resto de los elementos acústicos colocados Antivibratorios, Absorbentes, Fibras, Placa Cartón Yeso, Hormigón, etc.

Existen elementos diseñados para aislar techos, paredes y suelos. Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 1.000 r.p.m. En toda la gama Akustik se mantiene el mismo elemento antivibratorio fabricado en caucho de gran calidad mecánica, especialmente diseñado para el aislamiento vibratorio. La estructura metálica es resistente a más de 650 kg y recubierta de baño electrolítico bicromatado.


Akustik 1

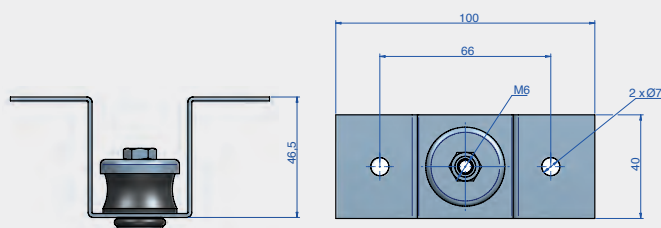

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 1 A-45	8-30	0,105	23101	4,60
Akustik 1 B-60	25-60	0,105	23102	4,74



Akustik 2

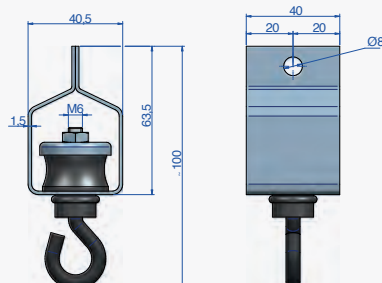


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 2 A-45	8-30	0,121	23111	5,87
Akustik 2 B-60	25-60	0,121	23112	5,89



Soportes de techo: Gama Akustik


Akustik 3

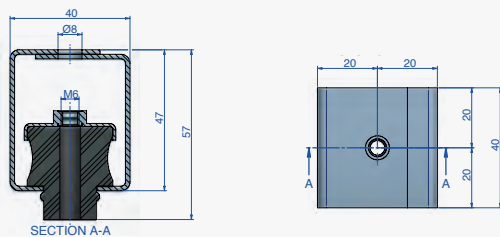

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 3 A-45	8-30	0,102	23121	4,98
Akustik 3 B-60	25-60	0,102	23122	5,10




Akustik 4

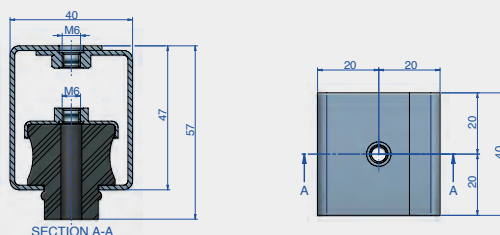

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 4 A-45	8-30	0,104	23131	5,58
Akustik 4 B-60	25-60	0,104	23132	5,63



Akustik 4 High

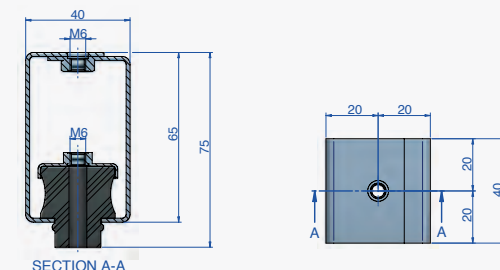


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik 4 High A-45	8-30	0,104	23133	6,55
Akustik 4 High B-60	25-60	0,104	23134	6,66



Soportes de techo: Gama Akustik


Akustik Lateral

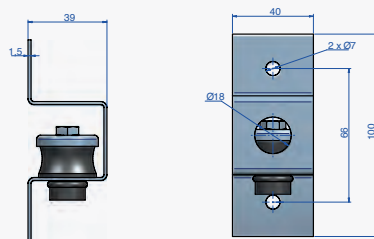

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Lateral A-45	8-30	0,138	23571	5,21
Akustik Lateral B-60	25-60	0,138	23572	5,33




Super T47

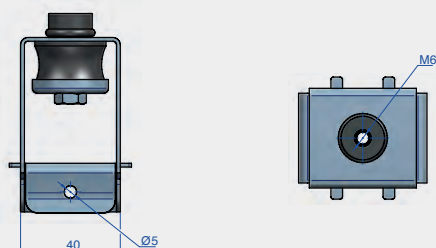

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Super T-47 A-45	8-30	0,133	23801	5,14
Akustik Super T-47 B-60	25-60	0,133	23802	5,51



Super T60

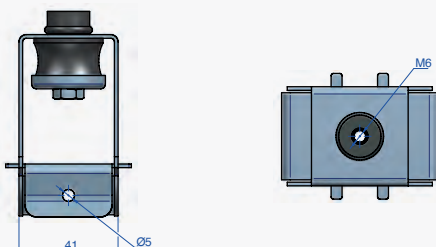


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Super T-60 A-45	8-30	0,145	23811	5,75
Akustik Super T-60 B-60	25-60	0,145	23812	5,75



Soportes de techo: Gama Akustik


Akustik Seguridad

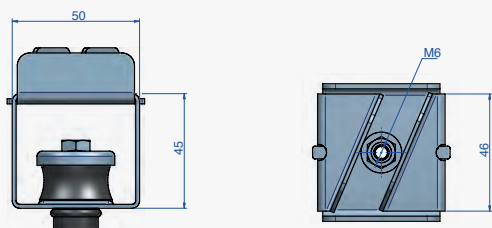

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Seguridad T-47 A-45	8-30	0,178	23210	5,36
Akustik Seguridad T-47 B-60	25-60	0,178	23213	5,36




Akustik Sierra

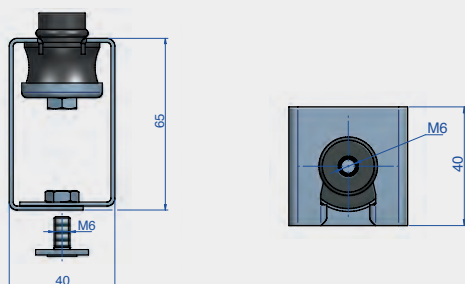

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik Sierra A-45	8-30	0,132	23861	7,09
Akustik Sierra B-60	25-60	0,132	23862	7,22



Akustik GB

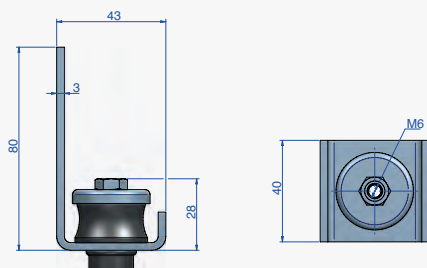

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
Akustik GB	30	0,13	23103	8,74
Akustik GB	60	0,13	23104	8,84




Soportes de techo: Gama Gran Akustik

A-45 Carga de 40 a 100 kg.

B-60 Carga de 80 a 150 kg.


Grand Akustik 1

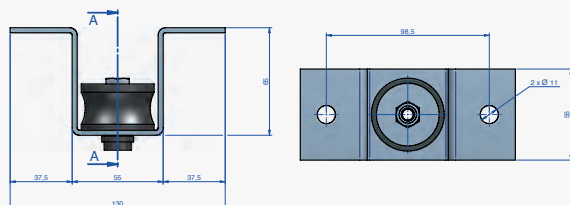


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	M	Código	Precio
Grand Akustik 1 A-45	40-100	0,357	M-6	23206	13,20
			M-8	23201	13,20
			M-10	23184	13,20
Grand Akustik 1 B-60	80-150	0,138	M-6	23205	13,20
			M-8	23202	13,20
			M-10	23185	13,20




Grand Akustik 2

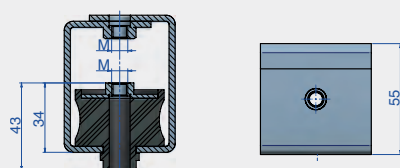


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	M	Código	Precio
Grand Akustik 2 A-45	40-100	0,371	M-6	23165	13,48
			M-8	23211	13,48
			M-10	23164	13,48
Grand Akustik 2 B-60	80-150	0,371	M-6	23166	13,48
			M-8	23212	13,48
			M-10	23162	13,48

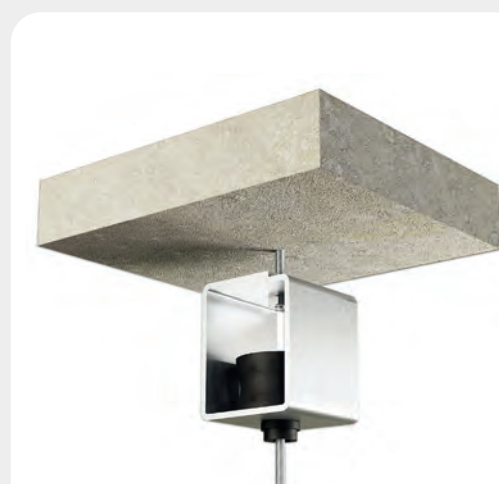

Grand Akustik 3

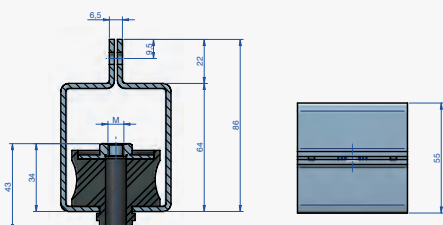


Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	M	Código	Precio
Grand Akustik 3 A-45	40-100	0,322	M-6	23221	13,32
			M-8	23219	13,32
Grand Akustik 3 B-60	80-150	0,322	M-6	23222	13,32
			M-8	23220	13,32

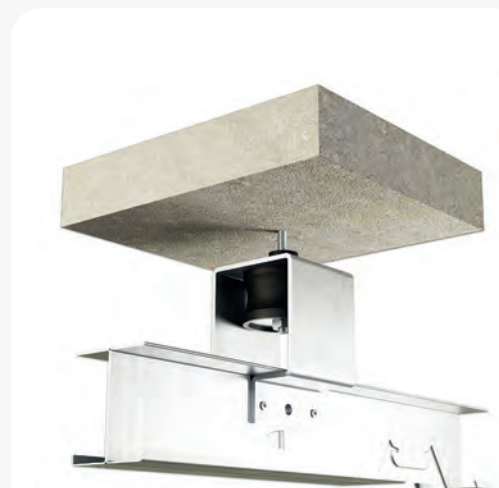

Soportes de techo: Gama Springtec

Cargas de 5 a 60 kg.


Springtec Tipo 1

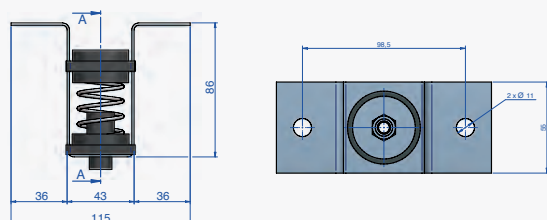

Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Peso (kg)	Código	Precio
Springtec ST-5 Tipo 1	5	Silver	0,166	23313	10,00
Springtec ST-10 Tipo 1	10	White	0,166	23301	10,12
Springtec ST-20 Tipo 1	20	Yellow	0,171	23302	10,57
Springtec ST-30 Tipo 1	30	Blue	0,173	23303	10,99
Springtec ST-60 Tipo 1	60	Magenta	0,174	23304	11,15




Springtec Tipo 2



Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	M	Código	Precio
Springtec ST-5 Type 2	5	0,164	M-6	23314	10,00
Springtec ST-10 Tipo 2	10	0,164	M-8	23330	10,12
Springtec ST-20 Tipo 2	20	0,167	M-8	23332	10,57
Springtec ST-30 Tipo 2	30	0,162	M-6	23307	10,99
Springtec ST-60 Tipo 2	60	0,198	M-8	23324	11,15
		0,198	M-6	23311	11,15



Springtec Lateral

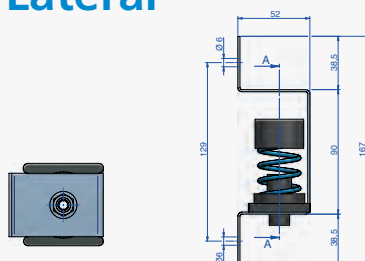


Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Peso (kg)	Código	Precio
Springtec Lateral ST-5	5	Silver	0,151	23428	12,13
Springtec Lateral ST-10	10	White	0,151	23406	12,13
Springtec Lateral ST-20	20	Yellow	0,156	23407	12,13
Springtec Lateral ST-30	30	Blue	0,156	23408	12,76
Springtec Lateral ST-60	60	Magenta	0,156	23409	12,91



Soportes de techo: Gama Springtec

Cargas de 5 a 60 kg.


Springtec Super T47



Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Peso (kg)	Código	Precio
Springtec Super T-47 Tipo ST-5	5	Silver	0,197	23426	12,26
Springtec Super T-47 Tipo ST-10	10	White	0,197	23421	12,37
Springtec Super T-47 Tipo ST-20	20	Yellow	0,21	23422	12,52
Springtec Super T-47 Tipo ST-30	30	Blue	0,23	23423	12,63
Springtec Super T-47 Tipo ST-60	60	Magenta	0,24	23424	12,82
Springtec Super T-47 Tipo ST-80	80	Green	0	23608	15,08




Springtec Super T60

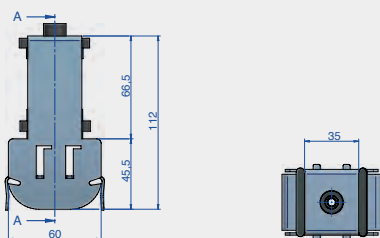

Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Peso (kg)	Código	Precio
Springtec Super T-60 Tipo ST-5	5	Silver	0,242	23427	12,56
Springtec Super T-60 Tipo ST-10	10	White	0,242	23351	12,71
Springtec Super T-60 Tipo ST-20	20	Yellow	0,242	23352	12,84
Springtec Super T-60 Tipo ST-30	30	Blue	0,236	23353	12,99
Springtec Super T-60 Tipo ST-60	60	Magenta	0,264	23354	13,15



Akustik Tipo T

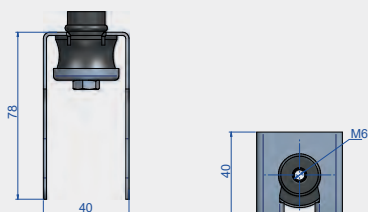


Type	Max.Load (kg)	Weight (kg)	Code	Price
Akustik T A-45	8-30	0,083	23800	6,12
Akustik T B-60	25-60	0,083	23814	6,12




Soportes de techo: Gama VT

VT (Cargas de 8 a 750 kg.)

Type	Max. Per- manent Load (kg)	Spring color	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	M	Weight (kg)	Code	Price
VT 8	8	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,71	20199	21,85
							M-10	0,624	21399	22,34
VT 15	15	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,71	20200	21,95
							M-10	0,624	21400	22,61
VT 25	25	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,71	20201	22,10
							M-10	0,704	21401	22,88
VT 50	50	BLUE	80	12	50	120	M-8	0,7	20202	22,30
							M-10	0,69	21402	23,15
VT 75	75	GREY	80	12	50	120	M-8	0,72	20203	22,45
							M-10	0,726	21403	23,42
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	M-8	0,778	20204	23,04
							M-10	0,742	21404	23,04
VT 125	125	WHITE	80	12	50	120	M-8	0,742	20211	27,13
							M-10	0,75	21405	27,13
VT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	M-8	0,77	20224	28,68
							M-10	0,774	21406	28,68
VT 150	150	BLUE	120	16	80	160	M-12	2,035	20205	52,72
VT 200	200	WHITE	120	16	80	160	M-12	2,072	20210	54,61
VT 250	250	BLACK	120	16	80	160	M-12	2,148	20206	57,96
VT 350	350	CREAM	120	16	80	160	M-12	2,33	20207	61,53
VT 500	500	LIGHT GREY	140	18	100	180	M-14	4,785	20208	117,72
VT 750	750	GREEN	140	18	100	180	M-14	5,249	20209	122,57

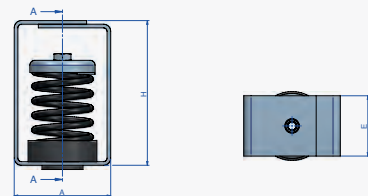

VT3 (Cargas de 25 a 150 kg.)

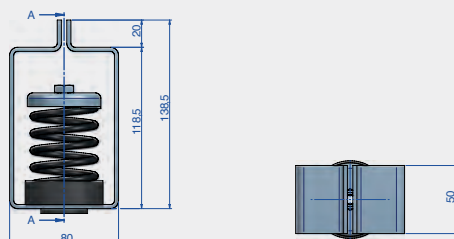


Type	Max. Load (kg)	Spring color	Code	Price
VT3 25	25	BLACK	20218	25,07
VT3 50	50	BLUE	20219	26,08
VT3 75	75	GREY	20220	26,62
VT3 100	100	BEIGE	20221	26,77
VT3 125	125	WHITE	20222	27,13
VT3 150	150	BLACK	20217	28,68



Soportes de techo: Gama VT


VT HD (Cargas de 67 a 700 kg.)

Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Flecha (mm)	Código	Precio
VT-67 HD	67	BLUE	50	20235	124,65
VT-95 HD	95	WHITE	50	20239	127,31
VT-123 HD	123	BLACK	50	20236	127,50
VT-173 HD	173	BEIGE	50	20240	129,43
VT-223 HD	223	RED	50	20237	133,24
VT-335 HD	335	GREY	50	20241	139,32
VT-446 HD	446	GREEN	50	20238	143,99
VT-700 HD	700	BROWN	50	20243	150,03

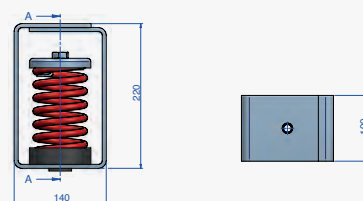

Soportes de techo: Gama SRB

SRB (Cargas de 8 a 125 kg.)




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	A (mm)	E (mm)	H (mm)	Peso (gr)	Código	Precio
SRB-25	25	80	50	150	900	23401	25,81
SRB-50	50	80	50	150	900	23402	26,65
SRB-75	75	80	50	150	900	23403	27,42
SRB-100	100	80	50	150	900	23404	27,80
SRB-125	125	80	50	150	900	23405	29,36



Soportes de pared: EP


EP 650

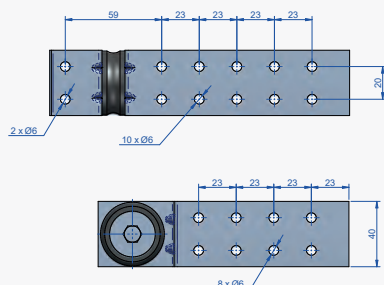

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 150	-	0,185	24009	11,59



EP 500

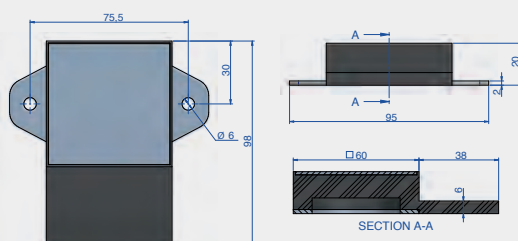

Tipo	Carga (kg)	Peso (kg)	Código	Precio
EP 500	150	0,135	23156	8,63



	Tipo	Peso (kg)	Código	Precio
Technical drawing of Campana niveladora. Top view shows dimensions 18,5 (total width) and 2 x Ø5,25 (holes). Side view shows dimensions 6,2 (height) and Ø30,5 (diameter). Section A-A shows the internal structure.	Campana niveladora	0,01	23159	0,73
Technical drawing of Omega Nivelación Akustik. Top view shows dimensions 85 (total width), 66 (width of the base), and 2 x Ø6,5 (holes). Side view shows dimensions 43,5 (total width), 27,1 (width of the base), 4 (height), 2 (height of the base), and 20 (height of the base). Section A-A shows the internal structure.	Omega Nivelación Akustik	0,056	23167	1,80


Soportes de suelo Amortiguadores para Bajas Frecuencias

Cargas de 50 a 500 kg.

APLICACIONES

Gama diseñada para su utilización en suelos flotantes o maquinaria que trabaje a partir de 700 r.p.m. fabricados en caucho tipo SMR 5CV de muy buenas características mecánicas de aislamiento. Bajo demanda se pueden fabricar en diferentes diámetros y alturas.




	Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Altura (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)	Código	Precio
	BF 50	50	28	40	0,037	24201	3,71
	BF 125	125	36	60	0,11	24202	5,97
	BF 200	200	40	80	0,229	24203	12,62
	BF 400	400	40	95	0,325	24204	13,90
	BF 500	500	50	80	0,28	24218	14,18


Bloques De Apoyo G

Cargas de 300 a 800 kg.

APLICACIONES

Son soportes cuadrados antivibratorios ideales para su colocación sin ningún tipo de anclaje ni sujeción.

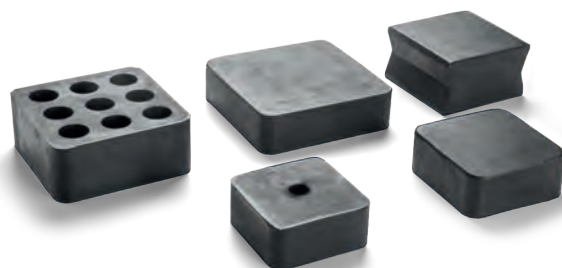

	Tipo	A (mm)	B (mm)	Carga Max. (kg)	Fig.	Peso (kg)	Código	Precio
	G-060	70	30	400	1	0,16	152005	8,32
	G-070	80	30	600	1	0,218	152006	10,30
	G-090	100	40	500	1	0,359	152008	25,27
	G-110	110	30	800	1	0,4	152009	25,27
	G-080	80	50	300	2	0,313	152007	22,15

Soportes de suelo

Tabiabsorber

Suministrado en planchas de 1x1,25 m.

APLICACIONES

EFICACIA: Fabricado a base de un conglomerado de partículas CR (Neopreno®). Este elastómero ofrece la deflexión ideal para llegar a obtener el coeficiente de atenuación vibratoria necesario para su aplicación en tabiques y suelos flotantes.


VERSATILIDAD: El TABIABSORBER puede ser suministrado en dos formatos diferentes según la función a la que se le quiera asignar.




TABIABSORBER 5: Amortiguador de choques y aislante sonoro.

TABIABSORBER 10: Aislamiento antivibratorio.

Posibilidad de suministro en planchas cortadas.

FÁCIL INSTALACIÓN: Gracias a su resistencia al agua y a su superficie rugosa, la adhesión al yeso, cola y hormigón es perfectamente factible.


	Tipo	Código	Precio (m ²)
	Tabiabsorber 5	30105	34,84
	Tabiabsorber 10	30110	69,69
	Tabiabsorber 8/4	30106	71,89
	Tabiabsorber 5 Rollo	30108	31,82

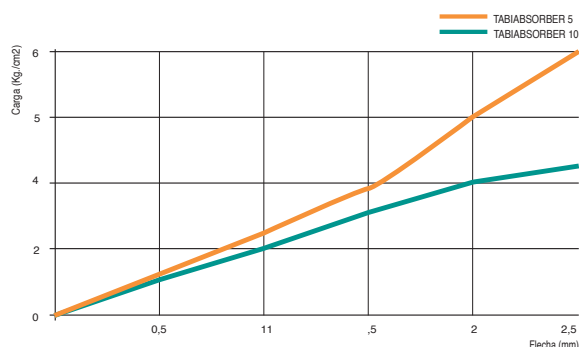

El TABIABSORBER se puede cortar en tiras.

	TABIABSORBER 5 Código 30105	TABIABSORBER 10 Código 30110	NORMA DIN
DIMENSIONES (m)	1 m x 1,25 m	1 m x 1,25 m	
ESPESOR (mm)	5 mm	10 mm	
DENSIDAD (kg/m ³)	820	850	
PESO / m ² (kg)	4.1	8.5	
FUERZA A TRACCIÓN (N/mm ²)	1.05	1.45	53571
ALARGAMIENTO DE RUPTURA (%)	90	108	53571
TENSIÓN BAJO PRESIÓN (N/mm ²)	0.6 a 30% de compresión	0.8 a 30% de compresión	53577
PERMEABILIDAD AL AGUA VALOR k (cm/s)	-	0.03	18035/6
TEMPERATURA (C°)	-40 a 115	-40 a 115	
RESISTENCIA AL FUEGO	Clase B2	Clase B2	4102

Akustikabsorber

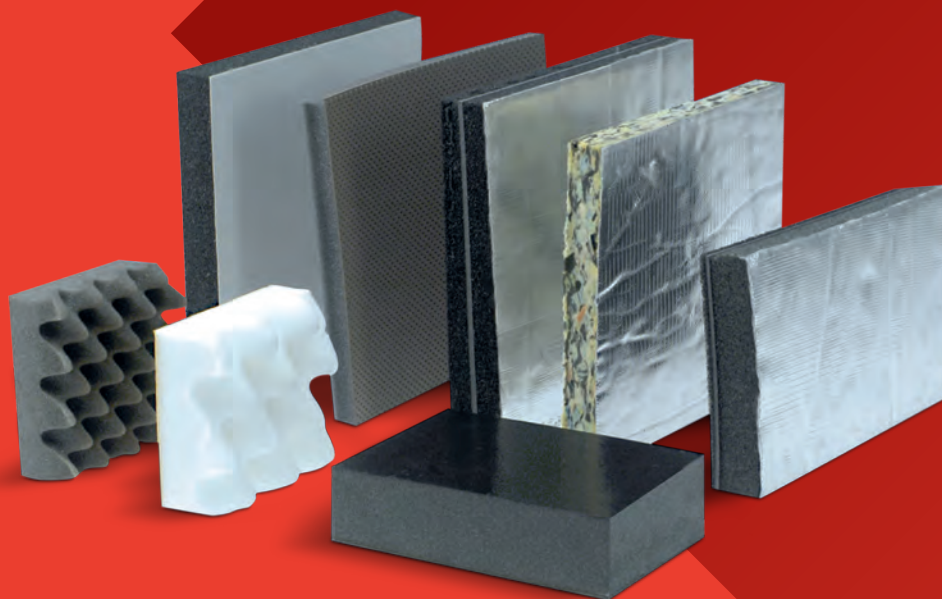


ACOUSTIC ISOLATOR PRO

Gracias al micrófono integrado en nuestro teléfono, es posible realizar medidas de ruido. Cruzando los valores medidos con las propiedades de aislamiento de nuestros materiales de insonorización Akustikabsorber, podemos obtener valores teóricos de aislamiento acústico para su maquinaria.



PD BEIGE



Composición: Revestimiento de PVC color beige perforado y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.


* Espesor 15 y 25mm: Rollos de 25ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 20ml.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PD-15 plancha	-	10	1,113	26003	65,41
PD-15 A plancha	✓	10	1,113	26071	73,64
PD-15 rollo	-	10	1,113	26011	75,81
PD-25 plancha	-	8	1,415	26006	87,44
PD-25 A plancha	✓	8	1,415	26072	94,42
PD-25 rollo	-	8	1,415	26013	83,87
PD-40 plancha	-	18	1,868	26009	109,21
PD-40 A plancha	✓	18	1,868	26073	117,96
PD-40 rollo	-	18	1,868	26015	105,53

PD BLANCO



Composición: Revestimiento de PVC color blanco perforado y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.


* Espesor 15 y 25mm: Rollos de 25ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 20ml.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PD-15 blanco plancha	-	10	1,113	26075	65,41
PD-15 A blanco plancha	✓	10	1,113	26078	70,60
PD-15 rollo blanco	-	10	1,113	26081	60,61
PD-25 blanco plancha	-	8	1,415	26076	87,44
PD-25 A blanco plancha	✓	8	1,415	26079	94,42
PD-25 rollo blanco	-	8	1,415	26082	83,87
PD-40 blanco plancha	-	18	1,868	26077	109,21
PD-40 A blanco plancha	✓	18	1,868	26080	117,96
PD-40 rollo blanco	-	18	1,868	26083	105,53

PD NEGRO



Composición: Revestimiento de PVC color negro perforado y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* Espesor 15 y 25mm: Rollos de 25ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 20ml.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PD-15 negro plancha	-	10	1,113	26381	71,93
PD-15 A negro plancha	✓	10	1,113	26382	75,74
PD-15 rollo negro	-	10	1,113	26383	60,61
PD-25 negro plancha	-	8	1,113	26385	87,44
PD-25 A negro plancha	✓	8	1,113	26386	95,86
PD-25 rollo negro	-	8	1,113	26387	85,12
PD-40 negro plancha	-	18	1,92	26389	109,21
PD-40 A negro plancha	✓	18	1,113	26390	117,96
PD-40 rollo negro	-	18	1,113	26391	105,53

PS NEGRO



Composición: Film de PU negro y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento absorbente de cabinas insonorizadas o de vehículos donde exista un peligro de empape de hidrocarburos o agua del material absorbente.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.


* Espesor 15 y 25mm: Rollos de 20ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 15ml.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PS-15 plancha	-	12	0,463	26001	52,10
PS-15 A plancha	✓	12	0,463	26087	56,24
PS-15 rollo	-	12	0,463	26010	47,92
PS-15 A rollo	✓	12	0,59	26068	51,78
PS-25 plancha	-	12	0,765	26004	78,52
PS-25 A plancha	✓	12	0,765	26088	84,76
PS-25 rollo	-	12	0,765	26012	73,58
PS-25 A rollo	✓	12	0,765	26090	79,50
PS-40 plancha	-	17	1,218	26007	93,13
PS-40 A plancha	✓	17	1,218	26089	100,59
PS-40 rollo	-	17	1,218	26014	89,65
PS-40 A rollo	✓	17	1,218	26091	96,81

PF NEGRO



Composición: Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

- * Rollos de 1500 mm. altura x 20 m. lin. aprox.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
PF-15 rollo	-	11	0,463	26160	61,88
PF-15 A rollo	✓	11	0,49	26163	66,83
PF-25 rollo	-	12	0,765	26161	79,67
PF-25 A rollo	✓	12	0,81	26164	86,04
PF-40 rollo	-	11	1,218	26162	100,36
PF-40 A rollo	✓	11	1,218	26165	108,26
PF-15 A plancha	✓	11	0,463	26291	68,41
PF-25 A plancha	✓	12	0,715	26292	94,66
PF-40 A plancha	✓	11	1,218	26193	119,09
PF-15 plancha	-	11	0,463	26166	63,34
PF-25 plancha	-	12	0,715	26167	87,66
PF-40 plancha	-	11	1,218	26168	110,36

PAI



Composición: Revestimiento de aluminio con soporte de fibra de vidrio y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

- * Rollos de 1500 mm. altura x 20 m. lin. aprox.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
PAI-15 plancha	-	17	0,853	26025	76,60
PAI-15 A plancha	✓	17	1,113	26170	82,76
PAI-15 rollo	-	17	0,853	26022	74,60
PAI-15 A rollo	✓	17	1,113	26172	80,52
PAI-25 plancha	-	19	1,155	26026	93,48
PAI-25 A plancha	✓	19	1,391	26127	100,96
PAI-25 rollo	-	19	1,155	26023	90,33
PAI-25 A rollo	✓	19	1,415	26173	97,56
PAI-40 plancha	-	19	1,608	26027	114,10
PAI-40 A plancha	✓	19	1,868	26171	123,25
PAI-40 rollo	-	19	1,608	26024	112,03
PAI-40 A rollo	✓	19	1,868	26174	121,00

PI



Composición: Revestimiento de fibra de vidrio color blanco y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Aislante térmico, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

- * Rollos de 1500 mm. altura x 20 m. lin. aprox.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
PI-15 plancha	-	18	0,663	26019	55,46
PI-15 A plancha	✓	18	1,113	26180	59,84
PI-15 rollo	-	18	0,663	26016	52,87
PI-15 A rollo	✓	18	1,113	26183	57,08
PI-25 plancha	-	18	0,965	26020	80,35
PI-25 A plancha	✓	18	1,415	26181	86,80
PI-25 rollo	-	18	0,965	26017	78,52
PI-25 A rollo	✓	18	0	26069	84,76
PI-40 plancha	-	19	1,418	26021	101,73
PI-40 A plancha	✓	19	1,868	26182	109,85
PI-40 rollo	-	19	1,418	26018	98,00
PI-40 A rollo	✓	19	1,868	26184	105,79

AGLO D



Composición: Revestimiento de PVC beige perforado y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m³ de densidad.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Espesores 20 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 2000 x 1000 mm.

- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
AGLO D 150/20	-	23	3	28300	109,16
AGLO D A 150/20	✓	23	3	28302	117,92
AGLO D 150/40	-	23	8	28301	153,82
AGLO D A 150/40	✓	23	6	28303	165,05

AGLO FAR



Composición: Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m³ de densidad.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Espesores 20 mm. 40 mm.


Formatos

Planchas de 2000 x 1000 mm.

- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
AGLO FAR 150/20	-	21	3	28304	111,45
AGLO FAR + AUTO 150/20	✓	21	3	28306	120,36
AGLO FAR 150/40	-	18	6	28305	156,06
AGLO FAR + AUTO 150/40	✓	18	6	28307	168,52

AGLO PAI



Composición: Revestimiento de aluminio con soporte de fibra de vidrio y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m³ de densidad.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante.

Espesores 20 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 2000 x 1000 mm.

- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
AGLO PAI 150/20	-	26	3	28101	114,94
AGLO PAI + AUTO 150/20	✓	26	3	28308	124,10
AGLO PAI 150/40	-	24	8	28102	160,86
AGLO PAI + AUTO 150/40	✓	24	6	28309	173,74

AGLO PI



Composición: Revestimiento de fibra de vidrio y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m³ de densidad.

Aplicaciones: Aislante térmico, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante.

Espesores 20 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 2000 x 1000 mm.


- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
AGLO PI 150/20	-	25	3	28310	101,12
AGLO PI + AUTO 150/20	✓	25	3	28312	109,20
AGLO PI 150/40	-	26	6	28311	141,60
AGLO PI + AUTO 150/40	✓	26	6	28313	152,91

*Precios de catálogo indicados en €

** Medidas según norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio. Correspondencia completa con ISO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Cálculos según NBCEA88.

FD



Composición: Revestimiento de PVC beige perforado y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción y absorbente con comportamiento ignífugo M-1.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
FD-15 plancha	-	13	1,335	26231	113,48
FD-15 A plancha	✓	13	1,335	26233	118,67
FD-25 plancha	-	11	2,085	26232	141,38
FD-25 A plancha	✓	11	2,085	26234	148,73

FAR



Composición: Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción y absorbente con comportamiento ignífugo M-1.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
FAR-15 plancha	-	10	1,335	26241	100,50
FAR-15 A plancha	✓	10	1,335	26242	106,29
FAR-25 plancha	-	10	2,085	26243	116,95
FAR-25 A plancha	✓	10	2,085	26244	144,09

FAI



Composición: Revestimiento de aluminio con soporte de fibra de vidrio y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
FAI-15 plancha	-	19	1,335	26251	106,48
FAI-15 A plancha	✓	19	1,335	26253	121,85
FAI-25 plancha	-	23	2,085	26252	121,29
FAI-25 A plancha	✓	23	2,085	26254	145,82

FI



Composición: Revestimiento de fibra de vidrio y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

- * Consultar la posibilidad de fabricación en rollos.
- * R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
FI-15 plancha	-	22	1,335	26206	115,26
FI-15 A plancha	✓	22	1,335	26201	121,02
FI-25 plancha	-	23	2,085	26207	115,87
FI-25 A plancha	✓	23	2,085	26205	125,72

FARM



Composición: Film de tejido no tejido negro, espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción, absorbente con comportamiento ignífugo M-1 y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
FARM-15 plancha	-	12	7,335	26261	152,75
FARM-15 A plancha	✓	12	7,335	26263	157,05
FARM-25 plancha	-	13	8,085	26262	191,26
FARM-25 A plancha	✓	13	8,085	26264	193,44

FAIM



Composición: Revestimiento de aluminio con soporte de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante absorbente con comportamiento ignífugo M-1 y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
FAIM-15 plancha	-	22	7,335	26271	156,74
FAIM-15 A plancha	✓	22	7,335	26273	161,16
FAIM-25 plancha	-	25	8,085	26272	196,29
FAIM-25 A plancha	✓	25	8,085	26274	198,51

FDM



Composición: Revestimiento de PVC beige perforado, espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción, absorbente con comportamiento ignífugo M-1 y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
FDM-15 plancha	-	15	7,335	26281	158,79
FDM-15 A plancha	✓	15	7,335	26283	159,79
FDM-25 plancha	-	13	8,085	26282	194,61
FDM-25 A plancha	✓	13	8,085	26284	196,82

FIM



Composición: Revestimiento de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante absorbente con comportamiento ignífugo M-1 y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
FIM-15 plancha	-	24	7,335	26221	149,62
FIM-15 A plancha	✓	24	7,335	26211	151,32
FIM-25 plancha	-	24	8,085	26225	166,34
FIM-25 A plancha	✓	24	8,085	26215	178,11

PAIM



Composición: Revestimiento de aluminio con soporte de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PAIM-15 plancha	-	20	6,853	26122	132,64
PAIM-15 A plancha	✓	20	6,853	26116	138,30
PAIM-25 plancha	-	21	7,155	26123	141,06
PAIM-25 A plancha	✓	21	7,155	26117	144,80
PAIM-40 plancha	-	22	7,608	26124	164,66
PAIM-40 A plancha	✓	22	7,608	26118	168,41

PDM



Composición: Revestimiento de PVC beige perforado, espuma de poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Formatos


Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PDM-15 plancha	-	12	7,113	26108	117,61
PDM-15 A plancha	✓	12	7,113	26102	121,41
PDM-25 plancha	-	12	7,415	26110	127,07
PDM-25 A plancha	✓	12	7,415	26104	130,77
PDM-40 plancha	-	20	7,868	26112	149,72
PDM-40 A plancha	✓	20	7,868	26106	153,91

PFM



Composición: Film de tejido no tejido negro, espuma de poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Formatos


Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PFM-15 plancha	-	14	7,113	26135	135,32
PFM-15 A plancha	✓	14	7,113	26138	119,00
PFM-25 plancha	-	14	7,415	26136	135,64
PFM-25 A plancha	✓	14	7,415	26139	128,16
PFM-40 plancha	-	14	7,868	26137	146,67
PFM-40 A plancha	✓	14	7,868	26140	150,80

PIM



Composición: Revestimiento de fibra de vidrio y espuma de poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Aislante térmico, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Formatos


Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PIM-15 plancha	-	19	6,663	26119	113,88
PIM-15 A plancha	✓	19	6,663	26113	117,61
PIM-25 plancha	-	19	6,965	26120	121,41
PIM-25 A plancha	✓	19	6,965	26114	125,17
PIM-40 plancha	-	21	7,418	26121	145,54
PIM-40 A plancha	✓	21	7,418	26115	149,31

PSM



Composición: Film de PU negro, espuma de poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Aplicaciones: Revestimiento absorbente de cabinas insonorizadas o de vehículos donde exista un peligro de empape de hidrocarburos o agua del material absorbente y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PSM-15 plancha	-	14	6,463	26107	108,29
PSM-15 A plancha	✓	14	6,463	26101	126,86
PSM-25 plancha	-	17	6,765	26109	116,54
PSM-25 A plancha	✓	17	6,765	26103	129,39
PSM-40 plancha	-	20	7,218	26111	137,37
PSM-40 A plancha	✓	20	7,218	26105	141,16

PD30M



Composición: Revestimiento de PVC beige perforado, espuma de poliuretano absorbente y una masa pesada visco elástica de 5 kg/m² intercalada.

Aplicaciones: Revestimiento interior de salas de máquinas de yates o embarcaciones deportivas, buena absorción y lamina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 30 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 30 mm. 4 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PD30M	-	27	6,916	26046	152,54

FAI30M



Composición: Revestimiento de aluminio con soporte de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m² intercalada.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí buen aislante y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones, en

aplicaciones náuticas.

Espesores 30 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 30 mm. 4 planchas por caja.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
FAI30M	-	29	8,085	26275	219,61

PT



Composición: Espuma alveolar de poliuretano autoextinguible.

Aplicaciones: Aislante térmico, buen absorbente acústico y aspecto decorativo.

Espesores 30 mm. 50 mm.


Formatos

Planchas de 2000 x 1000 mm.
Espesor 30 mm. paquetes de 40 m².
Espesor 50 mm. paquetes de 20 m².

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PT-30	-	8	0,75	26301	28,41
PT-30 A	✓	8	1,5	26302	30,68
PT-50	-	8	1,2	26311	43,70
PT-50 A	✓	8	1,25	26312	47,16

PT IGNÍFUGO



Composición: Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto decorativo.

Espesores 30 mm. 50 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 600 mm.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
PT-IGNIFUGO B/30	-	9	0,18	26351	84,15
PT-IGNIFUGO B/50	-	10	0,25	26352	124,91
PT-IGNIFUGO B/30 A	✓	9	0,18	26354	97,23
PT-IGNIFUGO B/50 A	✓	10	0,3	26353	143,64

PT FIREABSORBER



Composition: Cellular foam extinguishing polyurethane (M3)

Applications: Thermic Isolation, sound absorption and decorative.

Thicknesses 30 mm. 50 mm.

Formats

960 x 960 mm. sheets.

* R_w (dB) = Global value airborne noise isolation under 2 mm. thickness metallic part.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
PT-30 FIREABSORBER	-	9	0,75	26331	82,54
PT-30A FIREABSORBER	✓	9	0,75	26333	97,97
PT-50 FIREABSORBER	-	6	0,75	26332	132,05
PT-50A FIREABSORBER	✓	6	0,75	26334	152,98

MARINO



Composition: Fire-resistant Melamine Foam Alveolar M-1

Applications: Thermic Isolation, sound absorption and decorative appearance.

Thicknesses 30 mm. 50 mm.


Formats

1200 x 600 mm. sheets.

* R_w (dB) = Global value airborne noise isolation under 2 mm. thickness metallic part.

Tipo	Autoadhesivo	R_w (dB)	Peso/m ² (kg)	Código	Precio (m ²)
MARINO	-	33	3	28411	355,01

PIRAMIDAL



Composición: Espuma alveolar de poliuretano autoextinguible.

Aplicaciones: Aislante térmico, buen absorbente acústico y aspecto decorativo.

Espesores 30 mm. 50 mm.


Formatos

Planchas de 960 x 960 mm.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PIRAMIDAL 30 plancha	-	13	0,46	26801	58,87
PIRAMIDAL 30A plancha	✓	13	0,335	26802	66,49
PIRAMIDAL 50 plancha	-	12	0,693	26803	80,66
PIRAMIDAL 50A plancha	✓	12	0,7	26804	91,99

PIRAMIDAL IGNÍFUGO



Composición: Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto decorativo.

Espesores 30 mm. 50 mm.


Formatos

Planchas de 1200 x 600 mm.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 plancha	-	9	0,091	26805	85,34
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 A plancha	✓	9	0,111	26807	95,88
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 A plancha	✓	11	0,17	26806	119,92
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 plancha	-	11	0,17	26808	113,34

PAVIABSORBER



Composición

1. Pavimento antideslizante.
2. Espuma elastomérica antivibratoria de célula cerrada.

Aplicaciones

Aislamiento de ruido aéreo, alfombras para cabinas de

tractores, maquinaria de construcción...

Espesores 13 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)	Código	Precio (m²)
PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLIETILENO)	-	22	9	26701	208,15
PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP +POLIETILENO)	✓	22	13	26703	215,09

MASAS PESADAS



Composition: Elastómero mezclado con Barita.

Applications: Reducción de ruido directo de elementos metálicos.

Espesores 2 mm. 4 mm.


Formatos

Planchas de 1230 x 1030 mm.

* R_w (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo	Autoadhesivo	Densidad (Kg/m3)	Peso/m2 (kg)	Espesor (mm)	Código	Precio (m²)
MP5 A	✓	1950	5	2.6	26603	30,13
MP10 A	✓	1950	10	5	26604	49,71
MP5 AA	✓	1950	5	2.6	26605	36,54
MP10 AA	✓	1950	10	5	26606	59,01

PINCHO DE SUJECIÓN + TAPA NÁUTICA



Sistema de fijación mecánico para nuestros materiales insonorizantes.

Pasos a dar para la instalación:

1. Para encolar los clavos basta con añadir un sellante de poliuretano, remaches o soldadura.
2. Al apretar el adhesivo pasará a través de las perforaciones, dejar secar unas 12 horas.
3. Colocar un clavo cada 40 o 50 cm y luego presionar el material AKUSTIKABSORBER contra el clavo de manera uniforme.
4. Introducir la arandela y presionar contra la superficie de aislamiento.
5. Cortar el clavo sobrante y colocar el tapón de goma.

Tipo	Peso (kg)	Código	Precio
PINCHO DE SUJECIÓN 32	0,013	26401	1,19
PINCHO DE SUJECIÓN 44	0,014	26402	1,23
TAPA NÁUTICA	0,014	26409	1,17

*Precios de catálogo indicados en €

** Medidas según norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio. Correspondencia completa con ISO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Cálculos según NBCEA88.

CAUCHO - METAL

DESCUENTO: _____ %

SOPORTES DE TECHO

DESCUENTO: _____ %

MUELLES

DESCUENTO: _____ %

AKUSTIKABSORBER

DESCUENTO: _____ %

AMC-MECANOCAUCHO ofrece a sus distribuidores una amplia gama de expositores de punto de venta. Si no es propietario de ningún expositor de punto de venta, nuestro departamento comercial puede ofrecerle los siguientes expositores:

EXPOSITOR
A35



EXPOSITOR
HVAC



• Expositor grande:

Destinado a aquellos suministros que quieren un mueble metálico que se adapte a un concepto de venta tipo "Supermercado" o de libre servicio. Este expositor se puede adquirir gratuitamente en función de una compra mínima estipulada por el departamento comercial de AMC.



• Expositor pequeño:

Para aquellos que quieren empezar a incorporar esta gama de productos en su punto de venta, es este el expositor que necesita puesto que por un módico precio AMC le regala el mueble metálico completamente montado, identificado y a portes pagados..



• Muestrario AKUSTIKABSORBER:

El poster puede ser colgado como apoyado sobre una superficie plana para que se adapte mejor al área disponible en el punto de venta. El display es metálico lo cual le da una gran solidez y además viene protegido con un metacrilato el cual protege del polvo y la suciedad las espumas. Además es extraíble para que los clientes finales puedan tocar nuestros absorbentes.



• Expositor transparente:

AMC MECANOCAUCHO, pone a disposición de sus distribuidores una nueva herramienta de venta para los soportes antivibratorios. La novedad y su principal ventaja radica en la mejor visibilidad del producto en el punto de venta.



• **Expositor mediano:** Destinado a aquellos suministros que desean introducirse con una gama superior de productos, AMC le regala el mueble metálico completamente montado, identificado y a portes pagados.

Además AMC-MECANOCAUCHO ofrece a sus distribuidores un poster de muestrario para ser colocado en el punto de venta.



EXPOSITOR
TSR + SYLOMER®



EXPOSITOR
SYLOMER® PAD



NUEVO
EXPOSITOR
AKUSTIK EN
EL PUNTO
DE VENTA





DESCUBRE NUESTRAS **NUEVAS APLICACIONES** disponibles en Android e iOS.



VIBRATION ISOLATOR PRO

Esta aplicación te ayudará a **ENCONTRAR EL SOPORTE ANTIVIBRATORIO CORRECTO** para tu caso. Los acelerómetros integrados de su teléfono son capaces de realizar mediciones FFT donde podrá ver cuáles son las frecuencias predominantes que necesita aislar.



ACOUSTIC HANGER PRO

Ideal para la acústica en edificios. Esta aplicación te ayudará a **ENCONTRAR LA SUSPENSIÓN ANTIVIBRATORIA** adecuada para tu suelo/techo. De manejo muy sencillo, esta aplicación es capaz de elegir el soporte para suelo flotante y proporciona un informe de aislamiento, fichas técnicas y videos de instalación.



ACOUSTIC ISOLATOR PRO

Gracias al micrófono del móvil, es posible realizar mediciones ruido. Combinando los resultados de las mediciones con las propiedades de aislamiento de materiales insonorizantes, Akustikabsorber, puede obtener valores teóricos de aislamiento acústico para su maquinaria.



Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A.
 Industrialdea Parc 35 A.
 E-20.159 Asteasu. Spain.
 Tel.: + 34 943 69 61 02
 Fax: + 34 943 69 62 19
 e-mail: ventas@amcsa.es
 www.mecanocaucho.com
 www.akustik.com