





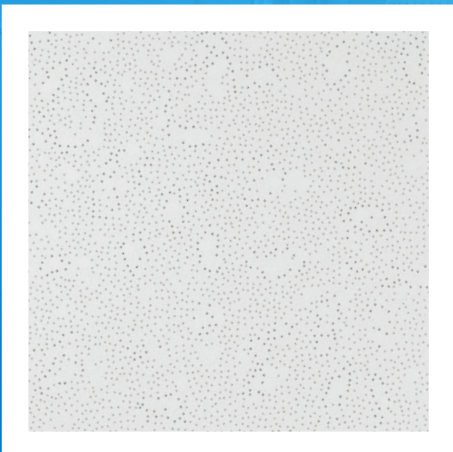


AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran es una solución de techo económica con una superficie perforada que es adecuada para zonas que requieren una buena absorción acústica.
- Elevada reflectancia luminosa (86 %)
- Ideal para entornos de comercio minorista



Detalles del borde Otros detalles de borde posibles sobre pedido	Board 														
Espesor (mm)	13														
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido	600 x 600 1200 x 600														
Sistema	Perfilera vista - Desmontable - Sistema C														
Peso	2.9 - 3.1 kg / m ²														
Color	Blanco														
Absorción acústica	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ según EN ISO 11654 - Clase D <table border="1" data-bbox="459 884 1452 963"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 según ASTM C 423	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50									
Reacción al fuego	Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ														
Reflejo de la luz	86%														
Conductividad térmica	$\lambda = 0.060$ W/mk según EN 12667														
Resistencia a la humedad	70% RH														
Calidad del aire interior	 A+ E1														
Capacidad de limpieza															
Sostenibilidad	 35-46%														

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.